PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM – MG

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DO MUNICÍPIO DE INHAPIM – MG

Relatório Final e Proposição da Minuta de Lei do PMSB

Produto 08/08

INHAPIM, MG

NOVEMBRO, 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM – MG

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DO MUNICÍPIO DE INHAPIM – MG

Relatório Final e Proposição da Minuta de Lei do PMSB

Produto 08/08

INHAPIM, MG

NOVEMBRO, 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - MG

CNPJ: 20.905.865/0001-04

Praça Alaíde Quintela Soares, 115 CEP: 35.330-000

Inhapim – MG

Tel.: (33) 3315-1511

Gestão 2013-2016

Hamilton Chagas Filho

Prefeito Municipal

Instituto BioAtlântica – IBIO AGB DOCE

Endereço: Rua Afonso Pena, 2590 – Centro

Governador Valadares – MG

CEP: 35010 – 000

Telefone: +55 (33) 3212-4357

Endereço Eletrônico: www.ibioagbdoce.org.br

Equipe:

Coordenação Técnica IBIO – AGB DOCE

Ricardo Alcântara Valory
Diretor Geral

Luisa Poyares Cardoso
Coordenador de Programas e Projetos

Fabiano Henrique da Silva Alves
Diretor Técnico

Cynthia Franco Andrade
Analista de Programas e Projetos

Consultores Técnicos Autônomos Do IBIO AGB Doce

Vera Christina Vaz Lanza

Engenheira Civil
Mestre em Engenharia Civil / Geotecnia Ambiental
Doutoranda em Geotecnia Ambiental
CREA MG 47.214/D

Marle J Ferrari Jr
Engenheiro Civil
Mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
CREA MG 60.414/D

Comitês de Bacia Hidrográfica

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH – Doce)

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH – Caratinga)

Comitê de Coordenação:

Gustavo Stunronecker Moreira
Representante do IMA

Ronivon Huebra da Silva
Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA

Alberto Magno Viana
Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA

Cesar Augusto Torres
Representante da Câmara Municipal

Elias Pereira Barbosa
Representante do Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável - CMDRS

Fernando Cezar Ayres
Representante da EMATER

Murilo Autete Tavares

Comitê de Executivo:

Osni Paulo dos Santos
Rubens Pereira de Oliveira

Luciano Matheus Rocha Chagas
Neide de Olivera

Delegados:

Cesar Augusto Torres
Delegado do Setor 1 (Centro)
Suplente: **Alexandro da Cruz Santos**

Cirio Inácio da Silva
Delegado do Setor 2 (Bairro Santo Antônio)
Suplente: **Marlene Aparecida Lourenço Silva**

Wesley Gonçalves de Souza
Delegado do Setor 3 (Córrego do Peixe)
Suplente: **Ailton Moreira de Deus**

Evaldo Alves de Souza
Delegado do Setor 5 (Distrito de Jerusalém)
Suplente: **Herley Mafra Pimentel**

Marilza Aparecida de Araújo
Delegado do Setor 6 (Distrito de Novo Horizonte)
Suplente: **Eliza Soares de Melo**

Josué Rodrigues Carneiro
Delegado do Setor 7 (Distrito de Itajutiba)
Suplente: **Ailton Assis Carneiro**

Juraci Costa de Oliveira Barbosa
Delegado do Setor 4 (Distrito de Macadame)
Suplente: **José Barbosa Neto**

Edvan José Soares
Delegado do Setor 8 (Distrito de Bom Jesus do Rio Preto)
Suplente: Renato José Gonçalves de Souza

Vicente de Paula Braga
Delegado do Setor 9 (Distrito de São Tomé)
Suplente: **Amós Batista do Monte**

Jeanne Albefaro Vieira
Delegado do Setor 10 (Distrito de Tabajara)
Suplente: **Francisco Jacinto Gonçalves**

José Ribeiro Vitorino
Delegado do Setor 11 (Distrito de Alegre)
Suplente: **Josias Joaquim da Silva Filho**

Joesmar do Carmo Silva
Delegado Setor 12 (Córrego São Silvestre)
Suplente: **Cícero Campos Martins**

José Resende de Faria
Delegado do Setor 13 (Córrego Taquaral)
Suplente: **Juliene de Souza Moura Nunes**

CONSULTORIA CONTRATADA

Fundação Educacional de Caratinga

CNJP: 19.325.547/0001-95

AV. Moacyr de Mattos, 89, Centro.

Tel.: (33) 3322-7900 – CEP 35300- 000 – Caratinga/MG

Home: www.unec.edu.br E-mail: pmsb.coordenacao@gmail.com

Equipe Chave:

Maria das Dores Saraiva Loreto

Economista – Coordenadora Geral

CRED 217/3ª Região

Fabiana Leite da Silva Loreto

Licenciada em Geografia - Especialista em Geoprocessamento

Marco Aurélio Ludolf Gomes

Engenheiro Civil – Responsável pelos Pilares: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

CREA MG 6.118/D

Joaquim Felício Júnior

Administrador - Especialista na área de Economia

CRA 17.737/D

Alessandro Saraiva Loreto

Engenheiro Civil – Responsável pelo Pilar: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

CREA MG 85.676/D

Florentino Maria Costa

Engenheiro Civil - Responsável pelo Pilar: Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

CREA MG 18.818/D

Cleusa Maria de Oliveira

Assistente Social

CREES 12.169

Pedro Carlos Santos Júnior

Advogado

OAB 75.119

Equipe Técnica Complementar:

Leopoldo Concepción Loreto Charmelo
Coordenador Complementar - Engenheiro Agrônomo - Mestre em Engenharia Agrícola e Doutor em Solos e Nutrição de Plantas.
CREA MG 67.785/D

Anderson Donizete Meira
Técnico Complementar em Geoprocessamento - Engenheiro Civil - Mestre em Geotecnia Ambiental
CREA MG 63.474/D

Kleber Ramon Rodrigues
Técnico Complementar em Tratamento da Informação / Drenagem e Manejo de Águas Pluviais – Geógrafo – Mestre em Manejo de Bacias Hidrográficas – Doutor em Solos e Nutrição de Plantas
CREA MG 67 596/D

Bruno Augusto de Rezende
Engenheiro Ambiental e Sanitarista
Especialista em Gestão de Projetos
CREA MG 188.052/D

Adriano Ferreira Batista
Engenheiro Civil
Especialista em Gestão de Projetos
CREA MG 187.973/D

Alex Cardoso Pereira
Engenheiro Ambiental e Sanitarista - Especialista em Perícia Ambiental.
CREA MG 168.758/D

Rodrigo Batalha Carvalho
Engenheiro Ambiental e Sanitarista
CREA MG 187.624

Vinicius Gonçalves Pedrosa
Engenheiro Ambiental e Sanitarista - Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho.
CREA MG 168.221/D

Gabriel Freitas Lima
Engenheiro Ambiental e Sanitarista
CREA MG 187.766

Marco Antônio da Costa
Engenheiro Ambiental e Sanitarista
CREA MG 199.632

Marcos Alves de Magalhães
Técnico Complementar em Resíduos Sólidos - Engenheiro Agrônomo - Mestre em Engenharia Agrícola e Doutor em Engenharia Agrícola
CREA BA 18.210/D

Ennio Lucca Souza Oliveira
Bacharel em Direito
Especialista em Direito Público

Maria do Socorro M. N. de Loreto
Administradora / Contadora
CRA 39418/D / CRC 99676/O

Thays Rodrigues da Costa
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA MG 187.452

Diogo de Souza Alves
Engenheiro Agrônomo
CREA MG 158.936/D

Eber Proti
Engenheiro Civil
CREA MG 186.995

Ramon Tavares de Oliveira
Engenheiro Ambiental e Sanitarista
CREA MG 187.780

Alfredo Henrique Costa de Paula
Engenheiro Ambiental e Sanitarista
CREA MG 188.759

Ciro Luiz Ribeiro Neto
Engenheiro Civil
CREA MG 200.872

Breno Morais Mendes
Engenheiro Civil
CREA MG 160.288

Douglas Alexandre Rodrigues Gomes
Engenheiro Ambiental e Sanitarista- Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho
CREA MG 174.200

Athos Alves Vieira
Engenheiro Ambiental e Sanitarista
CREA MG 199.722

Jair Sebastião de Paula
Engenheiro Civil
CREA MG 187.615

Letícia Laignier Ferreira
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA MG 199.439

Álvaro José Altamirano Montoya
Economista

Nathália M. Moreira Guimarães
Engenheira Civil
CREA MG 186.999

Mayara Figueiredo Dias
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA MG 199.734

Aline Gomes Ferreira
Engenheira Ambiental e Sanitarista
Especialista em Gerenciamento de Recursos Hídricos
CREA MG 160.724/D

Nério Campos Filho
Engenheiro Ambiental e Sanitarista

Andressa Santos Gonçalves
Economista Doméstica

Sílvia Santana Sodré Fernandes Pena
Engenheira Civil e Ambiental
Crea: MG 189619/D

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Localização do Município de Inhapim, Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, UPGRH DO5, Minas Gerais 35
Figura 2 - Suscetibilidade à erosão na Bacia do Rio Caratinga..... 39
Figura 3: Comportamento da População Urbana e Rural do município de Inhapim/MG, no período de 1970 a 2015. 40
Figura 4: Mapa de densidade demográfica do município de Inhapim/MG. 42
Figura 5: Pirâmide Demográfica: Distribuição da população, por sexo, segundo os grupos de idade, Inhapim, Minas Gerais, 2010. 45
Figura 6: Percentual de domicílios segundo condição de ocupação e por área de residência, Inhapim/MG, 2010. 46
Figura 7: Indicadores de Saneamento Básico, por porcentual de moradores atendidos, Inhapim/MG, 2011/2013. 48
Figura 8: Formas de abastecimento de água dos moradores de baixa renda no município de Inhapim/MG. 50
Figura 9: Formas de esgotamento sanitário dos moradores de baixa renda no município de Inhapim/MG. 51
Figura 10: Formas de destinação final dos RSU gerados pelos moradores de baixa renda no município de Inhapim/MG. 52
Figura 11: Especificação do PIB de Inhapim/MG, 2012..... 53
Figura 12: Distribuição da renda por quintos da população de Inhapim/MG. 56
Figura 13: Óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos, Inhapim/MG, 1996/2013. 59
Figura 14: Indicadores de saúde materno-infantil, Inhapim/MG, 2011. 60
Figura 15: Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas, Inhapim/MG, 2008/2012. 61
Figura 16: Internações por Gastroenterite, Inhapim/MG, 2008-2015. 62
Figura 17: Internações por Esquistossomose, Inhapim/MG, 2008-2015. 63
Figura 18: Internações por Dengue, Inhapim/MG, 2008-2015. 64
Figura 19: Internações por Hepatite A, Inhapim/MG, 2008-2015. 65
Figura 20: Doenças de Veiculação Hídrica – Malária..... 66
Figura 21: Faixas do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 67
Figura 22: Dimensões do IDH, Inhapim/MG, 1991/2010. 68

Figura 23: Percentual bruto de domicílios privados nos seis indicadores segundo área de residência. 86
Figura 24: Percentual de domicílios multidimensionalmente desprovidos de saneamento básico. 87
Figura 25: Rendimento domiciliar *per capita* mensal em julho de 2010. 88
Figura 26: Composição percentual do Índice Multidimensional de Saneamento Básico. 89
Figura 27: Índice Multidimensional de Saneamento Básico Municipal. 90
Figura 28: Exemplo de Atuação Conjunta 104
Figura 29: Exemplo de Atuação Delegada 105
Figura 30: Registro de Nascentes do Município de Inhapim 110
Figura 31: Local de Captação da água bruta no Córrego São Silvestre (Local: S 19º32’51.12’’ W 042º08’52.3’’/Altitude: 520m) 118
Figura 32: ETA de Inhapim e Estação Elevatória (Local: S 19º33’04.9” W 42º07’26.5”/Altitude 511 m) 120
Figura 33: Estaçaõ Elevatória "Santa Cruz"(Local: S 19º33’02.4” W 42º07’09.1”/Altitude: 544m) 121
Figura 34: Estação Elevatória "Booster Moreira"(Local: S 19º33'26.3" W 42º06'58.0"/Altitude: 487m) 122
Figura 35: Estação Elevatória "Booster Santo Antônio"(Local: S 19º32'44.5" W 42º06'44.9"/Altitude: 494m) 123
Figura 36: Reservatório"R-07" (Local: S 19º33'14.8" W 42º07'35.0"/Altitude: 579m) 124
Figura 37: Reservatório (Local: S 19º33'00.9" W 42º07'04.7"/Altitude: 587 m) 125
Figura 38: Reservatório: 126
Figura 39: Reservatório (Local: S 19º33'2.40" W 42º07'9.10"/Altitude: 544 m) 127
Figura 40: Reservatório (Local: S 19º32'37.6" W 42º06'31.0"/Altitude: 572 m) 128
Figura 41: Reservatório Localizado no Distrito de São Tomé 129
Figura 42: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Tabajara (Local: S 19º 35’12.8” W 41º 46’06.2”/Altitude: 278m) 130
Figura 43: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Tabajara (Local: S 19º 35’12.8” W 41º 46’06.2”/Altitude: 278m) 131
Figura 44: Padrão do Sistema de Captação Localizado no Distrito de Tabajara 131
Figura 45: Reservatório Localizado no Distrito de Tabajara 132
Figura 46: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Bom Jesus do Rio Preto 133

Figura 47: Reservatório Localizado no Distrito de Bom Jesus do Rio Preto 134
Figura 48: Ponto de Captação Superficial Localizado no Distrito de Itajutiba (Local: S 19º 26'45.5" W 41º 53'50.5"/Altitude: 327 m) 135
Figura 49: Ponto de Captação Subterrâneo Localizado no Distrito de Itajutiba 136
Figura 50: Reservatório Localizado no Distrito de Itajutiba 137
Figura 51: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Novo Horizonte de Minas 138
Figura 52: Ponto de Captação Superficial Localizado no Distrito de Jerusalém 139
Figura 53: Ponto de Captação Subterrâneo Localizado no Distrito de Jerusalém..... 140
Figura 54: Reservatório Localizado no Distrito de Jerusalém 140
Figura 55: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Macadame 141
Figura 56: Reservatório Localizado no Distrito Macadame..... 142
Figura 57: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Santo Antônio do Alegre..... 143
Figura 58: Reservatório Localizado no Distrito Santo Antônio do Alegre 144
Figura 59: Ponto de Captação Localizado no Córrego de São José do Peixe 145
Figura 60: Reservatório Localizado no Córrego de São José do Peixe..... 146
Figura 61: Ponto de lançamento de esgoto doméstico in natura na sede de Inhapim (Local: S 19º33'00.5" W 42º07'21.0" / Altitude: 467m)..... 162
Figura 62: Ponto de lançamento de esgoto doméstico in natura na sede de Inhapim (Local: S 19º32'59.4" W42º07'25.0" / Altitude: 463m)..... 163
Figura 63: Ponto de lançamento de esgoto doméstico in natura na sede de Inhapim (Local: S 19º32'04.0" W42º06'18.4" / Altitude: 500m)..... 164
Figura 64: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de São Tomé de Minas (Local: S 19º32'46.2" W 41º41'49.0" / Altitude: 325m)..... 165
Figura 65: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Tabajara (Local: S 19º35'14.4" W 41º46'23.4" / Altitude: 273m)..... 166
Figura 66: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Bom Jesus do Rio Preto (Local: S 19º28'08.0" W 41º53'08.3" / Altitude: 315m) 167
Figura 67: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Itajutiba (Local: S 19º25'56.5" W 41º54'07.9" / Altitude: 257m)..... 168
Figura 68: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Novo Horizonte (Local: S 19º22' 11.2" W 41º55'40.1" / Altitude: 234m)..... 169
Figura 69: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Jerusalém (Local: S 19º24' 36.4" W 42º00'02.4" / Altitude: 297m) 170

Figura 70: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Macadame (Local: S 19º20’41.3” W 46º03’32.2” / Altitude: 330m) 171
Figura 71: Lançamento de esgoto doméstico in natura no córrego Taquaral (Local: S 19º26’16.4” W 42º04’40.8” / Altitude: 590m) 172
Figura 72: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Santo Antônio do Alegre (Local: S 19º30’42.0” W 42º12’02.2” / Altitude: 510m) 173
Figura 73: Lançamento de esgoto doméstico in natura no Córrego São Silvestre (Local: S 19º35’33.6” W 42º10’48.6” / Altitude: 562m) 174
Figura 74: Lançamento de esgoto doméstico in natura no Povoado de São José do Peixe (Local: S 19º20’32.1” W 41º49’35.6” / Altitude: 528m) 175
Figura 75: Vala onde é feita a disposição final dos RSU do município de Inhapim 183
Figura 76: Área de triagem dos resíduos, vendo-se no centro a estrutura metálica (esteira) onde era feita a segregação dos resíduos 184
Figura 77: ATO do Consórcio 15, Município Polo Caratinga, Grupamento A 188
Figura 78: Hidrografia do município de Inhapim. 206
Figura 79: Área no município de Inhapim sem drenagem pluvial onde toda água precipitada escoa pela mesma (ponto de alagamento). 207
Figura 80: Rua contribuindo com carga de sedimentos obstruindo a pouca drenagem existente (ineficiente) no município. 208
Figura 81: Resultado do carreamento de sedimentos/entulhos para a rede drenagem 208
Figura 82: Esgoto Lançado no Sistema Fluvial 209
Figura 83: Rede mista-esgoto (1) e águas pluviais (2) 210
Figura 84: Lançamento de esgoto (1) no Sistema Fluvial e entulhos (2) de diversas origens 213
Figura 85: Cenário ilustrando a chegada da rede de esgoto (1) drenagem (2) no Sistema Fluvial, com grande carga de sedimentos (3) oriundo das áreas de entorno. 214
Figura 86: Esquema da Matriz GUT 307
Figura 87 - Divisão de Atribuições entre Ministérios 383

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Situação de Emprego e Renda de Inhapim/MG. 2011. 54
Quadro 2: Convênios de cooperação com outros entes federados para ofertas do serviço de saneamento básico, Inhapim/MG. 71
Quadro 3: Estações elevatórias do SAA de Inhapim..... 121
Quadro 4: Reservatórios do SAA do Município de Inhapim 123
Quadro 5: Controle dos parâmetros físico-químicos da água tratada realizadas no município de Inhapim..... 150
Quadro 6: Controle dos parâmetros bacteriológicos da água tratada realizadas no município 151
Quadro 7: Domicílios particulares permanentes por forma de coleta de esgoto doméstico na sede de Inhapim (COPASA 2015)..... 158
Quadro 8: Moradores em domicílios particulares permanentes por coleta de esgoto doméstico em Inhapim (COPASA, 2015)..... 158
Quadro 9: Características da rede coletora de esgoto da sede do município de Inhapim..... 176
Quadro 10: Objetivos e metas do Eixo Abastecimento de Água 280
Quadro 11: Objetivos e metas do Eixo de Esgotamento Sanitário 285
Quadro 12: Objetivos gerais do Eixo limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 289
Quadro 13: Objetivos gerais do Eixo drenagem urbana e manejo de águas pluviais 295
Quadro 14: Objetivos e metas do Sistema Geral de Saneamento Básico 300
Quadro 15: Composição do Indicador de qualidade do saneamento básico 306
Quadro 16: Hierarquização dos Eixos do Saneamento Básico de acordo com a Matriz GUT 308
Quadro 17: Áreas prioritárias para a implantação de cada um dos eixos..... 312
Quadro 18: Estimativas de Custos para o Município de Inhapim a partir do IMSB 315
Quadro 19: Programas e ações propostos para o Eixo Abastecimento de Água - Objetivo 1 317
Quadro 20: Programas e ações propostos para o Eixo Abastecimento de Água - Objetivo 2 318
Quadro 21: Programas e ações propostos para o Eixo Abastecimento de Água - Objetivo 3 321
Quadro 22: Programas e ações propostos para o Eixo de Abastecimento de Água - Objetivo 4 322
Quadro 23: Programas e ações propostos para o Eixo de Abastecimento de Água - Objetivo 5 323

Quadro 24: Programas e ações propostos para o Eixo de Abastecimento de Água - Objetivo 6 324
Quadro 25: Programas e ações propostos para o Eixo de Esgotamento Sanitário - Objetivo 1 325
Quadro 26: Programas e ações propostos para o Eixo de Esgotamento Sanitário - Objetivo 2 327
Quadro 27: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 1. 328
Quadro 28: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 2 330
Quadro 29: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 3. 335
Quadro 30: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 4. 337
Quadro 31: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 5. 338
Quadro 32: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 6. 339
Quadro 33: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 7. 340
Quadro 34: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 8. 341
Quadro 35: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 9. 342
Quadro 36: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 10. 343
Quadro 37: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 11. 345
Quadro 38: Programas e ações propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais - Objetivo 1 346
Quadro 39: Programas e ações propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais - Objetivo 2. 347

Quadro 40: Programas e ações propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais – Objetivo 3 348
Quadro 41: Programas e ações propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais – Objetivo 4 349
Quadro 42: Programas e ações propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais – Objetivo 5 351
Quadro 43: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 1 353
Quadro 44: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 2 354
Quadro 45: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 3..... 355
Quadro 46: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional – Objetivo 4..... 356
Quadro 47: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 5 358
Quadro 48: Programas e ações propostos para o SB Geral Institucional - Objetivo 6 359
Quadro 49: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 7 360
Quadro 50: Ações de emergências e contingências para o Eixo Abastecimento de Água..... 368
Quadro 51: Ações de Emergência para o Eixo Esgotamento Sanitário 371
Quadro 52: Ações de Emergência para o Eixo Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 375
Quadro 53: Ações de Emergência para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 380
Quadro 54: Informações relevantes a serem enviadas à ARSAE..... 394
Quadro 55: Indicadores Operacionais indicados pela ARSAE 395
Quadro 56: Indicadores Operacionais sobre Água no SNIS 398
Quadro 57: Indicadores Operacionais sobre Esgotos no SNIS 398
Quadro 58: Indicadores de Qualidade dos Serviços no SNIS 398
Quadro 59: Indicadores de Coleta Domiciliar e Pública de Resíduos no SNIS 399
Quadro 60: Indicadores de Coleta Seletiva e Triagem de Resíduos no SNIS 399
Quadro 61: Indicadores Estratégicos Selecionados para Gestão do PMSB 401

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Relação dos Habitantes por sexo e domicílios dos Distritos do Município de Inhapim, Minas Gerais, 2010. 41
Tabela 2: Indicadores Populacionais do Município de Inhapim/MG, 2010. 41
Tabela 3: Projeção Populacional para o Município de Inhapim/MG. 44
Tabela 4: Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, Inhapim/MG. 2010. 54
Tabela 5: Indicadores de Saúde do Município de Inhapim/MG, 2011. 58
Tabela 6: Índice de Desenvolvimento Humano do Municipio de Inhapim e do Estado de Minas Gerais, 2000/2010. 67
Tabela 7: Gastos *per capita* do Município de Inhapim/MG, 2011. 81
Tabela 8: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), Inhapim/MG, 2006 a 2010. 82
Tabela 9: Indicadores econômico-financeiros do serviço de abastecimento de água, Inhapim/MG, 2015. 83
Tabela 10: População Atendida pelos SAAs do Município de Inhapim 111
Tabela 11: Demanda Máxima de Água da População Geral 112
Tabela 12: Balanço entre Consumo e Demandas de Abastecimento de água nas áreas de planejamento. 114
Tabela 13: Valores das demandas diárias, reservação necessária e reservação real 115
Tabela 14: Captações do Sistema Inhapim. 118
Tabela 15: Consumo Mensal de Produtos Químicos na ETA Inhapim. 120
Tabela 16: Reajuste Tarifário da COPASA MG de 2015 148
Tabela 17: Controle dos parâmetros físico-químicos da água bruta captada para tratamento no município de Inhapim 149
Tabela 18: Valores médios dos índices de atendimento para o Município de Inhapim, Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste e Brasil 152
Tabela 19: Indicadores do sistema de abastecimento de água de Inhapim. 152
Tabela 20: Resultados para os indicadores selecionados para atendimento de serviço de esgotamento sanitário. 158
Tabela 21: Demanda Máxima de geração de esgoto no municipio de Inhapim 160
Tabela 22: Demandas máximas de coleta de esgoto por unidade de planejamento do município de Inhapim 161

Tabela 23: Percentuais de atendimento de coleta de esgoto no município de Inhapim 176
Tabela 24: Indicadores do sistema de esgotamento sanitário. 177
Tabela 25: Indicadores Gerais de RSU 196
Tabela 26: Indicadores Gerais de RSU (Continuação) 197
Tabela 27: Indicadores de coleta de resíduos domiciliares e públicos 198
Tabela 28: Indicadores de coleta de resíduos domiciliares e públicos (Continuação) 199
Tabela 29: Indicadores sobre Coleta de Resíduos Serviços de Saúde (RSS) 200
Tabela 30: Indicadores sobre Serviço de varrição 201
Tabela 31: Indicadores sobre Serviço de poda e capina 201
Tabela 32: Indicadores sobre Limpeza pública e Manejo de RSU 203
Tabela 33: Exemplo de indicadores de drenagem para redimensionamento do sistema 211
Tabela 34: Estudo de Demanda para o Sistema de Abastecimento de Água – Município de Inhapim 216
Tabela 35: Projeção de Demanda para o Consumo de Água no Município de Inhapim, considerando a diminuição de 10,0% de Consumo pós hidrometração 217
Tabela 36: Estudo de Demanda para o Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de Inhapim 218
Tabela 37: Projeção da carga orgânica e concentração de DBO_5 para o Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de Inhapim 220
Tabela 38: Projeção da carga e concentração de Coliformes Totais para o Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de Inhapim 220
Tabela 39: Projeção populacional e de RSU (gerado, coletado, reciclado, compostado e aterrado) no município de Inhapim no horizonte de 20 anos 223
Tabela 40: Projeção de Geração (em Peso e Volume) de RCD no Município de Inhapim/MG no Horizonte de 20 anos 225
Tabela 41: Cenários para Reaproveitamento de RCD 226
Tabela 42: Projeção de Geração (em Peso) de RSS no Município de Inhapim/MG no Horizonte de 20 anos 226
Tabela 43: Projeção Populacional para 20 ano para Inhapim - MG 227
Tabela 44: Consumo *per capita* de Água estimado por Von Sperling (2005) 232
Tabela 45: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto na Sede de Inhapim 234

Tabela 46: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Povoado São José do PeixeFonte: FUNEC (2016). 236
Tabela 47: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Povoado São José do PeixeFonte: FUNEC (2016). 238
Tabela 48: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Macadame 240
Tabela 49: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Disrito MacadameFonte: FUNEC (2016). 242
Tabela 50: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Jerusalém 244
Tabela 51: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Jerusalém 246
Tabela 52: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Novo Horizonte 248
Tabela 53: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Novo Horizonte 250
Tabela 54: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Itajutiba 252
Tabela 55: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Itajutiba 254
Tabela 56: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Bom Jesus do Rio Preto 256
Tabela 57: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Bom Jesus do Rio Preto 258
Tabela 58: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito São Tomé 260
Tabela 59: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito São Tomé 262
Tabela 60: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Tabajara 264
Tabela 61: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Tabajara 266

Tabela 62: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Santo Antônio do Alegre 268
Tabela 63: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Santo Antônio do Alegre 270
Tabela 64: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Córrego São Silvestre 272
Tabela 65: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Córrego Taquaral 274
Tabela 66: Indicadores do saneamento básico municipal 309
Tabela 67: Resumo das estimativas de custos do Plano de Investimentos do município de Inhapim. 362
Tabela 68: Resumo das estimativas de custos do Plano de Investimentos do município de Inhapim por ano. 363
Tabela 69: Resumo das estimativas de custos do Plano de Investimentos do município de Inhapim por ano. 364

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AGB	Agência da Bacia Hidrográfica
ANA	Agência Nacional de Águas
ANVISA	Agência de Vigilância Sanitária
APE	Área de Preservação Especial
APP	Área de Preservação Permanente
ARSAE-MG	Agência Reguladora de Água e Esgoto de Minas Gerais
CadÚnico	Cadastro Único
CBH	Comitê de Bacia Hidrográfica
CC	Comitê de Coordenação
CE	Comitê Executivo
CERH	Conselho Estadual de Recursos Hídricos
CETESB	Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo
CNPS	Centro Nacional de Pesquisa de Solos
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CONAMA	Conselho Nacional de Meio Ambiente
COPASA	Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPRM	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CRAS	Centro de Referência e Assistência Social
DAGES	Departamento de Água e Esgoto
DARIN	Departamento de Articulação Institucional
DBO	Demanda Bioquímica de Oxigênio
DDCOT	Departamento de Cooperação Técnica

DATASUS	Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
DENSP	Departamento de Engenharia de Saúde Pública
DN	Deliberação Normativa
EMATER	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
EMBRAPA	Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias
EPI	Equipamento de proteção individual
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETE	Estação de Tratamento de Esgoto
FEAM	Fundação Estadual de Meio Ambiente
FJP	Fundação João Pinheiro
Fhidro	Fundo Público Estadual de Minas Gerais
FUNEC	Fundação Educacional de Caratinga
IBIO	Instituto BioAtlântica
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IDH-M	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IGAM	Instituto Mineiro de Gestão das Águas
IMRS	Índice Mineiro de Responsabilidade Social
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPTU	Imposto Predial e Territorial Urbano
IQA	Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos Urbanos
IQR	Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos
ND	Não Disponível

ODM	Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
OGU	Orçamento Geral da União
OMS	Organização Mundial de Saúde
PARH	Plano de Ação de Recursos Hídricos
PIB	Produto Interno Bruto
PLANSAB	Plano Nacional de Saneamento Básico
PMSB	Plano Municipal de Saneamento Básico
PMI	Prefeitura Municipal de Inhapim
PNI	Programa Nacional de Imunizações
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PRODES	Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas
PSF	Programa Saúde da Família
PVC	Policloreto de Vinila
RDA	Rede de Distribuição de Água
RAP	Reservatório Apoiado
RCD	Resíduos de Construção e Demolição
RECESA	Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental
RIDEs	Regiões Integradas de Desenvolvimento
RSS	Resíduos de Serviços de Saúde
RSU	Resíduos Sólidos Urbanos
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SEDRU	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
SDU	Sistema de Drenagem Urbana
SEMAD	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

SES	Sistema de Esgotamento Sanitário
SETOP	Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais
SIBCS	Sistema Brasileiro de Classificação de Solos
SIG	Sistema de Informações Geográficas
SIMSB	Sistema de Informações Municipais em Saneamento Básico
SINCOV	Sistema de Convênios e Contratos de Repasse da Administração Pública Federal
SNSA	Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
SNIS	Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
SUS	Sistema Único de Saúde
TdR	Termo de Referência
TI	Tecnologia da Informação
UC	Unidade de Conservação
UPGRH	Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos
UTC	Usina de Triagem e Compostagem

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 31
1 INTRODUÇÃO 33
2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 34
2.1 Caracterização Geral 34
2.2 Histórico do Município 35
2.3 Caracterização dos Aspectos Fisiográficos 36
2.3.1 Geologia 36
2.3.2 Geomorfologia 36
2.3.3 Pedologia 37
2.3.4 Clima 37
2.3.5 Hidrografia 37
2.3.6 Hidrogeologia 38
2.3.7 Unidades de Conservação e Cobertura do Solo 38
2.3.8 Características Geoambientais Associadas ao Saneamento Básico 38
2.3.9 Processos erosivos e sedimentológicos do município de Inhapim 39
2.4 Aspectos Demográficos, Econômicos e Socioculturais 40
2.4.1 Aspectos Demográficos 40
2.4.2 Condições do Habitat Familiar e Infraestruturas Disponíveis 45
2.4.3 Condições do Habitat da População de Baixa Renda 49
2.4.4 Produção, Emprego, Renda, Pobreza e Desigualdade. 52
2.4.5 Situação e Indicadores de Saúde. 57
2.4.6 Mapeamento de Doenças Relacionadas ao Saneamento Básico 61
2.4.7 Índice de Desenvolvimento Humano 66
3 SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 69
3.1 Aspectos da Estrutura das Instituições envolvidas com o Saneamento Básico 69
3.2 Arcabouço Legal 73
3.2.1 Legislação, Normas e Regulação 73
3.2.1.1 Constituição Federal de 1988 73
3.2.1.2 Constituição Estadual 74
3.2.1.3 Lei Federal nº 11.445/2007 – Lei de Saneamento Básico 75
3.2.1.4 Decreto nº 7.217 – Regulamentação da Lei de Saneamento Básico 77
3.2.1.5 Lei Orgânica Municipal 78

3.2.1.6 Lei nº 1.820/2010, concede isenção de tributos que especifica a empresa prestadora de serviços Públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário por ocasião de outorga destes serviços 79
3.2.1.7 Lei nº 1.822/2010, que instituiu o PMSB destinado a execução de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Inhapim/MG. 79
4 SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 80
4.1 Situação econômico-financeira do município 80
4.2 Situação econômico-financeira dos serviços de saneamento básico 82
4.2.1 Abastecimento de Água 82
4.2.2 Esgotamento Sanitário 84
4.2.3 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 84
4.2.4 Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana 85
4.3 Índice Multidimensional do Saneamento Básico 85
4.3.1 Introdução 85
4.3.2 Resultados 86
5 ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS 91
5.1 Introdução 91
5.2 Alternativas Institucionais para o Planejamento 93
5.3 Alternativas Institucionais para a Prestação dos Serviços 96
5.3.1 Diretrizes para a Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água 97
5.3.2 Diretrizes para a Prestação dos Serviços de Esgotamento Sanitário 98
5.3.3 Diretrizes para a Prestação dos Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 99
5.3.4 Diretrizes para a Prestação do Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 102
5.4 Diretrizes e Alternativas institucionais para a Regulação e Fiscalização 103
6 DESCRIÇÃO E DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 106
6.1 Descrição dos Serviços de Abastecimento de Água Potável 106
6.1.1 Sistemas de Abastecimento Público de Água de Inhapim 106
6.1.2 Captação 107
6.1.3 Nascentes 108
6.1.4 Balanço Consumo Versus Demandas de Abastecimento de Água pelo Município 111

6.1.5 Avaliação Atual dos SAA's do Município de Inhapim 115
6.1.6 Abastecimento de Água nos Setores de Planejamento 117
6.1.6.1 Setores 01 e 02 "Inhapim" 117
6.1.6.2 Setor 03 – "Distrito de São Tomé de Minas" 128
6.1.6.3 Setor 04 – "Distrito de Tabajara" 129
6.1.6.4 Setor 05 – "Distrito de Bom Jesus do Rio Preto" 132
6.1.6.5 Setor 06 – "Distrito de Itajutiba" 134
6.1.6.6 Setor 07 – "Distrito de Novo Horizonte de Minas" 137
6.1.6.7 Setor 08 – "Distrito de Jerusalém" 138
6.1.6.8 Setor 09 – "Distrito de Macadame" 141
6.1.6.9 Setor 10 – "Povoado de Taquaral" 142
6.1.6.10 Setor 11 – "Distrito de Santo Antônio do Alegre" 142
6.1.6.11 Setor 12 – "Córrego São Silvestre" 144
6.1.6.12 Setor 13 – "Povoado São José do Peixe" 145
6.1.7 Prestador do Serviço 146
6.1.8 Empregados 147
6.1.9 Tarifas 147
6.1.10 Qualidade da Água 149
6.1.11 Índices de Abastecimento 151
6.1.12 Indicadores do Sistema de Abastecimento 152
6.2 Descrição dos Serviços de Esgotamento Sanitário 157
6.2.1 Sistema de Esgotamento Sanitário 157
6.2.2 Índices de Atendimento 158
6.2.3 Balanço Consumo versus Demandas do Sistema de Esgoto pelo Município 159
6.2.4 Coleta de Esgoto e Corpos Receptores 161
6.2.4.1 Setor 01 e 02 – "Inhapim" 161
6.2.4.2 Setor 03 – "Distrito de São Tomé de Minas" 164
6.2.4.3 Setor 04 – "Distrito de Tabajara" 165
6.2.4.4 Setor 05 – "Distrito de Bom Jesus do Rio Preto" 166
6.2.4.5 Setor 06 – "Distrito de Itajutiba" 167
6.2.4.6 Setor 07 – "Distrito de Novo Horizonte" 168
6.2.4.7 Setor 08 – "Distrito de Jerusalém" 169
6.2.4.8 Setor 09 – "Distrito de Macadame" 170

6.2.4.9 Setor 10 – "Povoado Taquaral" 171
6.2.4.10 Setor 11 – "Distrito de Santo Antônio do Alegre" 172
6.2.4.11 Setor 12 – "Córrego São Silvestre" 173
6.2.4.12 Setor 13 – "Povoado de São José do Peixe" 174
6.2.5 Ligações, Sistema Coletor, Interceptor e Emissário 175
6.2.6 Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitário 177
6.3 Descrição dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 179
6.3.1 Introdução 179
6.3.2 Informações, Consistência e Análise do Serviço de Limpeza Pública e Manejo dos RSU 180
6.3.3 Coleta convencional dos RSU 180
6.3.4 Coleta seletiva 181
6.3.5 Varrição 181
6.3.6 Capina/Poda 182
6.3.7 Área atual usada para destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais e públicos 182
6.3.8 Antiga Área Usada para a Disposição Final dos RSU – Passivo Ambiental 185
6.3.9 Medidas saneadoras das áreas de disposição final (atual e antiga) 185
6.3.10 Caracterização dos RSU (domiciliar, comercial e público) 185
6.3.11 Identificação das possibilidades em termos de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios para a gestão de RSU 186
6.3.12 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 189
6.3.13 Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 189
6.3.14 Resíduos industriais 190
6.3.15 Legislação Vigente 190
6.3.16 Forma de Administração 191
6.3.17 Logística Reversa 192
6.3.18 Geradores sujeitos a elaborar PGRS nos termos do art. 20 ou ao sistema da logística reversa na forma do art. 30, da lei nº 12.305/2010 193
6.3.19 Remuneração dos Serviços de Limpeza Pública 194
6.3.20 Identificação e Avaliação de Indicadores de Desempenho 194
6.3.21 Necessidade de Modernização do Setor de Limpeza Pública 204
6.4 Descrição dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 204

6.4.1 Drenagem Urbana em Microbacias 204
6.4.2 Microdrenagem: Cenário Existente 206
6.4.3 Cenários da Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 211
6.4.4 Indicadores Operacionais, Econômicos, Financeiros e Administrativos 212
6.4.5 Macrodrenagem: Cenário Existente 212
7 NECESSIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 215
7.1 Projeções das Demandas Estimadas para o Setor de Abastecimento de Água 215
7.2 Projeções das Demandas Estimadas para o Setor de Esgotamento Sanitário 218
7.3 Projeções das Demandas Estimadas para o Setor de Manejo de Resíduos Sólidos 221
7.4 Projeções das Demandas Estimadas para o Eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 227
7.5 Projeção Populacional, Consumo de Água e Geração de Esgoto por Área de Planejamento em Inhapim 231
8 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METAS 277
8.1 Abastecimento de Água 278
8.2 Esgotamento Sanitário 284
8.3 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 287
8.4 Drenagem Urbana e manejo de águas Pluviais 294
8.5 Institucional 298
9 HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS 305
9.1 Critérios de Hierarquização 305
9.2 Programas e áreas prioritárias – em até quatro anos 307
10 PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E PLANO DE INVESTIMENTO 314
10.1 Metodologia 314
10.2 Estimativa de Investimento a partir do Índice Multidimensional de Saneamento Básico. 314
10.3 Ações, prazos e valores 316
10.4 Resumo das Estimativas de Custos dos Eixos de Saneamento Básico. 361
11 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 365
11.1 Abastecimento de água 366
11.2 Esgotamento Sanitário 370
11.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 374

11.4 Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 379
12 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BÁSICO 382
12.1 Modalidades de repasse dos recursos federais 384
12.1.1 Transferências constitucionais 384
12.1.2 Transferências legais 384
12.1.3 Transferências voluntárias 384
12.2 FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 384
12.2.1 ANA – Agência Nacional de Águas 386
12.2.1.1 PRODES – Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas 386
12.2.2 FUNASA – Fundação Nacional da Saúde 387
12.2.3 Ministério das Cidades 388
12.2.3.1 DAGES – Departamento de Água e Esgoto 389
12.2.3.2 DDCOT – Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica 389
12.2.3.3 DARIN – Departamento de Articulação Institucional 390
12.2.4 Fhidro 390
12.2.5 SEDRU 390
12.2.6 Agências de Bacias 391
12.2.7 Ementa Parlamentar 392
12.2.8 Financiamento Direto 392
12.2.8.1 BDMG 392
12.2.8.1.1 Programa Novo SOMMA 392
12.2.8.2 BNDES 393
12.2.8.3 Programa Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 393
12.2.8.4 CEF 393
12.2.8.4.1 Programa Saneamento para Todos 393
12.2.8.5 BIRD – Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 393
13 INDICADORES DE MONITORAMENTO DO PMSB 394
13.1 Indicadores da ARSAE 394
13.2 Indicadores do SNIS 397
13.3 Indicadores Selecionados 400
13.4 Indicadores Complementares 401
14 IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 403

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 405
REFERÊNCIAS 407
ANEXO I - MINUTA DE PROJETO DE LEI 412

APRESENTAÇÃO

O produto em questão apresenta o Relatório Final e Proposição da Minuta de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Este documento representa o Produto 8 de um total de 8 do PMSB do município de Inhapim, que por sua vez se encontra inserido na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga – UPGRH DO5.

O PMSB, que visa estabelecer um planejamento das ações de saneamento no município, elaborado a partir do contrato Nº 07/2015, firmado em 25/03/2015 entre a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) e o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), está sendo construído com base na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, com vistas à melhoria da salubridade ambiental e proteção dos recursos hídricos, além da promoção da saúde pública; o Termo de Referência (TdR) do Ato Convocatório Nº 18/2014 (Contrato de Gestão ANA nº 072/2011 e Contrato de Gestão IGAM Nº 001/2011), para contratação dos serviços propostos no objeto desse contrato; a proposta técnica da FUNEC; as premissas e procedimentos resultantes da Primeira Reunião Pública, realizada no município de Caratinga em 16/04/2015; e as adequações especificadas no Primeiro Seminário realizado no município, como proposto no Plano de Trabalho (Produto 01/08).

Nesses eventos supracitados, participaram membros do IBIO-AGB Doce, CBH-Caratinga, representantes do município, inclusive com a participação dos Comitês de Coordenação e Comitê Executivo do PMSB local, além da equipe técnica da FUNEC.

O Saneamento Básico e, deste modo, o PMSB, engloba quatro eixos, sendo eles: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.

A integração dos eixos citados representa um modelo coerente entre as etapas estabelecidas no TdR, com inter-relações lógicas e cronológicas, objetivando a elaboração das etapas solicitadas contratualmente com seus respectivos produtos associados, conforme abaixo especificadas de forma sumária:

ETAPA I – PLANEJAMENTO DO PROCESSO

- ✓ ***PRODUTO 1*** – Plano de Trabalho;
- ✓ ***PRODUTO 2*** – Plano de Comunicação e Mobilização Social;

ETAPA II – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

- ✓ ***PRODUTO 3*** – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico;

ETAPA III – PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- ✓ ***PRODUTO 4*** – Prognóstico com Objetivos e Metas dos Serviços de Saneamento Básico e Alternativas Institucionais de Gestão;
- ✓ ***PRODUTO 5*** – Programas, Projetos e Ações e Hierarquização das Áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritários;
- ✓ ***PRODUTO 6*** – Plano de Investimentos;
- ✓ ***PRODUTO 7*** – Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico com Seleção dos Indicadores para Monitoramento do PMSB;

ETAPA IV PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E CONSULTA PÚBLICA

- ✓ ***CONSULTA PÚBLICA***
- ✓ ***PRODUTO 8*** – Relatório Final e Proposição da Minuta de Lei do PMSB.

1 INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um planejamento integrado e amplo, que engloba quatro eixos fundamentais de inclusão, igualdade social e que, quando colocado em prática, garante melhoria na saúde e na qualidade de vida da população.

Em função de sua importância o estado brasileiro condiciona à captação de recursos financeiros para o saneamento básico dos municípios, à realização dos seus PMSB's, de acordo com a Lei nº. 11.445/07. Essa condição está de acordo com as colocações de Britto (2012), quando afirma que o PMSB é um instrumento estratégico de gestão participativa que permite a continuidade administrativa no eixo de saneamento, bem como a sustentabilidade e perenidade dos projetos de saneamento.

Por questões estratégicas o Termo de Referência (TdR), proposto pelo IBIO AGB Doce para a realização do PMSB, foi dividido em oito produtos sucessivos e concatenados que compõem um todo, portanto, cada um dos produtos é diretamente dependente de seu antecessor e condicionante do próximo.

O Produto 8 é resultante da realização das atividades desenvolvidas na Etapa I – Planejamento do Processo; na Etapa II – Diagnóstico Técnico-Participativo, e na Etapa III – Prognóstico e Alternativas para Universalização dos Serviços de Saneamento Básico, Programas, Projetos e Ações e Hierarquização das Áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritários para os Serviços de Saneamento Básico, Plano de Investimentos e, Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico com Seleção dos Indicadores para Monitoramento do PMSB, configurando-se como Relatório Final e Proposição da Minuta de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

Nesse produto, estão sintetizadas todas as informações e dados obtidos durante o desenvolvimento do PMSB, apresentando-se os Planos de Saneamento Básico para cada um dos componentes do saneamento básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais e drenagem urbana.

2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

2.1 Caracterização Geral

Segundo dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), Inhapim é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, da Região Sudeste do país. Pertence à Mesorregião do Vale do Rio Doce e Microrregião de Caratinga, localizando-se a leste da capital do estado, distando desta cerca de 278 km. Inhapim foi elevado à categoria de município pelo Decreto estadual nº 148, de 17 de dezembro de 1938. O gentilício dos cidadãos do município é inhapinhense.

A área do município, segundo o IBGE, é de 858,024 km², sendo que, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (MIRANDA; GOMES, 2005), 2,72 km² constituem zona urbanizada. O município é subdividido em 8 distritos, além da sede, sendo eles: Bom Jesus do Rio Preto, Santo Antônio do Alegre, Itajutiba, Jerusalém, Macadame, Novo Horizonte de Inhapim, São Tomé de Minas e Tabajara (Figura 1), cuja distância média da sede é de 38,73 Km, sendo o mais distante São Tomé de Minas (63 km).

Os municípios limítrofes de Inhapim são: Dom Cavati, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Imbé de Minas, Caratinga, Iapu, São João do Oriente, Ubaporanga, Tarumirim, Ipanema, Pocrane, Alvarenga.

Figura 1: Localização do Município de Inhapim, Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, UPGRH DO5, Minas Gerais

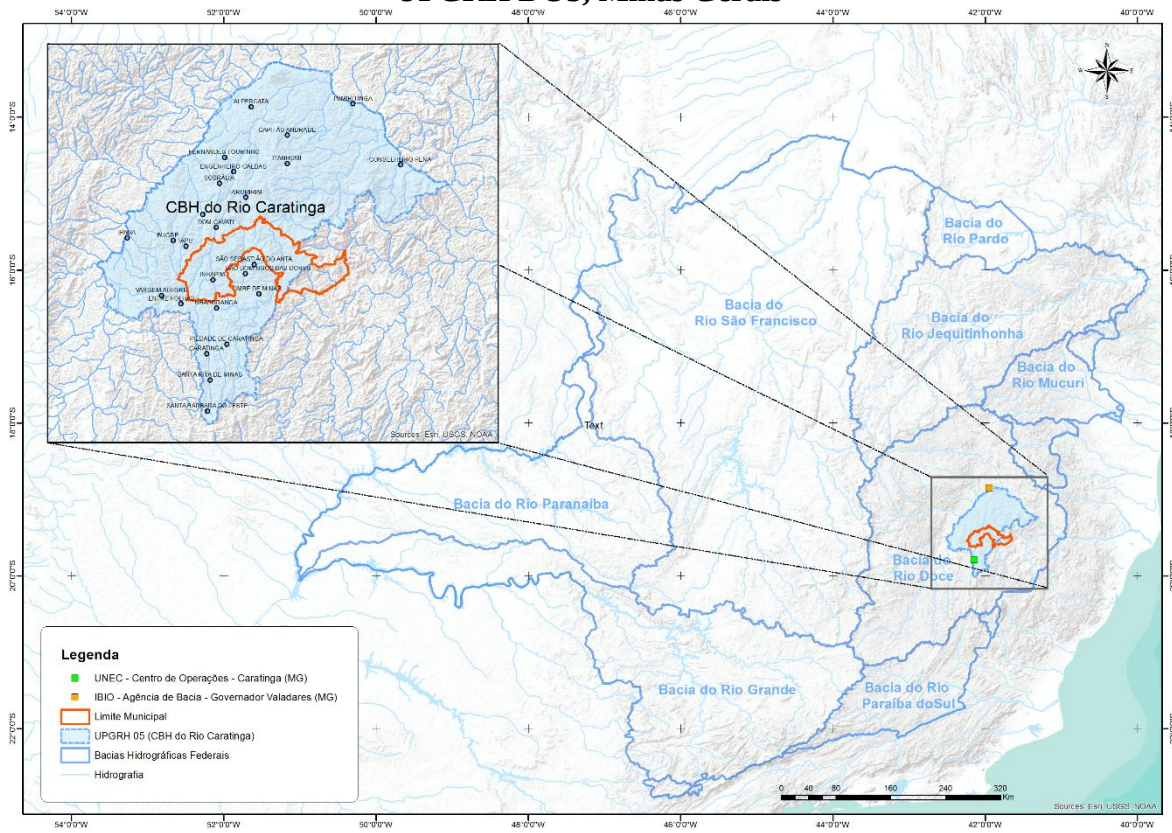

Fonte: FUNEC (2015)

2.2 Histórico do Município

Em termos da história do município, informações da biblioteca do IBGE (2007) e da Prefeitura Municipal de Inhapim (MINAS GERAIS, 2013) relatam que a origem do nome da cidade vem do pássaro inhapim (*Icterus cayanensis*) nativo da região. Inhapim é uma palavra do tupi que significa "amanhece" ou "amanhecer".

Em 1811, com a passagem de tropas de transporte de cargas, inicia-se a história de Inhapim, pois o local era caminho para Degredo de Cuieté. João Caetano, fundador de Caratinga, registra que ao descer o rio Caratinga se deparou com a desembocadura de um córrego ao qual chamou de São Silvestre. A fundação de Inhapim se deu em 1865, quando, no decorrer da Guerra do Paraguai, chegou à barra do ribeirão Santo Antônio, Joaquim José Ribeiro que, ao perceber a fertilidade da terra considerou-a propícia para o plantio de café. As primeiras safras boas e então, Joaquim e seu amigo José Ribeiro Veloso decidiram ficar no local.

Em 1880 Inhapim era um núcleo com população crescente. Destacam-se entre os primeiros moradores Francisco Silva, José Joaquim da Silva Pereira, José Francisco Furtado

Torres e Teobaldo José Melo. O povoado surgiu em 1882, quando os moradores se reuniram e fundaram uma caixa comum, arrecadando duzentos e cinquenta mil réis em dinheiro, quantia com a qual a adquiriram uma pequena gleba de terra que, acrescida pela doação de 2 hectares, feita por Francisco da Silva e Teobaldo José de Melo constituiu o Patrimônio de São Sebastião de Inhapim. Em 1885 o patrimônio contava com 14 casas, das quais 3 de comércio, 1 farmácia, 1 oficina de funileiro e 1 capela.

Inhapim foi elevado a Distrito de Paz pelo Decreto de 21 de dezembro de 1890. Neste mesmo ano, foi instalado o Cartório de Paz de Inhapim, sendo seu primeiro escrivão Aquiles de Sá Quintela. Em 1938 foi elevado ao município, sendo seu primeiro prefeito Antônio Fernandes, Filho. Sua posição geográfica foi fator determinante para o crescimento registrado a partir das décadas de 40/50. Em 1998, Inhapim foi desmembrado, perde os distritos de São Sebastião do Anta e São Domingos das Dores. Em divisão territorial datada de 1997, o município é constituído de 9 distritos: Inhapim, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Jerusalém, Macadame, Novo Horizonte de Inhapim, Santo Antônio do Alegre, São Tomé de Minas e Tabajara.

2.3 Caracterização dos Aspectos Fisiográficos

Para a identificação e caracterização das unidades geológicas presentes na área de abrangência do município de Inhapim, foram analisados os mapeamentos e estudos geológicos realizados na região, em diversas escalas, notadamente aqueles elaborados pela CPRM, 2015 e descritos a seguir.

2.3.1 Geologia

A formação geológica do município de Inhapim compreende o complexo Juiz de Fora (PROJETO LESTE, 2001), onde são encontrados os tonalitos, metatonalitos e granodiorito gnaissificados com rochas graníticas subordinadas.

2.3.2 Geomorfologia

O município de Inhapim está inserido na Unidade Geomorfológica Planaltos Dissecados do Leste de Minas Gerais, no domínio geomorfológico chamado de mar de morros, caracterizado, na região, por apresentar ondulações topográficas com feições colinosas e montanhosas, às vezes configuradas por escarpas e pontões moldados em rochas granito-gnáissicas aflorantes na superfície (PROJETO LESTE, 2001).

O relevo regional tem altitudes variando entre 232 m e 1206 m, sendo que a menor altitude encontra-se na calha do Rio Caratinga (nível de base).

2.3.3 Pedologia

Os solos são um importante estratificador ambiental, especialmente em escalas locais, por representarem o resultado de interação, ao longo do tempo, de fatores como: material de origem, relevo, clima e organismos. A intemperização da rocha, resultante de processos físicos, químicos e biológicos, origina um manto intemperizado, ou regolito, e sobre este se desenvolve o solo.

No município de Inhapim predominam os solos Latossolos vermelho-amarelos distrófico que desenvolve-se a partir de diferentes materiais de origem, sendo normalmente distróficos e álicos, ocorrendo em áreas cujo relevo varia de forte ondulado ao montanhoso. O horizonte A é moderado A proeminente, a textura é argilosa.

2.3.4 Clima

Segundo Köppen, o clima de Inhapim é caracterizado como tropical quente semi-úmido ou tropical com estação seca, ou tropical com estação seca do tipo Aw, tendo temperatura média anual de 22,4 °C com invernos secos e amenos e verões chuvosos com temperaturas elevadas.

O mês mais quente, janeiro, tem temperatura média de 24,8 °C, sendo a média máxima de 30,5 °C e a mínima de 19,2 °C. E o mês mais frio, junho, de 19 °C, sendo 26,4 °C e 11,6 °C as médias máxima e mínima, respectivamente.

A precipitação média anual é de 1.240 mm, sendo julho o mês mais seco, quando ocorrem apenas 16 mm. Em dezembro, o mês mais chuvoso, a média fica em 235 mm. Nos últimos anos, entretanto, os dias quentes e secos durante o inverno têm sido cada vez mais frequentes, não raro ultrapassando a marca dos 30 °C, especialmente entre julho e setembro (CLIMATE, 2015).

2.3.5 Hidrografia

O município de Inhapim é drenado pelo rio Caratinga, e outras bacias hidrográficas de menor extensão territorial tais como Córrego Boa Sorte, Córrego São Silvestre, Córrego do Bonfim, Córrego Macadame, dentre outros.

Estas bacias hidrográficas são importantes mananciais para a cidade, distritos e vilas de Inhapim. Assim sendo, as mesmas carecem de uma política voltada para a preservação

quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos, minimizando os impactos causados ao longo de décadas principalmente pela agropecuária e mineração.

2.3.6 Hidrogeologia

De acordo com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, dos municípios inseridos nessa bacia, cerca de 86% situa-se sobre os sistemas aquíferos fissurados das rochas cristalinas, cujo substrato são rochas granitóides de composições diversas (PARH, CARATINGA 2010).

A maior parte do município de Inhapim situa-se sobre dois domínios hidrogeológicos principais, do Cristalino que ocupam 97,2% e a dos Metassedimentos-Metavulcânicas ocupando 1,5% da área do município, respectivamente. A unidade hidrogeológica Aluviões, menos expressiva em área ocupa apenas 1,3% do município.

2.3.7 Unidades de Conservação e Cobertura do Solo

Segundo a Prefeitura Municipal de Inhapim, o território do município não contempla Unidades de Conservação (UCs). Sendo assim, não possui APA (Área de Proteção Ambiental) uma das categorias de UCs de Uso Sustentável.

A área que abrange o município de Inhapim está totalmente inserida no Bioma Mata Atlântica.

Segundo Veloso et al. (1991), a área que abrange o município de Inhapim é formada pela Floresta Subcaducifólia Tropical ou Floresta Estacional Semidecidual que constitui um ecossistema pertencente ao bioma da Mata Atlântica (Mata Atlântica do Interior).

2.3.8 Características Geoambientais Associadas ao Saneamento Básico

A retirada da cobertura vegetal para a agricultura, apoiada no conhecimento empírico e manejo bovino em extensas áreas, às vezes, incompatíveis com as condições geológicas e geotécnicas (subsolo) e geoformas (relevo) encontradas no município de Inhapim prejudicam não somente a qualidade e quantidade das águas, mas, contribuem e muito para o assoreamento dos cursos d'água e das redes de drenagem das águas pluviais.

Por isso, a necessidade de se executar o PMSB do município com finalidade de preservar não somente os recursos hídricos, mas, aplicar o que foi planejado no que tange os quatro eixos (água para abastecimento público, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais).

2.3.9 Processos erosivos e sedimentológicos do município de Inhapim

De modo a avaliar o risco à ocorrência de processos erosivos no município de Inhapim e a suscetibilidade erosiva a nível de UPGRH DO5-BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CARATINGA (em escala regional), foi utilizado a classificação proposta pelo "Sistema de Avaliação de Aptidão Agrícola das Terras" (RAMALHO FILHO & BEKK,1995) apud (CAMARGO, 2012).

A partir da proposta supracitada foi possível a elaboração de um indicador (MÉDIA, FORTE E MUITO FORTE) da suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos na área do município de Inhapim e para a bacia hidrográfica do Rio Caratinga.

A Figura 2 apresenta as áreas de maior e menor suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos no município de Inhapim e Bacia do Rio Caratinga.

Figura 2 - Suscetibilidade à erosão na Bacia do Rio Caratinga

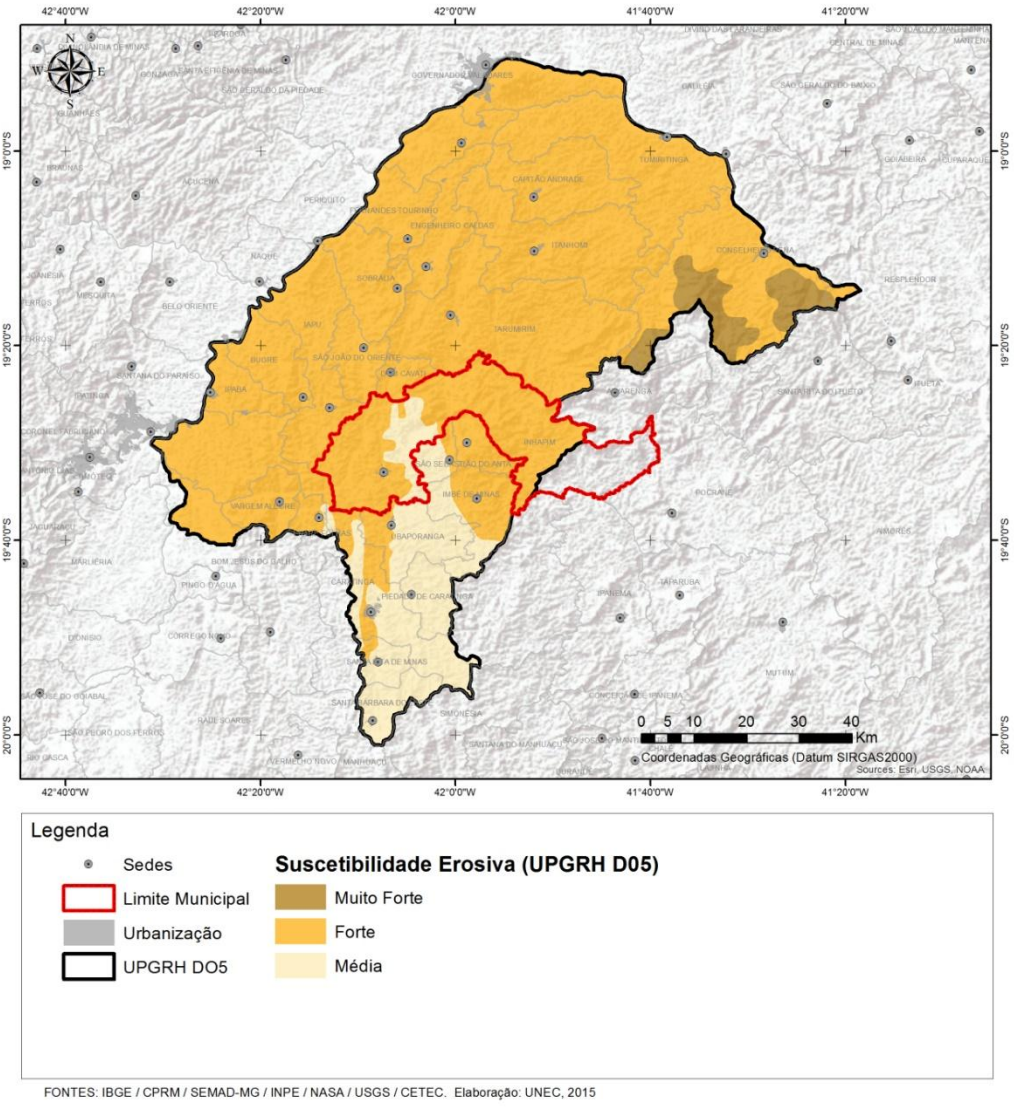

FONTES: IBGE / CPRM / SEMAD-MG / INPE / NASA / USGS / CETEC. Elaboração: UNEC, 2015

De acordo com o mapa, o município apresenta, em sua totalidade, forte índice de suscetibilidade à erosão, acompanhando a tendência da Bacia do Rio Caratinga, o que demonstra que o Sistema Fluvial de Inhapim tende a apresentar carga sedimentar aumentando a suscetibilidade a danos sobre as estruturas de drenagem e aos processos de assoreamento dos córregos que cruzam as áreas urbanas do município, diminuindo a capacidade (volume de carga que pode ser transportado) e competência (tamanho máximo do material que pode ser transportado dos córregos).

2.4 Aspectos Demográficos, Econômicos e Socioculturais

2.4.1 Aspectos Demográficos

Segundo estimativas do IBGE (2015), Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do país, com mais de 20,7 milhões habitantes, que se distribui por 853 municípios, e aglomera 24,4% da população total da região Sudeste e 10,2% da população do Brasil. Por sua vez, o Município de Inhapim conta com 24.835 habitantes, participando com 8,5% da população dos 23 municípios que integram a Microrregião de Caratinga.

Conforme comportamento longitudinal da população, apresentado na Figura 3, observa-se uma tendência crescente dessa trajetória, no período de 2010 a 2015, tanto no meio urbano quanto rural, sendo a taxa de urbanização equivalente a 57,6%.

Figura 3: Comportamento da População Urbana e Rural do município de Inhapim/MG, no período de 1970 a 2015.

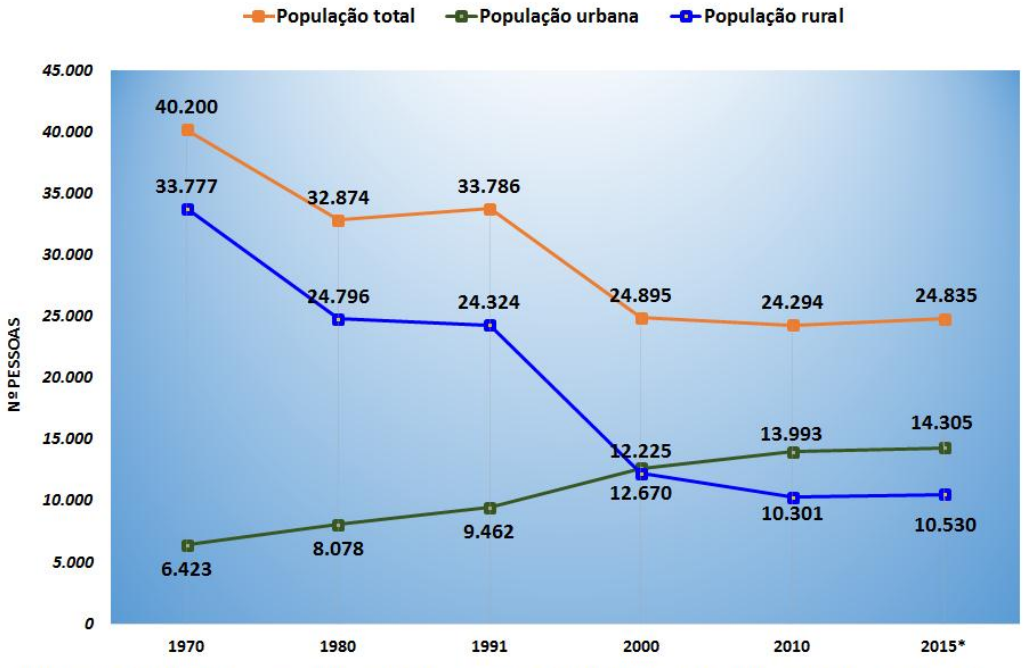

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007, Censo Demográfico 2010 e Estimativas da população residente com data de referência 1o de julho de 2015. */:utilizou-se a estrutura urbana-rural do Censo Demográfico 2010 sobre a estimativa da população total.

As estatísticas da divisão distrital da Tabela 1 indicam que o número de habitantes do sexo feminino (50,1%) é levemente superior ao masculino (49,9%) e que o maior distrito é a sede, com uma população de 16.266 habitantes, 67,0% da população total do município. O segundo distrito em termos de tamanho populacional é Santo Antônio do Alegre, seguido por Tabajara e Bom Jesus do Rio Preto; sendo o menor distrito Itajutiba, com apenas 439 habitantes.

Tabela 1: Relação dos Habitantes por sexo e domicílios dos Distritos do Município de Inhapim, Minas Gerais, 2010.

Distrito	Habitantes			Domicílios Particulares
	Homens	Mulheres	Total	Total
Inhapim (sede)	8.012	8.254	16.266	5.151
Bom Jesus do Rio Preto	774	744	1.518	594
Itajutiba	228	211	439	221
Jerusalém	293	287	580	239
Macadame	421	390	811	372
Novo Horizonte de Inhapim	318	326	644	250
Santo Antônio do Alegre	932	854	1.786	726
São Tomé de Minas	362	330	692	313
Tabajara	789	769	1.558	622

FONTE: IBGE. Censo Demográfico (2010).

Em relação com a densidade populacional por distritos, o distrito sede apresenta a maior densidade, com 52,38 hab./km^2 (Tabela 2). O segundo distrito com maior densidade é Santo Antônio do Alegre, que se explica por ter a segunda maior população. Quando comparados com a Microrregião de Caratinga, somente a sede supera a densidade média regional de 49,4 hab./km^2.

Tabela 2: Indicadores Populacionais do Município de Inhapim/MG, 2010.

Município	Área (km^2)	População (Nº)	Densidade Populacional (Hab./km^2)
Inhapim (sede)	310,5	16266	52,38
Bom Jesus do Rio Preto	97,9	1518	15,50
Itajutiba	53,9	439	8,13
Jerusalém	40,6	580	14,26
Macadame	47,3	811	17,11
Novo Horizonte de Inhapim	48,9	644	13,16
Santo Antônio do Alegre	64,9	1786	26,56
São Tomé de Minas	63,3	692	10,93
Tabajara	130,7	1558	11,92

FONTE: IBGE. Censo Demográfico (2010).

O mapa de densidade demográfica próprio do município, apresentado na Figura 4, ilustra uma concentração populacional na área geográfica que circunda a sede, com mais de 12.010 a 28.510 hab./km^2.

Figura 4: Mapa de densidade demográfica do município de Inhapim/MG.

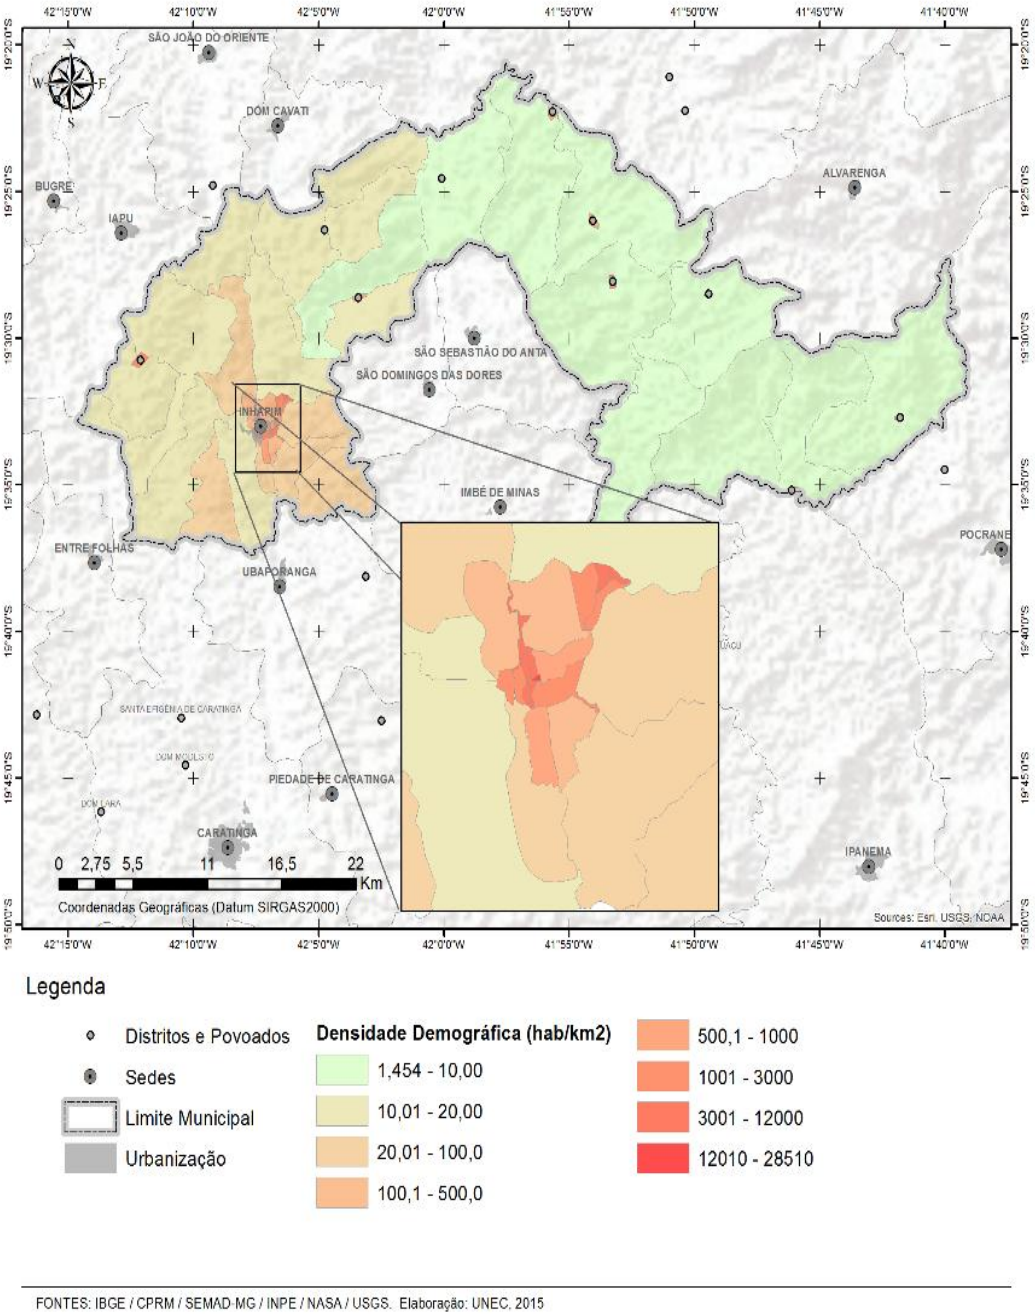

FONTES: IBGE / CPRM / SEMAD-MG / INPE / NASA / USGS. Elaboração: UNEC, 2015

Com o objetivo de coadjuvar no entendimento das demandas futuras pelos serviços de saneamento básico num horizonte de planejamento de 20 anos, foram estimadas as projeções de crescimento populacional do município até o ano 2036, considerando diferentes cenários.

Segundo Sutter *et al.* (2012), a discussão de cenários futuros pode aprimorar a tomada de decisão organizacional e alinhar a estratégia presente de uma organização segundo as opções vislumbradas; ou seja, apontam que os cenários permitem conjeturar sobre possíveis situações futuras para que a instituição/setor se adapte à fenômenos emergentes.

Diversos métodos de elaboração de cenários podem ser aplicados, como é o caso de Godet, proposto no estudo em questão, que baseia seu método em análises quantitativas e com o apoio de softwares, que realiza interações matemáticas, conforme Godet et al (2008). A partir dos conjuntos de combinações selecionados da etapa anterior, constrói-se o cenário de referência ou básico, considerando uma reunião dos conjuntos com maior probabilidade de ocorrência, além da construção de pelo menos um cenário contrastado, distinto do cenário de referência.

Baseando-se em Toni (2006), são estabelecidos 3 cenários: (a) um cenário básico ou normativo de trajetória mais provável; (b) uma variação otimista do cenário provável; (c) uma variação pessimista do cenário provável.

Assim, no caso do Plano Municipal de Saneamento Básico, com horizonte de 20 anos, foram considerados 3 cenários (básico ou normativo, otimista e pessimista) e 3 modelos de crescimento: Aritmético, Geométrico e de Mínimos Quadrados[1], de acordo com dados populacionais do IBGE. Para o cenário básico foi feito uso da taxa de crescimento média anual, que, no caso de Inhapim, foi equivalente a -0,24% ao ano. Em função dos dados de população de 2000 e 2010 disponíveis no IBGE, a projeção populacional baseou-se no cenário pessimista, que resulta numa taxa nula (0%) de crescimento populacional para os primeiros 10 anos da projeção, e uma taxa de 1% para os anos seguintes, cujas estimativas podem ser visualizadas na Tabela 3.

[1] As fórmulas utilizadas para calcular os três métodos supracitados foram:
Método Aritmético:

$$[(X_{t-1}\times \%a.a.)(n_{t+1} - n_{t0})] + X_{t-1}$$

Onde, X_{t-1} corresponde ao valor populacional do ano anterior; $\%a.a.$ corresponde à taxa anual de crescimento populacional para o período observado; e $(n_{t+1} - n_{t0})$ denota à diferença em anos entre o período a ser estimado e o período observado.

Método Geométrico:

$$X_{t-1}(1 + \%a.a.)^{(n_{t+1} - n_{t0})}$$

Onde, X_{t-1} corresponde ao valor populacional do ano anterior; $\%a.a.$ corresponde à taxa anual de crescimento populacional para o período observado; e a potência $(n_{t+1} - n_{t0})$ denota à diferença em anos entre o período a ser estimado e o período observado.

Método de Mínimos Quadrados:

$$(\mathrm{b}\times n_t) + a$$

Onde *b* representa o coeficiente de tendência; n_t corresponde ao ano do período a ser estimado; e *a* representa o coeficiente de intercepto da equação linear auto-regressiva ($Y_t = a + bY_{t-1}$).

Tabela 3: Projeção Populacional para o Município de Inhapim/MG.

Ano	População Total (hab.)	População Urbana (hab.)	População Rural (hab.)
2016	24.835	14.305	10.530
2017	24.835	14.305	10.530
2018	24.835	14.305	10.530
2019	24.835	14.305	10.530
2020	24.835	14.305	10.530
2021	24.835	14.305	10.530
2022	24.835	14.305	10.530
2023	24.835	14.305	10.530
2024	24.835	14.305	10.530
2025	24.835	14.305	10.530
2026	24.835	14.305	10.530
2027	25.083	14.448	10.635
2028	25.334	14.592	10.742
2029	25.588	14.738	10.850
2030	25.843	14.885	10.958
2031	26.102	15.034	11.068
2032	26.363	15.185	11.178
2033	26.626	15.336	11.290
2034	26.893	15.490	11.403
2035	27.162	15.645	11.517
2036	27.433	15.801	11.632

Fonte: FUNEC (2015).

Com um índice de envelhecimento equivalente a 10,6%, o município de Inhapim tinha, em 2010, uma proporção de cidadãos idosos superior à média microrregional de 9,7%[2] (PNUD; FJP; IPEA, 2013). No universo de pessoas maiores de 65 anos, as mulheres tinham uma maior representação que os homens (Figura 5). Na caracterização etária pode-se afirmar que Inhapim é integrada por uma população relativamente jovem, uma vez que 61,1% da sua população tinha menos de 40 anos em 2010.

[2] Índice de envelhecimento: Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total (PNUD; FJP; IPEA, 2013).

Figura 5: Pirâmide Demográfica: Distribuição da população, por sexo, segundo os grupos de idade, Inhapim, Minas Gerais, 2010.

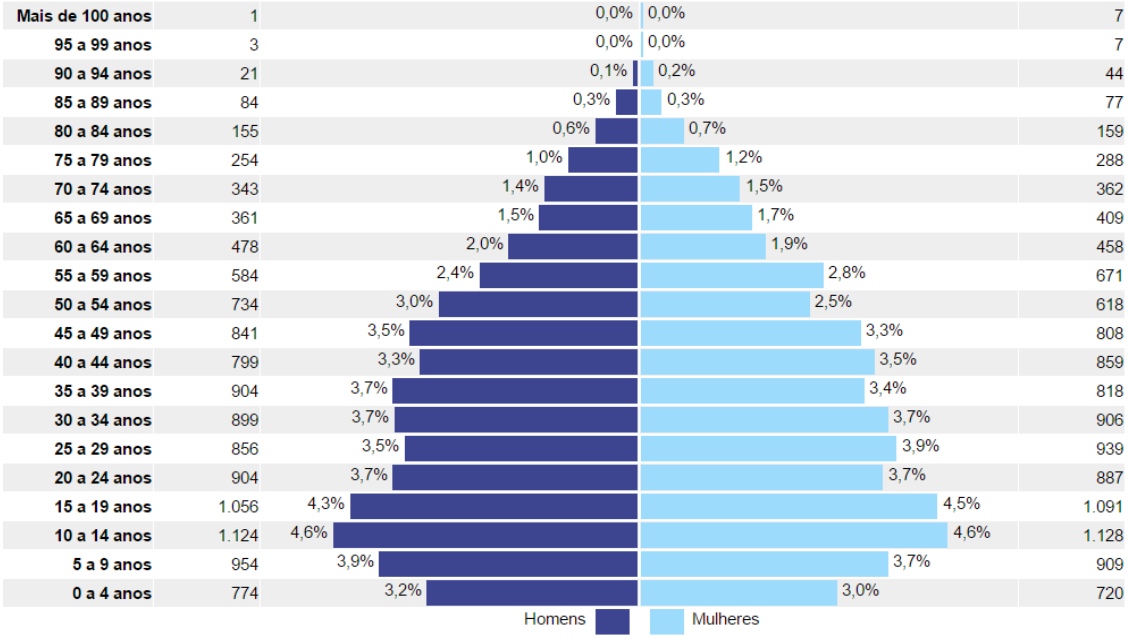

FONTE: IBGE. Censo Demográfico (2010).

A pirâmide etária da Figura 5 também ilustra uma representação homogênea na divisão dos sexos, com as mulheres representando 50,1% e os homens 49,9% da população total, respectivamente. Por outro lado, segundo dados do Censo Demográfico 2010, a população inhapinhense era composta por 10.044 brancos (41,34%); 1.246 negros (5,13%); 191 amarelos (0,79%); 12.802 pardos (52,70%) e 11 indígenas (0,05%).

2.4.2 Condições do Habitat Familiar e Infraestruturas Disponíveis

As condições do *habitat* familiar representam uma das principais dimensões da qualidade de vida da população, considerando sua relação com a saúde. Na análise dessa categoria considerou-se: tipo de moradia e propriedade do domicilio; déficit habitacional (densidade de moradores por dormitório); a forma de acesso a água, coleta de lixo, esgotamento sanitário, eletricidade; além da disponibilidade de infraestruturas comunitárias.

Segundo dados do IBGE, no ano de 2010, o município tinha 7.618 domicílios particulares permanentes. Desse total, a maioria eram casas (92,6%), seguidas por apartamentos (6,9%), além de habitações em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco (0,24%), e casas de vila ou condomínios (0,24%).

Em termos da condição de ocupação, a (Figura 6) evidencia que 5.361 eram imóveis próprios (5.303 próprios já quitados e 58 em aquisição); 1.092 alugados; 1.158 cedidos (422 cedidos por empregador e 736 cedidos de outra forma) e 7 eram ocupados de outra maneira.

Figura 6: Percentual de domicílios segundo condição de ocupação e por área de residência, Inhapim/MG, 2010.

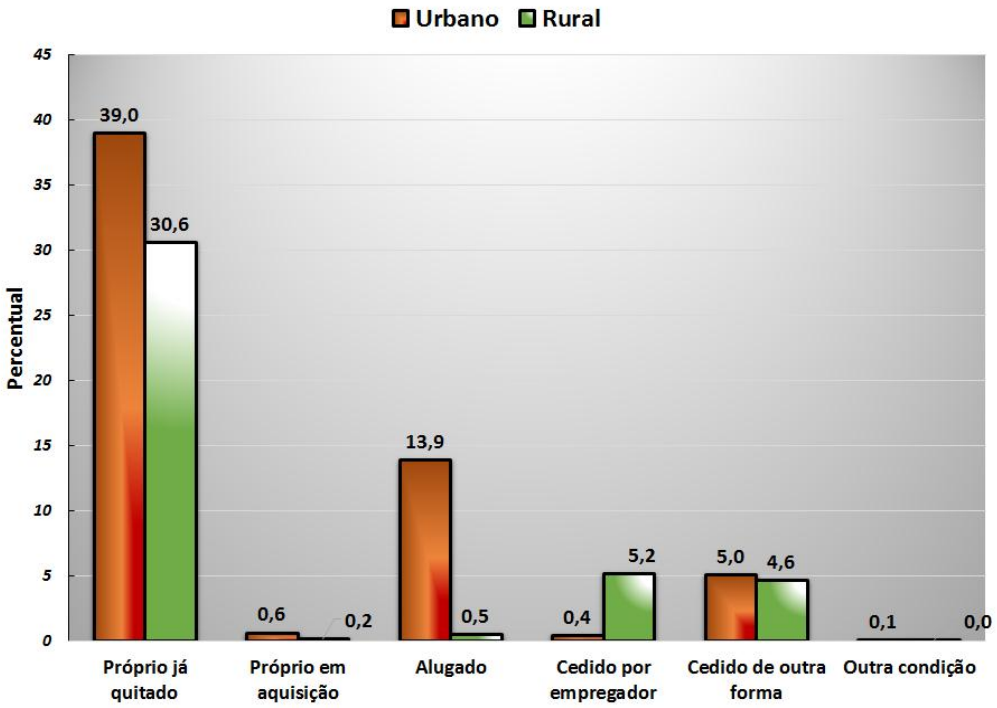

Fonte: IBGE (2010).

Constatou-se também uma maior concentração urbana dos domicílios, e, ao mesmo tempo, uma maior porcentagem de domicílios próprios já quitados (69,6%), sendo que apenas 14,3% das famílias alugavam a moradia. Por outro lado, para Inhapim, o Censo 2010 não traz informações sobre moradores urbanos vivendo em aglomerados subnormais (favelas e similares).

Quanto à densidade habitacional, resultante da relação entre número de pessoas residentes no domicílio e número de dormitórios disponíveis, pôde-se constatar que7,0% dos domicílios de Inhapim apresentavam, em 2010, uma situação de déficit (mais de 2 pessoas vivendo em um mesmo quarto). Comparando esse valor com os dados de 2000, constata-se que o déficit habitacional era mais elevado, considerando que 15,3% das pessoas viviam em domicílios com densidade acima de 2,0 pessoas por dormitório.

No município, os serviços de abastecimento de água e esgoto são prestados pela Companhia de Água e Saneamento (COPASA). Informações recentes do Sistema de Informação de Atenção Básica do DATASUS (DATASUS, fevereiro de 2015[3]), mostram que apenas 59,8% das famílias entrevistadas contavam com rede geral de abastecimento de água; 64,3% eram atendidas por sistema de esgotamento sanitário; enquanto 62,6% das residências

[3] Um total de 7724 famílias entrevistadas.

da área urbana dispunham do sistema de coleta e tratamento de lixo, feito por meio do aterro sanitário. Esses indicadores são inferiores à média regional, uma vez que, na microrregião, 75,5% das famílias contavam com rede geral de abastecimento de água; 76,1% eram atendidas por sistema de esgoto; e 79,7% dispuseram do sistema de coleta de lixo.

Os dados do saneamento básico apresentados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), para o ano 2013, e pelo Índice Mineiro de Responsabilidade (IMRS), para o ano 2011, corroboram as informações do DATASUS (Figura 7), em que se evidencia o menor acesso ao serviço de abastecimento de água (55,8%), comparativamente aos demais serviços, o que reflete na proporção das internações relacionadas ao saneamento ambiental (7,9%). Esse atendimento, em termos de saneamento resultava, em um gasto *per capita* de R$ 1,5 de dez/2011, por habitante (FJP, 2013). Além disso, 7.505 (98,5%) possuíam banheiros para uso exclusivo das residências e 7.499 (98,4%) contavam com abastecimento de energia elétrica (IBGE, 2010).

Segundo o DATASUS, a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica era de 80,7%, em dezembro de 2014. Em 2013, se registraram 76 óbitos por causas evitáveis, em pessoas de 5 a 74 anos. No município, a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, foi de somente 4,9%, em 2012. Por outro lado, a proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas foi de 66,7% em 2013 (DATASUS, 2014).

Figura 7: Indicadores de Saneamento Básico, por porcentual de moradores atendidos, Inhapim/MG, 2011/2013.

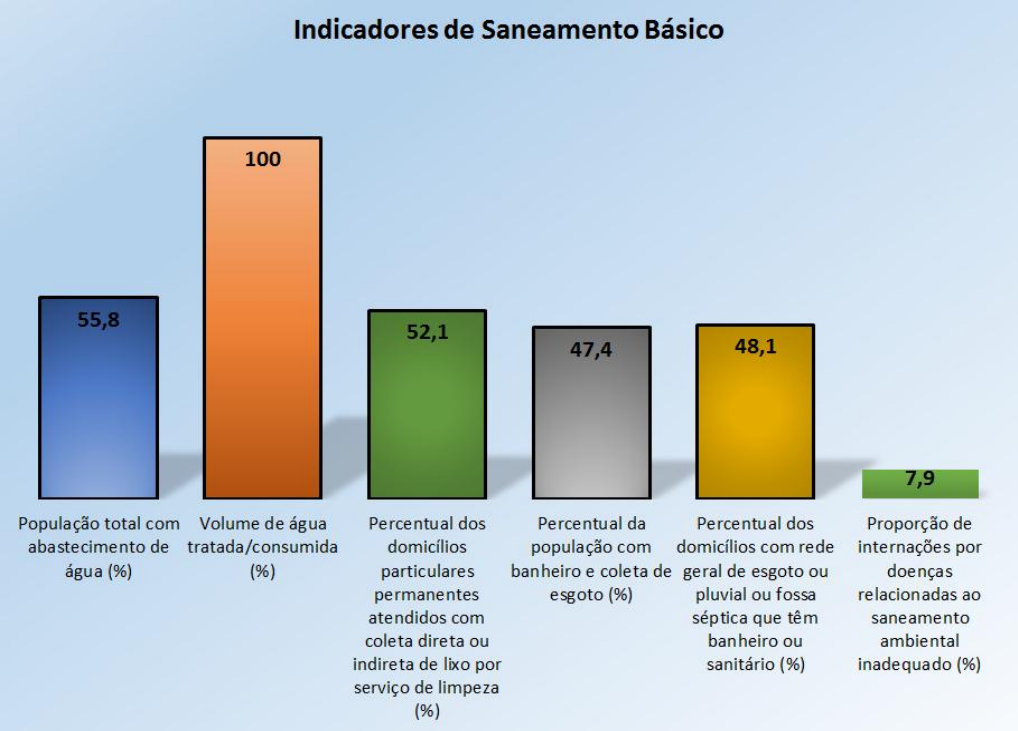

FONTE: SNIS (2013); FJP (2013).

Em termos do meio ambiente, é importante destacar que a vegetação nativa do município pertence ao domínio florestal Atlântico (Mata Atlântica). Possui 11,5% de cobertura vegetal por Mata Atlântica; 11,6% por flora nativa e 0,6% por reflorestamento. O município não apresenta ICMS recebido pelo critério ecológico da Lei Robin Hood.

Dentre dos principais recursos hídricos do município, destacam-se o Rio Caratinga, o Córrego do Parado, com cachoeiras e montanhas, e o Córrego São Silvestre. Por outro lado, o município conta com o Conselho Municipal de Meio Ambiente em atividade, com um gasto *per capita* com meio ambiente no valor de apenas R$ 0,40, de dez.2011/habitante (FJP, 2013).

Por outro lado, atualmente o município conta com diversas reformas e melhorias nas infraestruturas comunitárias disponíveis, como o projeto Unidades Promotoras de Saúde, que está sendo executado em todas as unidades de saúde do município de Inhapim. O objetivo desse projeto é, primeiramente, estimular e envolver todos os trabalhadores da saúde a adotar um estilo de vida mais saudável, para que, a partir daí, seja possível atingir os usuários da área de abrangência de cada unidade. Outro projeto atual é a reforma e ampliação da Escola Municipal João Barbosa Neto, situada no Distrito do Macadame. O governo de Inhapim investirá mais de R$ 143,00 mil, recursos provenientes da QESE (Quota-Parte Estadual do Salário Educação). Além de reformar a escola, reparando rede elétrica, telhado, foro e pintura, será colocado um

portão na entrada da escola e construídas mais três salas de aula, cozinha, banheiro e pátios (Prefeitura). Além disso, a administração 2013/2016 liberou as obras de pavimentação de ruas nos bairros Santo Antônio e Bairro das Flores. Os recursos são oriundos do Governo federal, através do Ministério das cidades e o repasse feito pela Caixa Econômica Federal de acordo com os Convênios nº 803.040/14 e nº 803.867/14. As obras estão previstas para iniciar assim que os recursos forem liberados pelo Ministério e o prazo para execução é de aproximadamente oito meses (Minas Gerais, 2015).

Em termos da assistência espiritual, a cidade de Inhapim possui credos protestantes ou reformados, e diversos credos evangélicos. De acordo com dados do censo de 2010 realizado pelo IBGE, a população de Inhapim está composta por: 20.960 católicos (86,20%), 2.766 evangélicos (11,39%), 510 pessoas sem religião (2,10%), 23 Espíritas (0,09%) e 22 Testemunhas de Jeová (0,09%).

2.4.3 Condições do Habitat da População de Baixa Renda

Para entender com maior profundidade o horizonte emergencial das condições de saneamento básico no município, buscou-se examinar os dados atualizados do Cadastro Único para pessoas de baixa renda, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, 2015), com informação correspondente a janeiro 2015. Segundo o CadÚnico (versão 7), verificou-se que o município de Inhapim possui 3075 famílias cadastradas em extrema pobreza[4], o que representa 12,4% da sua população total. No que diz respeito, às famílias cadastradas na pobreza[5], o município tem 756 unidades familiares, equivalente a 3,0% da sua população local. O número de famílias com perfil para receber o Bolsa Família, é da ordem de 5,362 famílias, embora somente 3,625 famílias recebam o benefício, o que corresponde a 60,9% de cobertura do programa no município.

Quanto às condições do habitat familiar, as informações sobre o abastecimento de água das pessoas de baixa renda, registradas no CadÚnico, mostraram menores níveis de inclusão na rede geral de abastecimento, quando comparados com o índice de abastecimento de água citado anteriormente para a população total.

A Figura 8 resume as principais formas de abastecimento de água para os moradores de baixa renda do município de Inhapim, mostrando que somente 44,6% da população pobre do município possuía abastecimento de água através da rede geral de distribuição. As outras fontes

[4] Famílias com renda *per capita* mensal de R$ 0,00 até R$ 77,00. (MDS, 2015)
[5] Famílias com renda *per capita* mensal entre R$ 77,01 e 154,00 (MDS, 2015)

de abastecimento eram poço ou nascente com 39,6% das observações, e mediante cisterna com 15,0%. Esse índice de abastecimento de água é inferior à média da microrregião, onde apenas 61,3% das famílias de baixa renda tinham abastecimento de água através da rede geral.

Figura 8: Formas de abastecimento de água dos moradores de baixa renda no município de Inhapim/MG.

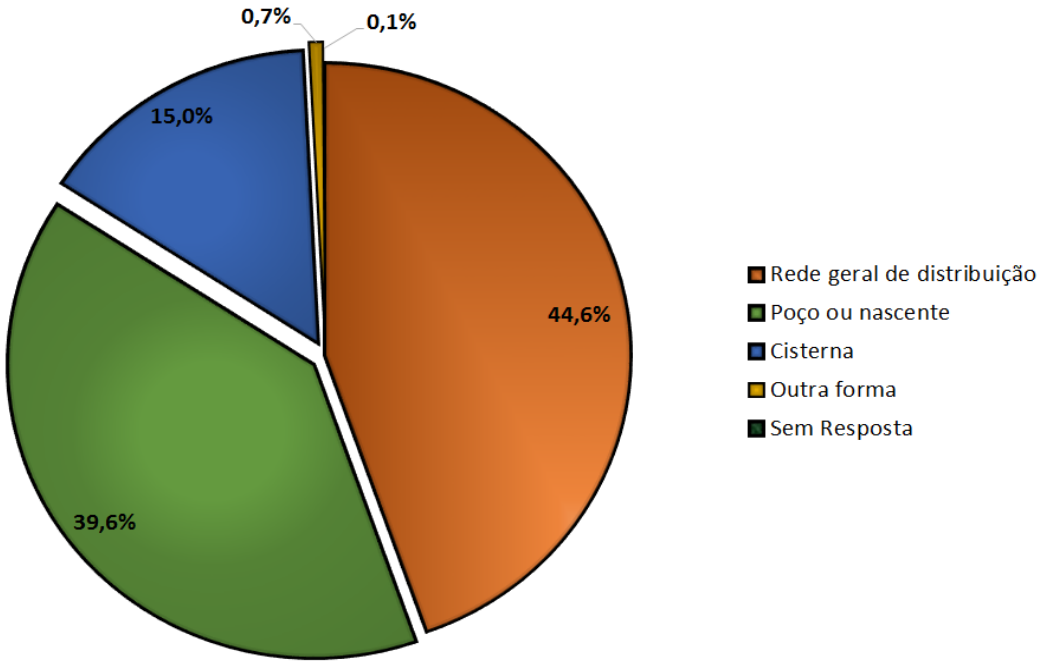

FONTE: Dados do CadÚnico V7, Janeiro 2015 (MDS, 2015).

Por outro lado, os indicadores de esgotamento sanitário para as pessoas cadastradas no CadÚnico também refletem piores condições para essas famílias, quando comparados com os índices de atendimento da população total (Figura 9).

Figura 9: Formas de esgotamento sanitário dos moradores de baixa renda no município de Inhapim/MG.

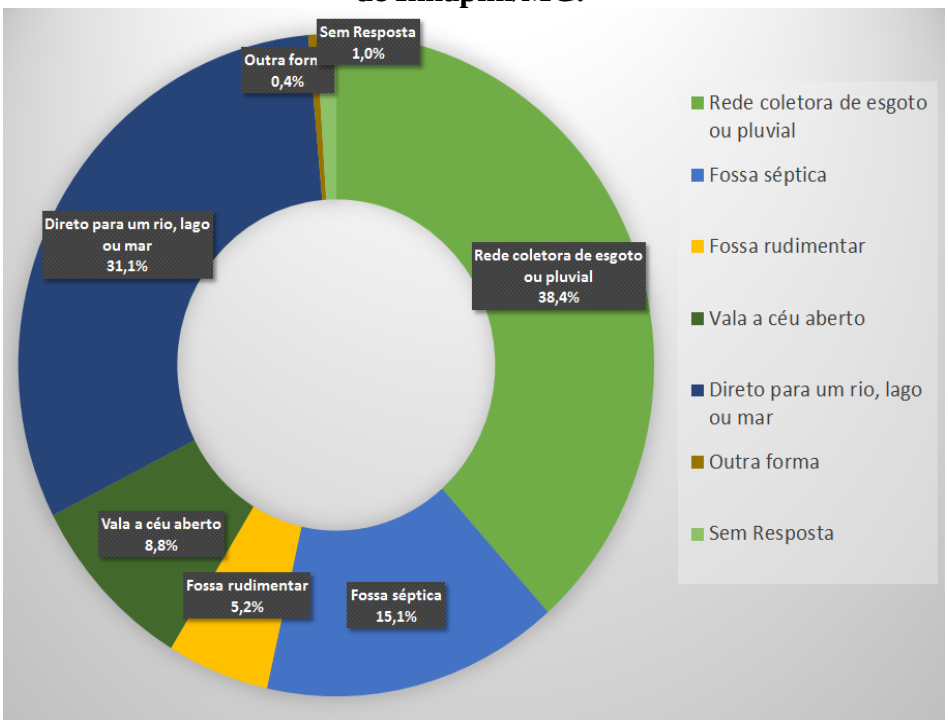

FONTE: Dados do CadÚnico V7, Janeiro 2015 (MDS, 2015).

Assim, conforme a Figura 9, apenas 38,4% das famílias cadastradas possuíam rede coletora de esgoto ou pluvial. A segunda opção era o escoamento direto para um rio, condição observada em 31,1% das famílias, com impactos diretos sobre a saúde ambiental do município.

O uso de fossa séptica somou 15,1% das famílias cadastradas. Ainda assim, as condições do serviço de escoamento sanitário para as pessoas de baixa renda no município de Inhapim são inferiores as encontradas na média regional, com um índice de atendimento de 62,1% para a microrregião.

Em relação ao nível de atendimento da coleta dos resíduos sólidos domiciliares, em janeiro de 2015, 41,8% dos moradores registrados no CadÚnico declararam que esses resíduos são coletados diretamente pela prefeitura, 48,8% declararam que esses resíduos são queimados ou enterrados nas suas propriedades. As outras formas de destinação final desses resíduos estão ilustradas na Figura 10.

Figura 10: Formas de destinação final dos RSU gerados pelos moradores de baixa renda no município de Inhapim/MG.

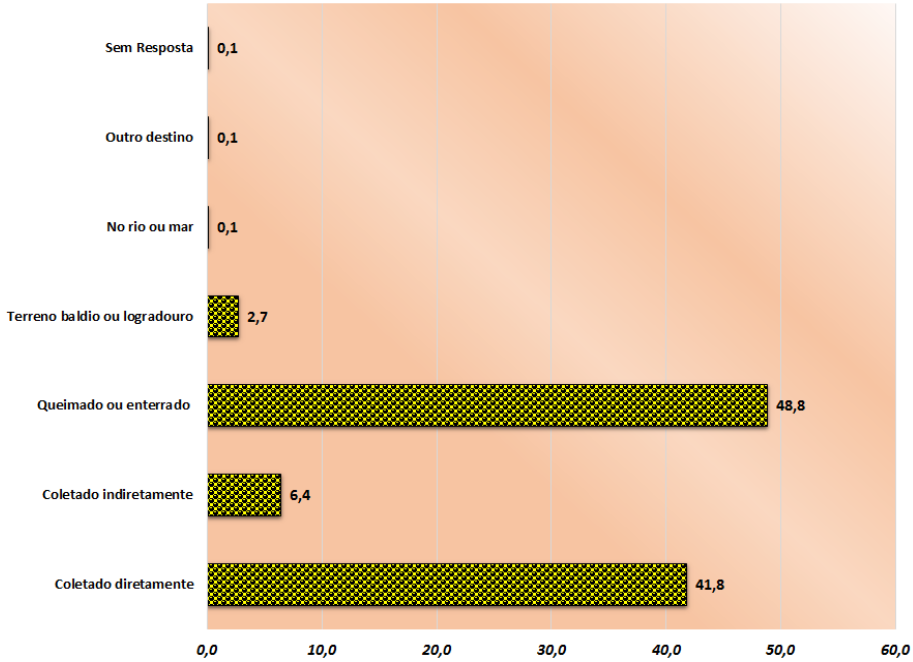

FONTE: Dados do CadÚnico V7, Janeiro 2015 (MDS, 2015).

Além disso, dados do Censo SUAS CRAS 2014 sobre as principais vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias vulneráveis, segundo as percepções dos gestores da Assistência Social do município de Inhapim evidenciou que a principal situação de vulnerabilidade foram situações de negligência em relação a pessoas idosas (100,0%). Na microrregião, as principais situações de vulnerabilidades percebidas foram: negligência em relação às pessoas idosas (56,5%), situações de negligência em relação às crianças/adolescentes (39,1%), e crianças e adolescentes fora da escola (45,0%).

Este resultado é relevante no sentido de que mostra a realidade local, em termos das principais vulnerabilidades delimitando em que sentido deve se ampliar os serviços comunitários do município e em que aspectos as ações devem ser enfatizadas para garantir proteção social às famílias e um ambiente mais saudável e equilibrado.

2.4.4 Produção, Emprego, Renda, Pobreza e Desigualdade.

Os níveis de produção do município de Inhapim foram dimensionados pelo Produto Interno Bruto (PIB), que é o terceiro maior da microrregião, destacando-se na área de prestação de serviços. De acordo com dados do IBGE (2012), o PIB do município relativo a 2012 era de R$ 198.221,00 e o PIB *per capita* equivalente a R$ 8.533,00.

O setor terciário é o mais relevante para a economia municipal (Figura 11). Em 2012, R$ 135.715 do PIB de Inhapim eram do valor adicionado bruto do setor terciário, principalmente na área do comércio. A indústria (setor secundário) representa o setor de menor peso da economia do município, sendo seu valor adicionado bruto a preços correntes da ordem de R$ 18.750,00.

Figura 11: Especificação do PIB de Inhapim/MG, 2012.

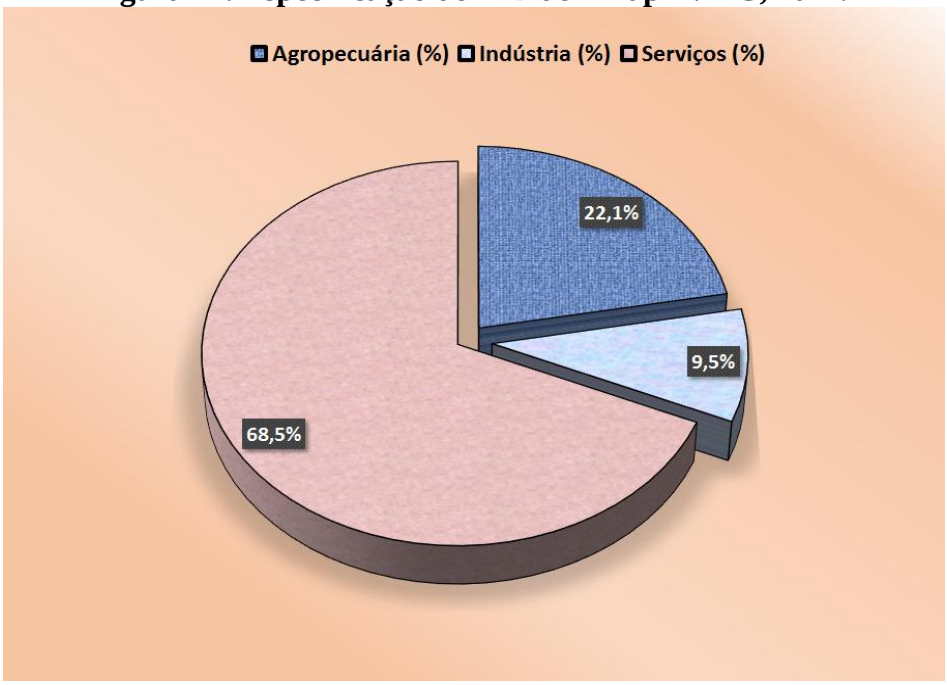

FONTE: IBGE (2012).

Por outro lado, o segundo setor (22,1%) da economia de Inhapim é o setor primário. De todo o PIB da cidade, R$ 43.756,00 é o valor adicionado bruto a preços correntes das atividades agropecuárias.

Na lavoura temporária, destaca-se a produção de cana-de-açúcar, milho, tomate, e mandioca, além do feijão, arroz e batata-doce (IBGE, 2013). Por outro lado, em termos dos cultivos permanentes, destacam-se: o café, a banana, a plantação de laranja, e limão, sendo cultivadas outras frutíferas, como: manga, maracujá, tangerina, coco-da-baía e abacate (IBGE, 2013).

Os dados do Cadastro de Empresas refletem o mercado de trabalho local, existindo, no ano de 2012, 2.148 empregados no setor formal, principalmente no setor de comércio e serviços, sendo ocupados em 494 empresas atuantes (IBGE, 2012). Conforme dados do FJP (2013), a taxa de emprego no setor formal era de 12,8%, o que sugere que grande parte da população se encontra na informalidade. O rendimento médio e *per capita*, em reais de dez/2011, era de R$ 941,70 e R$ 12,80, respectivamente (Quadro 1).

Quadro 1: Situação de Emprego e Renda de Inhapim/MG. 2011.

Indicadores	Unidade	Valores
Razão de dependência (%)	Pessoas dependentes/PEA*	50,7
Empregados do Setor Formal	Nº de pessoas	1.992
Taxa de emprego no Setor Formal	%	12,8
Rendimento Médio no Setor Formal	R$ dez/2011	941,70
Rendimento *Per capita* no Setor Formal	R$ dez/2011	77,40
✓ Programa Bolsa Família (PBF)	Nº de famílias	2.626
✓ Benefício de Prestação Continuada (BPC)	Nº de Pessoas	522

FONTE: FJP (2013).
*/: Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 60 anos e mais (população dependente) em relação à população de 15 a 59 anos (população potencialmente ativa).

Para obter um melhor detalhamento das informações de renda, procurou-se especificar os rendimentos por área de residência (urbana e rural). Essa informação, apresentada na Tabela 4, ilustra a presença de desigualdades nos níveis de renda entre as referidas áreas de residência. Neste sentido, os dados do Censo Demográfico (2010) mostram que os moradores em áreas rurais possuíam rendimentos significativamente inferiores às pessoas residindo em áreas urbanas. Assim, o rendimento das pessoas em áreas urbanas (R$ 531,95) era superior ao nível de renda dos moradores rurais (R$ 299,02).

Tabela 4: Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, Inhapim/MG. 2010.

Indicadores	Área de residência	Valores (R$)
Total	Urbana	531,95
	Rural	299,02
Homens	Urbana	668,62
	Rural	377,91
Mulheres	Urbana	406,51
	Rural	212,96

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.

A Tabela 4 também ilustra uma diferença de rendimentos entre gêneros, para ambas áreas de residências.

Além do salário, outra fonte de renda das famílias era proveniente das transferências governamentais, no valor de R$ 6,50 mil reais, materializadas no Programa Bolsa Família (R$ 3.276,7), com 2.626 famílias beneficiadas e no Benefício de Prestação Continuada (R$ 3.255,2), com 522 beneficiários, no ano de 2011.

A renda média *per capita* inferior ao salário mínimo e o fato de existirem, como relata o FJP (2013), 2.626 famílias receptoras do Programa Bolsa Família[6] e 522 beneficiários do Benefício de Prestação Continuada[7] (374 deficientes e 148 idosos) sugerem que uma parcela representativa da população encontra-se em estado de pobreza.

Reconhece-se que o termo pobreza não só implica em um estado de privação material, mas também em um modo de vida. Seu caráter multidimensional reforça a necessidade de considerar de que suas causas e explicações estão vinculadas a questões históricas, sociais e culturais. Segundo Carneiro (2005), a principal vantagem do uso do enfoque baseado na renda consiste na possibilidade de se identificar o universo alvo da intervenção e gerar indicadores para a construção de ações de enfrentamento da pobreza.

Nesse sentido, são considerados como pobres aqueles com renda situada abaixo do valor estabelecido como linha de pobreza, incapazes, portanto, de atender ao conjunto de necessidades consideradas mínimas naquela sociedade. Por outro lado, os indigentes representam um subconjunto dos pobres cuja renda não consegue atender sequer às necessidades nutricionais. Em última instância, ser pobre significa ter renda insuficiente e não dispor dos meios para operar adequadamente o grupo social em que se vive (ROCHA, 2003, p.10).

Segundo dados do PNUD (2013), em 2010, existiam 22,4% de pessoas pobres no município de Inhapim, taxa similar à média da microrregião de Caratinga, com 21,7% da população regional vivendo sob a linha da pobreza. Quanto ao percentual de pessoas indigentes,

[6] Segundo Carneiro (2005), os programas de transferência de renda com condicionalidades vêm ocupando um lugar cada vez mais destaque no âmbito das políticas de combate à pobreza. O programa Bolsa Família (PBF) instituído em 2003, transformado em Lei em 2004, regulamentado pelo Decreto n° 5209, de 17 de setembro de 2004, destina-se às famílias classificadas segundo a sua renda *per capita*, que traduz a sua condição de pobre (*per capita* de R$ 140, 00 reais) e miserável (*per capita* inferior a R$70,00 reais).

[7] O BPC é um benefício não contributivo de um salário mínimo mensal, concedido aos idosos (com 65 anos ou mais) e a pessoas deficientes, em situação de pobreza. Destina-se às pessoas incapazes para uma vida independente e para o trabalho, bem como naqueles casos em que a pessoa não tenha condições de se sustentar financeiramente ou ter o sustento mantido por suas famílias. Para o acesso ao benefício é necessária a comprovação de renda mensal familiar *per capita* inferior a um quarto do salário mínimo em vigência (MARQUES, 2004).

esse valor era da ordem de 8,6%, superior à taxa da microrregião (7,2%). Em termos da microrregião, o município de melhor situação era Dom Cavati (13,2% e 4,4%) comparativamente ao município de Imbé de Minas, com as taxas mais elevadas de pobreza e indigência (29,7% e 13,4%).

Estudos mostram que as transferências governamentais, principalmente por meio do Programa Bolsa Família, têm contribuído para a redução da pobreza e indigência[8] da população brasileira. Resultado semelhante foi observado em Inhapim, uma vez que houve uma redução da população extremamente pobre; embora, mantenha-se a concentração da renda, pois a participação dos 20,0% da população mais rica no rendimento total municipal era de 55,1%, ou seja, 18 vezes superior à dos 20,0% mais pobres, que era de 3,1%. Em termos microrregionais, a participação média dos 20,0% da população mais rica no rendimento total era de 51,0%, com os 20,0% mais pobres recebendo 4,1% da renda total (PNUD, 2013).

A Figura 12 ilustra a distribuição da renda por quintos (dos 20,0% mais pobres aos 20,0% mais ricos) da população para o município de Inhapim.

Figura 12: Distribuição da renda por quintos da população de Inhapim/MG.

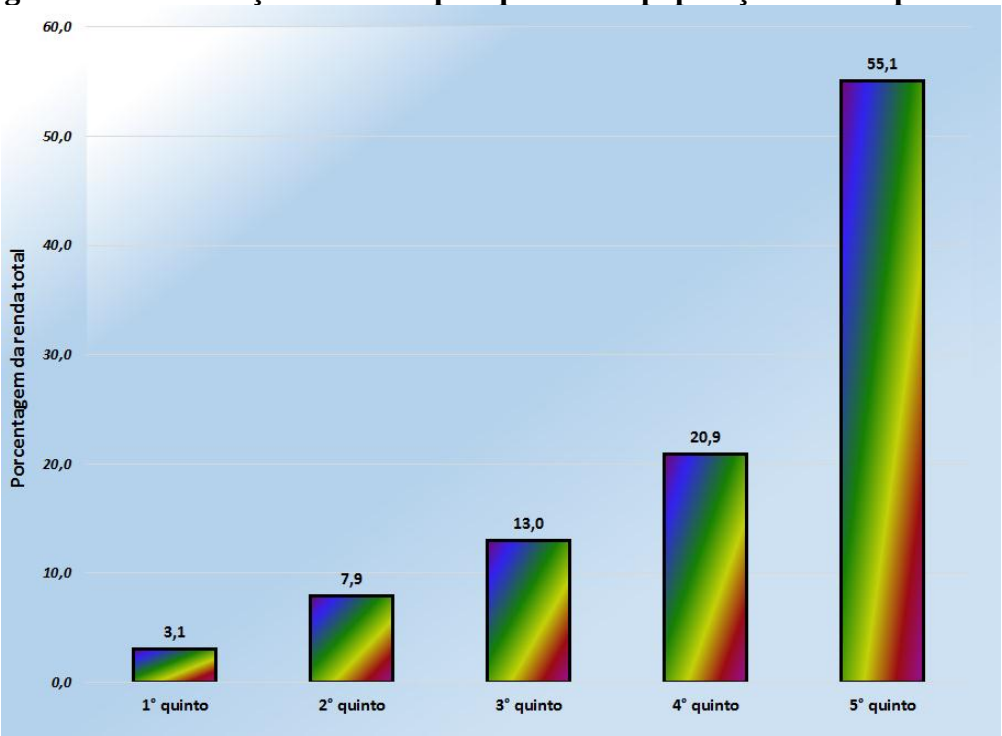

Fonte: PNUD, FJP e IPEA (2013).

[8] Com base na PNAD (IBGE, 2004), observa-se que 12,2% das pessoas detinham renda familiar *per capita* inferior a ¼ de salário mínimo, situando-se, assim, abaixo da linha de indigência, enquanto 31,6% da população detinham renda inferior a 1/2 salário mínimo *per capita*, estando abaixo da linha de pobreza. Retirando-se deste conjunto de rendas aquelas originárias nos Programas de Transferência de Renda, estes números crescem ligeiramente, passando, respectivamente, para 14,5% e 32,9%.

Essa desigualdade social é retratada pelo Índice de Gini[9], que mede a desigualdade na distribuição de renda do país, apresentando variação entre 0 e 1; sendo que quanto mais próximo de 1, maior será a desigualdade registrada para a população em análise. Segundo dados da PNUD (2013), o Índice de Gini do município foi de 0,52, superior à distribuição microrregional, sendo que a média da microrregião caratinguense era de 0,47, em 2010.

2.4.5 Situação e Indicadores de Saúde.

A Organização Mundial da Saúde estabelece que o gozo do melhor estado de saúde é um direito fundamental de todos os seres humanos e que saúde é o estado de completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças.

Segundo Guimarães et al. (2007), a maioria dos problemas sanitários que afetam a população mundial estão intrinsecamente relacionados com o meio ambiente. Um exemplo disso é a diarreia que, com mais de quatro bilhões de casos por ano, é uma das doenças que mais aflige a humanidade, já que causa 30% das mortes de crianças com menos de um ano de idade. Entre as causas dessa doença destacam-se as condições inadequadas de saneamento.

Dados da OMS, citados por Trata Brasil (2012), sobre os impactos negativos da falta de adequação do esgotamento sanitário sobre a saúde da população mostram que 88% das mortes por diarreias no mundo são causadas pelo saneamento inadequado. Destas mortes, aproximadamente 84% são de crianças, sendo a segunda maior causa de mortes em crianças menores de 5 anos de idade. Estima-se que 1,5 milhões de crianças nesta idade morram a cada ano vítimas de doenças diarreicas, sobretudo em países em desenvolvimento.

Para análise da situação de saúde local considerou-se o estado de saúde da população, acesso e utilização dos serviços de saúde e esforço da gestão pública. Mais especificamente, como proposto pela FJP (2013), foram considerados os seguintes indicadores: Total de Nascidos Vivos; Proporção de nascidos vivos, cujas mães realizaram 7,0 ou mais consultas de pré-natal; Cobertura vacinal de tetravalente em menores de um ano; Cobertura populacional do Programa de Saúde da Família (PSF); Proporção de óbitos por causas mal definidas; Taxa bruta de mortalidade, que expressa a frequência anual de mortes, por município de residência; Mortalidade até 1 ano e 5 anos; Principais doenças causadoras da morte; Proporção de internações por doenças associadas ao saneamento ambiental inadequado; Proporção de

[9] Para o Brasil, o índice de Gini, que mede a concentração de renda, caiu 2,1%, entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012, atingindo 0,5190, abaixo de seu piso histórico de 1960 (0,5367). Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada aponta que a distribuição de renda no Brasil só vai melhorar em 2016, quando o índice de Gini ficar abaixo de 0,45.

doenças de veiculação hídrica; Existência de Conselho Municipal de Saúde e Gastos *Per Capita* com atividades de saúde.

Os dados apresentados na Tabela 5 mostram que a taxa bruta de mortalidade a cada mil habitantes foi de 5,1, tendo sido notificados 20,0% de óbitos por causas mal definidas (FJP, 2013). A proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado foi de 7,9%, enquanto que por veiculação hídrica foi de 0,9%. Do total das internações para parto de pacientes do SUS, 56,9% eram encaminhados para outros municípios, sugerindo limitações na capacidade de atendimento, principalmente pela demanda pelo serviço público (23,7% da população era atendida pelo PSF), uma vez que apenas 5,6% da população tinha cobertura por Plano de Saúde.

Tabela 5: Indicadores de Saúde do Município de Inhapim/MG, 2011.

Indicadores	Unidade	Valores
Taxa Bruta de Mortalidade Padronizada	Mil/hab.	5,1
Proporção da População Atendida pelo PSF	%	23,7
Proporção das internações para o parto de pacientes do SUS encaminhados para outros municípios	%	56,9
Proporção de Óbitos por causas mal definidas	%	20,0
Proporção de Internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado	%	7,9
Proporção de Internações por doenças de veiculação hídrica	%	0,9

FONTE: FJP (2013).

No município de Inhapim foram registrados 273 nascidos em 2013, sendo que os óbitos infantis por causas evitáveis refletem uma queda expressiva no período 1996-2013, como ilustra a Figura 13, passando de 16 para 2 óbitos anuais (DATSUS, 2014).

Figura 13: Óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos, Inhapim/MG, 1996/2013.

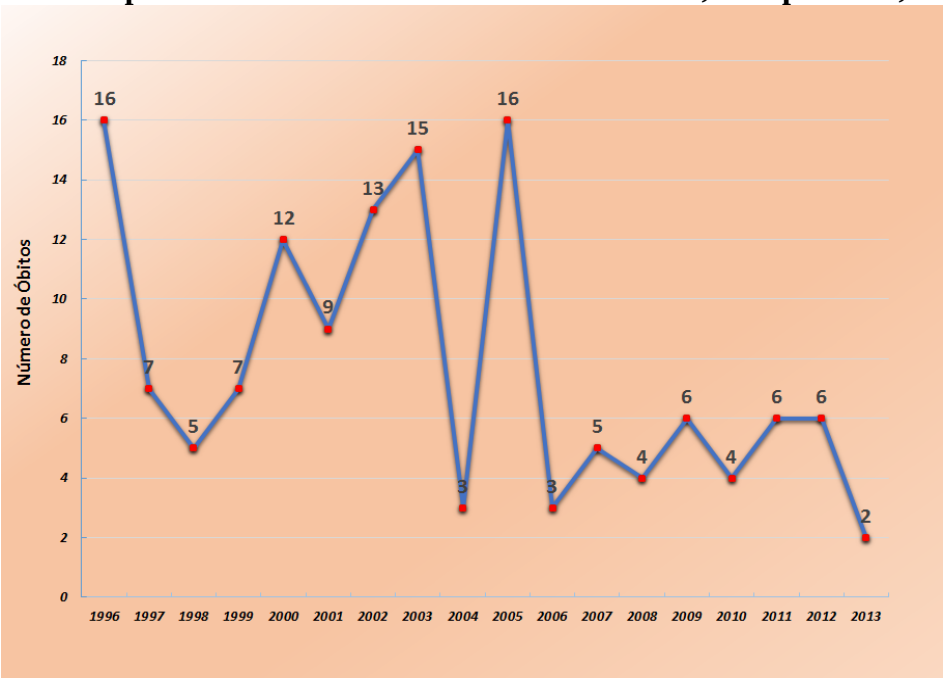

Fonte: DATASUS (2014).

Esse comportamento está de acordo com a realidade brasileira, considerando que o Brasil apresentou queda de 65% entre 1990 e 2010. O número de óbitos por mil nascidos vivos passou de 53,7 para 19 óbitos (ODM, 2013). Os indicadores demonstram que tanto as taxas de mortalidade na infância (menores de 5 anos) e infantil (menores de 1 ano) apresentaram forte queda entre 1990 e 2010. Segundo ODM (2013), a taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano), concentrada nos primeiros meses de vida, no período neonatal precoce (0 a 6 dias) e neonatal tardio (7 a 27 dias), passou de 29,7, em 2000, para 15,6, em 2010. Essa taxa é menor que a meta prevista para 2015, de 15,7 por mil nascidos vivos.

Nos 23 municípios da Microrregião de Caratinga, no ano de 2010, a taxa de mortalidade infantil até 1 ano teve uma média de 15,8 por cada mil nascidos vivos, situando-se Inhapim em 15,8, com Brasil em 16,7 (PNUD; FJP; IPEA, 2013).

Uma maior redução da mortalidade infantil depende tanto do acompanhamento pré-natal quanto da cobertura da vacinação, dentre outros fatores. Em 2011, no município de Inhapim, as gestantes com 7,0 ou mais consultas foram 67,1%; no Brasil essa porcentagem foi de 61,8% no mesmo ano. Por outro lado, a proporção de partos normais, em 2011, neste município, foi de 27,0% (Figura 14).

Figura 14: Indicadores de saúde materno-infantil, Inhapim/MG, 2011.

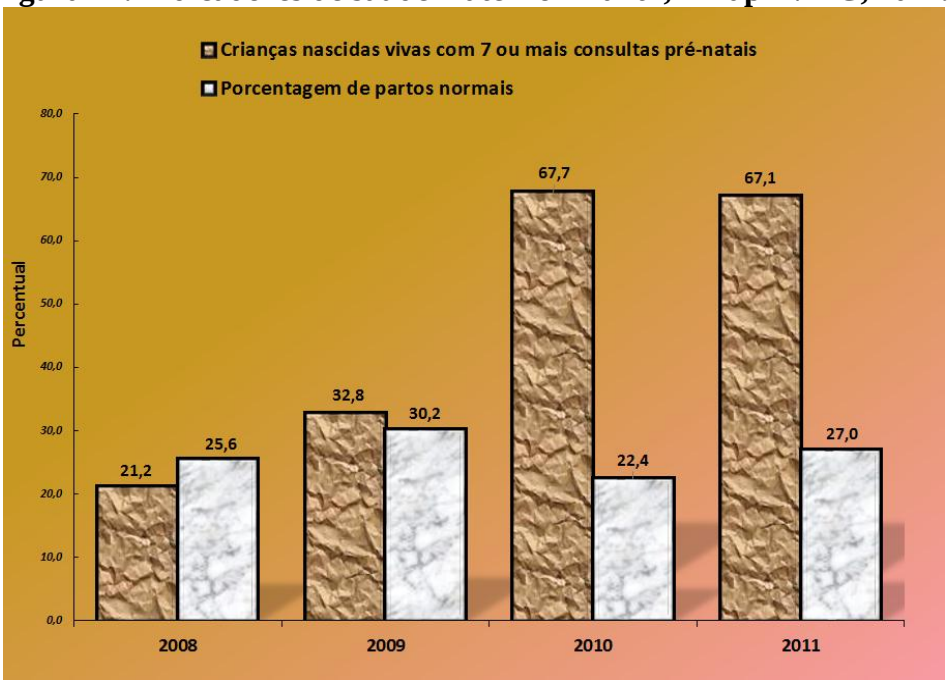

FONTE: DATASUS (2014).

O Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, seis consultas pré-natais durante a gravidez. Quanto maior o número de consultas pré-natais, maior a segurança da gestação e parto; prevenindo, assim, a saúde da mãe e do bebê (DATASUS, 2014).

Outra ação importante para a redução da mortalidade infantil é a prevenção através de imunização contra doenças infectocontagiosas. No município de Inhapim/MG, em 2012, 66,7% das crianças menores de 1,0 ano estavam com a carteira de vacinação em dia (Figura 15), valor inferior ao da realidade brasileira de 93,8% no mesmo ano.

Por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a cobertura da vacina tetravalente, que protege crianças contra difteria, coqueluche, tétano e infecções respiratórias, em crianças menores de um ano, foi de 100,0%, demonstrando uma ação efetiva de promoção integral da saúde das crianças, em regime de cooperação entre governos e sociedade.

Segundo a FJP (2013), os gastos *per capita* das atividades de saúde foram de R$ 260,60 (R$ de dez/2011/hab.), cuja destinação estava sob a gestão do Conselho Municipal de Saúde. Essas atividades de saúde, dentre outros fatores, contribuíram para um incremento da probabilidade de sobrevivência até 60 anos e, portanto, um aumento da esperança de vida ao nascer, que passou de 68 anos em 1991, para 71 anos em 2000, e subiu a 75 anos em 2010 (PNUD, 2013).

Figura 15: Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas, Inhapim/MG, 2008/2012.

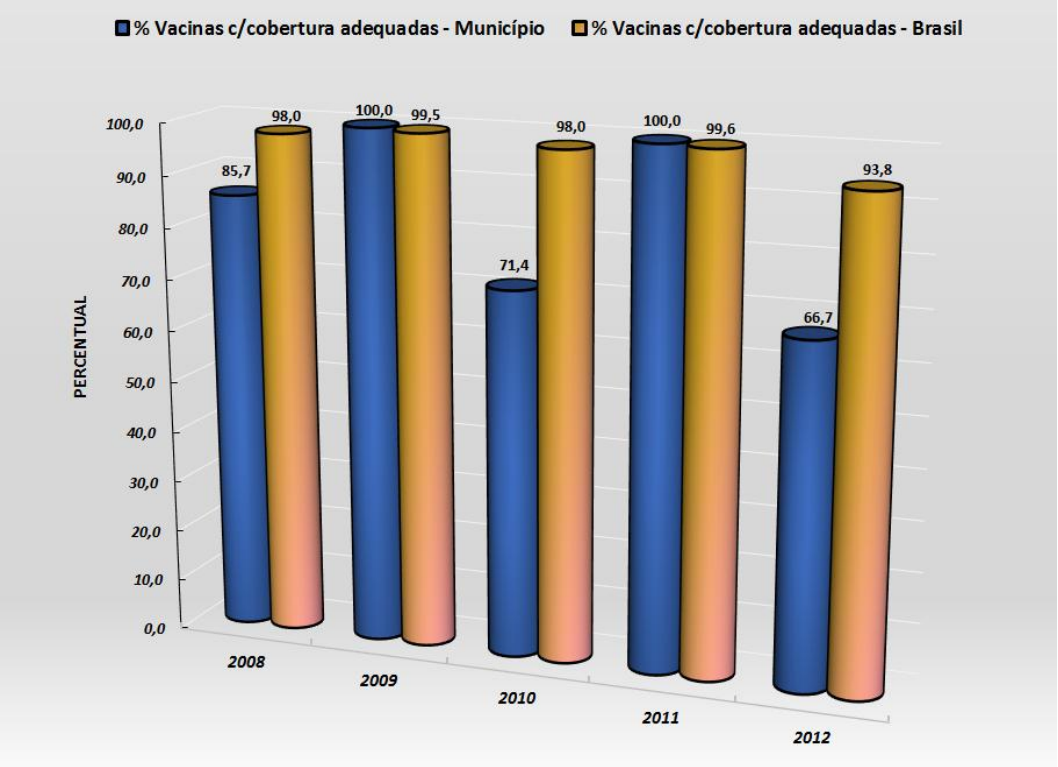

FONTE: DATASUS (2014).

2.4.6 Mapeamento de Doenças Relacionadas ao Saneamento Básico

As condições inadequadas do saneamento básico são responsáveis pela transmissão de muitas doenças à população, que interferem diretamente na qualidade de vida das famílias e consequentemente no desenvolvimento do país. Essas doenças são classificadas em três grandes grupos: doenças de veiculação hídrica, verminoses e doenças transmitidas por vetores (COPASA, 2014).

Dentro das doenças foi dada ênfase as mais incidentes, que foram mapeadas para os municípios da Bacia do Rio Caratinga (UPGRH 50), de acordo com informação das internações hospitalares para os anos 2008-2015, com dados coletados do DATASUS (SINAN e TABNET).

A representação cartográfica da Figura 16 ilustra as incidências de gastroenterite para a Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga nos anos 2008-2015, reportando 31 casos da doença no município em questão (ver marcador em vermelho). É importante lembrar que essa doença tem como via de transmissão a ingestão de água e alimentos contaminados, através de contato direto.

Figura 16: Internações por Gastroenterite, Inhapim/MG, 2008-2015.

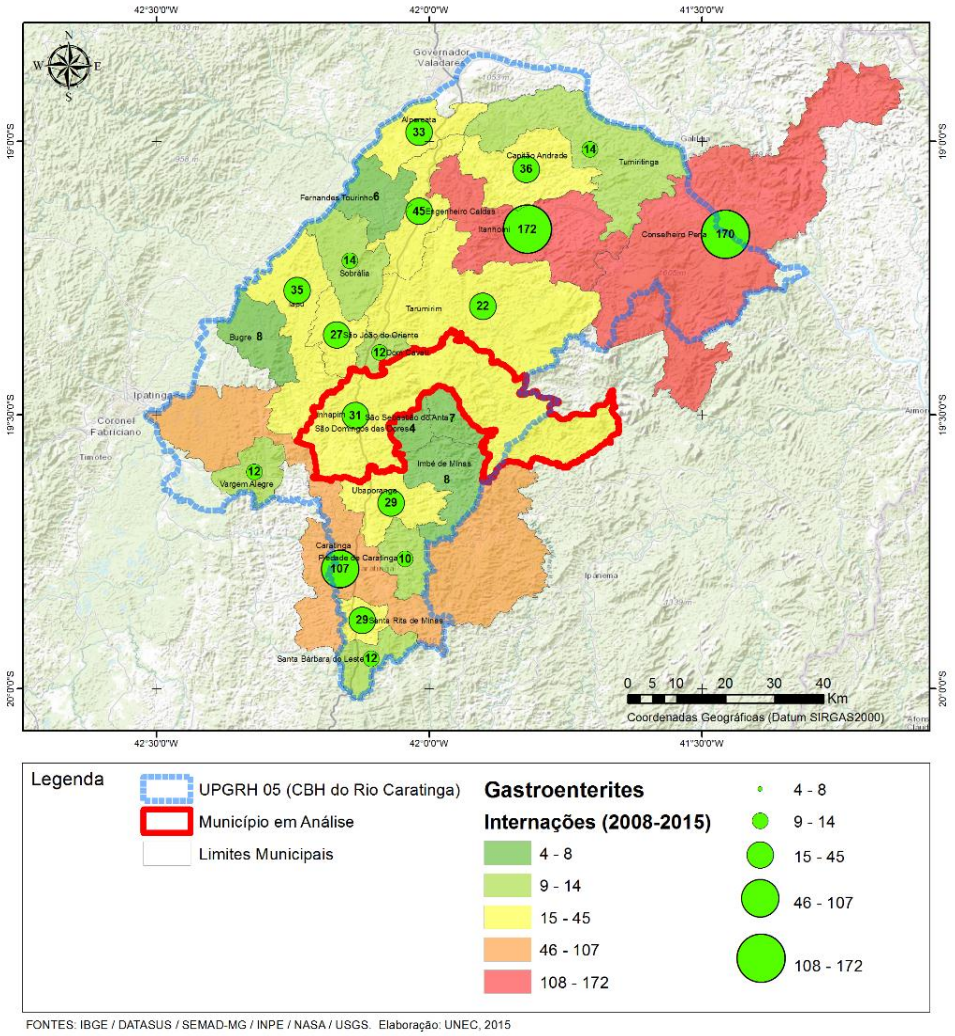

Fonte: DATASUS (2014).

A segunda representação cartográfica, a Figura 17, ilustra as incidências de esquistossomose para a Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga nos anos 2008-2015, reportando 1.229 casos da doença no município em questão (ver marcador em vermelho). Cabe ressaltar que a Esquistossomose se transmite através da penetração do verme na pele e mucosas em contato com água contaminada.

Figura 17: Internações por Esquistossomose, Inhapim/MG, 2008-2015.

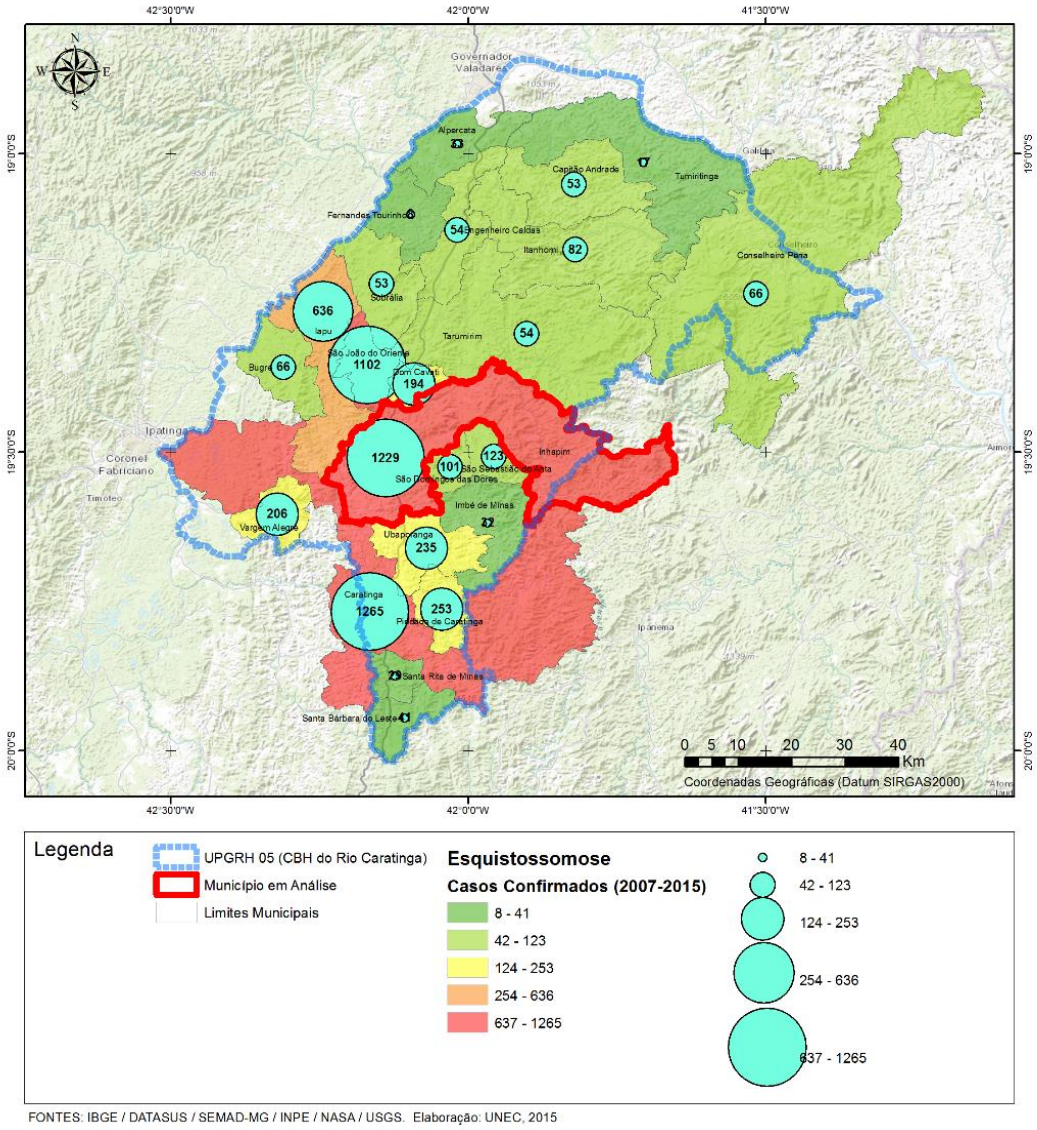

FONTE: DATASUS (2014).

A terceira representação cartográfica, a Figura 18, ilustra as incidências de dengue para a Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga nos anos 2008-2015, reportando 104 casos da doença no município em questão (ver marcador em vermelho). A via de transmissão desta doença ocorre pela picada da fêmea infectada dos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*.

Figura 18: Internações por Dengue, Inhapim/MG, 2008-2015.

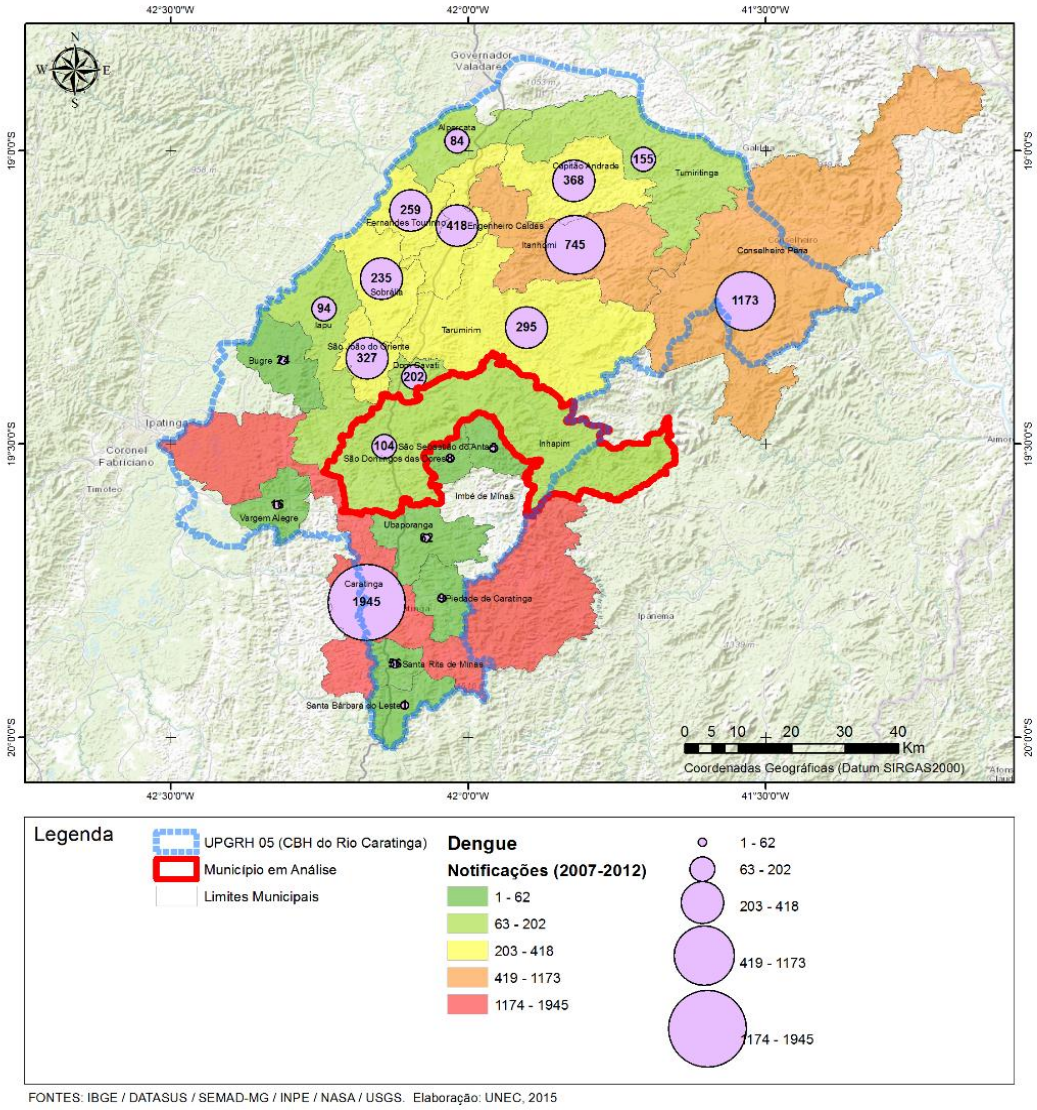

Fonte: DATASUS (2014).

O quarto mapa, a Figura 19, ilustra as incidências de hepatite A para a Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga nos anos 2008-2015, com 1 caso reportado da doença no município em questão (ver marcador em vermelho). A via de transmissão desta doença ocorre pela ingestão de água contaminada.

Figura 19: Internações por Hepatite A, Inhapim/MG, 2008-2015.

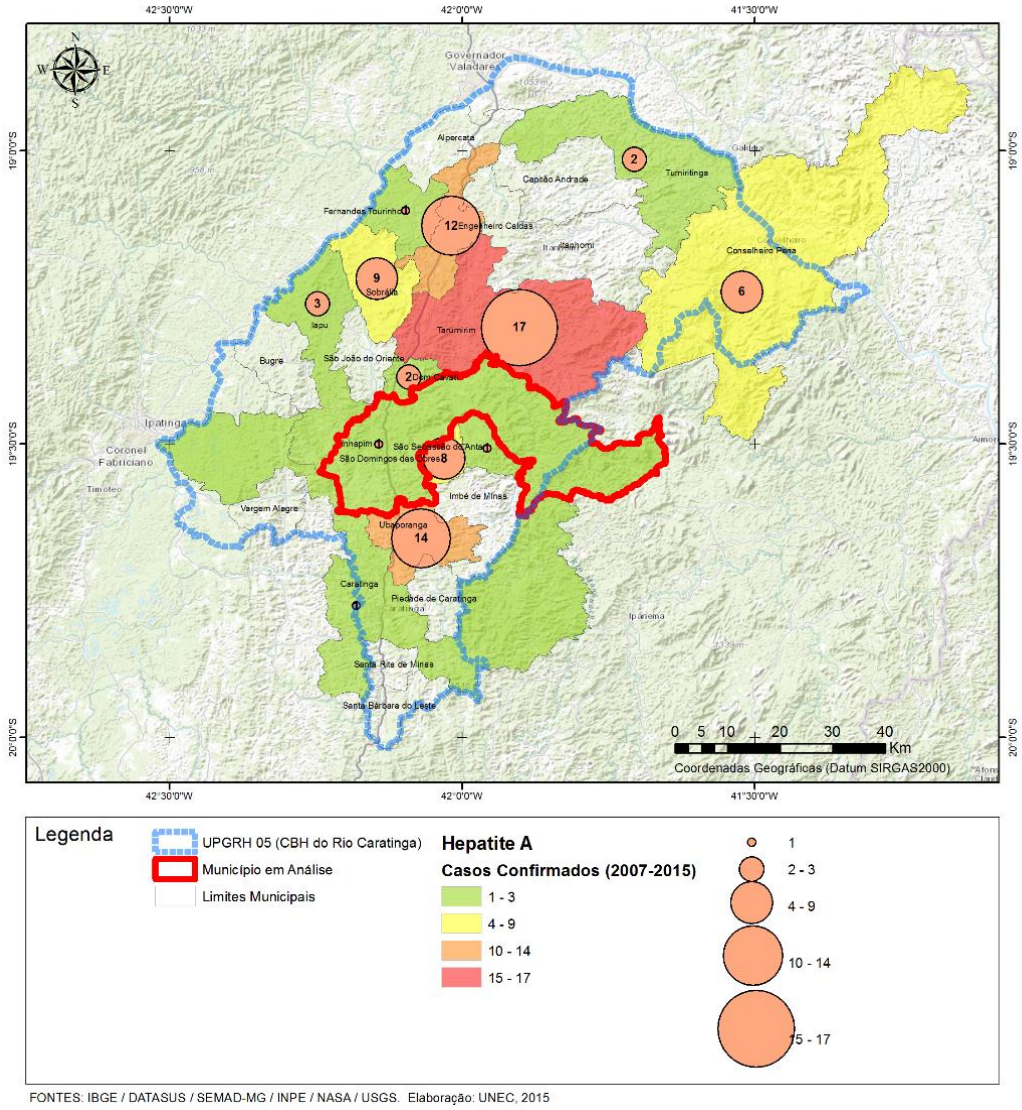

Fonte: DATASUS (2014).

A terceira representação cartográfica, a Figura 20, ilustra as incidências de malária para a Bacia do Rio Caratinga nos anos 2007-2015, reportando nenhum caso da doença no município em questão (ver marcador em vermelho). A via de transmissão desta doença ocorre pela picada da fêmea infectada dos mosquitos *Anopheles.*

Figura 20: Doenças de Veiculação Hídrica – Malária.

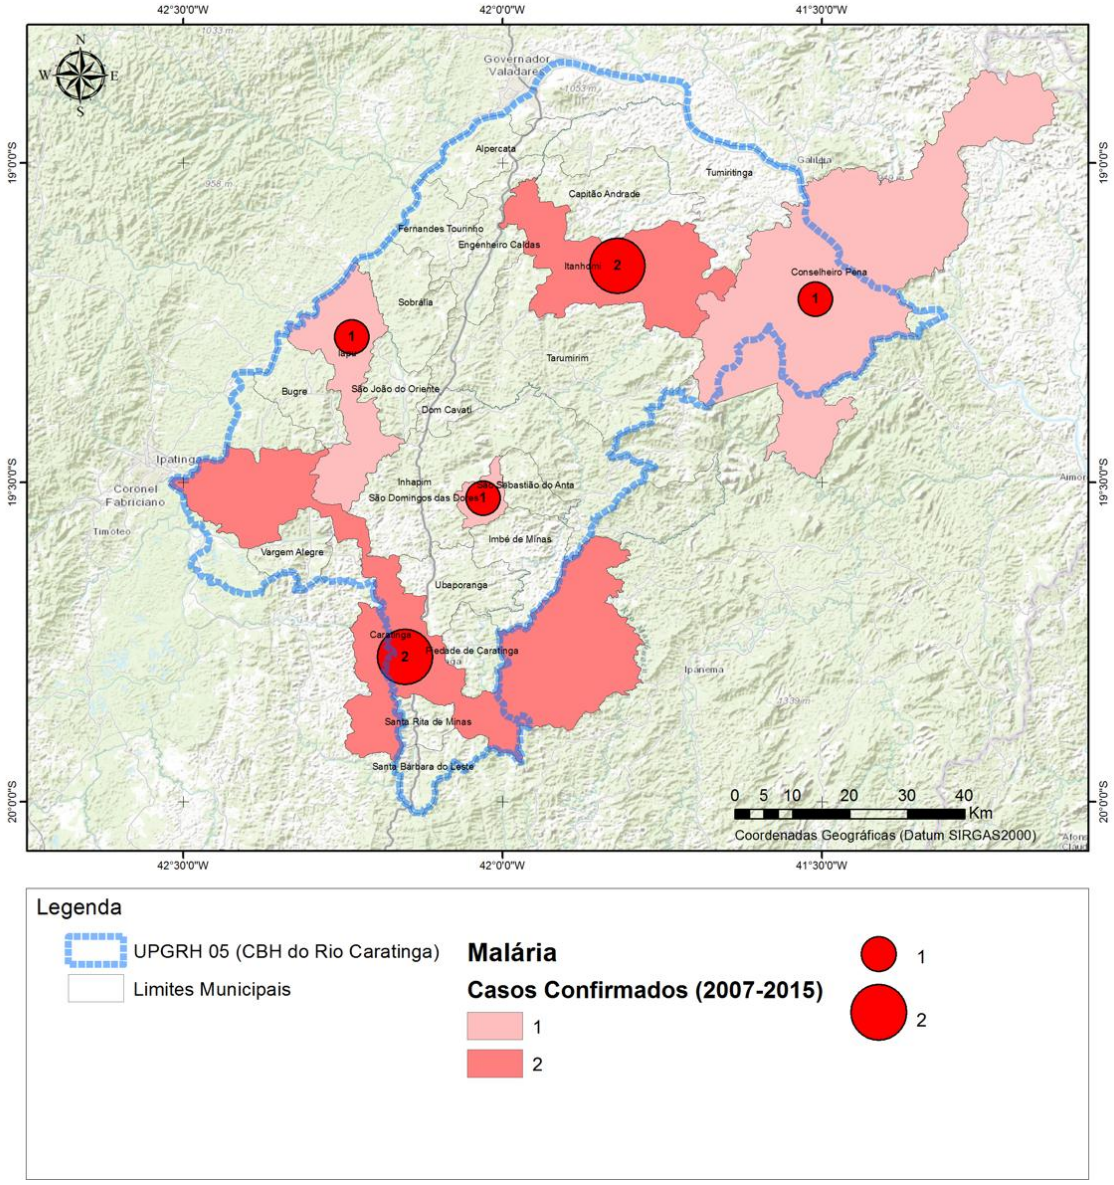

Fonte: IBGE/CPRM/SEMAD-MG/INPE/NASA/USGS. Elaboração: FUNEC, 2015.

2.4.7 Índice de Desenvolvimento Humano

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH[10]) é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores para os diversos países do mundo. A construção do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é

[10] É um índice que mede o bem-estar de uma população, através do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, que gera informações para os 5507 municípios brasileiros e as 27 unidades da Federação, por meio dos seguintes índices: IDH-E (educação), IDH-L (longevidade) e IDH-R (renda), cuja média aritmética simples resulta no IDH-M, que varia de 0 a 1, sendo 1 a posição correspondente aos melhores valores. Foi elaborado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e com a e Fundação João Pinheiro (FJP, 2013).

relevante ao permitir que diferenças nos indicadores possam subsidiar a gestão pública. O IDHM é um número que varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano do município (Figura 21):

Figura 21: Faixas do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal.

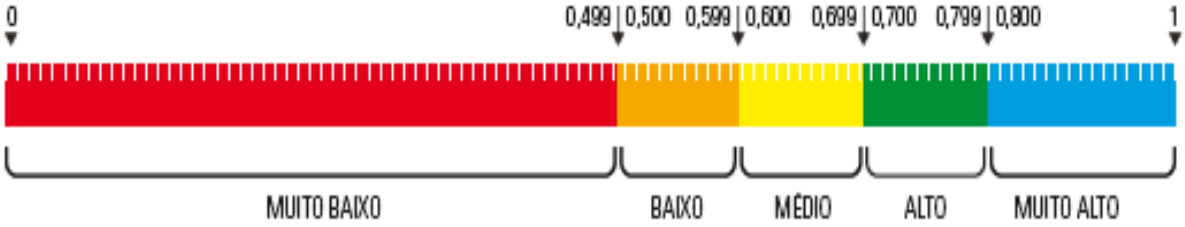

Fonte: PNUD (2013, p. 27).

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD; FJP; IPEA, 2013), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Inhapim é considerado médio (IDH entre 0,6 e 0,7); pois seu valor foi de 0,658, em 2010, crescendo 20,5%, ao passar de 0,546 para 0,658, no período de 2000-2010 (Tabela 6).

Tabela 6: Índice de Desenvolvimento Humano do Municipio de Inhapim e do Estado de Minas Gerais, 2000/2010.

Município	IDH-M		Educação (IDHM-E)		Longevidade (IDHM-L)		Renda (IDHM-R)	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010
Inhapim	0,55	0,66	0,36	0,54	0,77	0,82	0,58	0,64
Minas Gerais	**0,62**	**0,73**	**0,47**	**0,64**	**0,76**	**0,84**	**0,68**	**0,73**

Fonte: PNUD; FJP; IPEA (2013).

Em relação aos outros municípios do Brasil e do Estado de Minas Gerais, Inhapim apresenta uma situação intermediária, ocupando a 2.946ª e a 496ª posição, respectivamente. No que concerne à Microrregião, Inhapim possui uma posição intermediaria, enquanto Caratinga lidera os municípios com um IDH de 0,71.

Todos os municípios da Microrregião de Caratinga tinham um índice médio de desenvolvimento humano, apresentando crescimento período de 2000/2010, com média regional de 0,64, inferior à média de Minas Gerais. A dimensão que mais contribuiu para o crescimento do IDH do município de Inhapim foi a Longevidade, com 41,3%, seguida pela Renda, com 32,0% e pela Educação, com 26,7%. Com respeito a todos os municípios da microrregião, a dimensão de maior peso foi a Longevidade (0,81), sendo sua contribuição média equivalente a 41,5%.

Conforme a Figura 22, de 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,391, em 1991, para 0,658, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 68,29% para o município e 47,0% para a UF. No mesmo período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 - IDH) do município de Inhapim reduziu em 56,2%; enquanto que, para a UF como um todo, a redução média foi de 53,9%.

Figura 22: Dimensões do IDH, Inhapim/MG, 1991/2010.

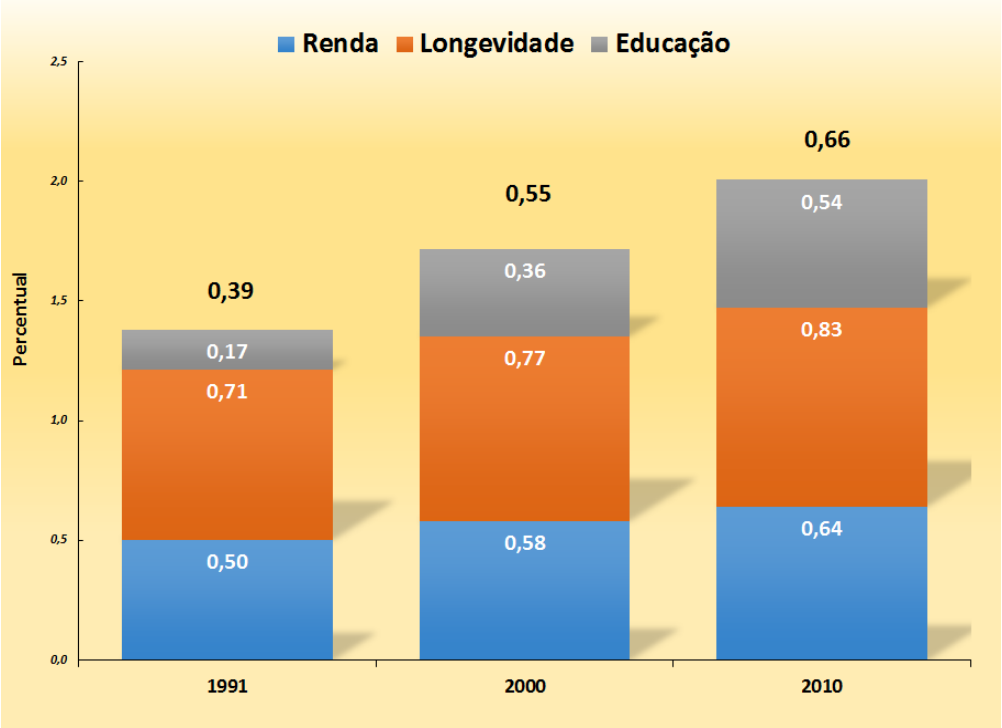

Fonte: PNUD FJP; IPEA (2013).

Se o IDH-M de Inhapim mantivesse a mesma taxa de crescimento, o município levaria 18,2 anos para alcançar São Caetano do Sul (SP), que possui o melhor IDH-M do Brasil (0,862), e 13,8 anos para alcançar Nova Lima (MG), o município com o melhor IDH-M do Estado de Minas Gerais (0,813).

3 SITUAÇÃO INSTITUCIONAL

3.1 Aspectos da Estrutura das Instituições envolvidas com o Saneamento Básico

O município de Inhapim possui 10 (dez) Sistemas de Abastecimento de Água (SAA's), estando 1 (um) sob a responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA-MG), uma empresa de economia mista administrada pelo poder público do estado de Minas Gerais; enquanto os outros 9 (nove) são geridos pela prefeitura, composto por captação, reservação e distribuição, com o objetivo de suprir as necessidades dos distritos de São Tomé de Minas, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte de Minas, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado São José do Peixe.

Por meio da Lei Municipal n° 878/1978 entre o município e a concessionária, que autoriza a concessão dos serviços de abastecimento de água da sede, o município firmou um contrato de concessão com a COPASA por um período de 30 anos. A concessão dos serviços, autorizada pela referida lei teve o seu termino no ano de 2008 e nenhuma informação foi disponibilizada em relação a renovação do contrato de conceção entre o municipio de Inhapim e a COPASA.

O contrato concede à COPASA o direito de implantar, administrar e explorar diretamente, com exclusividade, os serviços públicos de abastecimento de água da sede de Inhapim, pelo prazo de 30 anos, bem como estende o prazo da concessão dos serviços de abastecimento de água da sede.

À luz das necessidades atuais, a renovação do atual contrato deverá ser realizada no sentido de atender aspectos contidos no artigo 2º da Lei Federal nº 11.445/2007 e do PMSB.

No que concerne ao esgotamento sanitário, a Companhia de Saneamento Básico – COPASA é a responsável pela operacionalização do sistema e tratamento de esgoto doméstico na sede de Inhapim e a prefeitura municipal é a que administra o serviço citado nos distritos de São Tomé de Minas, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado São José do Peixe. A cidade não possui Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), contando apenas com redes coletoras de efluentes que atendem a sede do município e os distritos de São Tomé, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte, Macadame, Santo Antônio do Alegre e Jerusalém. A zona rural não possui infraestrutura de coleta de esgoto subsidiada pelo município.

A administração dos serviços de limpeza urbana e do manejo dos RSU de Inhapim é feita pelo Setor de Limpeza Pública, ligado à Secretaria Municipal de Obras, que executa os serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSU no aterro "controlado", além dos serviços de limpeza pública (varrição e capina de logradouros públicos, podas de árvores no perímetro urbano).

O município de Inhapim não apresenta plano de manutenção e ampliação das redes pluviais, sendo os serviços de limpeza feitos conforme as demandas, sob a responsabilidade da prefeitura. A cidade tem cerca de 60,45% da drenagem pluvial, sendo que boa parte da mesma está trabalhando de forma insatisfatória, gerando uma série de transtornos, tais como, pontos de alagamentos, enxurradas, produção de sedimentos, poeiras (possíveis doenças respiratórias), dentre outros. Ainda, restam 39,55% da drenagem para ser construída juntamente com o redimensionamento dos outros 60,45 % existentes.

A respeito da estrutura organizacional, a COPASA apresenta capacidade institucional para a gestão, planejamento e prestação dos serviços de abastecimento de água, ao contrário da prefeitura municipal, que, por meio da secretaria de obras, é responsável pela gestão dos serviços de abastecimento de água dos distritos de São Tomé de Minas, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte de Minas, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado São José do Peixe; esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduo sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais de todo o município. A prefeitura não possui uma política tarifária, mão de obra técnica qualificada e recursos financeiros próprios suficientes para a garantia da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços, conforme prevê a Lei Federal nº 11.445/2007, artigo 2º inciso VII. No caso da COPASA, a política tarifária é definida pela Agência Reguladora e Água e Esgoto (ARSAE) e, especificamente em Inhapim, a tarifa média praticada é 3,45 R$/m³.

Com respeito à articulação intersetorial dos órgãos responsáveis pelos serviços de saneamento básico com outros segmentos, pode-se dizer que esta se processa de maneira informal e sob demanda, o que, segundo Britto (2012), representa um desafio para a implementação do PMSB, pois os municípios deveriam ter capacidade de planejar de forma intersetorial para atender os princípios de integralidade presentes na Lei, o que demanda uma capacidade institucional que poucos municípios dispõem.

No que concerne aos programas locais existentes de interesse do saneamento básico e existência de mecanismos de cooperação com outros entes federados para a implantação dos serviços de saneamento básico, o que representa outra forma de articulação intersetorial na

prestação dos serviços, pode-se dizer que os mesmos são limitados, como pode ser visualizado no Quadro 2, que apresenta os convênios em execução pela Prefeitura de Inhapim, reportados pelo Sistema de Convênios e Contratos de Repasse da Administração Pública Federal (SINCOV).

Quadro 2: Convênios de cooperação com outros entes federados para ofertas do serviço de saneamento básico, Inhapim/MG.

Número do Convênio	Nome do Órgão	Programa
819916/2015	Ministério das Cidades	Planejamento Urbano
803867/2014	Ministério das Cidades	Planejamento Urbano
803040/2014	Ministério das Cidades	Planejamento Urbano
793093/2013	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Apoio Ao Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais no Estado de Minas Gerais
759901/2011	Ministério do Turismo	Apoio A Projetos De Infraestrutura Turística Contrato De Repasse Emendas

FONTE: SICONV 2015.

Conforme Britto (2012), a definição de programas, projetos e ações demanda uma articulação estreita com políticas de desenvolvimento local, A referida autora acrescenta que a fraca capacidade técnica e financeira de grande parte dos municípios brasileiros constitui um impasse para o desenvolvimento das ações. Reconhece também que a fragilidade das definições na área do saneamento pode ser associada à precariedade de indicadores e diagnósticos referentes ao setor. O desconhecimento da real cobertura dos serviços e dos problemas inerentes ao funcionamento dos sistemas pelos municípios inviabiliza a elaboração de diretrizes, instrumentos e programas consubstanciados.

Essa mesma realidade pode ser observada com respeito às possíveis áreas ou atividades onde pode haver soluções por meio de consórcios, cooperação, complementaridade ou compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos à gestão de cada um dos serviços de saneamento básico. Na visão de Bovalato (2015), constata-se, não somente uma ausência de planejamento e de ações conjuntas, mas também uma descontinuidade da atuação administrativa, quando o processo de priorização das atividades locais de interesse público é fragmentado, gerando distanciamento entre governo e cidadãos. Enfim, os problemas ambientais e de saúde coletiva decorrentes da precariedade da oferta dos serviços de saneamento básico é, antes de tudo, resultante de processos fundamentalmente sociais e políticos.

Uma das estratégias para contrapor a referida limitação está no Ato da FEAM, que discute sobre o Estudo de Regionalização que consiste na identificação de arranjos territoriais entre municípios, contíguos ou não, com o objetivo de compartilhar serviços ou atividades de interesse comum; permitindo, dessa forma, maximizar os recursos humanos, infraestruturais e financeiros existentes em cada um deles, de modo a gerar economia de escala. No Estado de Minas Gerais propõe, por meio do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA), os Arranjos Territoriais Ótimos (ATOs) para agrupamento de municípios, visando a realização da Gestão Integrada dos RSU.

Quanto à capacidade do município em apoiar projetos e ações de educação ambiental relacionadas aos programas de saneamento básico, pode-se dizer que na atual conjuntura existe limitação tanto técnica quanto financeira. Considera-se, entretanto, que com a estruturação do município para a execução do PMSB e a implementação dos programas de saneamento básico, este terá capacidade de apoiar projetos e ações, não somente de educação ambiental, mas também daqueles integrados direta e indiretamente aos componentes do saneamento básico.

Tal questão é reportada por INCT (2012), quando discute sobre o investimento em gestão, o que significa investimento por parte das prefeituras em um quadro técnico capaz de lidar adequadamente com os recursos, pois não adianta as prefeituras captarem recursos, se não têm condições de executar adequadamente e dar sustentabilidade aos projetos.

Outro aspecto estrutural das Instituições envolvidas com o Saneamento Básico está associado à estrutura organizacional disponibilizada pela COPASA para a prestação do serviço no município e sua política de recursos humanos. Com respeito a esse item, pode-se dizer que tais informações não foram disponibilizadas pela empresa. No que concerne à política de recursos humanos, considera-se que as operações de saneamento são fragmentadas, ficando impossível qualquer levantamento dos recursos humanos nos diversos órgãos, pois a elaboração dos PMSBs vem atrelada ao princípio de integralidade da Lei Federal nº 11.445/2007. Além disso, a COPASA não disponibilizou essas informações e as prefeituras nos órgãos referentes ao saneamento não possuem política efetiva de recursos humanos.

Essa perspectiva de política de recursos humanos e de capacitação técnica é contemplada no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), quando apresenta os conceitos de medidas estruturais e medidas estruturantes[11] , com repercussões no planejamento

[11] As medidas estruturais correspondem aos tradicionais investimentos em obras nos territórios, para a conformação das infraestruturas físicas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Por outro lado, por medidas

futuro das ações; pressupondo que o fortalecimento das ações em medidas estruturantes (capacitação e suporte político-gerencial) assegurará crescente eficiência, efetividade e sustentação às medidas estruturais, em termos de investimentos em infraestruturas (INCT, 2012).

Para tanto, no processo de formulação do Plano Nacional de Saneamento Básico já são indicadas as instituições/pessoas de Inhapim, que apresentam maior aptidão/ capacidade institucional para a gestão de planejamento, fiscalização e controle social dos serviços de saneamento básico, representadas pelo Comitê de Coordenação e Executivo do PMSB. Assim, foram nomeados foram nomeados 10 representantes para os referidos comitês, respectivamente, de diferentes instituições locais, tais como: Representantes do Ministério Público, Representantes do IMA, Representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica de Caratinga, Representantes da EMATER, Representantes da COPASA , Representantes da Câmara Municipal de Vereadores, Representantes da Maçonaria, Representantes do Sindicato Rural, Representantes do CMDRS , Representantes das Igrejas Católica e Evangélicas.

3.2 Arcabouço Legal

3.2.1 Legislação, Normas e Regulação

3.2.1.1 Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal de 1988, no artigo 21, institui sobre as diversas competências da União dentre elas:

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. No artigo 23, declara como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

No artigo 24, define como competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

estruturantes são entendidas aquelas que fornecem suporte político e gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços, tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, quanto na da melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física (INCT, 2012).

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

No artigo 200, define dentre outras competências do Sistema único de Saúde, a participação na formulação política de saneamento básico e colaboração na proteção do meio ambiente. Já no artigo 225, garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, dessa maneira, deve-se:

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade (BRASIL, 1988).

3.2.1.2 Constituição Estadual

A Constituição estadual, legisla sobre várias atribuições definidas na Constituição Federal, sendo acrescentadas por exemplo os Artigos 158, 186, 190 e 192. O artigo 158 dispõe sobre a priorização dos investimentos em programas de saneamento básico, dentre outros, assegurados pela lei orçamentária. Artigo 186: direito à saúde e ao dever do Estado de assegurar o acesso universal à assistência médica, sendo que o direito à saúde implica a garantia de condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação, transporte, lazer e saneamento básico. Artigo 190: atribuições ao Sistema Único de Saúde. Artigo 192: formulação da política e dos planos plurianuais de saneamento básico submetidos posteriormente a um Conselho Estadual de Saneamento Básico e detalhamentos, sendo que o Estado proverá recursos necessários para implementação da política estadual de saneamento básico.

No artigo 216, incumbe-se ao Estado o dever de criar mecanismos de fomento a programas de conservação de solos, para minimizar a erosão e o assoreamento de corpos d'água

interiores naturais ou artificiais, programas de defesa e recuperação da qualidade das águas e do ar, dentre outros.

O artigo 245, aborda sobre os planos diretores e o papel do Estado neste contexto. Cita-se a priorização de recursos financeiros fornecidos pelo Estado aos municípios que já dotados de plano diretor, mas que contenham diretrizes específicas que legislem sobre diversos assuntos, entre eles o ordenamento do território, a preservação do meio ambiente e da cultura, a participação das entidades comunitárias no processo de planejamento e controle dos programas e a garantia do saneamento básico.

Os artigos 249, 250 e 251 fazem parte da Política Hídrica e Minerária, discorrendo sobre os usos múltiplos, exploração, proteção destes recursos e sobre os sistemas estaduais de gerenciamento, tendo, dentre outros preceitos os incisos:

II – proteção e utilização racional das águas superficiais e subterrâneas, das nascentes e sumidouros e das áreas úmidas adjacentes;

III – criação de incentivo a programas nas áreas de turismo e saúde, com vistas ao uso terapêutico das águas minerais e termais na prevenção e no tratamento de doenças;

IV – conservação dos ecossistemas aquáticos;

V – fomento das práticas náuticas, de pesca desportiva e de recreação pública em rios de preservação permanente;

IX – democratização das informações cartográficas, de geociências e de recursos naturais;

§ 1º – Para a execução do gerenciamento previsto no inciso I, o Estado instituirá circunscrições hidrográficas integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, na forma da lei.

§ 2º – Para preservação dos recursos hídricos do Estado, a lei estabelecerá as hipóteses em que será exigido o lançamento de efluentes industriais a montante do ponto de captação.

§ 3º – Para cumprimento do disposto no inciso V, a lei instituirá sistema estadual de rios de preservação permanente.

3.2.1.3 Lei Federal nº 11.445/2007 – Lei de Saneamento Básico

A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Nessa lei, são definidos os princípiosfundamentais que orientam a prestação de serviços, os quais incluem a universalização do acesso à adequação dos serviços à saúde pública e ao meio ambiente,

a consideração de peculiaridades locais, a articulação com outras políticas voltadas para a melhoria da qualidadede vida, entre outros, conforme transcrito.

> Art. 3. Os serviços públicos de saneamento básico possuem natureza essencial e serão prestados com base nos seguintes princípios:
>
> I universalização do acesso;
>
> II integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividadesecomponentesdecadaumdosdiversosserviçosdesaneamentobásico,propiciandoàpopulaçãooacessonaconformidadedesuasnecessidadesemaximizandoaeficácia das ações e resultados;
>
> III abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos e manejo de águas pluviais realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente
>
> IV disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços públicos de manejodaságuaspluviaisadequadosàsaúdepúblicaeàsegurançadavidaedopatrimôniopúblico e privado;
>
> V adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais, não causem risco à saúde pública e promova maior racionalidade energia, conservação e racionalização do uso da água e dos demais recursos naturais;
>
> VI articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de recursos hídricos, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
>
> VII eficiência e sustentabilidade econômica;
>
> VIII utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
>
> IX transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;
>
> X controle social;
>
> XI segurança, qualidade eregularidade;
>
> XII integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos

recursos hídricos.

3.2.1.4 Decreto nº 7.217 – Regulamentação da Lei de Saneamento Básico

O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, alterado pelo Decreto nº 8.211, de 21 de março de 2014, estabelece normas para a execução da Lei nº 11.445/2007 (Lei deSaneamento Básico). No Capítulo II, são determinadas as normas relacionadas ao processo de planejamento de saneamento básico, o qual envolve o Plano de Saneamento Básico, elaborado pelo Titular, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), elaborado pela União e os planos regionais de saneamento básico, também elaborado pela União. Ainda nesse capítulo,é definido o conteúdo mínimo dos planos de saneamento elaborados pelo Titular, bem como o procedimento exigido para se garantir a participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, conforme transcrito:

> Art. 25. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano editado pelo titular, que atenderá ao disposto no art. 19 e que abrangerá, no mínimo:
>
> I diagnósticos da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive hidrológicos, e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;
>
> II metas de curto, médio e longo prazo, com o objetivo de alcançar o acesso universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada a compatibilidades com os demais planos setoriais;
>
> III programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;
>
> IV ações para situações de emergências e contingências;
>
> V mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.
>
> Art. 26. A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, por meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de:

I divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem;

II recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública;

II quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos termos do art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007.

Ao final, o decreto define que a existência de plano de saneamento básico será após 31 de dezembro de 2015, condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administraçãopública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.

3.2.1.5 Lei Orgânica Municipal

A mencionada lei estabelece diretrizes gerais sobre a Administração Pública Municipal, ou seja, disciplinam relações entre os poderes Executivo, Legislativo e os munícipes.

No que tange ao Saneamento Básico, a mencionada lei em seu capítulo II, seção I e art. 6º *caput*, garante ao município a competência de prover a tudo quanto diga respeito ao seu interesse local e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente dentre outras, algumas funções especificas tais como, o inciso XXVI do mesmo artigo, que vem prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza.

Já na seção II, que trata da competência comum, em seu art.7º *caput*, estabelece e regulamenta a competência comum do Município, União e do Estado, mais especificamente em seus incisos VI, VII, IX, tratam sobre a proteção do meio ambiente e combate a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, fauna e flora, bem como, promover programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico.

O título IV, que trata da ordem econômica e social, em seu capítulo IV trata especificamente sobre o Saneamento Básico em dois artigos, 137 e 138 respectivamente. O art.137, em seu *caput*, estabelece e regulamenta a competência do poder público de formular e executar a política e os Planos plurianuais de saneamento. O art. 138 trata especificamente da manutenção do sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final ao lixo. Já o capítulo VI do mesmo título, em seus artigos e incisos, estabelecem e regulamentam sobre o meio ambiente, a competência do município de proteger, combater a poluição e preservar floresta, flora e fauna, regulamenta direitos em relação ao meio ambiente, é competente para fiscalizar e denunciar qualquer poluição ambiental dentre outros como por exemplo, o lixo

caseiro, entulho de construção, animais vadios, lixos hospitalares e farmacêuticos, bem como, procurará beneficiar ou acomodar lixo, evitando qualquer poluição. O art. 174 em seu *caput*, trata especificamente sobre a competência do município em construir ou autorizar construção de zonas industriais e/ou de depósitos de resíduos sólidos e /ou líquidos a pelo menos 500 metros de áreas habitadas ou destinadas à habitação, sendo vedadas as atividades que possam causar danos aos mananciais d'água e/ou poluir rios.

O capítulo VII que trata da política urbana, em seu art.177, inciso III, estabelece também que o Plano Diretor deverá conter entre outras diretrizes a de garantir o Saneamento Básico.

A mesma lei Orgânica Municipal em seu art.186, §3º, garante que o município oferecerá escolas, postos de saúde, centro de lazer e de treinamentos de mão de obra rural, e de condições, para implantação de instalações de Saneamento Básico.

3.2.1.6 Lei nº 1.820/2010, concede isenção de tributos que especifica a empresa prestadora de serviços Públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário por ocasião de outorga destes serviços

A referida lei acima mencionada, em seu Art. 1º, estabelece sobre a desoneração do custo da tarifa dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, viabilizando o estabelecimento de uma tarifação de cunho social, fica a empresa prestadora destes serviços públicos isentos de todos os tributos Municipais incidentes sobre eles, inclusive sobre os serviços afetos, necessários aquela prestação. Esta isenção também abrangerá as áreas e instalações operacionais e administrativas existentes à data de celebração do contrato de programa e/ou que venham a ser adquiridas posteriormente, bem como do pagamento de royalties, bem como aquelas criadas durante a prestação de serviços. A vigência desta isenção será igual ao prazo da prestação dos serviços outorgados.

3.2.1.7 Lei nº 1.822/2010, que instituiu o PMSB destinado a execução de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Inhapim/MG.

Apesar desta lei municipal ter sido sancionada no ano de 2010, portanto, já na vigência da lei Federal nº 11.445/2007, que instituiu o Saneamento Básico nos seus quatro pilares, ou seja, água potável para abastecimento Público, esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana de água pluvial e limpeza e manejo de resíduos sólidos, não foi observado por parte do município quando da sanção da lei municipal a abrangência dos obrigatórios quatro pilares que a lei Federal estipula. Portanto, o PMSB de Inhapim é deficiente no que tange as exigências previstas na lei Federal.

4 SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

4.1 Situação econômico-financeira do município

A situação das finanças públicas, examinada pelos critérios da economicidade e eficiência, contemplou os gastos e receitas *per capita*; os gastos *per capita* com pessoal, com o Poder legislativo e com a máquina administrativa; participação da dívida consolidada líquida na receita corrente líquida, limitada, no caso dos municípios, em 120,0%; operações de crédito/despesas de capital e o esforço de investimentos da administração, medido pela participação deste componente no gasto total (FJP, 2013).

Os dados sobre os gastos *per capita* do município de Inhapim/MG, apresentados no Tabela 7, evidenciaram que um terço dos gastos municipais, no valor de R$ 352,20 por habitante, envolveram gastos em outras atividades; seguidos pelos gastos com saúde (R$ 260,60), e educação (R$ 237,70), como os setores de maior representatividade no orçamento público, com 30,4%, 24,4% e 22,2%, respectivamente.

A maior parte dos demais gastos não ultrapassou a 10,0% do orçamento público, sendo os gastos *per capita* com infraestrutura de R$ 159,60 (14,9%), e com saneamento de R$ 1,50 (0,1%). Por outro lado, o percentual de gastos com o legislativo (EC–Nº25) foi de 4,8%, com o custeio da máquina administrativa/RCL de 44,2% e com pessoal (LRF) equivalente a 41,6%.

A receita líquida *per capita* foi de R$ 1.089,00, inferior aos gastos totais (R$ 1.069,00), sendo o equilíbrio fiscal Positivo. A participação da dívida consolidada líquida na receita corrente líquida, que mede o endividamento público, foi de 0,2%, com 0,0% em operações de crédito/despesas de capital.

O esforço de investimento no gasto total foi de 9,4%, que permite avaliar tanto a eficiência quanto a economicidade do gasto realizado pela administração na provisão de políticas públicas. Considera-se que administrações mais eficientes tendem a apresentar gastos relativos menores com o custeio da máquina pública e com o Legislativo, liberando mais recursos para os investimentos, ao contrário de administrações menos eficientes.

O comportamento das finanças públicas é um dos componentes do Índice Mineiro de Responsabilidade Social[12] (IMRS), organizado numa base de dados com cerca de 350

[12] Na construção do IMRS os indicadores de cada dimensão são transformados em índices, com valores entre 0 e 1, pela fórmula geral: (Valor observado - pior valor) / (melhor valor - pior valor). O índice de cada dimensão é obtido por meio da média ponderada dos índices dos indicadores que o compõem. Da mesma forma, calcula-se o índice de cada dimensão (média

indicadores municipais para o Estado de Minas Gerais, desenvolvido pelo Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP) da Fundação João Pinheiro (FJP). O IMRS contempla as dimensões saúde, educação, renda, segurança pública, habitação e meio ambiente, cultura, esporte, turismo e lazer, além das finanças municipais, com condições de subsidiar o planejamento das políticas públicas de âmbito local, a alocação de recursos financeiros, materiais e humanos.

Os dados do IMRS (Tabela 7) permitem uma avaliação do desempenho do poder público na promoção da responsabilidade social nas diversas áreas setoriais, promovendo o sistema de monitoramento das atividades do setor público, bem como a transparência e controle por parte da sociedade (FJP, 2013).

Tabela 7: Gastos *per capita* do Município de Inhapim/MG, 2011.

Itens	Valores (R$ de dez/2011)	%
Agropecuária	6,80	0,6
Desenvolvimento econômico	0,00	0,0
Difusão cultural	10,50	1,0
Educação	237,70	22,2
Esporte/lazer	21,10	2,0
Habitação	0,10	0,01
Infraestrutura	159,60	14,9
Saneamento	1,50	0,1
Saúde	260,60	24,4
Segurança	1,40	0,1
Meio Ambiente	0,40	0,03
Assistência social	33,20	3,1
Gastos em Outras atividades	325,20	30,4
GASTOS TOTAIS	**1.069,00**	**100,0**

FONTE: FJP (2013).

O IMRS do município de Inhapim/MG, no ano de 2010, conforme dados da Tabela 7, foi de 0,56, influenciado principalmente pelas dimensões Segurança Pública (0,77), Assistência Social (0,64), Finanças Municipais (0,53) e Renda e Emprego (0,53). A maioria das dimensões, excetuando Segurança Pública, Saúde, Meio Ambiente e Habitação, e Renda e Emprego, apresentaram uma tendência negativa, no intervalo de 2008 a 2010, como: Cultura (-15,2%), Esporte (-32,6%), Assistência Social (-19,1%), Educação (-11,9%), e Finanças Municipais (-6,1%). Essas dimensões se ilustram na Tabela 8.

ponderada dos índices dos temas que a compõem) e o IMRS (média ponderada dos índices das dimensões). Os pesos definidos para cada dimensão são: Educação (15%); Saúde (15%); Segurança Pública (12%); Meio ambiente e habitação (10%); Cultura (9%); Esporte, Turismo e Lazer (1%), Renda e emprego (13%); Assistência Social (12%) e Finanças Municipais (13%), conforme FJP (2013).

As duas novas dimensões incluídas em 2008 apresentaram índices de responsabilidade social regulares, comparativamente às demais dimensões, como foi o caso de Esporte, Turismo e Lazer, com o valor mais baixo (0,35), além da Assistência Social (0,64).

Como pode ser observado na Tabela 8, houve um retrocesso do índice ao longo dos anos, com diminuição de 6,5%, ao passar de 0,60 para 0,56. Essa redução se explica porque algumas dimensões de maior peso no índice apresentaram um decréscimo, no período 2006/2010, destacando-se: Cultura (-49,9%), Educação (-13,4%), e Finanças Públicas (-3,1%).

Tabela 8: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), Inhapim/MG, 2006 a 2010.

Índices (0 a 1)	Anos		
	2006	2008	2010
Índice Mineiro de Responsabilidade Social	**0,60**	**0,57**	**0,56**
IMRS – Saúde	0,72	0,67	0,68
IMRS – Educação	0,58	0,57	0,50
IMRS – Segurança Pública	0,69	0,60	0,77
IMRS – Assistência Social	ND	0,79	0,64
IMRS – Meio Ambiente e Habitação	0,28	0,26	0,34
IMRS – Cultura	0,82	0,49	0,41
IMRS – Esporte, Turismo e Lazer	ND	0,51	0,35
IMRS – Renda e Emprego	0,52	0,51	0,53
IMRS – Finanças Municipais	0,54	0,56	0,53

FONTE: FJP (2013).

4.2 Situação econômico-financeira dos serviços de saneamento básico.

4.2.1 Abastecimento de Água

No município, o prestador do serviço de água é a COPASA, com delegação para exploração do recurso até o ano 2041. Em 2013, a receita operacional direta desta empresa foi de R$ 2.391.525,00 correntes, tendo como operações vigentes no município o abastecimento de água e a coleta de esgoto sanitário. No mesmo ano, a empresa teve um total de despesas com R$ 2.756.442,00 correntes, tendo como principal componente as despesas de exploração (R$ 2.147.376,00). Do total de despesas de exploração, a empresa gastou R$ 1.596.594,00 (74,4%) com pessoal (próprio e externo), R$ 125.001,00 (5,8%) com despesas de energia elétrica e apenas R$ 48.213,00 (2,3%) com produtos químicos.

Cabe mencionar que as despesas totais com o serviço da dívida foram de R$ 502.248,48, representando 22,19% da arrecadação total da companhia (Tabela 9).

Com um índice de atendimento de água de 56,50% da população total, Inhapim se situa como o sexto município da Bacia do Rio Caratinga com pior cobertura de água por rede geral. Essa cobertura implica que de um total de 24.858 habitantes no ano 2014, apenas 13.871 recebiam água potável em seus domicílios. Nesta microrregião, Vargem Alegre, Caratinga e Dom Cavati eram os municípios com a maior cobertura de abastecimento de água.

Segundo a COPASA, em 2013, 85,36% das economias[13] de água no município correspondiam ao consumo residencial (COPASA, 2015). O consumo de água medido por economia por mês era de 13,25 m^3, com uma tarifa média praticada de R$ 3,45 por metro cúbico, o qual resulta num pagamento médio de R$ 45,71 por economia por mês.

Nestas operações para oferecer o serviço ao município, a empresa provedora teve um índice de perdas por distribuição de 29,01% e de perdas por faturamento de 15,90%, superior e inferior quando comparadas à média regional de 25,5% e 19,2%, respectivamente. A Tabela 9 ilustra esses e outros indicadores das condições financeiras do serviço de água no município.

Tabela 9: Indicadores econômico-financeiros do serviço de abastecimento de água, Inhapim/MG, 2015.

Indicadores	Unidade	Valor
Ligações totais de água	Nº de economias	4.194
Índice de Atendimento de Água*	Percentual da população total	56,50
Despesa Total com os Serviços por m^3 faturado	R$/$m^3$	2,80
Tarifa Média Praticada*	R$/$m^3$	3,45
Consumo Micromedido por Economia**	m³/mês/econ.	9,70
Consumo de Água Faturado por Economia	m³/mês/eco	11,30
Consumo Médio de Água por Economia	m³/mês/econ.	13,25
Índice de Perdas na Distribuição**	Percentual	29,01
Índice de Perdas de Faturamento	Percentual	15,90
Consumo Médio *Per capita* de Água**	L/hab. dia	105,81
Participação das economias residências no total das Economias de Água**	Percentual	85,36
Margem do Serviço da Dívida	Percentual	21,00

FONTE: Dados de acordo com SNIS (2013), FUNEC* (2015) e COPASA** (2015).

[13] Número médio anual de todas as unidades cadastradas para fins de pagamento pelo serviço de abastecimento de água.

4.2.2 Esgotamento Sanitário

Com uma demanda máxima diária do município de 29,20 $L.s^{-1}$, Inhapim não possui Estação de Tratamento de Esgoto, que foi um dos problemas vistos como prioritários pela população local. Dentro da escassa informação disponível no eixo de esgoto, se destaca o índice de coleta de esgoto de 43,30% para o município como um todo, inferior à média microrregional de 63,1%.

O atendimento urbano foi superior ao da zona rural, já que o índice de atendimento na é de 60,69%, enquanto que a média microrregional é de 87,1%. Na Bacia em estudo, os maiores índices de abastecimento da população total correspondem a Engenheiro Caldas, Alpercata e Dom Cavati. Os menores índices foram observados em Santa Bárbara do Leste, Iapu e Tumiritinga (FUNEC, 2015).

Em relação à tarifação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto a COPASA cobra uma taxa pela coleta do esgoto, equivalente a 50,0% do valor da taxa do consumo de água, em torno de R$ 1,15 / m³ de esgoto coletado e não tratado, o que teoricamente seria sustentável financeiramente para a simples coleta do esgoto.

4.2.3 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

O município de Inhapim não apresenta uma drenagem capaz de escoar as águas pluviais (escoamento superficial), gerando uma série de transtornos (alagamentos, enxurradas, carga de sedimentos, poeira, doenças, etc.). Em todos municípios estudados a cobertura de drenagem urbana não oferece uma cobertura completa para a estrutura física do município. No município de Inhapim, foi constatado um índice de cobertura de drenagem urbana da ordem de 60,45%.

Com uma precipitação média mensal de 174,80 mm, o índice de *Runoff* [14] do município era de 29,0%; enquanto a média regional da bacia era de 38,0%, sendo que Inhapim apresentou o sexto menor índice da microrregião. Além disso, no município, o diâmetro real de drenagem é apenas de 60,0% do diâmetro necessário para escoamento de drenagem urbana comercial, que é superior à média do déficit microrregional, equivalente a 34,6% (FUNEC, 2015).

De forma geral, o serviço de esgotamento sanitário não possui sustentabilidade econômica devido a que a Prefeitura Municipal, prestadora destes serviços, não realiza a cobrança por este serviço, mesmo que pela coleta, pois no município não existe ETE. As fontes de financiamento para a realização de obras de maior porte tem sido a dotação de verbas

[14] É um parâmetro empírico utilizado em hidrologia para obter previsões do caudal de escoamento superficial direto ou de infiltração em função do volume de precipitação.

parlamentares e para o custeio da manutenção e limpeza do sistema, os recursos têm sido oriundos da própria Prefeitura Municipal, o que acaba prejudicando outros setores, pois esses recursos financeiros poderiam ser utilizados para outros serviços.

4.2.4 Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana

No município, a destinação final dos resíduos sólidos é feita por aterro controlado, sendo coletadas 13,0 toneladas por dia, o que equivale a uma produção de 0,69 kg de resíduos por habitante por dia. O serviço oferecido pela prefeitura conta com 3,5 empregados por cada 1.000 habitantes, e 9.422 habitantes por cada veículo coletor de resíduos (FUNEC, 2015).

Para oferecer esse serviço, a prefeitura incorre numa despesa de R$ 1.316,26 por empregado por mês, representando 2,25% das despesas correntes da prefeitura. Por habitante, as despesas *per capita* com manejo dos resíduos sólidos urbanos (RSU) são de R$ 3,42 por mês (FUNEC, 2015).

Cabe notar que a prefeitura utiliza somente empregados próprios para realizar esse trabalho, já que não conta com empregados contratados especificamente para essas funções. Além disso, do total de empregados, somente 4,08% eram empregados gerenciais ou administrativos, sendo que 18,36% do total eram coletores ou motoristas (FUNEC, 2015).

Quanto aos serviços de varrição urbana, a taxa de varrição em relação com a população urbana era de 2,92 empregados para cada 1.000 moradores. Os varredores representaram 77,75% do total de empregados no manejo dos resíduos sólidos urbanos, e a taxa de resíduos coletados por gari foi de 1,45 toneladas por dia. Finalmente, os funcionários que realizam capina e poda quando necessários são cedidos pela Secretaria de Obras (FUNEC, 2015).

4.3 Índice Multidimensional do Saneamento Básico

4.3.1 Introdução

Com a finalidade de integrar a situação social e econômica com os serviços de saneamento básico, Montoya e Loreto (2015) construíram um Índice Multidimensional de Saneamento Básico (IMSB) para a Bacia do Rio Caratinga, de forma a identificar as privações de saneamento tanto de Inhapim quanto dos demais municípios que integram a referida bacia. Fazendo-se uso de dados censitários (IBGE, 2010), o IMSB permite, por meio da decomposição por subgrupos e áreas de residência, medir a pobreza multidimensional, identificar as privações sofridas pelos municípios nos distintos eixos do saneamento básico, além de estabelecer a associação entre esses indicadores.

4.3.2 Resultados

Nesta seção procurou-se apresentar os principais resultados, desagregando os dados por área de residência para os municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga[15]. A Figura 23 mostra o percentual bruto de domicílios privados nos seis indicadores, não só para aqueles classificados como multidimensionalmente despojados do saneamento básico; ressaltando-se que para um agregado domiciliar ser despojado precisa de ser privado em pelo menos 2 dos 6 indicadores (k=33,3%).

Assim, contatou-se que os domicílios rurais experimentaram privações materiais mais elevadas na maioria dos indicadores de saneamento. As privações mais generalizadas estão relacionadas com a carência de esgotamento sanitário e resíduos sólidos, com 78,4% dos domicílios rurais privados dos serviços de coleta de resíduos sólidos e 81,2% privados de esgoto sanitário. Observou-se também um número reduzido de domicílios, tanto rurais quanto urbanos, privados nos três indicadores que compõem a dimensão adicional de condições de moradia (Eletricidade, Paredes e Moradores por dormitório) (Figura 23).

Figura 23: Percentual bruto de domicílios privados nos seis indicadores segundo área de residência.

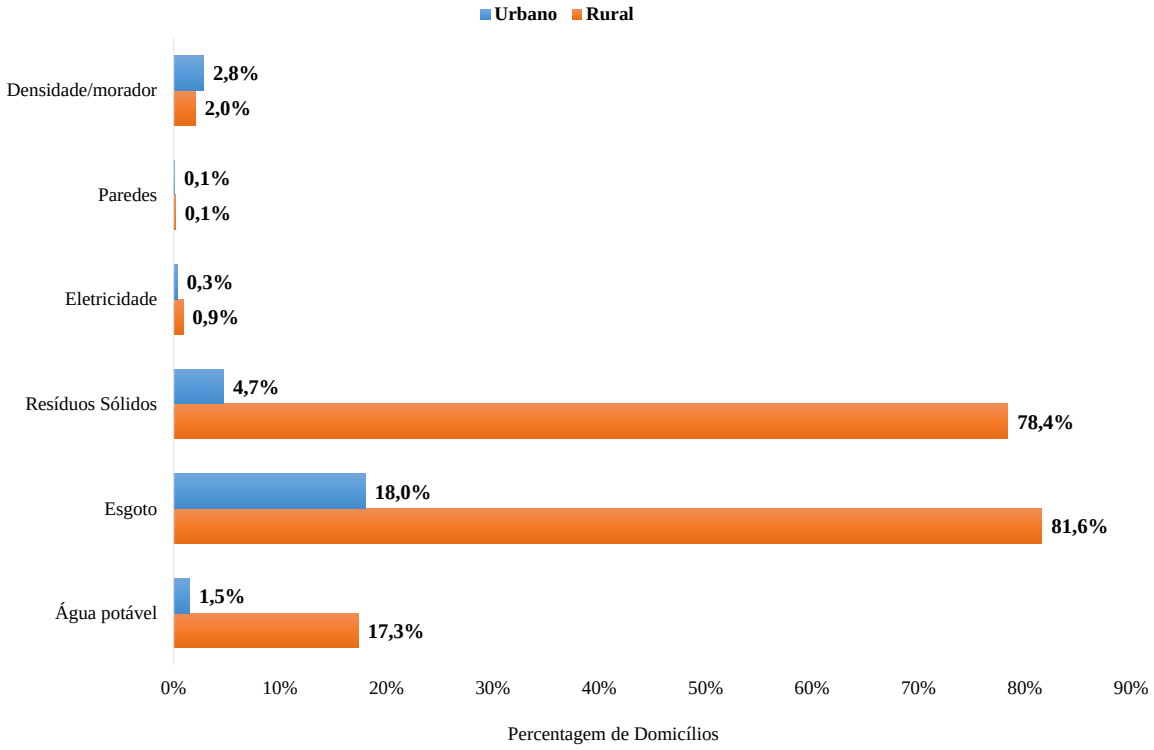

Fonte: baseado nos dados do Censo Demográfico 2010.

[15] Devido ao atrito derivado da limpeza dos dados no processo de construção do Índice, os resultados não contêm informações para 2 dos 23 municípios incluídos no estudo desta Bacia: Bugre e Alpercata.

Os resultados do IMSB mostram uma maior prevalência de domicílios multidimensionalmente desprovidos de saneamento básico nos municípios que integram a Bacia do Rio Caratinga, em relação com o resto de municípios mineiros. Com o corte *k* padrão de 33,3%, o índice de incidência (H) indica que 24,2% dos domicílios desses 23 municípios foram multidimensionalmente mais carentes de condições adequadas de saneamento básico, comparativamente ao estado de Minas Gerais como um todo (17,1%).

A Figura 24 detalha o percentual de domicílios multidimensionalmente desprovidos de saneamento básico por município. Assim, os municípios com maior número de domicílios carentes de serviços de saneamento foram Imbé de Minas, Bugre e Ubaporanga. O município em questão, Inhapim, com 39,9% de sua população desprovida desses serviços básicos, se situa como o quinto município com as piores condições de saneamento no contexto da Bacia do Rio Caratinga. Já os municípios com melhor acesso a esses serviços foram, em ordem: Dom Cavati, Piedade de Caratinga, e Engenheiro Caldas. É importante destacar que os municípios com maiores níveis de privações são os municípios com maior predominância rural.

Figura 24: Percentual de domicílios multidimensionalmente desprovidos de saneamento básico.

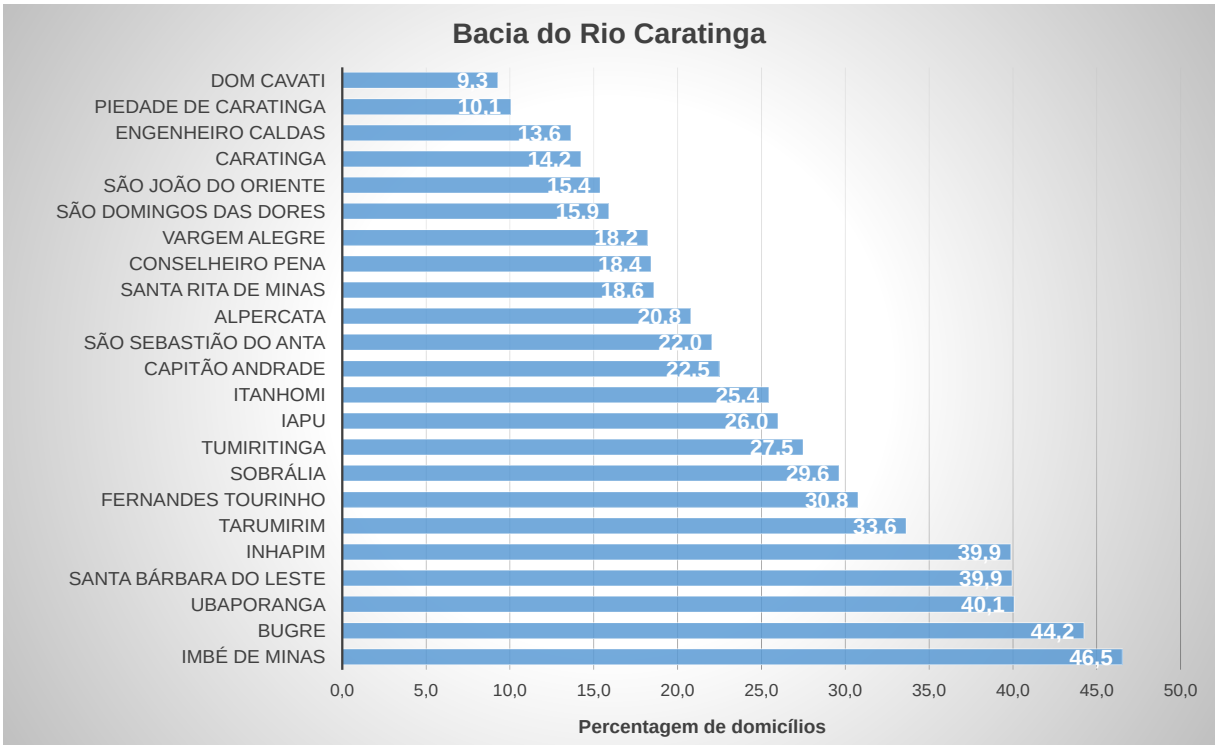

FONTE: FUNEC (2015).

Por outro lado, esses níveis de desprovimento nos indicadores de saneamento básico parecem ter relação direta com os níveis de renda domiciliar. A Figura 25 classifica os níveis de renda familiar *per capita* segundo a ordem do índice H apresentado na Figura 25,

observamos que os municípios com os maiores níveis de carência multidimensional nos serviços de saneamento também possuíam níveis de renda domiciliar *per capita* mais baixos[16]. Nesse contexto, o município de Inhapim se situa na sexta melhor condição, com uma renda domiciliar *per capita* de R$ 511 por mês.

Figura 25: Rendimento domiciliar *per capita* mensal em julho de 2010.

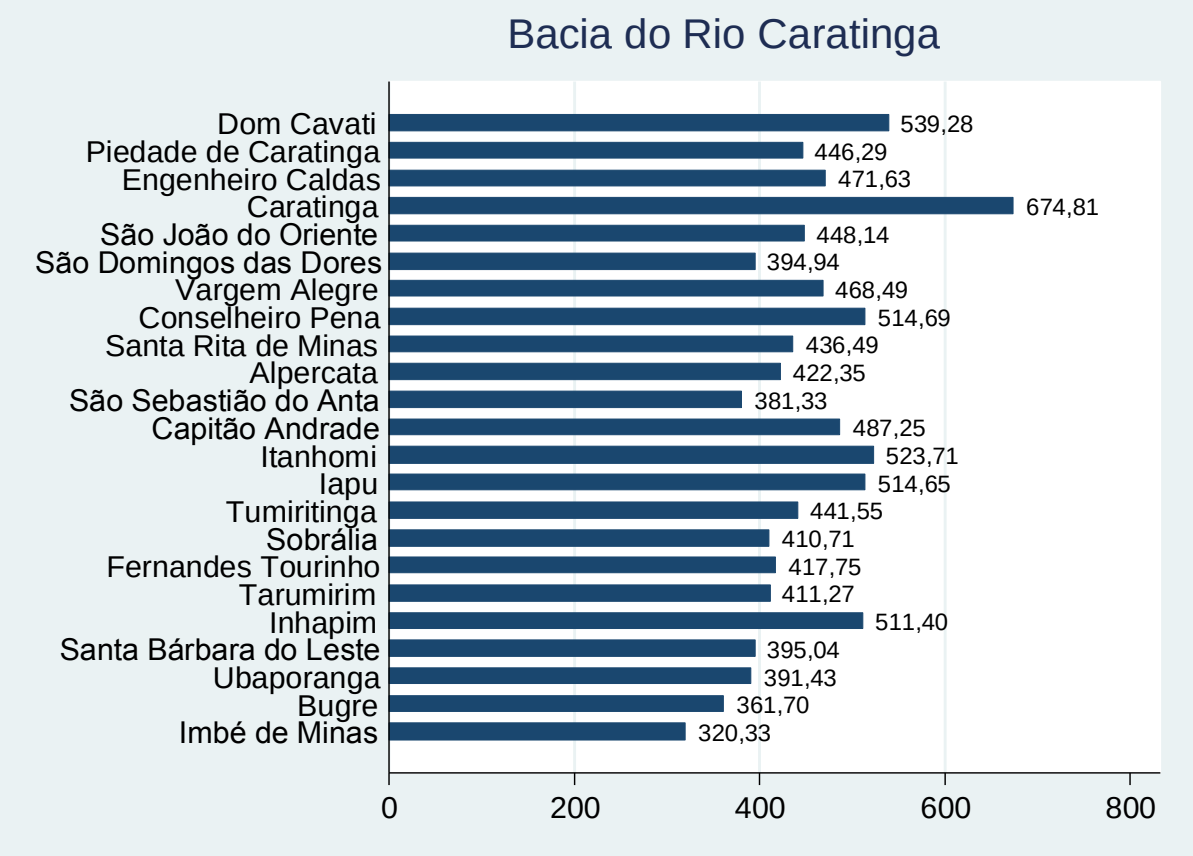

FONTE: FUNEC, 2015.

Uma vez que determinados os níveis de carência, procurou-se identificar qual dimensão acrescentava mais para o desprovimento de serviços de saneamento básico. A Figura 26 ilustra a contribuição percentual de cada indicador de privação no IMSB global. Os eixos de Esgoto Sanitário e Resíduos Sólidos foram os maiores contribuintes individuais do IMSB, constituindo 45,9% e 44,5% do índice total respetivamente. A dimensão de água potável foi a terceira dimensão, contribuindo com 9,1% do índice no ano 2010. A dimensão de condições de moradia, com um menor peso de ponderação (10%), teve a menor contribuição relativa, menor que 1%.

[16] Com a exceção do município de Inhapim.

Figura 26: Composição percentual do Índice Multidimensional de Saneamento Básico.

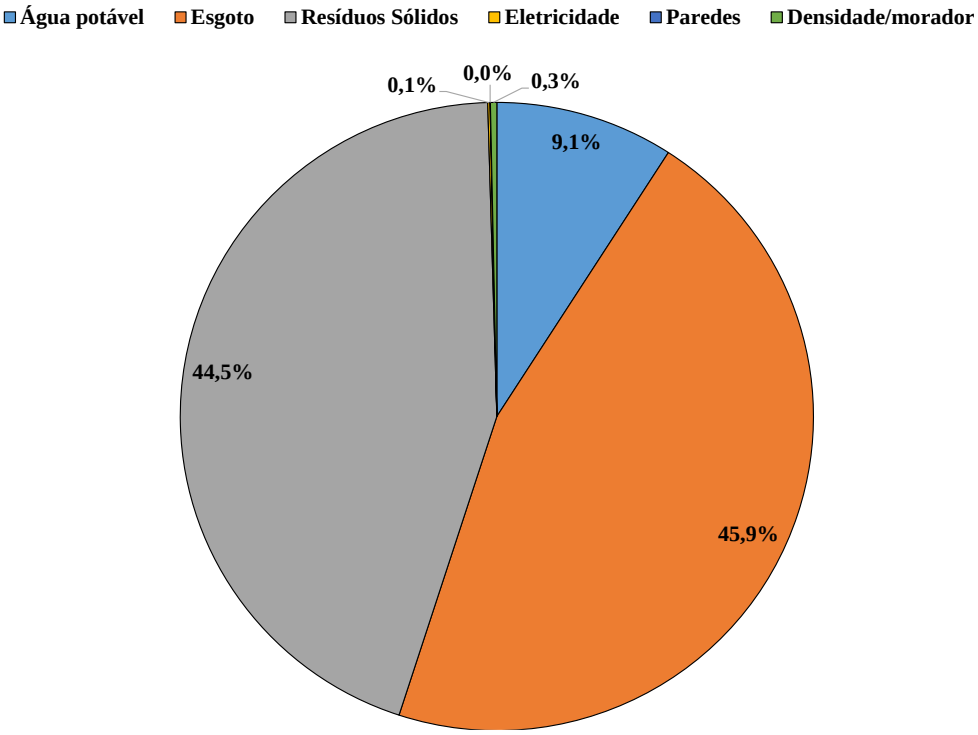

FONTE: baseado nos dados do Censo Demográfico 2010.

Usando um corte de carências mais elevado (*k*=50%) para retratar a escassez extrema, foram encontradas maiores condições de carência aguda entre os municípios de Imbé de Minas, Bugre, Ubaporanga, e Santa Bárbara do Leste (Figura 27).

Em Inhapim mais de um terço da população (39,5%) era considerado como extremadamente carente de serviços de saneamento básico.

A intensidade média de privações (A) evidencia condições similares entre os domicílios multidimensionalmente carentes de serviços de saneamento básico.

As famílias de Inhapim se posicionam em termos de carência, com uma intensidade média de carência de 67,7% dos indicadores.

Finalmente, o Índice Multidimensional de Saneamento Básico para os municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga foi 0,155, o que significa que os domicílios multidimensionalmente carentes experimentaram aproximadamente 1/6 das privações que seriam experimentadas se todos os domicílios nesses municípios fossem privados em todos os indicadores. Considerando que a intensidade média de carências é semelhante entre a maioria de domicílios, H (incidência) é o fator que determina as diferenças nos níveis do IMSB.

A Figura 27 detalha o IMSB para os municípios contemplados no Censo Demográfico 2010. O IMSB ilustra uma brecha importante entre os municípios mais desprovidos no acesso ao saneamento básico com aqueles com menores níveis de carência. Assim, observa-se que

valores de IMSB superiores a 0,20 para os seis municípios com maiores deficiências e valores de IMSB inferiores a 0,10 para os seis municípios com menores níveis de deficiências no saneamento básico. Cabe ressaltar que o município de Inhapim obteve o terceiro valor mais elevado do IMSB, com 0,270.

Figura 27: Índice Multidimensional de Saneamento Básico Municipal.

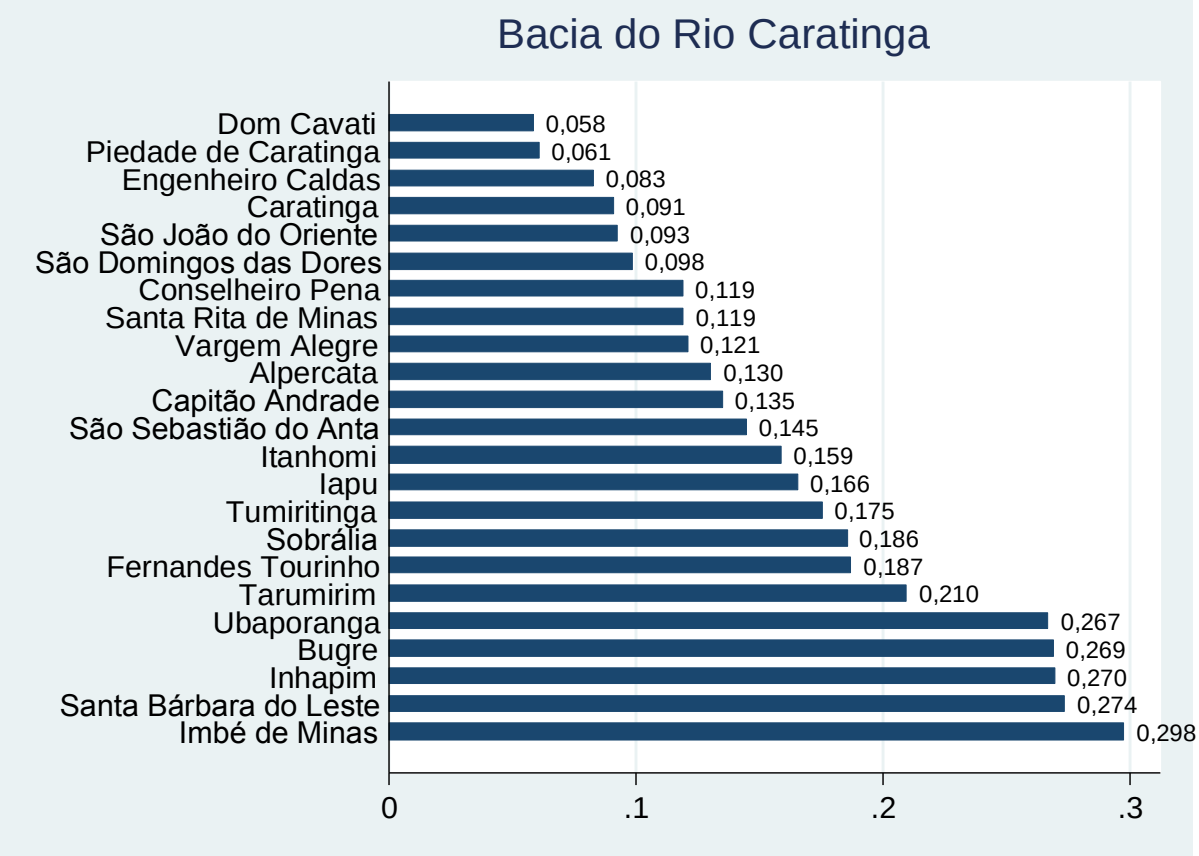

FONTE: FUNEC (2015).

5 ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Introdução

A escolha das alternativas institucionais para a gestão do saneamento básico é um tema que tem apresentado ampla discussão nos dias atuais, tornando-se um dos principais desafios a serem enfrentados pelo poder concedente. A seleção entre as diversas alternativas possíveis deve estar direcionada a buscar a melhor opção para a maximização dos resultados dos serviços e que também assegure o alcance dos objetivos da política pública, como o avanço em direção à universalização do acesso.

As principais alternativas institucionais das quais o município pode fazer uso, visando gerir os serviços públicos de saneamento básico, podem ser:

- **Consórcio Público**: De acordo com o art. 6º da Lei Federal nº 11.107/05, os consórcios públicos podem adquirir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Portanto, o consórcio público adquire personalidade jurídica, com a criação de uma nova entidade de Administração Pública descentralizada, sendo de direito público de natureza autárquica, que integrará a administração indireta de todos os entes consorciados, sujeitos ao direito administrativo. Os consórcios públicos seriam parcerias realizadas para dar-se melhor cumprimento às obrigações por parte dos entes consorciados, sendo que tais obrigações continuariam, no âmbito dos consórcios, a ser realizadas diretamente pelo poder público. Sendo assim, estes consórcios, conforme estabelecido de forma explícita pelo Decreto nº 6.017/07, que regulamenta a Lei Federal 11.107/05, são constituídos como associação pública de natureza autárquica, integrante da administração indireta de todos os entes consorciados.
- **Autarquia**: São entes administrativos autônomos, dotados de personalidade jurídica de direito público e criados a partir de lei específica, que possuem patrimônio próprio e funções públicas próprias outorgadas pelo Estado. A autarquia se auto administra, segundo as leis editadas pela sua entidade criadora, sujeitando-se (por mera vinculação e não por subordinação hierárquica) ao controle da entidade estatal matriz a que pertence. O principal intuito da criação de uma autarquia baseia-se no tipo de administração pública que requeira, para seu melhor funcionamento, as gestões administrativas e financeiras centralizadas.
- **Concessão**: Consiste na delegação de serviço público mediante contrato administrativo antecedido de licitação, que tem por objetivo transferir a Administração para o

particular, por tempo determinado, do exercício de um serviço público, com eventual obra pública prévia, que o realizará em seu nome, sendo remunerado basicamente pelo pagamento da tarifa cobrada dos usuários na forma regulamentar.

- **Sociedade de economia mista**: Baseia-se numa entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei, visando o exercício de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria ao Poder Público.
- **Terceirização**: Basicamente consiste em terceirizar a execução dos serviços públicos por meio de contratos de colaboração firmados com um ente particular.
- **Parceria Público-Privada**: Alternativa institucional que se baseia na concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Esta alternativa possibilita duas vertentes: a concessão comum e a patrocinada, em que a principal diferença entre elas reside na forma de remuneração. Na concessão comum ou tradicional, a forma básica de remuneração é a tarifa, podendo constituir-se de receitas alternativas, complementares ou acessórias ou decorrentes de projetos associados. Na concessão patrocinada, soma-se à tarifa paga pelo usuário uma contraprestação do parceiro público. A escolha da modalidade de concessão patrocinada não é discricionária porque terá que ser feita em função da possibilidade ou não de executar-se o contrato somente com a tarifa cobrada do usuário. Se a remuneração somente pelos usuários for suficiente para a prestação do serviço, não poderá o poder público optar pela concessão patrocinada.

Assim, levando-se em consideração o atual ordenamento jurídico-legal brasileiro, a administração pública pode fazer uso de diversos arranjos institucionais para a prestação de serviços públicos, entre eles: os consórcios e os convênios administrativos, as autarquias, as empresas estatais ou governamentais (empresas públicas e sociedades de economia mista), as fundações, as privatizações, os contratos de gestão, as terceirizações e as terceirizações sob a modalidade de fundos especiais, as franquias, as permissões, as autorizações e as concessões.

Neste contexto, fica evidente a possibilidade de a administração pública municipal poder assumir várias formas para a prestação dos serviços públicos relacionados ao saneamento básico. Os mesmos podem ser executados de forma centralizada, pelo poder público municipal, por meio de seus próprios órgãos e departamentos, ou de forma descentralizada, por autarquias,

empresas públicas intermunicipais, sociedades intermunicipais de economia mista ou por empresas privadas, mediante contratos de terceirização ou concessão.

No caso do saneamento básico, estão previstas as seguintes formas de prestação dos serviços, conforme previsto nos artigos 8º e 9º da Lei Federal 11.445/07:

- Forma direta pela prefeitura ou por órgãos de sua administração indireta;
- Por empresa contratada para a prestação dos serviços através de processo licitatório;
- Por empresa concessionária escolhida em processo licitatório de concessão, nos termos da Lei Federal nº 8.987/95;
- Por gestão associada com órgãos da administração direita e indireta de entes públicos federados por convênio de cooperação ou em consórcio público, através de contrato de programa, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 11.107/05.

A seguir são apresentadas, conforme estabelecido no TdR, o exame das alternativas institucionais para o exercício das atividades de planejamento, prestação de serviços, regulação, fiscalização e controle social.

5.2 Alternativas Institucionais para o Planejamento

Apesar de o PMSB ser o principal instrumento de planejamento da política de saneamento básico do município, o planejamento não se encerra com a conclusão da elaboração do plano, já que é necessário organizar o processo de implementação, para garantir o alcance dos objetivos e o atingimento das metas, garantindo a universalização no horizonte do PMSB.

O planejamento é uma responsabilidade do município e atividade indelegável e deve estar articulado com outros estudos que abranjam a região, como: desenvolvimento urbano, habitação, combate e erradicação da pobreza, proteção ambiental, proteção de recursos hídricos, plano de bacia hidrográfica, plano de promoção da saúde e plano diretor.

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece que o planejamento possui caráter permanente, exigindo a revisão periódica do PMSB em prazos de no máximo 4 anos e a criação de um sistema de informações (SIM-SB) articulado com o SNIS.

Assim, o município deve implementar um órgão executivo de planejamento dos serviços de saneamento básico, já que esta atividade é indelegável, independentemente da existência de entes reguladores ou prestadores de serviços.

Como alternativa institucional para o planejamento, o município pode criar um Comitê de Saneamento Básico (que pode partir dos integrantes dos comitês de coordenação e executivo do PMSB, que já estão familiarizados com o tema e conhecem o plano, composto por técnicos e/ou especialistas dos órgãos e entidades municipais com relação direta e/ou indireta com os

serviços de saneamento básico, além de diversos representantes da sociedade) formando, assim, um órgão executivo de planejamento, instituído por decreto do prefeito municipal, que deve ser previsto na Lei de Instituição do PMSB, partindo das seguintes diretrizes:

✓ ***Atribuições***

- Apoio e reciprocidade de ação, junto ao ente regulador dos serviços;
- Articulação com os prestadores dos serviços;
- Colaboração para revisão e atualização do presente PMSB, nos termos da lei;
- Colaboração na instituição de instrumentos econômicos;
- Sugestão e/ou colaboração na organização de campanhas de comunicação social, visando a conscientização da população no que se refere aos temas relacionados ao saneamento básico, como uso consciente da água, redução, reutilização e reciclagem de resíduos, entre outros;
- Colaboração na Organização de oficinas, consultas públicas e outros encontros a serem definidos, para a discussão de temas relacionados com o PMSB, garantida a participação dos prestadores dos serviços, usuários e sociedade civil;
- Proposição e colaboração na instituição e obtenção de financiamento de instrumentos econômicos, visando induzir a adoção de práticas ambientalmente adequadas.

✓ ***Organização do Comitê de Saneamento Básico***

Sugere-se que o Decreto de criação do comitê aborde diretrizes básicas para sua organização:

- Os membros representantes da Administração Municipal;
- Os critérios de indicação (qualificação requerida);
- Os objetivos;
- A periodicidade das reuniões ordinárias e condicionantes para reuniões extraordinárias;
- As atividades a serem desenvolvidas com base nas metas do PMSB e nos instrumentos de avaliação do cumprimento das metas, junto aos entes reguladores;
- Divisão de tarefas, considerando o perfil da equipe técnica e os setores de vinculação de cada um.

Existe também a possibilidade da criação de uma Secretaria ou Departamento Municipal de Saneamento Básico ou apenas uma Divisão de Saneamento Básico.

Essa Secretaria, Departamento ou Divisão teria como missão realizar a gestão integrada do sistema de saneamento básico, tanto no que diz respeito à sua eficiência operacional quanto gerencial.

Após a escolha do formato legal do setor responsável pela gestão integrada do saneamento básico, haverá a necessidade de se pensar na estruturação física e funcional do mesmo, portanto de providenciar sala (s), equipamentos e recursos humanos com habilitação técnica e planejar o funcionamento desse setor de gestão, através do estabelecimento de procedimentos técnicos.

Considera-se que o recurso humano mínimo para atender às demandas do setor seja composto por:

- Um profissional de escritório, que poderá exercer a função de responsável pelo setor, preferencialmente com formação de nível superior em áreas específicas tanto de Engenheiro Ambiental, Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Civil.
- Um funcionário de campo, com formação de nível superior em áreas específicas, tanto de Engenheiro Ambiental, Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Civil.
- Dois funcionários de campo com formação de nível técnico em área específica de meio ambiente.
- Um funcionário com formação de nível técnico em Tecnologia da Informação.
- Um profissional com formação em pedagogia, proporá as campanhas de educação ambiental.

A seguir são propostas algumas das principais atribuições da gestão integrada do saneamento básico:

i. Formular, coordenar, executar e fazer executar, a política municipal de saneamento básico, uso racional, fiscalização e controle dos serviços de saneamento básico.
ii. Executar atividades administrativas no âmbito do saneamento básico municipal.
iii. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da secretaria, departamento ou setor responsável pela gestão do saneamento básico.
iv. Manter, conservar e fiscalizar áreas de interesse dos serviços de saneamento básico.
v. Elaborar e desenvolver projetos necessários aos sistemas do saneamento básico municipal para captação de recursos junto a órgãos estaduais, federais ou internacionais.
vi. Desenvolver ações integradas com outras secretarias municipais.
vii. Exercer o controle orçamentário no âmbito do saneamento básico municipal.
viii. Manter mecanismos que atuem no controle do cumprimento de leis federais, estaduais e

municipais relativas ao saneamento básico e meio ambiente.

ix. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações.

x. Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, Estados e outros Municípios.

xi. Estabelecer a cooperação técnica e científica com instituições nacionais e internacionais de defesa e proteção do meio ambiente.

xii. O município de Inhapim possui Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente (CODEMA), porém não está ativo, de acordo com informações repassadas pela prefeitura, assim sugere-se que o setor, departamento ou secretária de saneamento ambiental realize as atividades de regularização e licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local, ou seja, aqueles que se circunscrevam aos limites do território municipal, e outras que lhes forem delegadas pelo Estado, através de instrumentos legais e convênios, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis.

xiii. Discutir com as instâncias envolvidas e, com base nessas discussões, definir as formas de gestão para cada um dos eixos de saneamento básico.

5.3 Alternativas Institucionais para a Prestação dos Serviços

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, um dos princípios fundamentais da gestão do saneamento básico, consiste na eficiência e na sustentabilidade econômico-financeira dos serviços, que devem ser asseguradas, sempre que possível, mediante a cobrança de tarifa ou taxa pela sua prestação.

Quando não há cobrança específica ou os valores cobrados são insuficientes, os custos da prestação dos serviços e os respectivos investimentos são financiados pelo Tesouro Municipal, não se caracterizando, dessa forma, um modelo institucional sustentável para a implantação de metas os objetivos voltados à universalização do acesso aos serviços de saneamento básico com qualidade.

O serviço de Abastecimento de Água no município de Inhapim é atualmente prestado pela COPASA e cobrado por meio de tarifa.

Dessa forma, propõem-se estudos para a verificação da compatibilidade do sistema de gestão dos serviços de Esgotamento Sanitário, Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, de acordo com os termos do art.

29, da Lei nº 11.445/2007. O município de Inhapim possui sistema de tarifas para o serviço de abastecimento de água, administrado pela COPASA e regulado pela ARSAE-MG. Já para os eixos de Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas pluviais não há um sistema de cobrança de tarifas para os serviços prestados.

5.3.1 Diretrizes para a Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água

O serviço de abastecimento de água no município de Inhapim é administrado por uma empresa de economia mista administrada pelo poder público do estado de Minas Gerais (COPASA), por concessão, a partir da Lei Municipal n°.878/1978.

A política tarifária do COPASA é definida pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG).

A COPASA atende atualmente a 56,59% da população total do município, e a 91,8% da população urbana (COPASA, 2015). A prefeitura municipal atende com abastecimento de água as áreas urbanas dos Distritos São Tomé, Tabajara, Itajutiba, Novo Horizonte, Jerusalém, Bom Jesus do Rio Preto e São José do Peixe, porém não realiza tratamento. A população rural do município não possui sistema de abastecimento de água, demonstrando que a alternativa institucional atual é satisfatória apenas para a sede do município. Porém há a necessidade de universalização do serviço de abastecimento de água, principalmente nos Distritos e na zona rural. Dessa forma, medidas devem ser tomadas para que este arranjo institucional tenha melhorias, visando a sustentabilidade econômica da prestação deste serviço, com atuação plena e efetiva do órgão regulador (ARSAE-MG).

Considerando as demandas de crescimento da população, é necessário que a COPASA cumpra as metas fixadas no PMSB para que se alcance a universalidade e a eficiência na prestação dos serviços. Como prestadora dos serviços de abastecimento de água na sede do município de Inhapim, a COPASA está sujeita às regras estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445/2007.

As Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico estabelecem, para esses modelos institucionais (contrato de programa e de concessão), as seguintes condições de validade (IPATINGA, 2015):

A existência de plano municipal de saneamento básico;

- A existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo PMSB;

- A existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização;
- A realização prévia de audiência e de consulta pública sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.

O contrato de concessão referente à delegação dos serviços de abastecimento de água deve prever o conjunto de elementos que possibilitem a sua regulação e a fiscalização do cumprimento das metas previstas no PMSB, conforme art. 11, da Lei nº 11.445/2007.

Nesse sentido, o município de Inhapim precisa compatibilizar o contrato de concessão com o conteúdo do PMSB, assim como as normas, padrões e regulamentos da prestação, editadas pela entidade reguladora (neste caso, a ARSAE).

Com relação à área rural, serão indicadas alternativas institucionais para atingir a universalização e melhor eficiência na prestação dos serviços.

5.3.2 Diretrizes para a Prestação dos Serviços de Esgotamento Sanitário

O serviço de esgotamento sanitário no município é realizado pela COPASA, responsável pela operacionalização do sistema de coleta e tratamento deste tipo de esgoto na sede de Inhapim, a prefeitura municipal é a responsável pelo serviço citado acima nos distritos de São Tomé, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado de São José do Peixe. Sob a atual gestão do serviço, o índice de coleta de esgoto no município é de 43,30% enquanto o índice de tratamento é de 0,00% (FUNEC, 2015).

Uma vez que os serviços de abastecimento de água já foram concedidos à COPASA, entende-se que a concessão dos serviços de esgotamento sanitário à empresa citada é conveniente para o município, uma vez que isso facilita a instituição da cobrança pela coleta e tratamento de esgoto, que é vinculada ao consumo de água, garantindo a sustentabilidade econômico-financeira da prestação do serviço e evitando ao município a implementação de uma tarifa separada para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

A prestação de ambos os serviços (abastecimento de água e esgotamento sanitário) é, dessa forma, regulada e fiscalizada pela ARSAE.

A concessão, obviamente, pressupõe a instituição de um contrato que atenda o PMSB de Inhapim, nos termos mencionados anteriormente.

5.3.3 Diretrizes para a Prestação dos Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos

O manejo de resíduos sólidos no município de Inhapim e a fiscalização geral dos serviços de limpeza pública são de responsabilidade do poder público local, através do Setor de Limpeza Pública ligado a Secretaria Municipal de Obras.

O dado demográfico do município, utilizado no pilar limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos apresentado no Produto 3 (Diagnóstico Técnico Participativo), foi obtido com base no censo do IBGE (2010), entretanto, considerando necessário a atualização da população, utilizada no cálculo dos indicadores de desempenho de qualidade desses serviços, foram atualizados no Produto 4 (Prognóstico com Objetivos e Metas dos Serviços de Saneamento) com base na estimativa populacional do município disponibilizados pelo IBGE (2015). Nesse contexto, serão efetuados ajustes no quantitativo da população no Produto 3 para compatibilizar com os demais produtos produzidos ao seu devido tempo.

O Setor de Limpeza Pública recolhe, em média, 13 toneladas/dia de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos. Esse Setor possui estrutura e organização de rotas que atende a toda a população urbana da sede. Considerando a população total do município, 75,88% dessa população é atendida (referente ao ano 2015). Neste sentido, o poder público municipal deve ampliar os investimentos no setor e na busca por melhores alternativas financeiras e institucionais, visando à universalização do acesso ao serviço.

Analisando a realidade em que vivem os municípios brasileiros, pode-se avaliar que muitos não possuem capacidade financeira, recursos técnicos e profissionais especializados para realizar a gestão dos serviços públicos que são de sua competência. Em função do porte ou por não ter escala adequada para a viabilização e sustentação econômica desses serviços, foram criadas alternativas para integrar regionalmente a gestão dos serviços de saneamento básico por meio de consórcios públicos dos municípios envolvidos. Esta solução respeita a autonomia constitucional dos municípios e também permite a junção dos mesmos para alcançar uma escala suficiente que proporcione a viabilização e a sustentabilidade da prestação dos serviços de suas competências.

Legislativamente, o artigo 25 da Constituição Federal, em seu § 3º, define a possibilidade de integração regional de municípios para a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum:

> "§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por

> agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. ”

Neste sistema, as organizações administrativas, que podem ser regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, devem servir de ferramenta de regionalização coordenada da gestão de funções públicas municipais, entre elas, os serviços públicos de saneamento básico. Porém, neste dispositivo constitucional, a iniciativa e a competência para instituir as referidas organizações regionais são dos Estados, sendo de responsabilidade das Assembleias Legislativas estipular as funções de interesse comum e regulamentar a constituição e o funcionamento destas organizações. Considerando que é um instrumento de coordenação federativa dos Estados, a participação dos municípios nas mesmas é compulsória, caso sejam instituídas.

A gestão associada e a sua execução por meio de consórcios públicos, por sua vez, estão previstas no art. 241 da Constituição Federal, que institui:

> “Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. ”

Este sistema difere da metodologia anterior de integração regional, porque a gestão associada e os consórcios públicos são instrumentos de cooperação federativa, cujas instituições são da iniciativa e competência dos entes federados interessados e cuja participação se torna voluntária. Desta maneira, os municípios conseguem decidir voluntariamente e atuar em conjunto na gestão ou prestação dos serviços públicos de suas responsabilidades, sendo seu dever estipular a área territorial de atuação, bem como a composição dos consórcios, e ainda a sua forma de organização jurídica, os seus objetivos e os serviços da gestão associada, abrangendo também os de saneamento básico.

A partir da possibilidade de adoção destas formas de organização para a gestão dos serviços públicos de saneamento básico, a Lei Federal 11.107/05 foi editada visando dar execução ao artigo 241 da Constituição, dispondo sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos e instituindo também o contrato de rateio, com a finalidade de regular as transferências de recursos dos entes consorciados para o atendimento de obrigações assumidas perante o consórcio. A mesma lei trata dos requisitos e procedimentos para a constituição dos consórcios públicos e, posteriormente, foi regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

A Lei Federal nº 11.445/07 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, mas também dispõe a respeito dos consórcios públicos que tenham por objetivo a gestão associada dos serviços públicos de saneamento básico, como pode ser observado nos seus artigos 14, 15, 16, 17, 18, 24, 48 e 49 a seguir:

> "Art. 14. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico é caracterizada por:
> I - Um único prestador do serviço para vários Municípios contíguos ou não;
> II - Uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração;
> III - compatibilidade de planejamento.
> Art. 15. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:
> I - Por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação entre entes da Federação, obedecido ao disposto no art. 241 da Constituição Federal;
> II - Por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.
> Art. 16. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico poderá ser realizada por:
> I - Órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou municipal, na forma da legislação;
> Art. 17. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios atendidos.
> Art. 18. Os prestadores que atuem em mais de um Município ou que prestem serviços públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo Município manterão sistema contábil que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço em cada um dos Municípios atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal.
> Art. 24. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação.
> Art. 48. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as seguintes diretrizes:
> XI - estímulo à implementação de infraestruturas e serviços comuns a Municípios, mediante mecanismos de cooperação entre entes federados.
> Art. 49. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico:
> VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a auto sustentação econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa".

Nos termos do art. 4º, da Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, o consórcio público será constituído por contrato, cuja celebração dependerá de prévia subscrição de protocolo de intenções, que deve necessariamente conter:

I. A denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio;
II. A identificação dos entes da Federação consorciados;
III. A indicação da área de atuação do consórcio;
IV. A previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos;

V. Os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo;

VI. As normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;

VII. A previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para as suas deliberações;

VIII. A forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado;

IX. O número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;

X. As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria;

XI. A autorização para a gestão associada de serviços públicos;

XII. O direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.

5.3.4 Diretrizes para a Prestação do Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

A Secretaria Municipal de Obras é responsável pelo serviço de drenagem de águas pluviais no município. Apesar dos esforços da secretaria em investir em infraestrutura, a sede do município de Inhapim ainda apresenta grande deficiência com relação à rede de drenagem. O município não apresenta nenhum plano de manutenção e ampliação das redes pluviais e, além disso, o sistema sofre com o subdimensionamento da rede e obstrução por arraste de particulados do solo e outros detritos para seu interior, além de pontos de lançamentos clandestinos de esgoto nesta rede.

A teórica impossibilidade de cobrança direta pelo serviço de drenagem urbana limita em grande escala as alternativas institucionais que o órgão público pode assumir para solucionar os problemas voltados para a área de manejo de águas pluviais no município.

Porém, sabendo da grande necessidade de execução deste serviço público para a população, o município precisa buscar o fortalecimento institucional, a partir da formação de uma equipe técnica capacitada (Secretaria, Departamento ou Divisão de Saneamento Básico);

sustentabilidade financeira, por meio de dotações orçamentárias consistentes: aquisição de recursos financeiros devem ser buscadas, sejam na União, no Estado ou ainda fundos municipais próprios, visando diminuir as deficiências do setor no município e garantir a universalização do acesso ao serviço com o intuito da melhoria de vida e salubridade da população do município de Inhapim.

Com relação à área rural, serão indicadas alternativas institucionais para atingir a universalização e melhor eficiência na prestação dos serviços.

5.4 Diretrizes e Alternativas institucionais para a Regulação e Fiscalização

Uma vez que a COPASA opera no município (serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto), a ARSAE se configura um ente regulador atuante no município.

A ARSAE possui como missão exercer a função de regulação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em Minas Gerais, com independência e transparência decisória, buscando a universalização do atendimento e a qualidade dos serviços, em benefício da saúde pública, comprometida com o meio ambiente. É a primeira agência reguladora a integrar a estrutura institucional do Estado de Minas Gerais. Organizada sob a forma de autarquia especial, regime que confere à entidade autonomia de decisão e de gestão administrativa, financeira, técnica e patrimonial, a Agência está vinculada ao sistema da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU). A ARSAE-MG seguiu o modelo e os parâmetros das agências reguladoras de nível federal, entre os quais o "regime jurídico de autarquia especial", um importante instrumento do Estado regulador (ARSAE, 2016).

Para os demais eixos do saneamento básico, a melhor alternativa para a regulação dos serviços é a criação de um consórcio intermunicipal, como justificado a seguir.

Num contexto onde a regulação mostra-se essencial para a melhoria da qualidade da prestação e ampliação dos serviços de saneamento básico, e diante do vácuo regulatório existente em alguns Estados da Federação, os consórcios intermunicipais mostram-se como instrumento de efetivação das atividades de regulação, uma vez que possibilitam o agrupamento de forças e recursos na implementação de uma entidade com todas as características das agências reguladoras (PROBST, 2016).

Ainda segundo Probst (2016):

> "Os consórcios públicos mostram-se adequados para a regulação dos serviços de saneamento básico, especialmente naqueles municípios que ainda não são abrangidos por agências estaduais de regulação, devidamente estruturadas. Inúmeras são as vantagens desse modelo inter-federativo. Destacam-se a economicidade e a maior independência técnica na normatização e fiscalização do setor".

Conforme discutido acima e de acordo com o texto disposto na legislação referente ao saneamento básico, o consórcio público seria a entidade mais adequada para realizar a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico. Ou, ainda, no âmbito da gestão associada, para exercer as funções de regulação e fiscalização da prestação regionalizada, bem como para a delegação conjunta da prestação dos serviços de titularidade dos municípios consorciados.

A execução da gestão associada e/ou da prestação dos serviços requer organização jurídica e administrativa adequada ao modelo institucional escolhido. Esta gestão pode ser constituída pelo planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviço público, sendo que para tal pode haver atuação conjunta dos entes da federação (criando-se uma agência reguladora consorcial), conforme proposto na Figura 28.

Figura 28: Exemplo de Atuação Conjunta

Fonte: Adaptado de DRZ Geotecnologia e Consultoria (2013).

Por outro lado, conforme a Figura 29, pode ocorrer que um ente da Federação delegue o exercício da regulação, fiscalização ou prestação a órgão ou entidade de outro ente da Federação.

Figura 29: Exemplo de Atuação Delegada

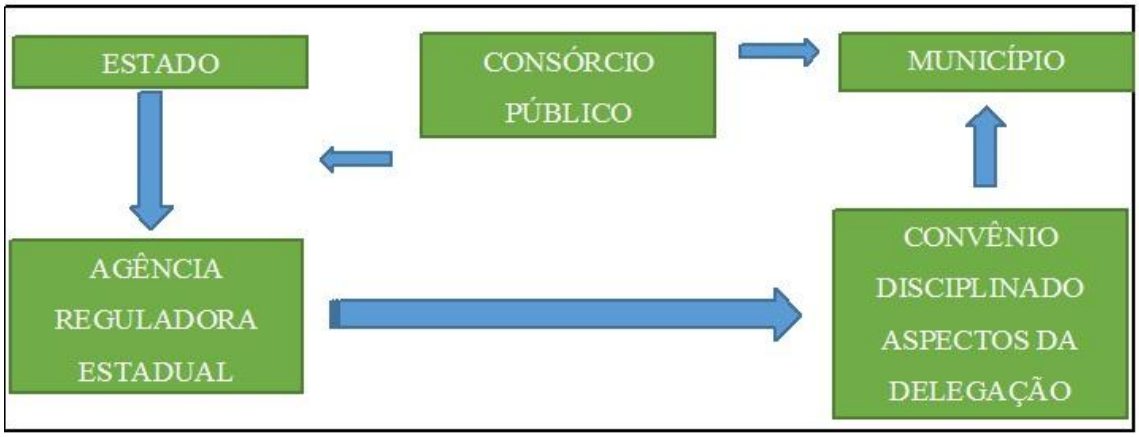

Fonte: Adaptado de DRZ Geotecnologia e Consultoria (2013).

6 DESCRIÇÃO E DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

6.1 Descrição dos Serviços de Abastecimento de Água Potável

6.1.1 Sistemas de Abastecimento Público de Água de Inhapim

O município de Inhapim possui 10 SAA's:

- Um administrado por uma empresa de economia mista administrada pelo poder público do estado de Minas Gerais, através de concessão, que atende a sede do município;
- Outros 9 (nove), gerido pela prefeitura, composto por captação, reservação e distribuição, com o objetivo de suprir as necessidades dos distritos de São Tomé de Minas, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte de Minas, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado de São José do Peixe.

O SAA responsável pelo atendimento da sede do município está, mediante concessão, sob a responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG), a concessão foi instituída pela por lei municipal 878/1978 por um período de 30 anos. Fica localizada na Rua Padre Vigilato, 423 – Centro, Inhapim – MG, tendo por Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): nº. 17.281.106/0001-03.

No caso dos distritos de São Tomé de Minas, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte de Minas, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado de São José do Peixe, o serviço é administrado pela prefeitura municipal, que fica Praça Alaíde Quintela Soares, 115 – Centro, Inhapim – MG, tendo por CNPJ: 20.905.865/0001-04.

Pontua-se que o município de Inhapim não possui um Plano Diretor de Abastecimento de Água. No caso da zona rural, não há serviços de distribuição, tratamento e abastecimento de água.

A sede de Inhapim conta com 01 ponto de captação, sendo ele superficial (Córrego São Silvestre) e 01 Estação de Tratamento de Água (ETA) em operação, com capacidade normal de produção de 45,0 $L.s^{-1}$, cujo tratamento é realizado da forma convencional (COPASA, 2015).

Estima-se que o consumo médio de água por habitante por dia da população Inhapinhense é de aproximadamente 105,81 $L.hab^{-1}$.dia (COPASA, 2015), menor que a média mundial considerada pela Organização Mundial de Saúde – OMS (2013), que é de 150 $L.hab^{-1}$.dia.

6.1.2 Captação

A captação de água, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR 12.213/1992) é um conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados junto a um manancial, para a retirada de água destinada a um sistema de tratamento (ABNT, 1992).

Pode ser feita em mananciais de superfície, que são constituídos pelos córregos, rios, riachos, lagos, represas, açudes, barramentos etc., e por mananciais subterrâneos, que são encontrados totalmente abaixo da superfície terrestre, podendo aflorar à superfície (fontes, minadouros) ou ser elevada artificialmente através de conjuntos motor-bomba (poços rasos, poços profundos e galerias de infiltração) de acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER (MINAS GERAIS, 2008).

No SAA da sede do município de Inhapim, é utilizada 01 fonte superficial em um manancial denominado Córrego São Silvestre (COPASA, 2015) pertencente à bacia hidrográfica do rio Caratinga, que por sua vez faz parte da bacia hidrográfica do rio Doce. Os distritos de São Tomé de Minas, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte de Minas, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado de São José do Peixe também fazem parte da bacia em questão.

Na avaliação dos mananciais potenciais para o abastecimento de água do município, considerando os aspectos de localização, de disponibilidade de água, de uso e ocupação geral das terras e da proteção da bacia hidrográfica de contribuição, sugerem-se os seguintes:

- **Para o Setor 1 e 2 Sede**: Rio Caratinga, Córrego Barreira, Córrego Caracol
- **Para o Setor 3 Distrito de São Tomé de Minas**: Córrego Do Piano
- **Para o Setor 4 Distrito de Tabajara**: Córrego Suiço, Córrego Luis E Rio Manhuaçu
- **Para o Setor 5 Distrito de Bom Jesus do Rio Preto**: Córrego Santa Maria, Córrego Da Tabua e Córrego Boa Sorte
- **Para o Setor 6 Distrito de Itajutiba**: Córrego Do Porto e Córrego Tatu
- **Para o Setor 7 Distrito de Novo Horizonte de Minas**: Rio Manhuaçu
- **Para o Setor 8 Distrito de Jerusalém**: Córrego Crispim e Córrego Bananeira
- **Para o Setor 9 Distrito de Macadame**: Córrego Macadame
- **Para o Setor 10 Povoado de Taquaral**: Córrego Aredes, Córrego Taquaral e Córrego Peroba

- **Para o Setor 11 Distrito de Santo Antônio do Alegre**: Ribeirão Alegre e Córrego Bonfim
- **Para o Setor 12 Córrego São Silvestre**: Córrego São Silvestre
- **Para o Setor 13 Povoado de São José do Peixe**: Córrego Peixinho, Córrego Capoeirão e Córrego Boa Vista

Salienta-se que informações detalhadas em relação ás condições de preservação e de equilíbrio ambiental das bacias hidrográficas dos córregos acima citados, não foram encontradas nas bases de dados do IGAM, do COPASA ou do próprio município, no entanto, através de visitas técnicas realizadas pela FUNEC, foi possível perceber que, predominantemente, são ocupadas por plantio de café e agricultura familiar.

6.1.3 Nascentes

Entende-se por nascente o afloramento do lençol freático, que vai dar origem a uma fonte de água de acúmulo (represa), ou cursos d'água (regatos, ribeirões e rios). Em virtude de seu valor inestimável dentro de uma propriedade agrícola, deve ser tratada com cuidado todo especial.

A nascente ideal é aquela que fornece água de boa qualidade, abundante e contínua, localizada próxima do local de uso e de cota topográfica elevada, possibilitando sua distribuição por gravidade, sem gasto de energia. É bom ressaltar que, além da quantidade de água produzida pela nascente, é desejável que tenha boa distribuição no tempo, ou seja, a variação da vazão situe-se dentro de um mínimo adequado ao longo do ano.

Esse fato implica que a bacia não deve funcionar como um recipiente impermeável, escoando em curto espaço de tempo toda a água recebida durante uma precipitação pluvial. Ao contrário, a bacia deve absorver boa parte dessa água através do solo, armazená-la em seu lençol subterrâneo e cedê-la, aos poucos, aos cursos d'água através das nascentes, inclusive mantendo a vazão, sobretudo durante os períodos de seca. Isso é fundamental tanto para o uso econômico e social da água - bebedouros, irrigação e abastecimento público, como para a manutenção do regime hídrico do corpo d'água principal, garantindo a disponibilidade de água no período do ano em que mais se precisa dela.

Assim, o manejo de bacias hidrográficas deve contemplar a preservação e melhoria da água quanto à quantidade e qualidade, além de seus interferentes em uma unidade geomorfológica da paisagem como forma mais adequada de manipulação sistêmica dos recursos de uma região. As nascentes, cursos d'água e represas, embora distintos entre si por

várias particularidades quanto às estratégias de preservação, apresentam como pontos básicos comuns o controle da erosão do solo por meio de estruturas físicas e barreiras vegetais de contenção, minimização de contaminação química e biológica e ações mitigadoras de perdas de água por evaporação e consumo pelas plantas. Quanto à qualidade, deve-se atentar que, além da contaminação com produtos químicos, a poluição da água resultante de toda e qualquer ação que acarrete aumento de partículas minerais no solo, da matéria orgânica e dos coliformes totais pode comprometer a saúde dos usuários – homem ou animais domésticos.

Com o intuito de sistematizar informações acerca das principais nascentes localizadas no município de São Sebastião do Anta, utilizou-se dados provenientes do Atlas das Águas de Minas e bases cartográficas do IGAM (malha hidrográfica do rio Doce, disponível em: http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/downloads/mapoteca/bases-cartograficas/ottocodificada/hidrografia/8581-hidrottodoigam2010). Como resultado, obteve-se uma relação de 536 nascentes, como é apresentado na Figura 30.

Figura 30: Registro de Nascentes do Município de Inhapim

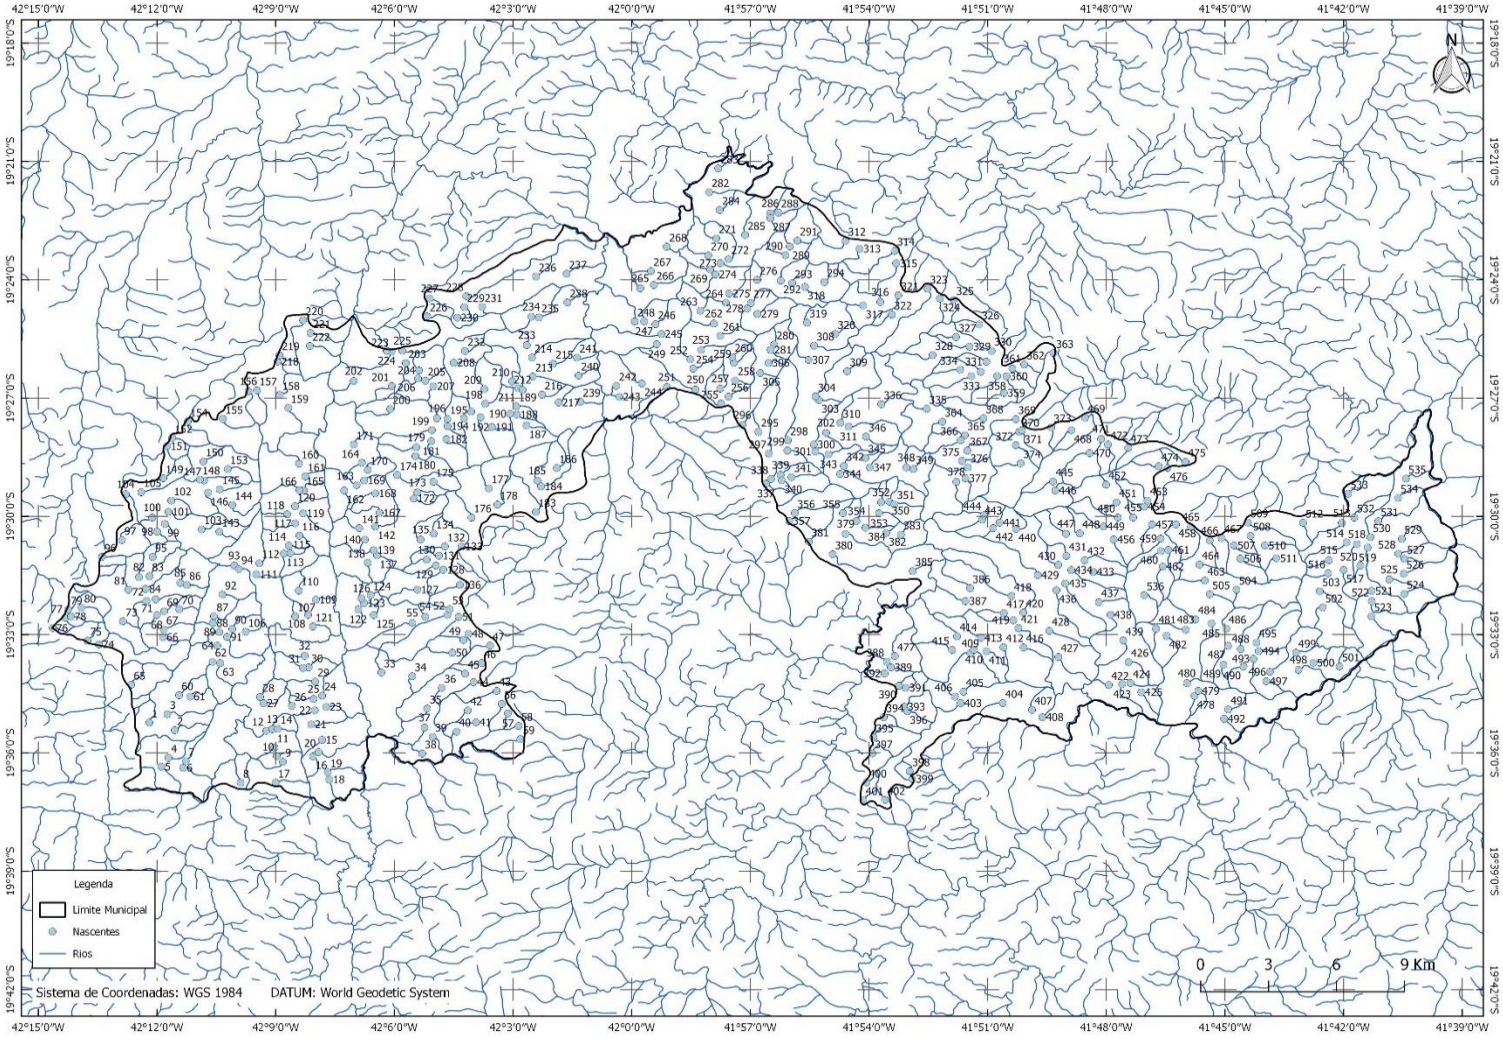

Fonte: Atlas das águas de Minas; IGAM – Elaboração dos Pontos FUNEC (2015)

6.1.4 Balanço Consumo Versus Demandas de Abastecimento de Água pelo Município

É comum, em estudos de planejamento, principalmente de cidades de pequeno porte, onde há grande diferença entre a população atendida pelo abastecimento de água e a população total, os órgãos competentes realizarem estudos da demanda máxima diária com as duas situações (população atendida e população total) diferenciadas, para desenvolver uma análise crítica dos valores encontrados.

No município de Inhapim, 14.029 habitantes (56,5% da população total e 91,8% da população urbana) são atendidos na sede pelo serviço de abastecimento de água da COPASA (COPASA, 2015) e cerca de 2.793 habitantes (11,24% da população) são atendidos pela prefeitura, nos distritos de São Tomé, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte, Jerusalém e povoado de São José do Peixe (FUNEC, 2015). Os cálculos abaixo mostram a "Demanda Máxima Diária de Água" da população atendida pelo SAA de Inhapim na sede, COPASA, nos distritos e povoado, pela prefeitura, posteriormente, em um cenário de atendimento de 100%. Desse modo, considerou-se no primeiro momento a população real atendida pelo sistema, como mostra a Tabela 10, em seguida, a população total do município estimada pelo IBGE para o ano de 2015, 24.835 habitantes (IBGE, 2015).

Tabela 10: População Atendida pelos SAAs do Município de Inhapim

Local	SAA	População Atendida (Hab.)
Sede	COPASA	14.029
Distrito de São Tomé	Prefeitura Municipal	352
Distrito de Tabajara	Prefeitura Municipal	677
Distrito Itajutiba	Prefeitura Municipal	400
Distrito Novo Horizonte	Prefeitura Municipal	451
Distrito Jerusalém	Prefeitura Municipal	196
Distrito Bom Jesus do Rio Preto	Prefeitura Municipal	531
Povoado de São José do Peixe	Prefeitura Municipal	186

Fonte: FUNEC (2015).

Nos distritos de Macadame e Santo Antônio do Alegre só existe abastecimento de água na escola, caracterizado apenas por uma captação subterrânea e um reservatório para cada um dos dois distritos.

A demanda máxima diária de água é então calculada utilizando a fórmula proposta por Tsutiya (2006), sendo ela descrita pela Equação 2.

$$Q = [(P.K_1.q) / 86400] \quad \text{Eq. 2}$$

Onde:

Q = demanda máxima diária de água (Ls^{-1});

P = população atendida pelo sistema de abastecimento de água;

K_1 = coeficiente do dia de maior consumo (média brasileira) = 1,20;

q = consumo médio *per capita* de água = 105,81 $L.hab.^{-1}$ dia (COPASA, 2015).

q1 = consumo médio *per capita* de água = 120,00 $L.hab^{-1}$. dia (VON SPERLING, 2005).

A Tabela 11 apresenta o resultado dos cálculos realizados para determinar a demanda máxima de água.

Tabela 11: Demanda Máxima de Água da População Geral

Local	P	K1	q	Q (L/s)
Sede – População Urbana	15.278	1,2	105,81	22,45
Povoado de São José do Peixe – População Urbana	186	1,2	120,00	0,31
Distrito de Macadame – População Urbana	169	1,2	120,00	0,28
Distrito de Jerusalém – População Urbana	196	1,2	120,00	0,33
Distrito Novo Horizonte – População Urbana	451	1,2	120,00	0,75
Distrito Itajutiba – População Urbana	400	1,2	120,00	0,67
Distrito Bom Jesus do Rio Preto – População Urbana	531	1,2	120,00	0,89
Distrito de São Tomé – População Urbana	352	1,2	120,00	0,59
Distrito de Tabajara – População Urbana	677	1,2	120,00	1,13
Distrito de Santo Antônio do Alegre	605	1,2	120,00	1,01
Córrego São Silvestre – População Rural	1.012	1,2	120,00	1,69
Povoado Taquaral – População Rural	247	1,2	120,00	0,41
População Rural do Município de Inhapim	4.731	1,2	120,00	7,89

Fonte: FUNEC (2015).

Cálculo do Cenário de 100% de Atendimento:

Q = Setor 1 e 2 + Setor 3 + Setor 4 + Setor 5 + Setor 6 + Setor 7 + Setor 8 + Setor 9 + Setor 10 + Setor 11 + Setor 12 + Setor 13 + População Rural

$Q = 38{,}38\ L.s^{-1}$

De acordo com os cálculos evidenciados, a demanda máxima diária da população atendida pelo SAA da sede de Inhapim é de 22,45 $L.s^{-1}$, no povoado de São José do Peixe é de 0,31 $L.s^{-1}$, No distrito de Macadame é de 0,28 $L.s^{-1}$, no distrito de Jerusalém é de 0,33 $L.s^{-1}$, no distrito de Novo Horizonte é de 0,75 $L.s^{-1}$, no distrito de Itajutiba é de 0,67 $L.s^{-1}$, no distrito de Bom Jesus do Rio Preto é de 0,89 $L.s^{-1}$, no distrito de São Tomé é de 0,59 $L.s^{-1}$, no distrito de Tabajara é de 1,13 $L.s^{-1}$, no distrito de Santo Antônio do Alegre é de 1,01 $L.s^{-1}$, no Córrego São Silvestre é de 1,69 $L.s^{-1}$, no Povoado Taquaral é de 0,41 $L.s^{-1}$ e de toda a população rural 7,89 $L.s^{-1}$, para o caso de o sistema atender 100% da população municipal, a variável assume o valor 38,38 $L.s^{-1}$. Contudo, se considerarmos o "índice de perdas" na distribuição, que chega a 29,01% (COPASA, 2015), as vazões necessárias de produção dos SAA's do município Inhapinhense seriam de 28,96 $L.s^{-1}$ para a sede. O consumo *per capita* de água, no caso dos distritos, que não dispões dos serviços de abastecimento de água da COPASA, foi considerado o valor de 120,00 $L.hab.dia^{-1}$ de acordo com o estudo de Von Sperling (2005), pois a prefeitura não possui essa informação devido à falta de Hidrometração. Portanto, a demanda máxima diária passa a ser de 44,89 $L.s^{-1}$.

Conclui-se desse modo, que com a demanda de 28,96 $L.s^{-1}$, o SAA da sede de Inhapim (com capacidade de tratamento de 45,0 $L.s^{-1}$) possui capacidade para tratar 155,38% da vazão atual necessária para abastecimento da população atendida na sede. Constata-se também que o sistema possui capacidade para tratar 100,24% da demanda máxima diária total do município (44,89 $L.s^{-1}$), caso toda a população fosse atendida.

Na Tabela 12, verifica-se o balanço entre o consumo e as demandas de abastecimento nas áreas de planejamento de Inhapim. Salienta-se que os setores foram subdivididos por representarem realidades distintas: sede (com atendimento de 91,82% pela COPASA), e demais setores (atendidos pela prefeitura) e áreas que não possuem abastecimento (áreas rurais que compõem os setores 03 ao 13 do município).

Tabela 12: Balanço entre Consumo e Demandas de Abastecimento de água nas áreas de planejamento.

Área de Planejamento	População estimada			Demanda Máxima Diária ($L.s^{-1}$) *		Capacidade de Tratamento ($L.s^{-1}$)		Diferença ($L.s^{-1}$)	
Setor 01 - Centro Setor 2 - Bairro Santo Antônio	Área Urbana	15.278	15.278	28,96	28,96	45	45	16,04	16,04
	Área Rural		0		0,00		0		0,00
Setor 03 - Distrito de São Tomé	Área Urbana	776	352	1,29	0,59	0	0	-1,29	-0,59
	Área Rural		424		0,71		0		-0,71
Setor 04 - Distrito de Tabajara	Área Urbana	1.032	677	1,72	1,13	0	0	-1,72	-1,13
	Área Rural		355		0,59		0		-0,59
Setor 05 - Distrito de Bom Jesus do Rio Preto	Área Urbana	593	531	0,99	0,89	0	0	-0,99	-0,89
	Área Rural		62		0,10		0		-0,10
Setor 06 - Distrito de Itajutiba	Área Urbana	548	400	0,91	0,67	0	0	-0,91	-0,67
	Área Rural		148		0,25		0		-0,25
Setor 07 - Distrito de Novo Horizonte	Área Urbana	620	451	1,03	0,75	0	0	-1,03	-0,75
	Área Rural		169		0,28		0		-0,28
Setor 08 - Distrito de Jerusalém	Área Urbana	1.525	196	2,54	0,33	0	0	-2,54	-0,33
	Área Rural		1.329		2,22		0		-2,22
Setor 09 - Distrito de Macadame	Área Urbana	669	169	1,12	0,28	0	0	-1,12	-0,28
	Área Rural		500		0,83		0		-0,83
Setor 10 - Córrego Taquaral	Área Urbana	247	0	0,41	0,00	0	0	-0,41	0,00
	Área Rural		247		0,41		0		-0,41
Setor 11 - Distrito de Santo Antônio do Alegre	Área Urbana	1.827	605	3,05	1,01	0	0	-3,05	-1,01
	Área Rural		1.222		2,04		0		-2,04
Setor 12 - Córrego São Silvestre	Área Urbana	1.012	0	1,69	0,00	0	0	-1,69	0,00
	Área Rural		1.012		1,69		0		-1,69
Setor 13 - Povoado São José do Peixe	Área Urbana	708	186	1,18	0,31	0	0	-1,18	-0,31
	Área Rural		522		0,87		0		-0,87
Inhapim (Total)	24.835			44,89		45		0,11	

*Considerando índice de perda de 29,01%, consumo per capta de 105,81 $L.hab.dia^{-1}$ na sede e 120,00 $L.hab.dia^{-1}$ sem perdas nos demais setores.
Fonte: FUNEC (2015).

Uma vez que a COPASA atende 91,80% da sede com o abastecimento de água, sua população total (15.278 habitantes) apresenta uma demanda de 28,96 $L.s^{-1}$, valor ainda inferior à capacidade de tratamento da ETA.

Como não há tratamento de água nos Distritos de São Tomé, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém, Povoado de São Joé do Peixe, Córrego São Silvestre e Taquaral, há um déficit na capacidade de tratamento igual à demanda máxima calculada para cada setor. Não foram disponibilizados pela prefeitura municipal dados referentes à capacidade de distribuição na área urbana dos setores 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

A extensão rural de Inhapim responde por 22,25% da demanda total do município, com 9,98 $L.s^{-1}$. Cabe ressaltar que a zona rural, predominantemente caracterizada por domicílios

dispersos e distantes, apresenta certo grau de complexidade no que se refere a implantação SAA's de forma conjunta. Preconiza-se dessa forma, soluções individuais de abastecimento.

6.1.5 Avaliação Atual dos SAA's do Município de Inhapim

Com o intuito de averiguar se a capacidade de reservação do SAA do município é suficiente para o atendimento, utilizou-se o cálculo proposto por Tsutiya (2006), onde o volume armazenado deve ser igual ou maior a 1/3 do volume distribuído no dia de consumo máximo.

Considerando a demanda máxima diária calculada no item anterior e o volume total de reservação do sistema de abastecimento do município, é possível calcular o volume necessário para distribuição. A fórmula utilizada é:

$$V = (Q \cdot 86400) / (3) \qquad \textbf{Eq. 3}$$

Onde:

V = Volume

Q = Vazão Máxima Diária

Na Tabela 13 apresentam-se informações referentes a demanda máxima diária, reservação necessária e a reservação real nas unidades de planejamento do município

Sendo o volume total de reservação do SAA da sede de Inhapim igual a 1.175 m³, nota-se que no cenário real de atendimento são reservados 340,82 m³ acima do necessário. Apesar disso, o "excesso" na reservação pode garantir vantagens econômicas para a COPASA, já que pode diminuir a necessidade do uso de energia elétrica durante os horários de pico, por exemplo, além de garantir maior disponibilidade de água potável em situações emergenciais.

Tabela 13: Valores das demandas diárias, reservação necessária e reservação real

Área de Planejamento		Demanda Máxima Diária ($L.s^{-1}$) *		Volume total de reservação necessário (m^3)		Reservação Real (m^3)		Diferença (m^3)	
Setor 01 - Centro Setor 2 - Bairro Santo Antônio	Área Urbana	28,96	28,96	834,05	834,18	1175	1175	340,95	340,95
	Área Rural		0,00		0,00		0		0,00
Setor 03 - Povoado São José do Peixe	Área Urbana	1,18	0,31	33,98	8,93	50	50	16,02	41,07
	Área Rural		0,87		25,06		0		-25,06
Setor 04 - Distrito de Macadame	Área Urbana	1,12	0,28	32,26	8,06	25	25	-7,26	16,94
	Área Rural		0,83		23,90		0		-23,90
Setor 05 - Distrito de Jerusalém	Área Urbana	2,54	0,33	73,15	9,50	25	25	-48,20	15,50
	Área Rural		2,22		63,94		0		-63,94

Área de Planejamento		Demanda Máxima Diária (L.s^{-1}) *		Volume total de reservação necessário (m³)		Reservação Real (m³)		Diferença (m³)	
Setor 06 - Distrito de Novo Horizonte	Área Urbana	1,03	0,75	29,66	21,60	0	0	-29,66	-21,60
	Área Rural		0,28		8,06		0		-8,06
Setor 07 - Distrito de Itajutiba	Área Urbana	0,91	0,67	26,21	19,30	50	50	23,79	30,70
	Área Rural		0,25		7,20		0		-7,20
Setor 08 - Distrito de Bom	Área Urbana	0,99	0,89	28,51	25,63	50	50	21,54	24,37
Jesus do Rio Preto	Área Rural		0,10		2,88		0		-2,88
Setor 09- Distrito de São Tomé	Área Urbana	1,29	0,59	37,15	16,99	100	100	62,75	83,01
	Área Rural		0,71		20,16		0		-20,16
Setor 10 - Distrito de Tabajara	Área Urbana	1,72	1,13	49,53	32,54	50	50	0,46	17,46
	Área Rural		0,59		16,99		0		-16,99
Setor 11 - Distrito de Santo Antônio do Alegre	Área Urbana	3,05	1,01	87,84	29,09	25	25	-62,84	-4,09
	Área Rural		2,04		58,75		0		-58,75
Setor 12 - Córrego São Silvestre	Área Urbana	1,69	0,00	48,67	0,00	0	0	-48,67	0,00
	Área Rural		1,69		48,67		0		-48,67
Setor 13 - Córrego Taquaral	Área Urbana	0,41	0,00	11,81	0,00	0	0	-11,81	0,00
	Área Rural		0,41		11,81		0		-11,81
Inhapim (Total)		44,89		1.292,83		1.550		257,17	

*Considerando índice de perda de 29,01%, consumo *per capta* de 105,81 L.hab.dia^{-1} na sede e 120,00 L.hab.dia^{-1} nos demais setores.
Fonte: FUNEC (2015).

Verifica-se que no distrito de São Tomé também há uma reservação maior do que a demandada (um saldo positivo de 83,01 m³), no distrito de Tabajara (um saldo positivo de 17,46 m³), no distrito de Bom Jesus do Rio Preto (um saldo positivo de 24,37 m³), no distrito de Itajutiba (um saldo positivo de 30,70 m³), no distrito de Novo Horizonte (um saldo negativo de 21,60 m³), no distrito de Jerusalém (um saldo positivo de 15,50 m³), no distrito de Macadame (um saldo positivo de 16,94 m³), no distrito de Santo Antônio do Alegre (um saldo negativo de 4,09 m³), no povoado de São José do Peixe (um saldo positivo de 41,07 m³).

A maioria dos distritos, como no caso da sede, a reservação é superior à necessária caracteriza uma vantagem para o caso de situações emergenciais, como falta de energia elétrica ou manutenções no conjunto moto-bomba da captação.

Em um cenário de 100% de abastecimento haveria um saldo positivo de 257,17 m³ na reservação, uma vez que a demanda total do município é de 1.292,83 m³.

O SAA da sede de Inhapim possui reservação suficiente para 100% da população residente no local. Dessa forma, os locais atendidos por sistemas de abastecimento, mesmo que sem tratamento (caso dos distritos de São Tomé, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte, Jerusalém, Macadame, Santo Antônio do Alegre e povoado de São José do Peixe) que possuem deficiências na reservação são os distritos de Santo Antônio do Alegre e Novo Horizonte.

O déficit, assim, se concentra no distrito de Novo Horizonte de Inhapim e nos locais onde não há um SAA estruturado, caracterizados principalmente pelas áreas rurais. Nestas áreas, predominantemente a captação e reservação são realizadas de forma individual, por domicílio.

As áreas rurais do município de Inhapim correspondem por 287,42 m³ (22,25%) da demanda de reservação de Inhapim. Por serem caracterizadas predominantemente por residências dispersas, tais partes do município demandam uma abordagem diferenciada.

Quanto à infraestrutura dos SAA's do município, pode-se classificá-las em um estado ruim, pela falta de água tratada em todos os distritos do município de Inhapim.

6.1.6 Abastecimento de Água nos Setores de Planejamento

6.1.6.1 Setores 01 e 02 "Inhapim"

No Setor 01 e 02, como mencionado anteriormente, apenas a sede do município possui SAA. Tal sistema conta com 01 captação, 01 estações de tratamento, 08 reservatórios e 07 elevatórias.

De acordo com a concessionária, 14.025 habitantes, 56,50% da população do município e 91,80% da população da sede, é abastecida por este sistema, compreendendo todos os bairros da sede do município (COPASA, 2015).

A captação é superficial, realizada no Córrego São Silvestre, localizado na sub-bacia hidrográfica do Rio Caratinga, bacia hidrográfica do Rio Doce, com uma vazão de 45L.s^{-1}, conforme mostra a Tabela 14.

Tabela 14: Captações do Sistema Inhapim.

Identificação	Tipo de captação	Manancial	Bacia	Vazão (Q) L/s	Tipo de adução	Barramento
Captação Córrego São Silvestre	Superficial	Córrego São Silvestre	Sub-bacia hidrográfica do Rio Caratinga / Bacia Hidrográfica do Rio Doce	45,00	Mista	Presente

Fonte: COPASA, 2015.

O processo de captação é realizado por meio de uma barragem (Figura 31). A adutora é composta por uma tubulação de Ferro Fundido de 4.000 m de comprimento com diâmetro de 200, 250 e 300 mm (COPASA, 2015).

Figura 31: Local de Captação da água bruta no Córrego São Silvestre (Local: S 19º32'51.12'' W 042º08'52.3''/Altitude: 520m)

Fonte: FUNEC (2015).

Na Figura 31, observa-se a captação da água bruta no Córrego São Silvestre, para abastecimento da população da sede. A tubulação da captação é de ferro fundido e boa parte da sua estrutura encontra-se corroída. A barragem da captação é feita de concreto, encontra-se lodo na sua estrutura. A mesma deveria receber manutenção periodicamente.

A capacidade de tratamento da ETA Inhapim é de aproximadamente 45,00 $L.s^{-1}$. Como já são captados 100,00% da vazão outorgável, devido ao período de escassez hídrica caiu em 50% a vazão do manancial listada na captação, para o manancial superficial (Córrego São Silvestre), surge a impossibilidade de se conceber a ampliação de sua capacidade de tratamento sem que haja fornecimento adicional de água bruta por outro manancial.

O tipo de rocha existente na região da sede do município de Inhapim não oferece uma condição favorável para a exploração subterrânea de água. Dessa forma, as alternativas para a catação de água passam pelos mananciais superficiais. Como potencial fonte para abastecimento pode-se citar o córrego Barreira, por ser um dos cursos que corta a sede; e o Rio Caratinga, pela vazão considerável e a relativa proximidade da ETA. Salienta-se que estudos mais aprofundados acerca das características dos mananciais citados são necessários à tomada de decisão a respeito de novos pontos de captação para a sede do município. Um Plano de Recursos Hídricos ajudaria a subsidiar tal processo.

Na Figura 32 pode-se observar a visão frontal da ETA de Inhapim e uma das estações elevatórias. Não foi permitida a entrada da equipe técnica da FUNEC nas instalações do SAA do município, impossibilitando assim o registro dos processos nele realizados, mas salienta-se que a ETA de Inhapim não possui uma Unidade de Tratamento de Resíduos gerados na ETA (lodo dos decantadores) esses resíduos são levados para o aterro controlado do município de Marilac. Não foi disponibilizado pela COPASA informações dos processos de periodicidade de manutenção do sistema, mas in loco observou-se que esta manutenção na sede ocorre a cada 30 dias ou por demanda.

Figura 32: ETA de Inhapim e Estação Elevatória (Local: S 19º33'04.9" W 42º07'26.5"/Altitude 511 m)

Fonte: FUNEC (2015).

Na Figura 32, observa-se a vista frontal da Estação de Tratamento de Água do município. Após o tratamento, a água é conduzida aos reservatórios a partir de uma tubulação de PVC com 2.498 m de comprimento e diâmetro nominal 100 mm.

A respeito dos produtos químicos utilizados no tratamento, a Tabela 15 apresenta o consumo médio mensal da ETA (COPASA, 2015).

Tabela 15: Consumo Mensal de Produtos Químicos na ETA Inhapim.

Produto Químico	Consumo Mensal (kg)
Ácido Fluossilícico	201,22
Hipoclorito de Cálcio	122,63
Hidróxido de Sócio	968,67
Sulfato de Alumínio	2.905,53

Fonte: IBO/IBG 12/2014 - COPASA, 2015

Acerca das estações elevatórias, o SAA Inhapim possui 07. Suas características são apresentadas no Quadro 3.

Quadro 3: Estações elevatórias do SAA de Inhapim

Estação Elevatória	Quantidade conjunto moto-bomba	Bombeamento	
		Montante	Jusante
Santa Cruz	1x7,5cv	Reservatório- RAP 03	Reservatório RAP - 08
Escritório	1x10cv	Poço de Sucção Escritório	Reservatório RAP - 03
ETA	1x3,0cv	Reservatório - RAP - 01	Reservatório RAP - 02
ETA	1x10cv	Reservatório - RAP -	Reservatório RAP -
Booster Santo Antônio	1x15cv	RDA	Reservatório RAP - 05
Booster Moreira	1x7,5cv	RDA	Reservatório RAP - 06
Booster Água Bruta	1x30cv	AAB	

Legenda: RAP=Reservatório Apoiado; RDA=Rede de Distribuição de Água; AAB=Adutora de Água Bruta.
Fonte: COPASA, 2015

As Figuras 33, 34 e 35 retratam as estações elevatórias da ETA, Santa Cruz, "Booster Moreira", e "Booster Santo Antônio", respectivamente.

Figura 33: Estaçaõ Elevatória "Santa Cruz"(Local: S 19º33'02.4" W 42º07'09.1"/Altitude: 544m)

Fonte: FUNEC (2015)

A Estação Elevatória se encontra com sua estrutura visivelmente boa, as placas de identificação estão legíveis, o material usado para confecção é o aço. É usado um conjunto de moto-bomba de 1x7,5 cv.

Figura 34: Estação Elevatória "Booster Moreira"(Local: S 19º33'26.3" W 42º06'58.0"/Altitude: 487m)

Fonte: FUNEC (2015)

A Figura 34, mostra a Estação Elevatória do Booster Moreira, a placa de identificação se encontra legível, sua estrutura está aparentemente boa, a mesma se encontra cercada com pilaretes de concreto e arame farpado, é usado um conjunto de moto-bomba de 1x15cv.

Figura 35: Estação Elevatória "Booster Santo Antônio"(Local: S 19º32'44.5" W 42º06'44.9"/Altitude: 494m)

Fonte: FUNEC (2015)

A Estação Elevatória do Booster Santo Antônio (Figura 35), se encontra cercada com pilaretes de concreto e tela de arame, a placa de identificação da elevatória se encontra legível para uma melhor identificação.

Após o tratamento, 08 reservatórios são responsáveis pelo armazenamento da água. Suas características são apresentadas na Quadro 4.

Quadro 4: Reservatórios do SAA do Município de Inhapim

Reservatório	Identificação	Endereço	Reservação – m³	Coordenadas	
				Latitude	Longitude
RAP	R-01	Inhapim	300	-19,551227	-42,123637
RAP	R-02	Inhapim	60	-19,551227	-41, 123637
RAP	R-03	Inhapim	25	-19,550611	-42,119167
RAP	R-04	Inhapim	500	-19,551227	-41,123637
RAP	R-05	Inhapim	200	-19,543667	-42,108583
RAP	R-06	Inhapim	50	-19,558306	-42,114333
RAP	R-07	Inhapim	20	-19,554111	-42,126361
RAP	R-08	Inhapim	20	-19,550250	-42,118000
Volume total de reservação			1.175	----	

Fonte: COPASA, 2015

As Figuras 36, 37, 38, 39 e 40 evidenciam os reservatórios do município, não foi possível tirar a foto do reservatório que situa-se dentro da ETA pois a mesma é cercada, mas a sua coordenada é S 19º33'4.90" W 42º07'26.50".

Figura 36: Reservatório"R-07" (Local: S 19º33'14.8" W 42º07'35.0"/Altitude: 579m)

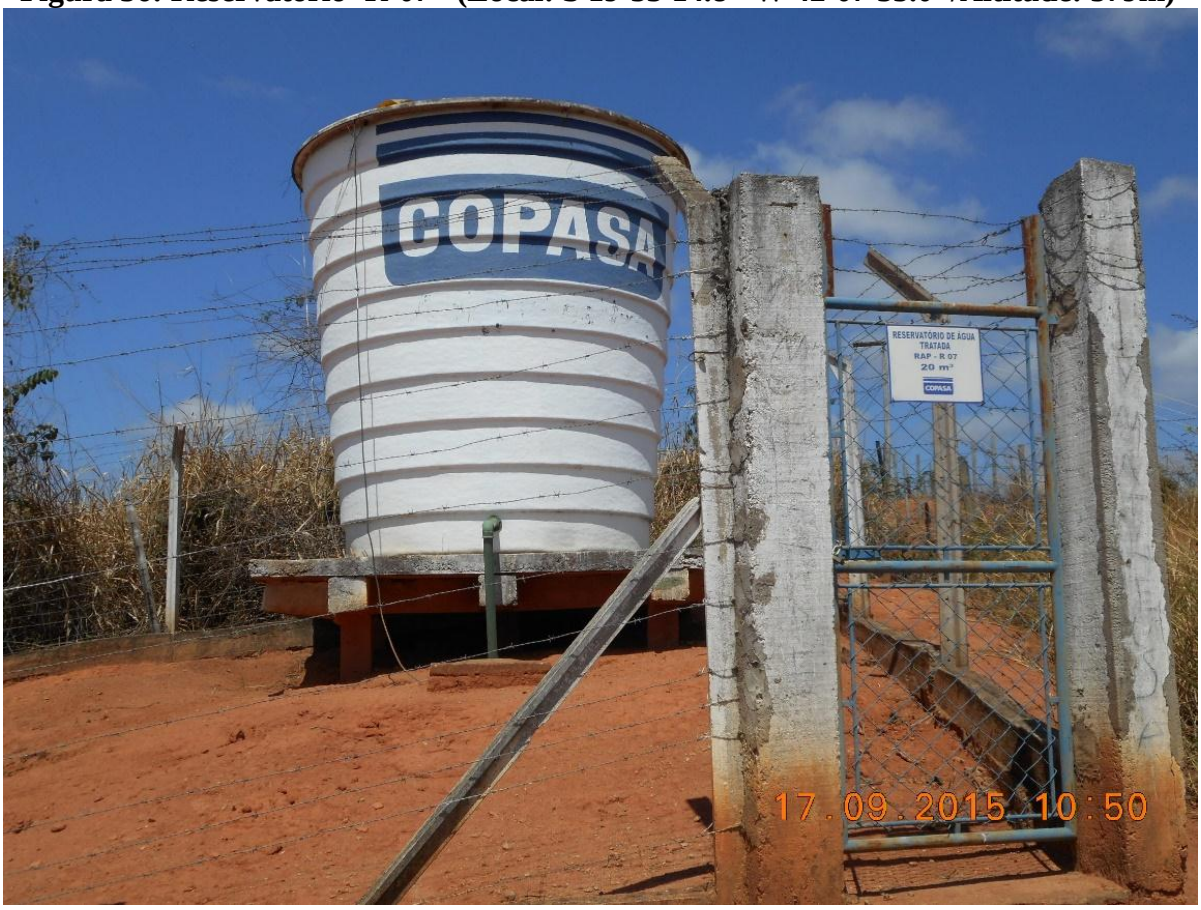

Fonte: FUNEC (2015)

O reservatório para abastecimento, tem capacidade de reservação de 20m³, o material usado para sua confecção é PVC, o mesmo se encontra apoiado por uma estrutura de concreto. A proteção é feita com pilaretes (aparentemente danificado) de concreto e arame farpado, como mostra a Figura 36.

Figura 37: Reservatório (Local: S 19º33'00.9" W 42º07'04.7"/Altitude: 587 m)

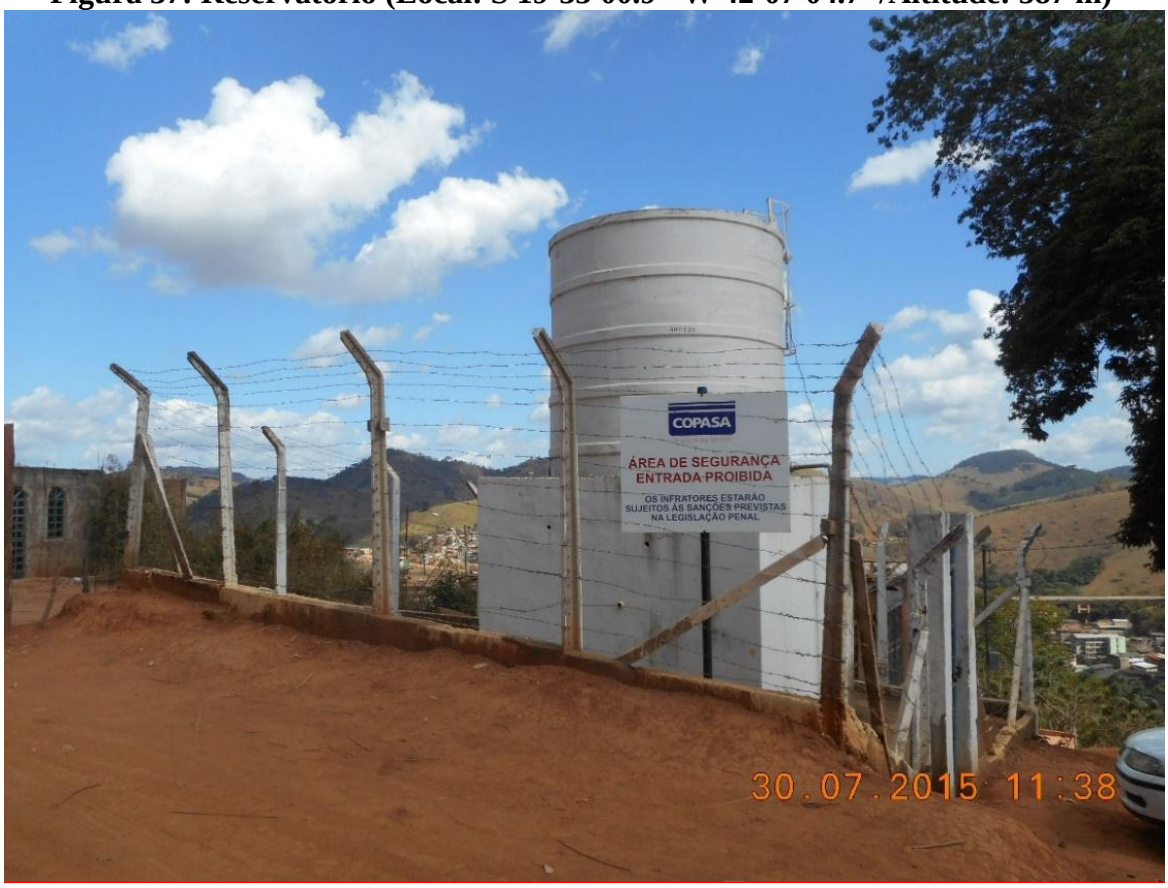

Fonte: FUNEC (2015)

O reservatório possui 50 m³ (Figura 37), o material usado para sua confecção, é o aço. O mesmo se encontra apoiado numa estrutura de concreto. A área está cercada com mourões curvos de concreto e arame farpado. A placa de identificação se encontra em perfeitas condições.

Figura 38: Reservatório:
(Local: S 19º33'29.8" W 42º06'52.2"/Altitude: 547 m)

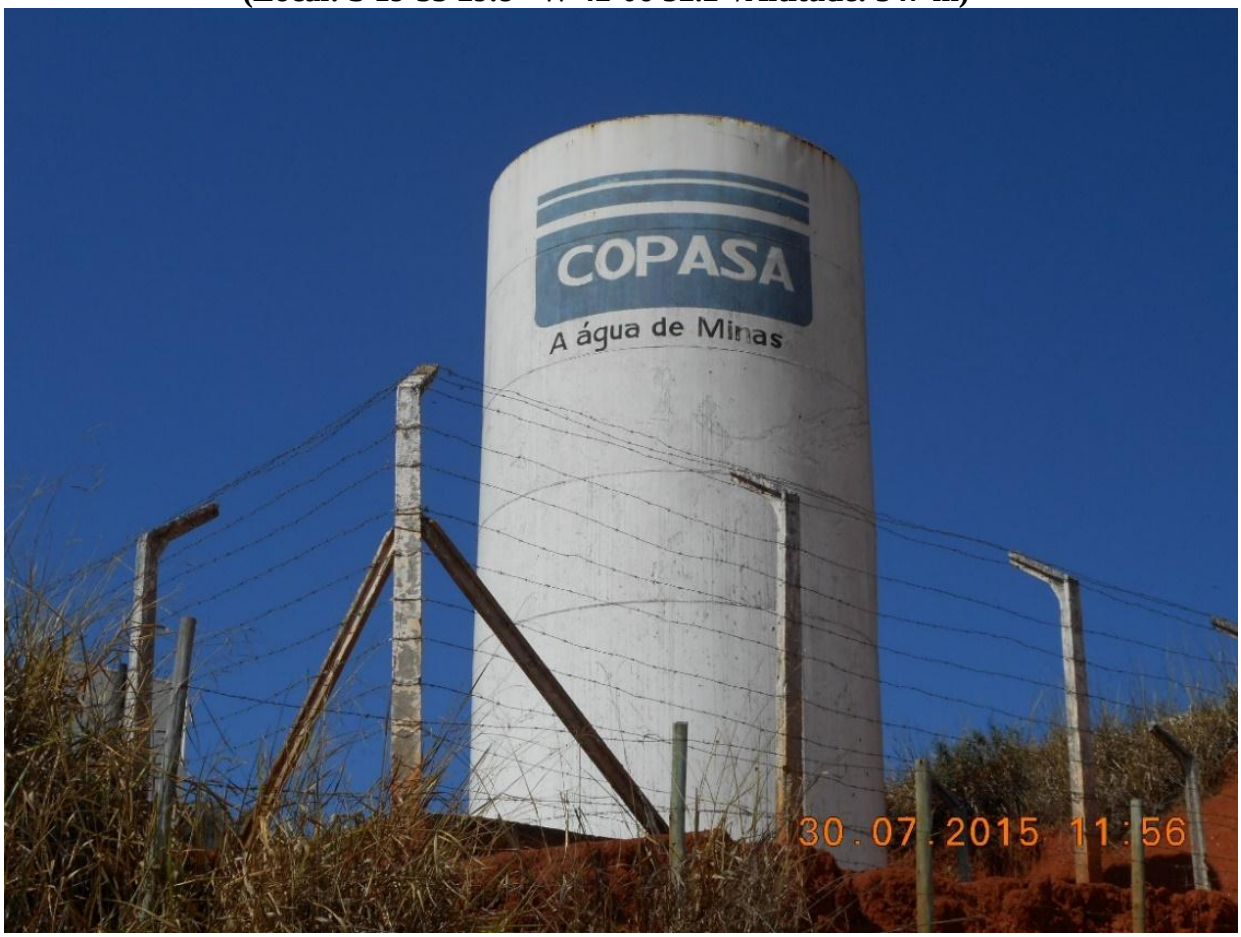

Fonte: FUNEC (2015)

Observa-se na Figura 38, o reservatório para abastecimento populacional. O mesmo possui está cercado por arame farpado e pilaretes em concreto para evitar a entrada de pessoas. Nota-se que na parte superior do reservatório, possui o início de uma corrosão, precisando ser reparada.

Figura 39: Reservatório (Local: S 19º33'2.40" W 42º07'9.10"/Altitude: 544 m)

Fonte: FUNEC (2015)

Na Figura 39, mostra o reservatório feito em aço e apoiado numa estrutura de concreto, cercado por arame e pilaretes em concreto. A estrutura apresenta estar em bom estado de conservação.

Figura 40: Reservatório (Local: S 19º32'37.6" W 42º06'31.0"/Altitude: 572 m)

Fonte: FUNEC (2015)

Nota-se na Figura 40, o reservatório de água para abastecimento da população, o mesmo é feito em concreto, com capacidade de reservação de 200 m³. Para a proteção do reservatório, foi feita uma cerca com arame e pilar em concreto, em seu derredor não se encontra presença de resíduos, visto que é feita uma manutenção periodicamente.

6.1.6.2 Setor 03 – "Distrito de São Tomé de Minas"

No Setor 03, caracterizado pelo Distrito de São Tomé de Minas e arredores, não há tratamento de água, no entanto há um sistema que abastece cerca de 352 pessoas.

O sistema é descrito por um ponto captação (Não foi visitado por ser área particular e o dono não permitir a entrada) e um reservatório com capacidade 100 m³ no total (Figura 41). As informações referentes à rede de adução e distribuição não foram disponibilizadas pela prefeitura municipal.

Figura 41: Reservatório Localizado no Distrito de São Tomé (Local: S 19º 32'42.1" W 41º 41'55.0"/Altitude: 833 m)

Fonte: FUNEC (2015)

Na Figura 41, mostra o reservatório feito em concreto. Sua estrutura possui uma coloração escurecida devido ao intemperismo que o mesmo sofre. Nota-se que em seu derredor não possui a presença de resíduos, visto que periodicamente recebe manutenção.

6.1.6.3 Setor 04 – "Distrito de Tabajara"

No Setor 04, caracterizado pelo Distrito de Tabajara e arredores, não há tratamento de água, no entanto há um sistema que abastece cerca de 677 pessoas.

O sistema é descrito por um ponto captação subterrâneo (Figura 42) e um reservatório com capacidade 50 m³ no total (Figura 45). As informações referentes à rede de adução e distribuição não foram disponibilizadas pela prefeitura municipal.

Figura 42: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Tabajara (Local: S 19º 35'12.8" W 41º 46'06.2"/Altitude: 278m)

Fonte: FUNEC (2015)

Observa-se na Figura 42, o ponto de captação de água do Distrito de Tabajara. No mesmo local, nota-se a presença de resíduos depositados em local inadequado e queimados, o ponto não possui nenhum tipo de cerca para proteção e a captação está desativada. A água é captada numa cisterna (Figura 43) que ao lado possui um padrão (Figura 44) que é ligado e desligado por um funcionário da prefeitura de acordo com o nível da água na caixa d'água.

Figura 43: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Tabajara (Local: S 19º 35'12.8" W 41º 46'06.2"/Altitude: 278m)

Fonte: FUNEC (2015)

Figura 44: Padrão do Sistema de Captação Localizado no Distrito de Tabajara (Local: S 19º 35'12.8" W 41º 46'06.2"/Altitude: 278m)

Fonte: FUNEC (2015)

Figura 45: Reservatório Localizado no Distrito de Tabajara (Local: S 19º 35'11.2" W 41º 46'13.3"/Altitude: 318m)

Fonte: FUNEC (2015)

No mesmo Distrito possui outro reservatório, como mostra a Figura 45. O mesmo é feito de aço, onde sua estrutura se encontra completamente danificada através da corrosão. O reservatório está apoiado em uma estrutura também de aço, impedindo que sua base fique em contato com o solo, para evitar ainda mais danos.

6.1.6.4 Setor 05 – "Distrito de Bom Jesus do Rio Preto"

No Setor 05, caracterizado pelo Distrito de Bom Jesus do Rio Preto e arredores, não há tratamento de água, no entanto há um sistema que abastece cerca de 531 pessoas.

O sistema é descrito por um ponto captação superficial (Figura 46) e um reservatório com capacidade 50 m³ no total (Figura 47). As informações referentes à rede de adução e distribuição não foram disponibilizadas pela prefeitura municipal.

Figura 46: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Bom Jesus do Rio Preto (Local: S 19º 28’20.6” W 41º 53’25.1”/Altitude: 350 m)

Fonte: FUNEC (2015)

O ponto de captação do Distrito de Bom Jesus do Rio Preto, encontra-se com sua estrutura em madeira totalmente danificada, a encanação usada está comprometida, precisando ser reparada, pode ser observado um pasto ao redor do ponto indicando a possível presença de gado em volta da captação, como observado na Figura 46.

Figura 47: Reservatório Localizado no Distrito de Bom Jesus do Rio Preto (Local: S 19º 28'25.5" W 41º 53'27.6"/Altitude: 382 m)

Fonte: FUNEC (2015)

A água bruta é capitada e conduzida para um reservatório (Figura 47). A pintura deste reservatório se mostra envelhecida, a estrutura mostra trincas e rachaduras, podendo causar vazamentos futuros, a tubulação usada para condução da água se encontra com emendas feita de borracha, indicando possíveis vazamentos, nota-se que a capina estava sendo feita no momento da visita da equipe técnica da FUNEC. A cerca é feita de arame farpado e pilares de concreto.

6.1.6.5 Setor 06 – "Distrito de Itajutiba"

No Setor 06, caracterizado pelo Distrito de Itajutiba e arredores, não há tratamento de água, no entanto há um sistema que abastece cerca de 400 pessoas.

O sistema é descrito por um ponto captação superficial (Figura 48), um ponto de captação subterrânea (Figura 49) e um reservatório com capacidade 50 m³ no total (Figura 50). As informações referentes à rede de adução e distribuição não foram disponibilizadas pela prefeitura municipal.

Figura 48: Ponto de Captação Superficial Localizado no Distrito de Itajutiba (Local: S 19º 26’45.5” W 41º 53’50.5”/Altitude: 327 m)

Fonte: FUNEC (2015).

Na Figura 48, tem-se o ponto de captação superficial que abastece a população do Distrito de Itajutiba. A estrutura usada para captação é de concreto e está apoiado no chão, porém parte dela está quebrada, nota-se a presença de vegetação ao redor. Pode ser observado que o curso d’água está seco, mostrando que a captação está comprometendo a biota do manancial.

Figura 49: Ponto de Captação Subterrâneo Localizado no Distrito de Itajutiba (Local: S 19º 25'54.6" W 41º 54'01.9"/Altitude: 250 m)

Fonte: FUNEC (2015).

Outro ponto de captação de água para abastecimento, pode ser visto através da Figura 49. A estrutura do ponto se encontra corroída por ficar exposta ao tempo. Para a condução da água, é usado um cano de PVC, que se encontra amarrado com borracha. Nota-se que há presença de telhas e vegetação ao derredor, ou seja, o ponto não possui proteção. Observa-se também, que a tubulação possui vazamento está sendo desperdiçada, pois o solo se encontra molhado.

Figura 50: Reservatório Localizado no Distrito de Itajutiba (Local: S 19º 26'02.3" W 41º 54'01.0"/Altitude: 293 m)

Fonte: FUNEC (2015).

O reservatório (Figura 50) do Distrito, encontra-se cercado. Sua estrutura é feita de concreto e se mostra em más condições de conservação, pode-se notar uma coloração escurecida por causa do intemperismo ocorrido. Nota-se a presença de uma cerca de arame farpado apoiado por pilaretes ao redor da estrutura.

6.1.6.6 Setor 07 – "Distrito de Novo Horizonte de Minas"

No Setor 07, caracterizado pelo Distrito de Novo Horizonte de Minas e arredores, não há tratamento de água, no entanto há um sistema que abastece cerca de 451 pessoas.

O sistema é descrito por um ponto captação subterrâneo (Figura 51) e uma rede de distribuição. As informações referentes à rede de adução e distribuição não foram disponibilizadas pela prefeitura municipal.

Figura 51: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Novo Horizonte de Minas (Local: S 19º 22'13.4" W 41º 55'31.8"/Altitude: 232 m)

Fonte: FUNEC (2015).

O ponto de captação mostrado na Figura 51 do Distrito de Novo Horizonte se encontra com sua estrutura totalmente exposta ao sol e à chuva. Na captação é utilizado uma tubulação de PVC que está amarrada com cordas e fita isolante. O sistema de condução elétrica também se encontra exposta, oferecendo risco ao abastecimento e principalmente à quem transita por perto.

6.1.6.7 Setor 08 – "Distrito de Jerusalém"

No Setor 08, caracterizado pelo Distrito de Jerusalém e arredores, não há tratamento de água, no entanto há um sistema que abastece cerca de 196 pessoas.

O sistema é descrito por um ponto captação superficial através de gravidade, onde a caixa é de concreto armado, com acúmulo de vegetação e rodeado de plantações de "bananeiras". O local não está cercado por arame, como mostra a (Figura 52). A Figura 53 mostra um ponto de captação subterrâneo, onde é realizada através de um conjunto moto-bomba, que é protegida por uma estrutura de alvenaria coberta de telhas, em péssimas condições

de conservação, mostrando rachadoras na alvenaria e cupins na porta. Essa estrutura está localiza próxima à estrada. O reservatório elevado com capacidade 25 m³ tem sua estrutura de ferro, possui um cercamento por muro de alvenaria e arame farpado (Figura 54). As informações referentes à rede de adução e distribuição não foram disponibilizadas pela prefeitura municipal.

Figura 52: Ponto de Captação Superficial Localizado no Distrito de Jerusalém (Local: S 19º 24'39.5" W 42º 00'02.3"/Altitude: 297 m)

Fonte: FUNEC (2015).

O ponto de captação de água bruta do Distrito de Jerusalém é superficial, possui uma estrutura feita em concreto que está danificada, podendo comprometer o abastecimento de água no distrito. A tubulação usada para conduzir a água bruta não possui nenhum tipo de proteção.

Figura 53: Ponto de Captação Subterrâneo Localizado no Distrito de Jerusalém (Local: S 19º 24’29.1” W 42º 00’17.2”/Altitude: 277 m)

Fonte: FUNEC (2015).

Figura 54: Reservatório Localizado no Distrito de Jerusalém (Local: S 19º 24’38.4” W 42º 00’04.3”/Altitude: 310 m)

Fonte: FUNEC (2015).

6.1.6.8 Setor 09 – "Distrito de Macadame"

No Setor 09, caracterizado pelo Distrito de Macadame e arredores, não há tratamento de água, no entanto há um sistema que abastece apenas a escola estadual.

O sistema é descrito por um ponto de captação subterrâneo, realizada através de um conjunto moto-bomba no qual está localizada dentro das instalações da escola estadual do distrito (Figura 55), o estado de conservação está adequado, apesar do acumulo de diversos materiais no recinto, inclusive panela de pressão e botija de gás. Esta captação abaste apenas a escola do distrito. Há um reservatório elevado com capacidade 25 m³ que tem sua estrutura em ferro em más condições de preservação mostrando ferrugens. O reservatório está cercado por pilaretes de concreto combinados com telas de arame (Figura 56). As informações referentes à rede de adução e distribuição não foram disponibilizadas pela prefeitura municipal pois o distrito não possui um SAA estruturado.

Figura 55: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Macadame (Local: S 19º 28'35.8" W 42º 03'26.5"/Altitude: 332 m)

Fonte: FUNEC (2015).

Figura 56: Reservatório Localizado no Distrito Macadame (Local: S 19º 28’39.0” W 42º 03’35.4”/Altitude: 345 m)

Fonte: FUNEC (2015).

6.1.6.9 Setor 10 – “Povoado de Taquaral”

No Setor 10, caracterizado pelo Córrego Taquaral e arredores, não há tratamento de água, sistema de captação ou reservação. O abastecimento de água é feito de forma individual pelos moradores através de cacimbas e nascentes.

6.1.6.10 Setor 11 – “Distrito de Santo Antônio do Alegre”

No Setor 11, caracterizado pelo Distrito de Santo Antônio do Alegre e arredores, não há tratamento de água, no entanto há um sistema que abastece precariamente parte do distrito e a escola municipal.

O sistema é descrito por um ponto de captação subterrânea, onde é feita através de uma bomba-sapo submersa, que fica localizada nos fundos de um quintal cercado por bambus (Figura 57). E um reservatório elevado com capacidade 25 m³ tem sua estrutura de ferro que apresenta ferrugens e corrosões em sua base. O reservatório possui um cercamento com pilaretes de concreto combinados com telas de arame (Figura 58). As informações referentes à rede de adução e distribuição não foram disponibilizadas pela prefeitura municipal.

Figura 57: Ponto de Captação Localizado no Distrito de Santo Antônio do Alegre (Local: S 19º 30'44.1" W 42º 12'2.42"/Altitude: 520 m)

Fonte: FUNEC (2015).

Percebe-se grande volume de resíduos próximo à captação. Os fios estão suspensos por um varal.

Figura 58: Reservatório Localizado no Distrito Santo Antônio do Alegre (Local: S 19º 30’45.3” W 42º 12’01.6”/Altitude: 491 m)

Fonte: FUNEC (2015).

A escola estadual do distrito possui um ponto de captação e um reservatório (Figura 58), independente do sistema público de água, pois o distrito não disponibiliza continuamente a água. A estrutura deste reservatório se corroído por ferrugens na base, a área está cercada com pilaretes de concreto combinado com tela de arame.

6.1.6.11 Setor 12 – “Córrego São Silvestre”

No Setor 12, caracterizado pelo Córrego São Silvestre e arredores, não há tratamento de água, sistema de captação ou reservação. O abastecimento de água é feito de forma individual pelos moradores através de cacimbas e nascentes.

6.1.6.12 Setor 13 – "Povoado São José do Peixe"

No Setor 13, caracterizado pelo Córrego de São José do Peixe e arredores, não há tratamento de água, no entanto há um sistema que abastece cerca de 186 pessoas.

O sistema é descrito por um ponto captação subterrâneo, onde é feita através de bomba-sapo submersa, próxima de uma plantação de cana-de-açúcar com forme mostra a Figura 59 onde, pode-se observa que a estrutura está depreciada, notando-se que há falta de manutenção. E um reservatório com capacidade 50 m³ tem sua estrutura de ferro e não é cercada, nota-se que o estado de conservação é estável, concluindo-se que a periodicidade de manutenção é regular conforme mostra a (Figura 60). As informações referentes à rede de adução e distribuição não foram disponibilizadas pela prefeitura municipal.

Figura 59: Ponto de Captação Localizado no Córrego de São José do Peixe (Local: S 19º 25'32.9" W 41º 49'35.9"/Altitude: 526 m)

Fonte: FUNEC (2015).

Na Figura 59 e 60, observa-se o ponto de captação de água bruta e a reservação do povoado de 50 m³ em estrutura metálica bem oxidado, sem manutenção alguma e com recalques diferenciais, sendo que a captação tem sua estrutura apoiada em madeira. Foram usados corda e um recipiente de plástico para ajudar na proteção. Ao redor tem-se grande quantidade de restos culturais.

Figura 60: Reservatório Localizado no Córrego de São José do Peixe (Local: S 19º 28'35.9" W 41º 49'31.4"/Altitude: 577 m)

Fonte: FUNEC (2015).

6.1.7 Prestador do Serviço

O SAA que atende a sede do município de Inhapim é administrado por uma empresa de economia mista administrada pelo poder público estadual denominada Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG). Fica localizada na Rua Padre Vigilato, 423 – Centro, Inhapim – MG, tendo por Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): nº. 17.281.106/0001-03.

No caso dos distritos de São Tomé de Minas, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte de Minas, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado de São José do Peixe, o serviço é administrado pela prefeitura municipal, que fica Praça Alaíde Quintela Soares, 115 – Centro, Inhapim – MG, tendo por CNPJ: 20.905.865/0001-04.

No caso da zona rural, não há serviços de distribuição, tratamento e abastecimento de água.

6.1.8 Empregados

Os dados referentes aos recursos humanos utilizados pela COPASA no município não foram disponibilizados pela empresa, o que impossibilitou a elaboração do organograma do prestador de serviço.

No caso dos distritos de São Tomé de Minas, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte de Minas, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado de São José do Peixe, não foi informado o número de prestadores de serviço, mas normalmente tem sido executado por um morador de cada distrito como ligar e desligar as bombas de recalque.

6.1.9 Tarifas

As tarifas praticadas pela COPASA são estabelecidas pela Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE MG.

As tabelas tarifárias autorizadas pela ARSAE MG definem os valores máximos a serem cobrados pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os usuários são divididos em categorias, de acordo com o perfil ou atividade exercida na unidade, podendo ser Social, Residencial, Comercial, Industrial ou Pública (as definições de cada categoria estão descritas no Art. 27 na Resolução 040/2013 da ARSAE MG). As tarifas são distintas para cada tipo de usuário, com o objetivo de adequar a cobrança ao perfil de consumo de cada um (ARSAE, 2015).

A Tabela 16 apresenta as tarifas determinadas pela ARSAE MG para o período de 05/2015 a 04/2016.

De acordo com cálculos realizados pela FUNEC (2015) a tarifa média praticada no ano de 2015 é de R$ 3,45/m³. Salienta-se que neste valor está incluído o serviço de esgotamento sanitário que é o valor de 50% do valor da tarifa praticada para a água.

A Tabela de Preços e Serviços não Tarifados que apresenta os termos da prestação de outros serviços ofertados pela COPASA, além do abastecimento de água e do esgotamento sanitário aos usuários atendidos, para o ano de 2015, está definida pela Resolução ARSAE-MG 73, de 31 de julho de 2015 e está disponível no endereço: http://www.arsae.mg.gov.br/ imagens/documentos/resolucao_47_2013_servicos_nao-tarifados_ copasa_2014.pdf. Os valores dependem das características do serviço, bem como o tipo de usuário.

Tabela 16: Reajuste Tarifário da COPASA MG de 2015

TABELA TARIFÁRIA COPASA						
Vigência 05/2015 a 04/2016						
Classe de Consumo	Código Tarifário	Intervalo de Consumo m³	Tarifas de Aplicação 05/2015 a 04/2016			
			ÁGUA	EDC	EDT	
			1	2	3	
Residencial Tarifa Social até 10 m³	ResTS até 10 m³	0 - 6	9,56	4,79	8,63	R$/mês
		> 6 - 10	2,128	1,064	1,915	R$/m³
Residencial Tarifa Social maior que 10 m³	ResTS > 10m³	0 - 6	10,08	5,05	9,06	R$/mês
		> 6 - 10	2,241	1,122	2,017	R$/m³
		> 10 - 15	4,903	2,451	4,412	R$/m³
		> 15 - 20	5,461	2,731	4,916	R$/m³
		> 20 - 40	5,487	2,744	4,939	R$/m³
		> 40	10,066	5,035	9,060	R$/m³
Residencial até 10 m³	Res até 10 m³	0 - 6	15,94	7,97	14,38	R$/mês
		> 6 - 10	2,661	1,330	2,394	R$/m³
Residencial maior que 10 m³	Res > 10m³	0 - 6	16,80	8,40	15,10	R$/mês
		> 6 - 10	2,801	1,401	2,520	R$/m³
		> 10 - 15	5,447	2,724	4,903	R$/m³
		> 15 - 20	5,461	2,731	4,916	R$/m³
		> 20 - 40	5,487	2,744	4,939	R$/m³
		> 40	10,066	5,035	9,060	R$/m³
Comercial	Com	0 - 6	25,79	12,90	23,23	R$/mês
		> 6 - 10	4,299	2,150	3,871	R$/m³
		> 10 - 40	8,221	4,111	7,398	R$/m³
		> 40 - 100	8,288	4,142	7,459	R$/m³
		> 100	8,329	4,164	7,496	R$/m³
Industrial	Ind	0 - 6	27,37	13,69	24,64	R$/mês
		> 6 - 10	4,562	2,281	4,107	R$/m³
		> 10 - 20	7,992	3,996	7,193	R$/m³
		> 20 - 40	8,017	4,009	7,215	R$/m³
		> 40 -100	8,095	4,049	7,285	R$/m³
		> 100 - 600	8,316	4,157	7,484	R$/m³
		> 600	8,405	4,202	7,564	R$/m³
Pública	Pub	0 - 6	24,28	12,14	21,87	R$/mês
		> 6 - 10	4,049	2,025	3,642	R$/m³
		> 10 - 20	6,982	3,490	6,283	R$/m³
		> 20 - 40	8,439	4,218	7,595	R$/m³
		> 40 -100	8,546	4,274	7,693	R$/m³
		> 100 - 300	8,571	4,285	7,713	R$/m³
		> 300	8,644	4,323	7,780	R$/m³

FONTE: ARSAE MG, 2015

Para determinar a Tarifa Média Praticada pela COPASA, utilizou-se o simulador de faturas disponível no portal da ARSAE e o indicador A10 é igual a 13,25 m³ (Consumo médio de água por economia) proveniente do SNIS (2013), uma vez que a COPASA não disponibilizou tal informação.

Utilizando os valores de volume médio consumido por economia segundo o SNIS 2013, na classe de consumo residencial acima de 10 m³ com valor fixo de 0 - 6 m³ = R$ 16,80, de 6 – 10 m³ = R$ 2,801/m³ e 10 - 15 m³ = R$ 5,447/m³ e fazendo-se a média ponderada para o município chegamos à tarifa média praticada de **R$ 3,45/m³** de água tratada consumida.

6.1.10 Qualidade da Água

O monitoramento da água tratada é feito em amostras coletadas em diversos pontos do SAA de acordo com a Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, esse acompanhamento é realizado constantemente pela COPASA.

A Tabelas 17 e os Quadros 5 e 6, mostram o número de análises e seus resultados na ETA no município de Inhapim.

Tabela 17: Controle dos parâmetros físico-químicos da água bruta captada para tratamento no município de Inhapim

Parâmetro	Unidade	CONAMA Resolução 357/2005 do MS Classe 2	Outubro 2014	Janeiro 2015
pH	-	6,0 a 9,0	7,6	7,0
Turbidez	uT	100 uT	3,5	7,7
Cor	uH	75 uH mg PtCo/L	-	-
Temperatura	°C	25 °C	23	26
Alcalinidade	mg/$CaCO_3$		-	-
Alumínio	mg/L	0,1 mg/L Al	0,070	0,080
Amônia	mg/L	1,5 mg/L N-NH_3	-	-
Cloreto	mg/L	250 mg/L	<2,2	<2,2
Dureza total	mg/L	500 mg/L $CaCO_3$	-	-
Ferro Total	mg/L	1,4 mg/L Fe	1,1	0,98
Ferro solúvel	mg/L	0,3 mg/L	-	-
Fluoreto	mg/L	1,4 mg/L F^-	0,11	0,06
Manganês	mg/L	0,1 mg/L Mn	< 0,038	< 0,038

Parâmetro	Unidade	CONAMA Resolução 357/2005 do MS Classe 2	Outubro 2014	Janeiro 2015
Sólidos Dissolvidos	mg/L	1000 mg/L	26,0	38,0
Sulfato	mg/L	250 mg/L	14,2	2,5
Zinco	mg/L	0,18 mg/L Zn	-	-
Cromo Hexavalente	mg/L	0,05 mg/L Cr^{6+}	-	-
Cianeto	mg/L	0,005 mg/L CN^-	ND	ND
Cobre	mg/L	0,009 mg/L Cu	-	-
Potássio	mg/L	0,05 mg/L K	-	-
Fosfato	mg/L	0,025 mg/L PO_4^{3-}	-	-
Oxigênio Dissolvido	mg/L	> 5 mg/L O_2	5,5	3,1
Nitrato	mg/L	10 mg/L N – NO_3	1,8	0,40
Nitrito	mg/L	1,0 mg/L N – NO_2	< 0,005	< 0,005
Sílica	mg/L	110 mg/L	-	-
Fenol	mg/L	0,001 mg/L	-	-

Legenda: ND = Não Detectado
Fonte: COPASA, 2015

Quadro 5: Controle dos parâmetros físico-químicos da água tratada realizadas no município de Inhapim

Parâmetro	Unidade	Portaria nº 2914 de 12/12/2011 do MS	Outubro 2014	Janeiro 2015
pH	-	6,0 a 9,0	7,3	7,0
Turbidez	uT	5.0 uT	0,43	0,21
Cor	uH	15 uH mg PtCo/L	2,5	2,5
Sabor	-	Não objetável	-	-
Odor	-	Não objetável	-	-
Alcalinidade	mg/$CaCO_3$	-	-	-
Alumínio	mg/L	0,2 mg/L Al	0,080	0,10
Amônia	mg/L	1,5 mg/L N-NH_3	<0,071	0,27
Cálcio	mg/L	-	-	-
Cloreto total	mg/L	250 mg/L	<2,2	<2,2
CO_2	mg/L	2,5 mg/L	-	-
Dureza total	mg/L	500 mg/L $CaCO_3$	10,0	32,0
Ferro Total	mg/L	0,3 mg/L Fe	0,14	0,060
Fluoreto	mg/L	1,5 mg/L F^-	0,74	0,54

Parâmetro	Unidade	Portaria nº 2914 de 12/12/2011 do MS	Outubro 2014	Janeiro 2015
Manganês	mg/L	0,1 mg/L Mn	<0,038	<0,038
Magnésio	mg/L	-	-	-
Sulfato	mg/L	250 mg/L	59,4	18,5
Sólidos Dissolvidos	mg/L	1000 mg/L	49,0	64,0
Zinco	mg/L	5 mg/L Zn	-	-
Cloro Livre	mg/L	5 mg/L Cl	1,8	1,0
Cromo Hexavalente	mg/L	0,05 mg/L Cr^{6+}	-	-
Cianeto	mg/L	0,07 mg/L CN^-	ND	ND
Oxigênio Dissolvido	mg/L	> 4 mg/L	-	-
Nitrato	mg/L	10 mg/L N – NO_3	1,2	0,10
Nitrito	-	1 mg/L N – NO_2	<0,005	<0,005

Legenda: ND = Não Detectado
Fonte: COPASA, 2015

Quadro 6: Controle dos parâmetros bacteriológicos da água tratada realizadas no município

Parâmetro	Unidade	Portaria n° 2914 12/12/2011 do MS	Inhapim
Coliformes Totais	col/100 mL	Ausência em 100 mL	Ausência
Coliformes Fecais	col/100 ml	Ausência em 100 ml	Ausência
Bactérias Heterotróficas	UFC/ml	Máximo de 500 UFC/mL	00
Cianobactérias (microcistinas)	-	Normal	00

Fonte: COPASA, 2015

Denota-se que no SAA citado nas Tabelas e Quadro acima, os parâmetros exigidos pela CONAMA Resolução 357/2005 e Portaria n° 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde são atendidos, na sua grande maioria. Apenas o parâmetro Oxigênio Dissolvido estava abaixo dos valores estipulados pelo CONAMA para a água bruta no mês de janeiro de 2015.

6.1.11 Índices de Abastecimento

Conforme dados da COPASA (2015), a população do município de Inhapim abastecida por água tratada é de aproximadamente 14.029 habitantes, localizados na sede do município. Tal parcela representa 56,50% da população total de Inhapim e 91,80% da população da sede, de acordo com levantamentos de campo.

A Tabela 18 apresenta os valores médios dos índices de atendimento para o município de Inhapim, assim como para a capital do estado, Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, a região sudeste e os valores nacionais de acordo com o SNIS (2013).

Tabela 18: Valores médios dos índices de atendimento para o Município de Inhapim, Belo Horizonte, Minas Gerais, Região Sudeste e Brasil

Localidade	Índice de atendimento com rede de água (%) (2011)		Índice de atendimento com rede de água (%) (2012)		Índice de atendimento com rede de água (%) (2013)	
	Total (IN055)	Urbano (IN023)	Total (IN055)	Urbano (IN023)	Total (IN055)	Urbano (IN023)
Inhapim	53,3	92,50	55,29	96,00	55,75	96,80
Belo Horizonte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Minas Gerais	86,60	99,40	86,77	99,22	86,97	99,08
Sudeste	94,40	98,40	91,82	96,96	91,72	96,76
Brasil	87,40	93,80	82,70	93,20	82,50	92,98

Fonte: SNIS (2011; 2012; 2013).

6.1.12 Indicadores do Sistema de Abastecimento

Uma avaliação da situação do serviço de abastecimento de água, quanto à abrangência e qualidade, pode ser realizada através dos indicadores deste setor (Tabela 19). O monitoramento permite a identificação de anormalidades e ocorrência de eventualidades no sistema, indicando a necessidade de verificação quanto à existência de falhas operacionais e de adoção de medidas gerenciais e administrativas para solucionar os problemas. De maneira semelhante, indicadores de perdas, do consumo de água e energia, proporcionam uma avaliação da carência por medidas de uso racional e de readequação do sistema, para redução do consumo, desperdício de fontes de energia e recurso natural.

Seria possível disponibilizar esses índices se a concessionária tivesse instalado os equipamentos de medição na adução, na saída do tratamento e nas ligações de água, ou seja, instalação de macro e micro medidores no sistema. Contudo, foi realizado “in loco”, durante o mês de agosto, o levantamento que subsidiou na estimativa dos índices encontrados.

Tabela 19: Indicadores do sistema de abastecimento de água de Inhapim.

SIGLA	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	VALORES
INDICADOR RELATIVO A PROCESSOS OPERACIONAIS - IRPO			Unidade
A1	Despesa Total com os Serviços por m^3 Faturado	Despesas Totais com os Serviços / Volume Total Faturado (Água + Esgoto)	2,81 R$ / m^3

SIGLA	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	VALORES
A2	Consumo Micromedido por Economia	Volume de Água Micromedido / Quantidade de Economias Ativas de Água Micromedidas	9,71 m^3 / mês / econ**
A3	Consumo de Água Faturado por Economia	Volume de Água Faturado / Número de economias Ativas de Água	11,26 m^3 / mês / econ**
A4	Consumo Médio *Per capita* de Água	Volume de água Consumido / População Atendida com abastecimento de Água	105,81 L / hab. Dia**
A5	Índice de Atendimento de Água	População Atendida com Abastecimento de Água / População Urbana	56,50 %*
A6	Particip.das Econ.Res.de Água no Total das Economias Água	Quantidade de Economias Residenciais Ativas de Água / Quantidade de Economias Ativas de Água	85,36 %**
A7	Índice de Micromedição Relativo ao Consumo	Volume de Água Micromedido / Quantidade de economias Ativas de Água	100,00 %**
A8	Índice de Perdas na Distribuição	Vol. Água (Produzido – De Serviço) – Vol. Água Consumido / Vol. Água (Produzido – De Serviço)	29,01 %**
A9	Índice de Consumo de Água	Volume de Água Consumido / Volume de Água (Produzido – De Serviço)	70,99 %**
A10	Consumo Médio de Água por Economia	Volume de Água Consumido / Quantidade de economias Ativas de Água	13,25 m^3 / mês/ Economia*
INDICES FINANCEIROS IF			Unidade
A11	Despesa de Exploração por m^3 Faturado	Despesa de Exploração / Volume Total Faturado (Água + Esgoto)	2,20 R$ / m^3
A12	Despesa de Exploração por Economia	Despesas de Exploração	299,10 R$ / ano* econom.

SIGLA	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	VALORES
		Quantidade de economias Ativas (água + Esgoto)	
A13	Índice de Faturamento de Água	Volume de Água Faturado / Volume de Água (Produzido – De Serviço)	84,08%
A14	Índice de Evasão de Receitas	Receita Operacional Total – Arrecadação Total / Receita Operacional Total	7,07 %
A15	Margem da Despesa de Exploração	Despesas de Exploração / Receita de Operação Direta (Água + Esgoto)	89,79 %
A16	Margem da Despesa com Pessoal Próprio	Despesas com Pessoal Próprio / Receita Operacional Direta (Água + Esgoto)	51,22%
A17	Margem da Despesa com Pessoal Total	Despesas Pessoal Próprio + Despesas Serviços de Terceiros / Receita Operacional Direta (Água + Esgoto)	66,76 %
A18	Margem do Serviço da Dívida	Despesas do Serviço da Dívida (juros e encargos + amortizações) / Receita Operacional Direta (Água + Esgoto)	21,00 %
A19	Participação da Despesa com Pessoal Próprio nas Despesas de Exploração	Despesas com Pessoal Próprio / Despesa de Exploração	57,04 %
A20	Participação da Desp. Pessoal Total nas Desp. Exploração	Desp.Pessoal Próprio + Desp. Com Serviços Terceiros / Despesas de Exploração	75,35 %
A21	Participação da Despesa com Energia Elétrica nas Despesas de Exploração	Despesas com Energia Elétrica / Despesas de Exploração	5,82 %
A22	Participação da Desp. Com Produtos químicos nas Despesas de Exploração	Despesas com Produtos Químicos / Despesas de Exploração	2,25 %
A23	Participação da Rec.Oper.Direta de Água na Rec.Oper.Total	Receita Operacional Direta de Água / Receita Operacional Total	74,74 %
A24	Tarifa Média Praticada	Receita Operacional Direta (Água + Esgoto)	3,45 R$ / m^3 *

SIGLA	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	VALORES
		Volume total Faturado (Água + Esgoto)	
A25	Indicador de Desempenho Financeiro	Receita Operacional Direta (Água + Esgoto) / Despesas Totais com os Serviços	86,76 %
A26	Índice de Perdas de Faturamento	Volume de Água (Produzido – De Serviço) – Vol. Faturado	15,92 %
A27	Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	-----
A28	Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	-----
A29	Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo + Resultado de Exercícios Futuros. / Ativo Total	-----
A30	Margem Operacional com Depreciação	Resultado Operacional com Depreciação / Receita Operacional	-----
A31	Margem Líquida com Depreciação	Lucro Líquido com Depreciação / Receita Operacional	-----
A32	Retorno Sobre o Patrimônio Líquido	Lucro Líquido. / Patrimônio Líquido – Lucro Líquido	-----
A33	Composição de Exigibilidades	Passivo Circulante. / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	-----
A34	Margem Operacional sem Depreciação	Resultado Operacional sem Depreciação / Resultado Operacional	-----
A35	Margem Líquida sem Depreciação	Lucro Líquido sem Depreciação / Receita Operacional	-----
INDICADORES RELATIVOS A RECUSRSOS HUMANOS - IRRH			Unidade
A36	Índice de produtividade: Economias ativas (Água + Esgoto) por pessoa própria	Quantidade de Economias Ativas (A+E) / Quantidade Total de Empregados Próprios	463,19 Econ / Emp
A37	Índices de horas extras trabalhadas	.∑ Horas extra. / ∑ Horas trabalhadas	-----
A38	Índice de acidentes por empregado	∑ n de acidentes -	-----

SIGLA	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	VALORES
		N ° médio de Empregados	
A39	Índice de frequência de acidentes	N de acidentes x 10^6. / Horas homens efetivamente trabalhadas	-----
A40	Índice de Absenteísmo	N ° médio de empregados/ N de horas perdidas por Ausência do trabalho / N° médio de Empregados x Horas trabalhadas	-----
A41	Índice de evolução do esforço de desenvolvimento da força de trabalho	∑ Horas de capacitação ano / N médio de empregados	-----
INDICADORES RELATIVOS Á QUALIDADE			Unidade
A42	Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão	Quantidade de Amostras p/ Análises de Cloro Residual Com Resultados Fora do Padrão . / Quantidades de Amostras Analisadas para Aferição de Cloro Residual	0,00 %**
A43	Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão	Quant. Amostras p/ Análises de Turbidez c/ Resultados fora Padrão / Quantidades de Amostras Analisadas para Aferição de Turbidez	0,63 %**
A44	Incidência das Análises de Coliformes Termo tolerantes Fora do Padrão	Quantidade de Amostras p/ Análises de Coliformes Termotolerantes com Resultados Fora do Padrão . / Quantidade de Amostras Analisadas para Aferição de Coliformes Termotolerantes	0,00 %**
A45	Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras –Turbidez	Quant.Amostras Analisadas p/ Aferição de Turbidez	103,00 %**

SIGLA	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	VALORES
		Quant. Mínima de Amostras Obrigatórias p/ Análises Turbidez	
A46	Índice de Conformidade da Quantidade Amostras- Coliformes Termo tolerantes	Quant. Amostras Analisadas p/ Aferição Coliformes Termotolerantes / Quant. Mínima Amostras Obrigatórias p/ Análises Coliformes Termotolerantes	100,00 %**
INDICADOR RELATIVO A SERVIÇO IRS			Unidade
A47	Grau de satisfação do cliente	∑ reclamações / N ° de ligações (A+E)	-----
A48	Tempo médio de ligação de água	∑ Tempo em horas para ligação de água / N ° ligações de água realizadas	-----
INDICADOR DE RISCO AMBIENTAL - IRA			Unidade
A49	Índice de redução dos impactos ambientais	∑ Impactos significativos resolvidos . / N ° total de impactos significativos identificados	-----

Fonte: COPASA**(2015); FUNEC*(2015); SNIS (2013).

6.2 Descrição dos Serviços de Esgotamento Sanitário

6.2.1 Sistema de Esgotamento Sanitário

A Companhia de Saneamento Básico – COPASA é a responsável pela operacionalização do sistema de coleta e tratamento deste tipo de esgoto na sede de Inhapim, a prefeitura municipal é a responsável pelo serviço citado acima nos distritos de São Tomé, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado de São José do Peixe.

O município de Inhapim não possui Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), conta apenas com redes coletoras de efluentes que atendem a sede do município e os distritos de São Tomé, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado de São Joé do Peixe. A zona rural do município não possui infraestrutura de coleta de esgoto subsidiada pelo município. Pontua-se que o município de Inhapim não possui um Plano Diretor de Esgotamento Sanitário.

Nos Quadros 7 e 8 observa-se a relação dos domicílios particulares permanentes por

forma de coleta de esgoto e moradores em domicílios particulares por forma de coleta de esgoto na sede do município de acordo com dados da COPASA 2015.

Quadro 7: Domicílios particulares permanentes por forma de coleta de esgoto doméstico na sede de Inhapim (COPASA 2015)

Domicílios particulares permanentes			
	Forma de coleta de esgoto		
Total	Esgoto a céu aberto – Existe	Esgoto a céu aberto – Não Existe	Sem Declaração
2.658	-	-	-

Fonte: IBGE, 2010.

Quadro 8: Moradores em domicílios particulares permanentes por coleta de esgoto doméstico em Inhapim (COPASA, 2015)

Moradores em domicílios permanentes			
	Forma de coleta de esgoto		
Total	Esgoto a céu aberto – Existe	Esgoto a céu aberto – Não Existe	Sem Declaração
8.726	-	-	-

Fonte: IBGE, 2010.

De acordo com a COPASA, 53,09% da população da sede de Inhapim possui coleta de esgoto, não foi informado existência de esgoto a céu aberto. Apesar de tais dados, o esgoto é descartado nos cursos que cortam a sede, de maneira dispersa, como será observado adiante.

Não foram encontrados dados referentes à coleta de esgoto por domicílios localizados e nos distritos de São Tomé, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado de São José do Peixe.

6.2.2 Índices de Atendimento

A Tabela 20 apresenta os resultados para os indicadores selecionados para atendimento de serviço de esgotamento sanitário segundo o SNIS para Inhapim, capital do Estado, Minas Gerais, Sudeste e o Brasil (SNIS, 2013).

Tabela 20: Resultados para os indicadores selecionados para atendimento de serviço de esgotamento sanitário.

Localidade	Índice de atendimento com rede de esgoto (%) (2011)		Índice de atendimento com rede de esgoto (%) (2012)		Índice de atendimento com rede de esgoto (%) (2013)	
	Total (IN056)	Urbano (IN024)	Total (IN056)	Urbano (IN024)	Total (IN056)	Urbano (IN024)

Inhapim	-	-	33,87	58,80	34,46	59,83
Belo Horizonte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Minas Gerais	65,50	75,50	72,76	83,49	74,22	84,81
Sudeste	73,80	78,80	76,87	81,82	77,30	82,15
Brasil	48,10	55,50	48,29	56,06	48,64	56,30

Fonte: SNIS, (2012, 2013).

Nota-se que o município informou os dados relativos ao atendimento da rede de esgoto para os últimos dois anos. No entanto os valores informados para Minas Gerais, o sudeste e o Brasil, mostram que a maioria dos municípios possuem problemas relacionados ao atendimento com rede de esgoto. Apenas Belo Horizonte apresentou altos valores de atendimento. Observou-se em levantamento de campo que o índice de atendimento com coleta de esgoto urbano foi de 60,69% e total foi de 43,30%, utilizando uma média ponderada com as variáveis número de habitantes com coleta de esgoto e número de habitantes da sede e de todo o município, por setores, para tal foi feito levantamento de todas as ruas que tinham tubulação com coleta de esgoto e a população suprida, mas salienta-se que muitas destas redes são mistas e clandestinas, como necessidade de estudos mais minuciosos do percentual das mesmas que necessitem ser separadas.

6.2.3 Balanço Consumo versus Demandas do Sistema de Esgoto pelo Município

É comum em estudos de planejamento, principalmente de cidades de pequeno porte onde há grande diferença entre a população atendida pelo sistema de coleta e tratamento esgoto e a população total, os órgãos competentes realizarem estudos da demanda máxima diária com as duas situações (população atendida e população total) diferenciadas, para desenvolver uma análise crítica dos valores encontrados.

Como mencionado anteriormente, Inhapim conta com rede coletora de esgoto na sede, administrada pela COPASA, e nos distritos de São Tomé, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, Novo Horizonte, Macadame, Santo Antônio do Alegre, Jerusalém e Povoado de São José do Peixe o serviço é administrado pela prefeitura. Desse modo, abaixo são demonstrados os cálculos da demanda máxima para cada um dos casos apresentados.

A demanda máxima diária é calculada utilizando a fórmula proposta por Nuvolari (2003):

$$Q = [(C.K_1.P.q) / 86400] \quad \textbf{Eq. 8}$$

Onde:

Q = vazão máxima diária de esgoto ($L.s^{-1}$);

P = população total;

C = coeficiente de retorno (média brasileira) = 0,80;

K_1 = coeficiente do dia de maior consumo (média brasileira) = 1,20;

q = consumo médio *per capita* de água = 105,81 $L.hab^{-1}$. dia (COPASA)

q1 = consumo médio *per capita* de água = 120,00 $L.hab^{-1}$. dia (VON SPERLING, 2005).

A Tabela 21 representa todos os cálculos para encontrar a demanda de geração de esgoto no município de Inhapim.

Tabela 21: Demanda Máxima de geração de esgoto no municipio de Inhapim

Local	P	K1	q	C	Q (L/s)
Setor 1 e 2 – Sede – População Urbana	15.278	1,2	105,81	0,80	17,96
Setor 3 – Distrito de São Tomé – População Urbana	352	1,2	120	0,80	0,47
Setor 4 – Distrito de Tabajara – População Urbana	677	1,2	120	0,80	0,90
Setor 5 – Distrito Bom Jesus do Rio Preto – População Urbana	531	1,2	120	0,80	0,71
Setor 6 – Distrito Itajutiba – População Urbana	400	1,2	120	0,80	0,54
Setor 7 – Distrito Novo Horizonte – População Urbana	451	1,2	120	0,80	0,60
Setor 8 – Distrito de Jerusalém – População Urbana	196	1,2	120	0,80	0,26
Setor 9 – Distrito de Macadame – População Urbana	169	1,2	120	0,80	0,22
Setor 10 – Povoado Taquaral – População Rural	247	1,2	120	0,80	0,33
Setor 11 – Distrito de Santo Antônio do Alegre	605	1,2	120	0,80	0,81
Setor 12 – Córrego São Silvestre – População Rural	1.012	1,2	120	0,80	1,35
Setor 13 – Povoado de São José do Peixe – População Urbana	186	1,2	120	0,80	0,25
População Rural do Municipio de Inhapim	4.731	1,2	120	0,80	6,31

Demanda máxima total do município:

Q = Setor 1 e 2 + Setor 3 + Setor 4 + Setor 5 + Setor 6 + Setor 7 + Setor 8 + Setor 9 + Setor 10 + Setor 11 + Setor 12 + Setor 13 + População Rural

$Q = 30,71\ L.s^{-1}$

Na Tabela 22 abaixo são evidenciadas as demandas por unidade de planejamento do município. Os setores foram subdivididos pela distinção de realidades: áreas urbanas com rede de coleta de esgoto e áreas rurais que não possuem tal rede.

Tabela 22: Demandas máximas de coleta de esgoto por unidade de planejamento do município de Inhapim

Área de Planejamento		População estimada		Demanda Máxima Diária ($L.s^{-1}$)	
Setor 01 - Centro Setor 2 - Bairro Santo Antônio	Área Urbana	15.278	15.278	17,96	17,96
	Área Rural		0		0
Setor 03 - Distrito de São Tomé	Área Urbana	776	0,47	1,04	0,47
	Área Rural		0,57		0,57
Setor 04 - Distrito de Tabajara	Área Urbana	1.032	0,90	1,37	0,90
	Área Rural		0,47		0,47
Setor 05 - Distrito de Bom Jesus do Rio Preto	Área Urbana	593	0,71	0,79	0,71
	Área Rural		0,08		0,08
Setor 06 - Distrito de Itajutiba	Área Urbana	548	0,54	0,74	0,54
	Área Rural		0,20		0,20
Setor 07 - Distrito de Novo Horizonte	Área Urbana	620	0,60	0,82	0,60
	Área Rural		0,22		0,22
Setor 08 - Distrito de Jerusalém	Área Urbana	1.525	0,26	2,04	0,26
	Área Rural		1,78		1,78
Setor 09 - Distrito de Macadame	Área Urbana	669	0,22	0,89	0,22
	Área Rural		0,66		0,66
Setor 10 - Córrego Taquaral	Área Urbana	247	0,00	0,33	0,00
	Área Rural		0,33		0,33
Setor 11 - Distrito de Santo Antônio do Alegre	Área Urbana	1.827	0,81	2,44	0,81
	Área Rural		1,63		1,63
Setor 12 - Córrego São Silvestre	Área Urbana	1.012	0,00	1,35	0,00
	Área Rural		1,35		1,35
Setor 13 - Povoado São José do Peixe	Área Urbana	708	0,25	0,94	0,25
	Área Rural		0,70		0,70
Inhapim (Total)		**24.835**		**30,71**	

Fonte: FUNEC (2015)

As áreas urbanas das unidades de planejamento respondem por 21,36 Ls^{-1} de demanda (73,15% do total). Para tais áreas é possível a implementação de sistemas de tratamento coletivos. No caso das áreas rurais, que respondem pelos outros 7,84 Ls^{-1} da demanda total (26,85%), uma análise minuciosa deve ser realizada para a definição de processos individuais ou coletivos de tratamento, já que muitos dos domicílios são dispersos. Tal situação sugere a construção de fossas sépticas individuais por residência.

6.2.4 Coleta de Esgoto e Corpos Receptores

6.2.4.1 Setor 01 e 02 – "Inhapim"

Na sede do município, o descarte do esgoto é realizado de forma dispersa nos cursos que a cortam, dentre eles o Rio Caratinga, índice de coleta no setor de 53,09%. As Figuras 61,

62 e 63 apresentam alguns pontos de lançamento dos efluentes domésticos na sede do município.

Figura 61: Ponto de lançamento de esgoto doméstico in natura na sede de Inhapim (Local: S 19º33'00.5" W 42º07'21.0" / Altitude: 467m)

Fonte: FUNEC (2015)

Na Figura 61, pode-se observar o esgotamento sanitário lançado *in natura*, prejudicando moradores vizinhos, há também presença de resíduos e aves no local, indicando que restos alimentícios provenientes do esgoto doméstico estão presentes na margem do manancial. Fato este faz com que ocorra proliferação de microrganismos anaeróbicos e posteriormente eutrofização dos locais próximos.

Figura 62: Ponto de lançamento de esgoto doméstico in natura na sede de Inhapim (Local: S 19º32’59.4” W42º07’25.0” / Altitude: 463m)

Fonte: FUNEC (2015)

Nas Figura 62 pode ser observado que as casas invadem às margens do Rio. A tubulação exposta é do esgotamento sanitário doméstico que lança diretamente no curso d’água. Nenhuma tubulação da concessionária do serviço de esgoto foi encontrada no local indicando que a pode não há outra alternativa aos moradores das margens do Rio.

Figura 63: Ponto de lançamento de esgoto doméstico in natura na sede de Inhapim (Local: S 19º32'04.0" W42º06'18.4" / Altitude: 500m)

Fonte: FUNEC (2015)

Um dos córregos que cruzam a sede do município se apresenta totalmente poluído pelo esgotamento sanitário. As margens não são protegidas e a vegetação aparente é rasteira e pouco volumosa.

6.2.4.2 Setor 03 – "Distrito de São Tomé de Minas"

O Distrito de São Tomé de Minas apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial, índice de coleta no setor de 90,00%. A Figura 64 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos descartados inadequadamente.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o distrito de São Tomé de Minas poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 64: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de São Tomé de Minas (Local: S 19º32'46.2" W 41º41'49.0" / Altitude: 325m)

Fonte: FUNEC (2015).

Observa-se que na Figura 64, o esgoto é lançado diretamente no córrego, que apresenta suas margens desprotegidas e sem presença de mata ciliar. O curso d'água se mostra assoreado e pode ser observado a presença de resíduos sólidos no leito do córrego.

A área rural do setor 03 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.4.3 Setor 04 – "Distrito de Tabajara"

O distrito de Tabajara apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial, índice de coleta no setor de 90,00%. A Figura 65 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos descartados inadequadamente.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o distrito de Tabajara poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 65: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Tabajara (Local: S 19º35'14.4" W 41º46'23.4" / Altitude: 273m)

Fonte: FUNEC (2015).

A área rural do setor 04 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.4.4 Setor 05 – "Distrito de Bom Jesus do Rio Preto"

O distrito de Bom Jesus do Rio Preto apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial, índice de coleta no setor de 90,00%. A Figura 66 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos descartados inadequadamente.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o distrito de Bom Jesus do Rio Preto poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 66: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Bom Jesus do Rio Preto (Local: S 19º28'08.0" W 41º53'08.3" / Altitude: 315m)

Fonte: FUNEC (2015).

A área rural do setor 05 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.4.5 Setor 06 – "Distrito de Itajutiba"

O distrito de Itajutiba apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial. A Figura 67 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos descartados inadequadamente e aves, demonstrando a presença de restos alimentícios.

Os moradores do distrito não contam com o serviço de tratamento do esgoto, apesar da coleta ser realizada em 100% do distrito, o que causa transtorno aos habitantes que não encontram outra alternativa a não ser afetar o meio ambiente.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o distrito de Itajutiba poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 67: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Itajutiba (Local: S 19º25'56.5" W 41º54'07.9" / Altitude: 257m)

Fonte: FUNEC (2015).

A Figura 67 mostra a rede de coleta de esgoto lançando os efluentes diretamente no curso d'água.

A área rural do setor 06 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.4.6 Setor 07 – "Distrito de Novo Horizonte"

O distrito de Novo Horizonte apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial, índice de coleta no setor de 90,00%. A Figura 68 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos, provenientes da construção civil, descartados inadequadamente.

O distrito não possui tratamento do efluente gerado nas residências.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o distrito de Novo Horizonte poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 68: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Novo Horizonte (Local: S 19º22' 11.2" W 41º55'40.1" / Altitude: 234m)

Fonte: FUNEC (2015).

A área rural do setor 07 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.4.7 Setor 08 – "Distrito de Jerusalém"

O Distrito de Jerusalém apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial. A Figura 69 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos descartados inadequadamente. O distrito conta com 100% de coleta de esgoto, porem este efluente é lançado diretamente no curso d'água que cruza o distrito.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o distrito de Jerusalém poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 69: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Jerusalém (Local: S 19º24' 36.4" W 42º00'02.4" / Altitude: 297m)

Fonte: FUNEC (2015).

A figura acima mostra o curso d'água completamente tomado pelo efluente doméstico. A área rural do setor 08 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.4.8 Setor 09 – "Distrito de Macadame"

O distrito de Macadame apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial, índice de coleta no setor de 100,00%. A Figura 70 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos descartados inadequadamente.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o distrito de Macadame poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 70: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Macadame (Local: S 19º20'41.3" W 46º03'32.2" / Altitude: 330m)

Fonte: FUNEC (2015).

No Distrito de Macadame não possui nenhum tipo de tratamento de esgoto, sendo ele todo coletado e lançado *in natura* nos mananciais que cruzam o distrito, como mostra a Figura 70.

A área rural do setor 09 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.4.9 Setor 10 – "Povoado Taquaral"

O córrego Taquaral apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial, com índice de atendimento com coleta de esgoto de 90,00%. A Figura 71 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos descartados inadequadamente.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o Córrego Taquaral poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 71: Lançamento de esgoto doméstico in natura no córrego Taquaral (Local: S 19º26'16.4" W 42º04'40.8" / Altitude: 590m)

Fonte: FUNEC (2015).

A área rural do setor 10 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.4.10 Setor 11 – "Distrito de Santo Antônio do Alegre"

O Distrito de Santo Antônio do Alegre apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial, índice de coleta no setor de 90,00%. A Figura 72 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos descartados inadequadamente.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o distrito de Santo Antônio do Alegre poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 72: Lançamento de esgoto doméstico in natura no distrito de Santo Antônio do Alegre (Local: S 19º30'42.0" W 42º12'02.2" / Altitude: 510m)

Fonte: FUNEC (2015).

A área rural do setor 11 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.4.11 Setor 12 – "Córrego São Silvestre"

O Córrego São Silvestre apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial, sem atendimento com coleta de esgoto. A Figura 73 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos descartados inadequadamente.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o córrego São Silvestre poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 73: Lançamento de esgoto doméstico in natura no Córrego São Silvestre (Local: S 19º35'33.6" W 42º10'48.6" / Altitude: 562m)

Fonte: FUNEC (2015).

A área rural do setor 12 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.4.12 Setor 13 – "Povoado de São José do Peixe"

O Povoado de São José do Peixe apresenta realidade similar à da sede do município, com descarte disperso em sua extensão territorial, índice de coleta no setor de 100,00%. A Figura 74 mostra a realidade do local, nitidamente percebe-se a presença de efluentes domésticos no curso d'água, além de resíduos sólidos descartados inadequadamente.

Há, deste modo, uma realidade que mostra os cursos d'água que cruzam o povoado de São José do Peixe poluídos, com sérios riscos à saúde pública e aspectos antiestéticos, além de odores desagradáveis.

Figura 74: Lançamento de esgoto doméstico in natura no Povoado de São José do Peixe (Local: S 19º20'32.1" W 41º49'35.6" / Altitude: 528m)

Fonte: FUNEC (2015).

Neste ponto do povoado de São José do Peixe (Figura 74) as águas cristalinas são alcançadas pelo esgotamento sanitário, principalmente doméstico, comprometendo a vida microbiana do manancial. O povoado conta com rede de coleta de esgoto que, segundo a prefeitura, atende 100% dos habitantes do povoado.

A área rural do Setor 13 não apresenta qualquer tipo de coleta e tratamento do esgoto pela prefeitura. Dentre as alternativas encontradas pela população estão a criação de fossas sépticas, negras ou o descarte *in natura.*

6.2.5 Ligações, Sistema Coletor, Interceptor e Emissário

A ausência de cadastro técnico fidedigno que registre de forma precisa as características e a locação dos trechos da rede coletora, e ainda, a carência de informações complementares específicas sobre o funcionamento dos vários trechos da malha de rede, prejudicam consideravelmente o levantamento quantitativo/qualitativo da estrutura total do sistema coletor de esgotamento sanitário do município. Sabe-se que tal levantamento é fundamental para projetar melhorias do sistema.

A COPASA disponibilizou informações sobre a situação geral do esgotamento sanitário na sede de Inhapim, no Quadro 9 abaixo.

Quadro 9: Características da rede coletora de esgoto da sede do município de Inhapim

Dimensão Rede Coletora de Esgoto (mm)	Comprimento da Rede Coletora de Esgoto (m)	Material
100	2.479	PVC/Cerâmica
150	23.354	PVC/Cerâmica
300	600	Concreto
Total	26.433	-

Fonte: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, 2015

Devido a carência de dados qualitativos e quantitativos não foi possível descrever mais precisamente o sistema de esgotamento sanitário nos distritos e povoados, dessa maneira buscou-se, através de entrevista, na prefeitura, informações sobre a situação geral da malha de maneira mais superficial.

O sistema foi concebido de forma originalmente aleatória com foco somente na necessidade de atendimento. É conduzido operacionalmente de forma igualmente aleatória e é estruturalmente desajustado.

As informações existentes sobre ligações clandestinas de águas pluviais ao sistema de esgoto sanitário ou vice e versa não foram levantadas primeiramente por serem clandestinas e por não estarem mapeadas pela prefeitura, responsável pelo serviço. Sendo assim, fica apenas a proposta de construção de uma rede separadora para um futuro tratamento.

Através de levantamentos de campo, foi possível estimar os percentuais (Tabela 23) de cobertura de coleta de esgoto na sede e distritos de Inhapim, utilizando estes dados e fazendo uma média ponderada chegou-se ao índice de coleta de esgoto de todo município no valor de 43,30% (E_1).

Tabela 23: Percentuais de atendimento de coleta de esgoto no município de Inhapim

Setor (área urbana)	Percentual de atendimento (%)
Setor 01 e 02 (Sede e Bairro Santo Antônio)	53,09
Setor 03 (Distrito de São Tomé)	90
Setor 04 (Distrito de Tabajara)	90
Setor 05 (Distrito de Bom Jesus do Rio Preto)	90
Setor 06 (Distrito de Itajutiba)	100
Setor 07 (Distrito de Novo Horizonte)	90
Setor 08 (Distrito de Jerusalém)	100
Setor 09 (Distrito de Macadame)	100
Setor 10 (Córrego de Taquaral)	90
Setor 11 (Distrito de Santo Antônio do Alegre)	90
Setor 12 (Córrego São Silvestre)	0

Setor (área urbana)	Percentual de atendimento (%)
Setor 13 (Povoado São José do Peixe)	100

Obs.: O setor 12 (Córrego São Silvestre) não possui áreas urbanas.
Fonte: Prefeitura Municipal de Inhapim, 2015

6.2.6 Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitário

Os indicadores do sistema de esgotamento sanitário (Tabela 24) permitem uma avaliação quanto ao atendimento deste serviço, podendo indicar o desenvolvimento do mesmo e ampliação, quando avaliado ao longo do tempo. Alguns índices como a duração média dos reparos e a ocorrência de extravasamentos permitem constatar anormalidades e a qualidade dos serviços prestados, uma vez que a frequência de ocorrência de alguns problemas e a necessidade de reparos, além do que é esperado como de manutenção normal, podem indicar a necessidade de readequação do sistema ou de algumas alterações técnicas e/ou administrativas.

Tabela 24: Indicadores do sistema de esgotamento sanitário.

SIGLA	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	VALOR
E1	**Índice de Coleta de Esgoto**	Volume de Esgoto Coletado / Volume de Água Consumido	**43,30 %***
E2	**Índice de Tratamento de Esgoto**	Volume de Esgoto Tratado / Volume de Esgoto Coletado	**0,00% ***
E3	**Índice de Atendimento Urbano de Coleta de Esgoto**	[População Urbana Atendida com Rede de Esgoto / População Urbana do Município]*100	**60,69 % ** (53,09% Sede)***
E4	**Índice de Atendimento Urbano com Coleta e Tratamento de Esgoto**	[População Urbana Atendida com Rede de Coleta e Tratamento de Esgoto / População Urbana do Município]*100	**0,00 % ***
E5	**Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Tratamento de Esgoto**	Consumo Total de Energia Elétrica em Sistema de Tratamento de Esgoto / Volume de Esgoto Coletado	-----
E6	**Eficiência de Remoção de DBO no Sistema de Tratamento de Esgoto em Funcionamento**	[(DBOinicial -DBOfinal) / DBOinicial)]*100	-----

SIGLA	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	VALOR
E7	**Eficiência de Remoção de Coliformes Termotolerantes no Tratamento de Esgoto**	[(Concentração Inicial de Coliformes Termotolerantes - Concentração Final de Coliformes Termotolerantes) / Concentração Inicial de Coliformes Termotolerantes)]*100	-----
E8	**Incidência de Amostras na Saída do Tratamento de Esgoto Fora do Padrão**	[Quantidade de Amostras do Efluente da Saída do Tratamento de Esgoto Fora do Padrão / Quantidade Total de Amostras do Efluente da Saída do Tratamento de Esgoto]*100	-----
E9	**Participação da Rec.Operac.de Esgoto na Rec.Oper,Total**	Receita Operacional Direta Esgoto / Receita Operacional	-----
E10	**Tarifa Média de Esgoto**	Receita Operacional Direta Esgoto / Volume de Esgoto Faturado	**1,15R$/m³ * (Sede) 50% do A_{24}**
E11	**Tempo médio de ligação de esgoto**	∑ Tempo em horas para ligação de esgoto / N ° ligações de esgoto realizadas	-----
E12	**Extravasamento de Esgoto por Extensão de Rede**	Quantidade de Extravasamentos de Esgotos Registrados / Extensão da Rede de Esgoto	-----
E13	**Índice de Esgoto Tratado Referido à Água Consumida**	Volume de Esgoto Tratado / Volume de Água Consumido	-----
E14	**Índice de eficiência da ETE**	DBO Afluente - DBO Efluente / DBO Afluente	-----

Fonte: Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais - COPASA, 2015; **FUNEC, 2015.

Observa-se pela Tabela 24 que a há cobrança pelos serviços prestados com a coleta de Esgoto no município de Inhapim (E_{10} = R$ 1,15 / m³) e não há indicação dos indicadores financeiros de Esgoto por parte da COPASA. A COPASA não apresentou a FUNEC e ao

município levantamentos de quanto se gasta com a manutenção do sistema de esgotamento sanitário, não existe ETE na Sede, a cobrança ocorre sobre o atendimento a coleta de Esgoto e foi evidenciado pela fatura apresentada a população que a taxa cobrada é de 50,00% do valor da tarifa praticada para Água, como a ARSAE-MG que regula este serviço na Sede no município de Inhapim e trazendo ao parágrafo o valor de R$ 3,45/m³ da tarifa total cobrada pelos serviços prestados pela COPASA a comunidade (A24) observa-se que o valor cobrado para os serviços de coleta de Esgoto é de R$ 1,15/m³, ou seja na média cada economia ativa paga em torno de R$ 15,23/ mês, para este serviço prestado, salienta-se a necessidade do aumento para 100,00 % do esgoto coletado e tratado na Sede do município.

Nos Distritos e Comunidades não é cobrado pelos serviços de coleta de esgoto.

6.3 Descrição dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

6.3.1 Introdução

O diagnóstico da limpeza urbana e manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), contidos no PMSB de Inhapim foi analisado conforme o Decreto Federal nº 7.404/2010 e a Lei nº 12.305/2010 (Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS) e pelo Decreto Estadual nº 45.181/2009 e a Lei nº 18.031 de 12/01/2009 que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos em Minas Gerais.

O município de Inhapim não dispõe de Plano Diretor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS). Nesse particular o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foram apresentados o conteúdo mínimo previsto na Lei nº 12.305/2010, atendendo à legislação quanto ao PGIRS, o que não impede que futuramente o município venha a elaborar seu PGIRS, de forma a melhor detalhar o planejamento específico do manejo de resíduos sólidos.

Inhapim é um município cuja dinâmica de crescimento da geração de resíduos sólidos tem ocorrido em taxa superior ao crescimento da população, isto implica em aumento na demanda por serviços de limpeza pública e manejo dos RSU. Isto tem sido um entrave para que a qualificação e a universalização desses serviços sejam alcançadas, considerando a limitação da infraestrutura e de recursos financeiros que está abaixo daquilo que o poder público dispõe para investir.

Para que este cenário possa ser alterado faz-se necessária a modernização do setor, incluindo a adequação do quadro funcional e da infraestrutura disponível à demanda real; capacitação dos servidores; estabelecimento de parcerias estratégicas para o desenvolvimento

setorial e o levantamento e monitoramento de indicadores de performance que possam medir estas melhorias.

6.3.2 Informações, Consistência e Análise do Serviço de Limpeza Pública e Manejo dos RSU

Conceitualmente o termo RSU corresponde ao resíduo que tem origem domiciliar, comercial e público. Este resíduo que popularmente é denominado de "lixo" é de responsabilidade da Prefeitura, coletar e dá destinação adequada, conforme prevê a legislação.

Ligado a Secretaria Municipal de Obras há o Setor de Limpeza Pública que dispõe de 49 servidores (todos públicos) para executar os serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSU no aterro "controlado", tanto da sede como parte da área rural e, serviços de limpeza pública (varrição e capina de logradouros públicos, podas de árvores no perímetro urbano).

6.3.3 Coleta convencional dos RSU

Em Inhapim não há acondicionamento padronizado dos RSU de origem domiciliar (RDO), comercial e público (RPU) para disponibiliza-los para a coleta, aspecto que exigir maior esforço dos garis para realizar o serviço, afetando o rendimento para executar o trabalho por unidade de tempo.

Soma-se a essa dificuldade, aspecto que compromete a limpeza pública, os descartes fora do dia e dos horários de coleta, além dos descartes clandestinos de resíduos de construção e demolição (RCD) em terrenos, calçadas, vias os logradouros públicos. Este fato além de impacto visual tem causado uma série de transtornos à população, pois comprometem a qualidade de vida na medida em que aumentam os vetores associados a este tipo de resíduo e obstruções de galerias de águas pluviais.

De acordo com o Setor de Limpeza Pública o serviço de coleta de RSU é prestado diariamente em toda a área urbana, mesmo naqueles logradouros de difícil acesso para o veículo coletor. Nos distritos a coleta é realizada uma vez por semana.

São coletadas, em média, 13,0 toneladas de RSU dia^{-1}, correspondente a um *per capita* de 0,69 kg $hab.^{-1}$ dia^{-1}.

A Prefeitura dispõe de uma equipe de trabalho composta por 9 funcionários (7 garis e 2 motoristas), representando 18,4% do quadro de servidores da limpeza pública. A equipe de trabalho e os veículos usados no serviço de coleta dos RSU saem do pátio da Secretaria de Obras onde retorna no final do serviço.

A frequência do serviço de coleta de RSU no centro e nos bairros é diária e em alguns povoados a coleta é feita duas vezes por semana, já nos córregos a coleta é feita uma vez por semana.

Considerando que parte dos RSU descartados pela população é constituída por matéria orgânica (em média 60% da composição), há um complicador quando a frequência do serviço é semanal, pois implica que o gerador deve armazenar na residência os resíduos que são putrescíveis e aguardar o dia e horário da coleta. Isto tem sido um desafio, pois a fração orgânica presente na massa dos RSU liberam odores e apresentam potenciais riscos de atrair vetores, aspecto que implica em transtornos para o gerador. Neste contexto faz-se necessário reavaliar a frequência do serviço de coleta, até porque muitos descartam de forma irregular seus resíduos fora do dia e horário da coleta.

6.3.4 Coleta seletiva

Em Inhapim não há serviço público de coleta seletiva, apesar de ser uma exigência legal e de estímulos do governo federal e estadual, inclusive financeiros, para a sua implantação, conforme pode ser observado no art. 18 da PNRS.

Como não há coleta seletiva em Inhapim o município não pode ser beneficiado por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade, nos termos previstos por esta Lei.

Com relação à coleta seletiva o município deve observar o Capítulo III da PNRS que trata das responsabilidades dos geradores e do poder público, Art. 36, itens:

> *I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;*
> *II - estabelecer sistema de coleta seletiva*

6.3.5 Varrição

O serviço de varrição é o que mais absorve servidores do quadro de funcionários, são 38 de um total de 49 servidores, correspondendo a 77,75% do efetivo.

Na área central da cidade, local que concentra o maior número de estabelecimentos comerciais, repartições públicas e vendedores ambulantes demanda mais servidores para efetuar a varrição, pois é onde a circulação de pessoas é mais intensa. A limpeza de vias e logradouros públicos nessa área, da forma como vem sendo feita, não tem sido suficiente para mantê-la limpa.

Em Inhapim há deficiência de coletores de RSU colocados nas vias públicas para armazenar resíduos descartados pelos transeuntes. Somente na área central da cidade existem coletores, contudo em número insuficiente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras o serviço de varrição que é realizado diariamente totalizando 39 funcionários (38 servidores e um encarregado), representando 77,5% do quadro de funcionários da limpeza pública, todos são do próprio quadro da Prefeitura. Os funcionários lotados no serviço de varrição não trabalham uniformizados.

6.3.6 Capina/Poda

Inhapim não dispõe de equipe de servidores que cuide exclusivamente dos serviços de poda e capina, quando necessário a Secretaria de Obras desloca esporadicamente funcionários, normalmente isso só ocorre em períodos de chuva.

O tipo de capina adotado nas ruas e logradouros da cidade de Inhapim é manual, mecânica (uso de roçadeira costal) e química. De acordo com informações prestadas pela Secretaria de Obras os servidores disponibilizados para realizar os serviços de capina/poda não usam EPI.

6.3.7 Área atual usada para destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais e públicos

Os resíduos domiciliares, comerciais e públicos coletados em Inhapim são transportados e descartados no aterro “controlado” (Figura 75), cuja área é de aproximadamente 0,5 hectares, sendo a mesma de propriedade particular, a prefeitura efetua pagamento mensal do aluguel pelo uso da área. Localiza-se na zona rural do município (GPS: S 19º 33’ 50.8” W 042º 08’ 53,3”), está cercada e não possui placa de identificação.

Figura 75: Vala onde é feita a disposição final dos RSU do município de Inhapim

Fonte: FUNEC (2015).

O início de operação do aterro ocorreu no ano de 2010. O acesso ao local é feito através da estrada que liga a região do Córrego São Silvestre, cuja distância entre o centro da cidade e da área de disposição final é de 3,0 km, de estrada vicinal que se encontra em bom estado de conservação.

A cobertura dos RSU descartados no aterro "controlado" de Inhapim é feito periodicamente pela Prefeitura, que em média descarta 13,0 toneladas dia^{-1}. Os equipamentos que a Prefeitura dispõe para fazer a cobertura dos resíduos são uma pá carregadeira, cujo material (argila) usado para cobrir os resíduos é retirado na própria área. A Secretaria de Obra informou que também aproveita resíduos da construção e demolição, recolhidos pela prefeitura para fazer a cobertura dos RSU descartados. A Secretaria de Obra não dispõe de servidores fixos envolvidos na operação diária do aterro "controlado".

De acordo com a Lei nº 12.305/2010, que institui a PNRS, somente os rejeitos é que devem ser encaminhados para aterros sanitários para ter disposição final ambientalmente adequada e isto não tem sido observado no município de Inhapim, já que a totalidade dos resíduos tem sido encaminhada para disposição final sem aproveitamento da fração reutilizável e orgânica. Essas frações devem ser segregadas em uma Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) para, respectivamente, encaminhar os materiais recicláveis para a indústria recicladora e a fração orgânica ser tratada pelo processo de compostagem.

Outro aspecto a ser considerado é que o munícipio de Inhapim para atender a política nacional e estadual de resíduos sólidos já deveria ter desativado o aterro "controlado" e implantado uma UTC para aproveitamento da fração reciclável e orgânica e um aterro sanitário para a disposição final dos rejeitos.

Os RSU que atualmente são dispostos na vala, anteriormente passavam na unidade de triagem (Figura 76) para segregação dos materiais recicláveis, entretanto, o local está abandonado, razão pela qual a integralidade dos RSU coletados são descartados na vala.

Figura 76: Área de triagem dos resíduos, vendo-se no centro a estrutura metálica (esteira) onde era feita a segregação dos resíduos

Fonte: FUNEC (2015).

6.3.8 Antiga Área Usada para a Disposição Final dos RSU – Passivo Ambiental

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a antiga área de depósito de resíduos de Inhapim é onde funcionava a antiga área de depósito de resíduos de Ubaporanga, até o ano de 2000. Essa área localiza-se às margens da BR 116 (Rio-Bahia) de frente para o Bairro Santo Antônio a 1,5 km do centro urbano de Ubaporanga, cujo acesso é feito através da rodovia federal BR 116.

6.3.9 Medidas saneadoras das áreas de disposição final (atual e antiga)

A Prefeitura deve buscar apoio técnico para elaboração de estudos e projetos para recuperação das áreas degradadas pela disposição final de RSU (atual e antiga) que, inclusive, já deveria ter sido saneada desde o dia 02 de agosto de 2014, conforme disposto na Lei nº 12.305/2010, art. 9º, § 1º.

Em termos legais nem a antiga área tive, nem a área atual dispõe de qualquer tipo de licença ambiental para funcionamento. Em termos operacionais essas áreas são consideradas um "lixão", ou seja, os resíduos eram na antiga área dispostos a céu aberto, igualmente o mesmo ocorre na área atual, não dispondo de equipamento para compactação e, ou cobertura dos mesmos, falta de fiscalização e fechamento da área que propiciavam a frequência de animais e catadores.

6.3.10 Caracterização dos RSU (domiciliar, comercial e público)

Amostras de RSU recolhidos no município de Inhapim, no mês de junho de 2015, foram utilizadas para avaliar a composição gravimétrica. Os resultados médios dessas avaliações apresentou composição física (% em peso) - base úmida 21,0% da amostra é constituída de materiais potencialmente recicláveis (papel, papelão, plástico - filme, rígido, PET, embalagens tetrapak, metais ferrosos, metais não ferrosos - alumínio, vidro); 63,0% da amostra é constituída de matéria orgânica (cascas de frutas e de verduras, aparas de poda e grama, restos de alimentos etc.) quem devem ser tratada pelo processo de compostagem e 16,0% formada por rejeitos (trapos, fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, papel higiênico, ossos, borracha, couro, materiais de difícil classificação) que devem ser destinados ao aterramento.

A partir da avaliação dos RSU fez-se o cálculo do balanço de massa para se estimar o potencial de reintegração ambiental desses resíduos. O balanço de massa dos RSU, com base na composição gravimétrica, considerando as perdas no processo de compostagem e o aterramento dos rejeitos, estima-se que a reintegração ambiental alcance a 57,12%, percentual

considerado alto em se tratando de reintegração ambiental. Com esta característica é perfeitamente recomendável que seja implantado no município de Inhapim uma Central para Tratamento de RSU, destinando para o aterro sanitário apenas os rejeitos.

O balanço de massa atual dos RSU de Inhapim, destacam-se os seguintes valores médios estimados de principal interesse: 2,68 t dia^{-1} de materiais recicláveis que devem ser destinados às indústrias recicladoras; 4,75 t. dia^{-1} de composto orgânico podem ser usados na recuperação de áreas degradadas, praças e jardins, produção de mudas, dentre outras finalidades, desde que apresente qualidade para uso após testes laboratoriais físicos - químicos e biológicos e 2,30 t. dia^{-1} de rejeitos que devem ser dispostos em aterro sanitário.

6.3.11 Identificação das possibilidades em termos de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios para a gestão de RSU

A formação de consórcios públicos além de ser incentivada pelo Governo Federal através da PNRS, também muitos dos Estados, inclusive o Estado de Minas Gerais define como prioritário nos investimentos, pois não será possível cumprir os seus objetivos gerindo os resíduos da mesma forma que é feita hoje, cada município por si só.

O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de resíduos sólidos por meio de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº 11.107 de 6 de abril de 2005, visando fortalecer a gestão de resíduos sólidos nos municípios. Trata-se de induzir a formação de consórcios públicos que congreguem diversos municípios, de preferência com os de maior porte, para planejar, regular, fiscalizar e prestar os serviços de acordo com tecnologias adequadas a cada realidade, com um quadro permanente de técnicos capacitados, potencializando os investimentos realizados e profissionalizando a gestão.

Quando comparada ao modelo atual, no qual os municípios manejam seus resíduos sólidos isoladamente, a gestão associada possibilita reduzir custos. O ganho de escala no manejo dos resíduos, conjugado à implantação da cobrança pela prestação dos serviços, garante a sustentabilidade econômica dos consórcios e a manutenção de pessoal especializado na gestão integrada de resíduos sólidos.

Os municípios quando associados, de preferência com os de maior porte localizados na região, podem superar a fragilidade da gestão, racionalizar e ampliar a escala no tratamento dos resíduos sólidos e ter um órgão preparado tecnicamente para gerir os serviços, podendo inclusive, operar unidades de processamento de resíduos, garantindo sua sustentabilidade.

A PERS, Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que tem estrutura semelhante à PNRS contempla: Fomento ao tratamento dos resíduos sólidos; Proteção do meio ambiente; Erradicação dos lixões; Inclusão social dos catadores; Regionalização: consórcios intermunicipais; Desenvolvimento tecnológico: novas alternativas e aproveitamento energético etc.

Neste contexto o Estudo de Regionalização consiste na identificação de arranjos territoriais entre municípios, contíguos ou não, com o objetivo de compartilhar serviços, ou atividades de interesse comum, permitindo, dessa forma, maximizar os recursos humanos, infraestruturais e financeiros existentes em cada um deles, de modo a gerar economia de escala. No Estado de Minas Gerais propõe, por meio do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA), os Arranjos Territoriais Ótimos (ATO's) para agrupamento de municípios para a realização da Gestão Integrada dos RSU.

Diferentemente dos consórcios municipais que consistem em um contrato regulamentado pela Lei Federal nº 11.107/2005 e é formado de acordo com a decisão dos municípios, o ATO é formado a partir de critérios técnicos, é uma referência feita com base nos dados ambientais, socioeconômicos, de transporte e logística e de resíduos.

No consórcio identificado como o de nº 15, cujo município polo é Caratinga, foram identificados 2 grupamentos de municípios. No grupamento B reúne 3 municípios (Raul Soares, São Pedro dos Ferros e Vermelho Novo) e no grupamento A (Figura 77) reúne 14 municípios (Bom Jesus do Galho, Caratinga, Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Pingo D'Água, Santa Barbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Ubaporanga e Vargem Alegre).

Figura 77: ATO do Consórcio 15, Município Polo Caratinga, Grupamento A

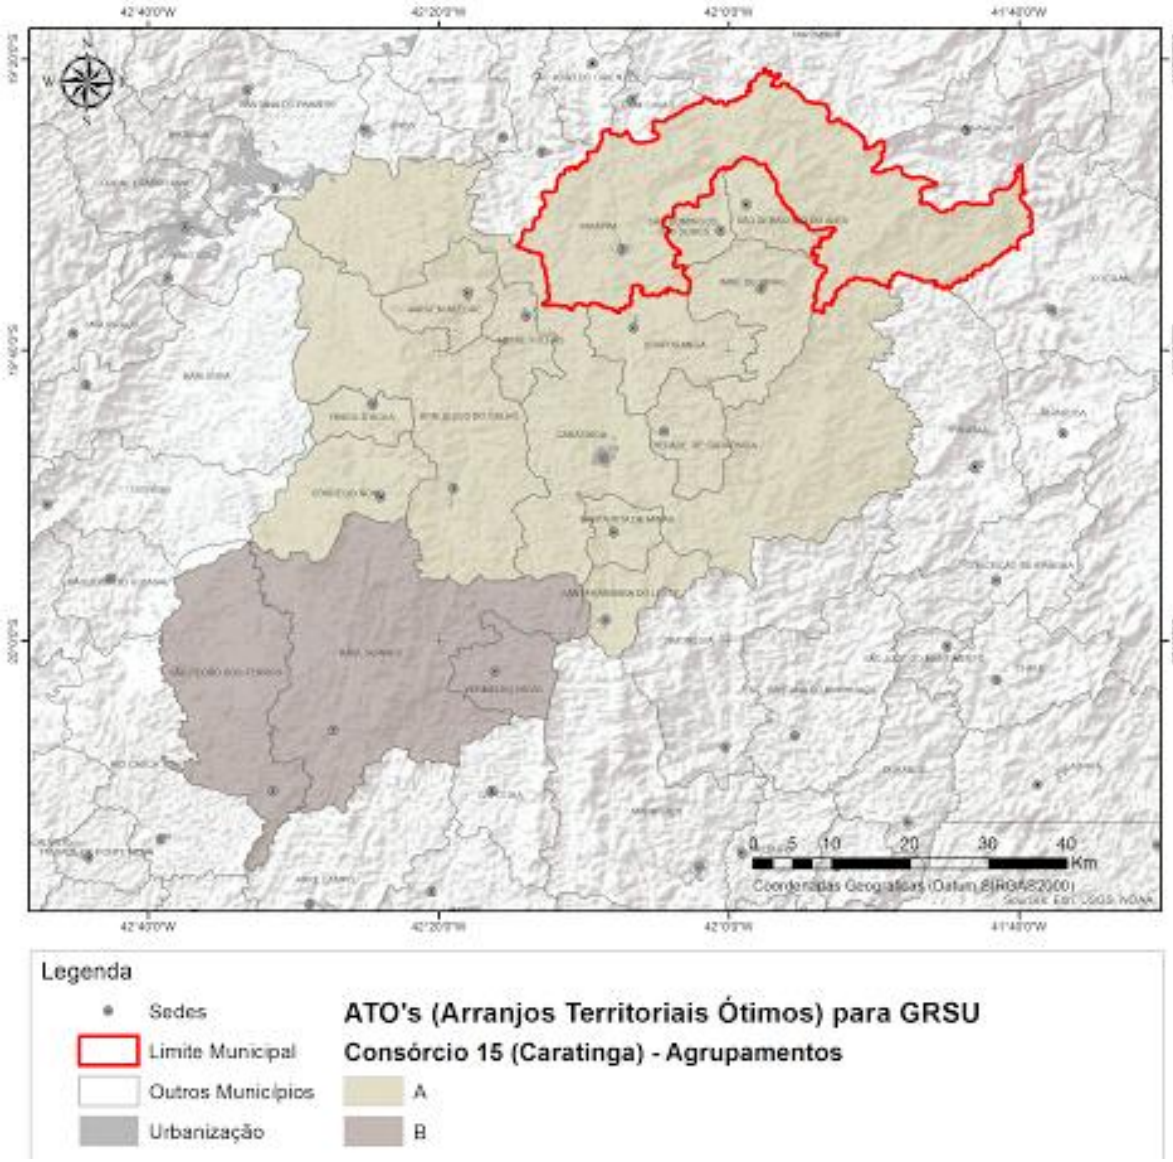

Fontes: IBGE/CPRM-Companhia de Pesquisa de Recursos Naturais/SEMAD-MG- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento/IMPE-Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/NASA- National Aeronautics and Space Administration – Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço /USGS- *United States Geological Survey* - Pesquisa Geológica dos Estados Unidos/CETEC- Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. Elaboração: FUNEC, 2015.

Neste contexto o município de Inhapim, diante da enorme dificuldade em tratar a gestão integrada dos resíduos sólidos, face as suas limitações técnicas e financeiras pela qual atravessa, para atender a legislação deve ser receptivo a parcerias e manifestar interesse de participar do ATO (Consórcio 15, Município polo Caratinga, Grupamento A), proporcionando ganhos em escala, pois possibilitam redução dos custos.

6.3.12 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)

No estado de Minas Gerais, o gerenciamento e manuseio dos RSS são regulamentados pela Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 358/2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos RSS e a Deliberação Normativa (DN) nº 171/2011 do COPAM, que estabeleceu diretrizes para a coleta, o tratamento e a disposição final dos RSS no estado. Outro importante instrumento normativo é o regulamento técnico para o gerenciamento de RSS definido na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) n° 306 de 2004.

Na cidade de Inhapim os RSS são coletados, transportados para destinação final conforme a Resolução CONAMA nº 358/2005 e a DN COPAM nº 171/2011. O nível de atendimento e do grau de complexidade dos serviços de saúde disponíveis para a população é limitado e, consequentemente, a geração de RSS *per capta* é pequeno os pacientes que demandam por tratamento com maior grau de complexidade e, portanto, que geram maior quantidade de RSS são transferidos principalmente para cidades que são sedes regionais de saúde, tais como Caratinga, Governador Valadares e Ipatinga.

Em Inhapim a coleta e destinação final dos RSS para tratamento térmico (incineração), gerados pelos estabelecimentos prestadores de serviços públicos de saúde é terceirizada, sendo prestada pela empresa Ambiental Tecnologia, estabelecida na Rua Marinheiro, nº 400, Distrito Industrial – Timóteo. A coleta dos RSS é feita uma vez por mês (estimada em 900 Kg).

6.3.13 Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

A problemática dos RCD vem movendo a cadeia produtiva do setor, já que a Resolução Nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2002) e as subsequentes alterações (Resoluções 348/2004, nº 431/2011, e nº 448/2012) (BRASIL, 2004b; BRASIL, 2011; BRASIL, 2012) e a PNRS atribuem responsabilidades compartilhadas aos geradores, transportadores e gestores municipais quanto ao gerenciamento destes resíduos. Cabe aos municípios definir uma política municipal para os resíduos da construção civil, incluindo sistemas de pontos de coleta. Aos construtores, cabe a implantação de planos de gerenciamento de resíduos para cada empreendimento.

Em Inhapim ainda não foi instituída uma política municipal para a gestão desses resíduos, conforme preconiza a Resolução Nº 307 do CONAMA e a PNRS, para permitir uma Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e viabilizar o aproveitamento de entulho.

Não existe empresa que disponha de caçambas estacionárias para coleta de entulhos nem áreas regularizadas de bota fora autorizadas para descarte de RCD em Inhapim n. Os RCD gerados são recolhidos pela Prefeitura e transportados e descartados no aterro "controlado" sendo usados para cobrimento dos RSU e/ou para uso em estradas vicinais.

Foram identificados alguns pontos de descartes clandestinos de RCD, a maioria dos bota foras está localizada no perímetro urbano e às margens da rodovia federal BR 116.

6.3.14 Resíduos industriais

Em Inhapim as atividades industriais instaladas no município são pouco diversificadas e, consequentemente, são baixas as quantidades e diversidades de resíduos gerados, nem por isso os geradores são desobrigados a cuidar do gerenciamento, transporte, tratamento e destinação final adequada de seus resíduos, e essa responsabilidade é para sempre.

Salienta-se que município de Inhapim não foi identificado nenhum distrito industrial nem depósito de resíduos industriais seja gerado no próprio município ou de outros municípios. Apesar do município Inhapim não dispor de distrito industrial há pequenas indústrias de abates de animais e ramo de processamento de carnes, além de indústrias alimentícias (panificação, biscoitos, petiscos etc.) que geram resíduos, que terminam sendo recolhidos pelo serviço público de limpeza, equivocadamente caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, e equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Salienta-se que é o gerador é responsável pelo resíduo que deve dar destinação adequada e, apesar de não estar sendo cobrado pela Prefeitura, o mesmo deve dispor de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS) submeter apresentado e aprovado, induz à responsabilização civil, administrativa e penal do gerador, podendo responder, solidariamente, pelo fato, o transportador contratado e o destinatário irregular.

6.3.15 Legislação Vigente

As diretrizes nacionais para o saneamento básico definido pela Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece no Art. 2º que os serviços públicos de saneamento básico, dentre estes se inclui a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, devem ser prestados com base nos princípios fundamentais da universalização do acesso; na integralidade, propiciando à população o acesso a conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; na eficiência e sustentabilidade econômica; na utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e

progressivas; na transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; no controle social; na segurança, qualidade e regularidade.

No Art. 3º para os efeitos desta Lei, considera-se saneamento básico conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais. No item "c" deste artigo a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos domésticos e resíduos sólidos originários da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.

O sistema de limpeza urbana do município de Inhapim deve ser gerido segundo modelo de gestão que, tanto quanto possível, seja capaz de: promover a sustentabilidade econômica das operações relacionadas à coleta, disposição e tratamento de RSU gerados no município; preservar o meio ambiente; preservar a qualidade de vida das comunidades; contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão.

Em todos os segmentos operacionais do sistema deverão ser buscadas alternativas que atendam simultaneamente a duas condições fundamentais: Sejam as mais econômicas e sejam tecnicamente corretas para o ambiente e para a saúde da população.

O regulamento deverá espelhar com nitidez os objetivos do poder público na conscientização da população para a questão da limpeza urbana e ambiental. Assim a análise dos aspectos políticos, legais, institucionais e técnicos dos serviços de saneamento básico no Município, devem considerar os processos atuais de planejamento, gestão, políticas de desenvolvimento urbano e regional, e a integração e interfaces dos sistemas operacionais de Inhapim.

6.3.16 Forma de Administração

A Constituição Federal de 1988, em seu Art.30, inciso V, dispõe sobre a competência dos municípios em *"organizar e prestar, diretamente ou sob-regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial"* (BRASIL, 1988).

O que define e caracteriza "interesse local" é a predominância do interesse do Município sobre os interesses do Estado ou da União. No que tange aos municípios, portanto, encontram-se sob a competência dos mesmos os serviços públicos essenciais, de interesse predominantemente local e, entre esses, os serviços de limpeza urbana e manejo de RSU.

A administração dos serviços de limpeza urbana e do manejo dos RSU de Inhapim é feito pelo Setor de Limpeza Pública, ligado à Secretaria Municipal de Obras. A prefeitura deve

equacionar duas questões em relação a administração dos serviços da limpeza pública e do manejo dos RSU, independente do serviço ser executado de forma direta ou indireta: remunerar de forma correta e suficiente os serviços; ter garantia na arrecadação de receitas destinadas à limpeza urbana e manejo dos RSU.

6.3.17 Logística Reversa

A PNRS instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 regulamentada pelo Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, apresenta entre os conceitos introduzidos em nossa legislação a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística reversa e o acordo setorial.

De acordo com a PNRS, é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Estes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

A política aplica-se à: lâmpadas fluorescentes (de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista); pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens); produtos eletroeletrônicos e seus componentes, agrotóxicos, seus resíduos e embalagens.

Neste contexto, para que a logística reversa esteja na plenitude implantada no município de Inhapim a Prefeitura pode condicionar a concessão ou renovação de alvarás de funcionamento somente para estabelecimentos que disponibilizem para os consumidores equipamentos para recolher os resíduos conforme o Art. 33 da PNRS.

Como no município de Inhapim não há fabricantes, importadores e distribuidores dos supracitados produtos, quando descartados como resíduos a que se referem os incisos I a VI, a responsabilidade pela logística reversa recai sob os comerciantes, que devem buscar junto aos seus fornecedores, na forma do art. 30 da PNRS, para que os mesmos tomem todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante ao estabelecido no art. 33, podendo, entre outras medidas:

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1º.

§ 4º Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do **caput**, e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1º.

§ 5º Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3º e 4º.

No município de Inhapim não existe nenhuma ação efetiva para recolhimento e disposição final ambientalmente adequada de lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, pois os mesmos são frequentemente encontrados nas vias e logradouros, lotes vagos, beiras de estradas se tornando um problema que cresce exponencialmente, com sérios danos a saúde e ao meio ambiente.

6.3.18 Geradores sujeitos a elaborar PGRS nos termos do art. 20 ou ao sistema da logística reversa na forma do art. 30, da lei nº 12.305/2010.

De acordo com o art. 20 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, estão sujeitos à elaboração de PGRS os geradores de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, industriais, serviços de saúde, mineração, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos classificados como perigosos ou que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal, as empresas de construção civil, os responsáveis pelos terminais e outras instalações de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira e os responsáveis por atividades agrossilvopastoris.

Não foi possível obter do Setor de Cadastro e fiscalização da Prefeitura a relação das indústrias instaladas no município.

O PGRS deve abranger procedimentos e técnicas que garantem que os resíduos sejam adequadamente coletados, manuseados, armazenados, transportados e dispostos com o mínimo de riscos para os seres humanos e para o meio ambiente. Um dos objetivos do PGRS é o desenvolvimento de um Programa de Coleta Seletiva, pois garante a efetiva segregação e reciclagem dos resíduos.

Todos os resíduos sólidos gerados em empreendimento classificados segundo a NBR – 10.004/2004, como, Classe I - Perigosos, Classe II A – Não inertes e Classe II B – Inertes devem elaborar PGRS.

Nos termos da Lei nº 12.305/2010, art. 20, inciso I (os geradores de resíduos sólidos previstos na alínea “g” do inciso I do art. 13) que estão sujeitos à elaboração de PGRSS são

todos os geradores desses resíduos (farmácias, consultórios odontológicos e os estabelecimentos de saúde - Posto de Saúde, Programa de Saúde da Família – PSF, hospital). Em relação a esses geradores já foi abordagem em Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). A Vigilância Sanitária Municipal cobra dos supracitados estabelecimentos a apresentação do PGRSS e fiscaliza se a mesmo está sendo cumprido. A renovação de alvará está condicionada ao comprimento do PGRSS mediante a apresentação de comprovantes de que os RSS estão tendo destinação adequada.

6.3.19 Remuneração dos Serviços de Limpeza Pública

Em Inhapim a remuneração pela prestação do serviço de limpeza pública e manejo do RSU é feito através da cobrança no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), entretanto com a inadimplência de uma parcela dos contribuintes a arrecadação fica comprometida e consequentemente reduz capacidade do poder público investir.

Como a receita arrecadada não cobre os custos gerais dos serviços isto obriga a Prefeitura a recorrer às demais receitas do município para custeá-los.

O sistema de limpeza urbana, de um modo geral, consome de 7 a 15 % do orçamento dos municípios, no caso do município de Inhapim o percentual é bem inferior, a incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da Prefeitura corresponde a 2,25 % conforme informado pelo Setor Financeiro do município.

6.3.20 Identificação e Avaliação de Indicadores de Desempenho

O indicador de desempenho é o instrumento utilizado para medir a qualidade de determinado serviço público. A qualidade dos serviços públicos consiste na adequação dos serviços ao uso e à satisfação dos usuários, observadas as necessidades de sua universalização e a racionalização dos custos decorrentes.

Os indicadores de desempenho relativos à qualidade dos serviços de limpeza pública no Município de Inhapim devem ter como objetivo a defesa dos interesses dos seus munícipes e a prática de ações preventivas de fiscalização dos serviços públicos, de forma a evitar danos aos seus usuários.

Para permitir o planejamento dos programas e ações no saneamento, dentre esses para o diagnóstico dos serviços de limpeza pública e manejo dos RSU é de suma importância que os municípios enviem para o Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) as informações para alimentar o banco de dados para a identificação e avaliação de indicadores de

desempenho. Apesar das cobranças do governo federal para que os municípios cumpram essa exigência a Prefeitura de Inhapim não enviou os dados do saneamento do município para SNIS nos anos 2011, 2012, 2013.

O fornecimento dos dados do município ao SNIS está sendo exigidos dos Municípios para que esses possam se candidatar a acessar recursos nos Programas de Investimento do Ministério das Cidades.

Neste contexto, o município de Inhapim deve informar anualmente ao SNIS todos os dados solicitados sobre saneamento, dentre esses o que diz respeito ao manejo de resíduos sólidos. Isto implica que a falta de dados sistematizados sobre o setor impossibilita o monitoramento histórico dos indicadores considerados padrão pelo sistema. Além dos dados existentes não serem sistematizados, sua qualidade é questionável, o que dificulta o cálculo e o acompanhamento dos indicadores dos serviços de limpeza pública.

É de fundamental importância, para reduzir a problemática apresentada, que o município de Inhapim invista na obtenção de dados e informações segundo o padrão recomendado pelo SNIS, de forma a diagnosticar, planejar, executar e gerenciar adequadamente seus serviços e se credenciar aos recursos disponíveis para o setor no Ministério das Cidades.

As variáveis e indicadores contemplados pelo modelo padrão do SNIS para o diagnóstico serviços de limpeza pública e manejo dos RSU, são apresentados a seguir (Tabelas 25 a 32).

Tabela 25: Indicadores Gerais de RSU

Sigla	Indicador	Situação do Município	Média dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga*	Média Nacional **
R1*	Destinação final dos RSU	Aterro Controlado Recebe a integralidade dos resíduos coletados (RDO, RPU e comerciais), inclusive aterrando os materiais recicláveis e compostáveis, contrariando as premissas da PNRS	ND	-
R2	Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana	100 %	100 %	97,4 %
R3*	Quantidade RSU coletado dia^{-1}	13,0 t dia^{-1} *	ND	ND
R4*	*Per capita* RSU	0,69 kg $hab.^{-1}$ dia^{-1} *	0,60 ±0,16 kg hab^{-1} dia^{-1}	0,74 kg hab^{-1} dia^{-1}
R5*	Receita arrecadada com Taxa de limpeza	R$ 25.151,99 ano^{1}	ND	ND
R6*	Taxa de empregados em relação à população urbana	3,50 empregados/1.000 hab. *	6,51 ±3,79 empregados/1.000 hab.	3,00 empregados/ 1.000 hab.
R7*	Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de RSU	R$ 1.316,26 empregado $^{-1}$ $mês^{-1}$ *	R$ 1.330,78 ± 483,74 empregado $mês^{-1}$	ND

FONTE: FUNEC (2015) *; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS) **
Legenda: ND – Não disponível; RDO – Resíduo domiciliar

Tabela 26: Indicadores Gerais de RSU (Continuação)

Sigla	Indicador	Situação do Município	Média dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga*	Média Nacional **
R8*	Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da Prefeitura	2,25 %*	(3,06 ± 2,07) %	ND
R9*	Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de serviços de manejo de RSU nas despesas com manejo de RSU	ND	9,24 %	4,50 %
R10*	Autossuficiência financeira da Prefeitura com o manejo de RSU	O município não é autossuficiente com o manejo de RSU pois a relação entre receita e despesa corresponde a 3,25 %*	5,68 %	Os municípios não são autossuficientes com o manejo de RSU, pois a relação entre receita e despesa corresponde, em média a 44,70 %

FONTE: FUNEC (2015) *; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS) **
Legenda: ND – Não disponível

Tabela 27: Indicadores de coleta de resíduos domiciliares e públicos

Sigla	Indicador	Situação do Município	Média dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga*	Média Nacional **
R11*	Despesa *per capita* com manejo de RSU em relação à população urbana	R$ 3,42habitante^{-1} mês^{-1}*	R$ 7,70 ± 4,95 hab.$^{-1}$ mês^{-1}	R$ 44,96 hab.$^{-1}$ mês^{-1}
R12*	Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de RSU	100 %*	(93,44 ± 20,84) %	5,30 %
R13*	Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados no manejo de RSU	0,00 %*	6,56 %	94,70 %
R14*	Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados no manejo de RSU	4,08 %*	(8,40 ± 4,85) %	7,40 %
R15*	Taxa de terceirização do serviço de RDO + RPU em relação à quantidade coletada	0,00%*	9,52 %	86,3%
R16*	Produtividade média dos empregados na coleta (gari+ motorista) na coleta (RDO + RPU) em relação à massa coletada	1.445,00 Kg empregado^{-1} dia^{-1}*	(607,44 ± 105,06) kg empregado^{-1} dia^{-1}	1.467 kg empregado^{-1} dia^{-1}
R17*	Taxa de empregados (gari+ motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relação á população urbana	0,47empregados / 1.000 habitantes*	1,48 ± 0,80 empregados / 1.000 habitantes	0,60 empregados / 1.000 habitantes

FONTE: FUNEC (2015) *; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS) **
Legenda: RDO – Resíduos domiciliares; RPU – Resíduos públicos

Tabela 28: Indicadores de coleta de resíduos domiciliares e públicos (Continuação)

Sigla	Indicador	Situação do Município	Média dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga*	Média Nacional **
R18*	Incidência de (gari+ motoristas) na quantidade total de empregados no manejo de RSU	18,36 %*	25,26 %	26,40 %
R19*	Taxa de RCD coletada pela Prefeitura em relação à quantidade total coletada	100 %*	ND	ND

FONTE: FUNEC (2015) *; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS) **
Legenda: RCD - Resíduo da construção e demolição

Tabela 29: Indicadores sobre Coleta de Resíduos Serviços de Saúde (RSS)

Sigla	Indicador	Situação do Município	Média dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga*	Média Nacional **
R20*	Massa de RSS coletada *per capita* em relação à população urbana (1)	1,59 kg/1.000hab.dia^{-1}*	0,93 ± 0,58 Kg /1.000 hab.dia^{-1}	4,90 Kg/ 1.000 hab. dia^{-1}
R21*	Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada de RDO + RPU	0,23 %*	(0,11 ± 0,07) %	0,74 %

FONTE: FUNEC (2015) *; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS) **.
Legenda: RSS - Resíduo Serviço de Saúde; RDO – Resíduo domiciliar; RPU – Resíduo público
(1) O *per capita* deve ser calculado considerando a massa de RSS coletados nos estabelecimentos públicos e privados, entretanto como a Prefeitura não dispõe de dados da quantidade dos RSS privados foi calculado apenas pelos resíduos coletados nos estabelecimentos públicos.

Tabela 30: Indicadores sobre Serviço de varrição

Sigla	Indicador	Situação do Município	Média dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga*	Média Nacional **
R22*	Taxa de terceirização dos varredores	0,00 %*	1,73 %	79,50 %
R23*	Taxa de varredores em relação à população urbana	2,92 empregados/1.000 hab. *	(3,47 ± 2,38) empregados/1.000 hab.	0,80 empregados/ 1.000 hab.
R24*	Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU	77,75%*	(51,93 ± 15,42) %	ND

FONTE: FUNEC (2015) *; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS)**

.

Tabela 31: Indicadores sobre Serviço de poda e capina

Sigla	Indicador	Situação do Município	Média dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga*	Média Nacional **
R25*	Taxa de capinadores em relação à população urbana	Não possui funcionários específicos, são cedidos pela Secretaria de Obras	0,0 empregados /1.000 hab.	0,80 empregados /1.000 hab.
R26*	Incidência de capinadores no total empregados no manejo de RSU	Não possui funcionários específicos, são cedidos pela Secretaria de Obras	10,90 %	24,2 %

FONTE: FUNEC (2015) *; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS) **

Tabela 32: Indicadores sobre Limpeza pública e Manejo de RSU

Sigla	Indicador	Situação do Município	Média dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga*	Média Nacional **
R27*	Habitante por veículo coletor	9.422 hab. veículo^{-1}	ND	ND
R28*	Qtde. Resíduos coletada RSU por gari	1.445,00 kg dia^{-1} *	607,44 kg dia^{-1}	1.467 kg dia^{-1}
R29	População atendida por coleta de RSU seletiva	0,00 % *	ND	ND
R30*	Proporção entre coleta convencional e seletiva de RSU	0,00 %*	ND	ND
R31	Custo de combustível por veículo da coleta convencional mensal R$	ND	ND	ND
R32	Custo de coleta por pessoa atendida	R$ 1.156,00 hab.$^{-1}$	ND	ND
R33	Área varrida de logradouros públicos por varredor dia	ND *	ND	ND
R34	% extensão de ruas atendidas pelo serviço de varrição manual	ND	ND	ND
R35	Cobertura de varrição - População atendida (%)	ND	ND	ND

FONTE: Prefeitura de Inhapim (2015); FUNEC (2015) *; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS) **
Legenda: ND – Não disponível

6.3.21 Necessidade de Modernização do Setor de Limpeza Pública

Recomenda-se a Prefeitura Municipal de Inhapim, por meio da Secretaria Municipal de Obras, na condição de gestora dos serviços relacionados aos RSUs, adote no Setor de Limpeza Pública um sistema de apoio à decisão na perspectiva de auxiliá-lo na avaliação de cenários de gestão integrada de resíduos sólidos domiciliares e que permita o planejamento e o gerenciamento de componentes específicos, tais como geração (diagnósticos situacionais de geração – quantitativos e qualitativos), destinação final (projeção da vida útil de aterros e controle de descartes irregulares), logística (locação de contentores e roteirização de coleta), dentre outros.

Com base em dados coletados junto à Secretaria Municipal de Finanças observou-se que os custos operacionais dos serviços de limpeza pública são deficitários, haja vista que a arrecadação não cobre os seus custos (dados relativos ao ano base de 2014).

Neste contexto (de déficit orçamentário e deficiência na qualidade dos serviços) faz-se necessário o desenvolvimento de um Programa de Modernização do Setor de Limpeza Pública do município de Inhapim, cujas ações sejam voltadas para a criação das condições propícias a um ambiente de mudanças e de desenvolvimento deste setor.

Deste modo a melhoria da qualidade e o nível de eficiência e eficácia dos serviços de limpeza pública de Inhapim, condição básica para universalização dos serviços, deve passar, necessariamente, por reestruturação nas áreas institucional, operacional, administrativa, financeira, comercial e jurídica.

O atual modelo de gestão dos resíduos sólidos em Inhapim deve passar por estudos de arranjos alternativos, que permitam o fortalecimento do gestor, funcionando em novas bases, com vistas a enfrentar o quadro de dificuldades em que se encontram os serviços de saneamento no município.

Assim, o Programa de Modernização do Setor de Limpeza Pública de Inhapim deve contemplar as principais demandas identificadas nas audiências públicas realizadas.

6.4 Descrição dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

6.4.1 Drenagem Urbana em Microbacias

Para os cálculos do sistema de Microdrenagem, sugere-se a adoção da delimitação da bacia de contribuição juntamente com as sub bacias urbanas. Para isso, foi realizado o mapeamento destas microbacias para o PMSB de Inhapim. Para os cálculos do sistema de

Microdrenagem, sugere-se a adoção da delimitação da bacia de contribuição juntamente com as sub-bacias urbanas. Para isso, foi realizado o mapeamento destas microbacias para o PMSB de Inhapim. A Figura 78 ilustra as microbacias.

Os estudos de precipitação são aplicados à quantificação do escoamento superficial, sendo aferidos por alguns métodos de avaliação.

A metodologia de cálculos hidrológicos para determinação das vazões de projeto será definida em função das áreas das bacias hidrográficas, conforme indicadas a seguir:

- Método Racional para bacias hidrográficas com áreas inferiores a <2,0 km²;
- Método do *Ven Te Chow* ou *U.S. SoilConservation Service* para bacias hidrográficas com áreas superiores >2,0 km².

Figura 78: Hidrografia do município de Inhapim.

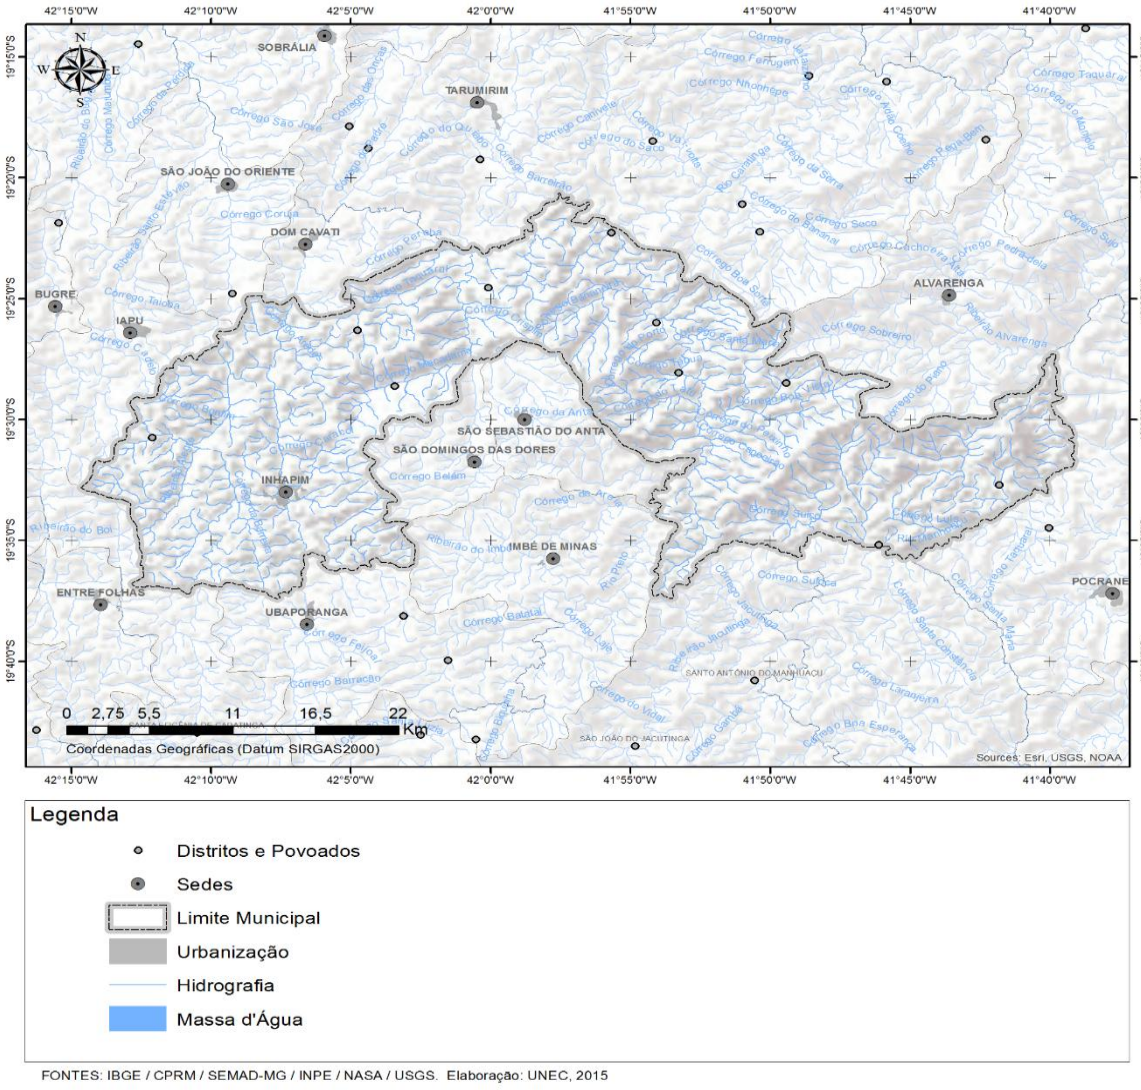

Fonte: FUNEC (2015)

6.4.2 Microdrenagem: Cenário Existente

O município de Inhapim não apresenta plano de manutenção e ampliação das redes pluviais. Apesar de possuir os equipamentos necessários para operação, os serviços de limpeza são feitos conforme a demanda. Consequentemente, o sistema possui diversas áreas caracterizadas como ponto de extravasamento (gargalos) e alagamentos cerca de 03 a 04 vezes ao ano (Figura 79) das redes em função de sua obstrução, ocasionada pelo arraste de sedimentos (sem drenagem e pavimentação), (Figura 80 e 81), juntamente com diversos tipos de resíduos oriundos do comércio e residências, lixo para o interior das galerias (microdrenagem).

Figura 79: Área no município de Inhapim sem drenagem pluvial onde toda água precipitada escoa pela mesma (ponto de alagamento).

Fonte: FUNEC (2015)

Figura 80: Rua contribuindo com carga de sedimentos obstruindo a pouca drenagem existente (ineficiente) no município.

Fonte: FUNEC (2015)

Figura 81: Resultado do carreamento de sedimentos/entulhos para a rede drenagem

Fonte: FUNEC (2015).

Qualquer atividade poluidora que ocorrer na área urbana e tiver seus resíduos carreados através da drenagem urbana, serão consequentemente depositados nos rios que são seus receptores naturais.

Pode-se citar, da mesma forma, a quantidade de efluentes domésticos (Esgoto sanitário) que são lançados nas redes de drenagem do município, pois ainda não foram instaladas as redes interceptoras que direcionariam os mesmos para o tratamento. Em relação aos efluentes domésticos, é necessário considerar que existem domicílios no município de Inhapim que não estão ligados às redes coletoras de esgoto, lançando os efluentes na rede de drenagem, fossas negras ou em pequenos cursos d'água (Figura 82)

Outro problema que foi detectado nos períodos de chuva é lançamento das águas de precipitação nas redes coletoras de esgoto ou vice-versa "rede mista", (Figura 83), podendo ocasionar sérios problemas de saúde à população devido ao contato direto ou pelas partículas em suspensão após secarem os sedimentos que ficam pelas ruas da cidade e córregos.

Figura 82: Esgoto Lançado no Sistema Fluvial

Fonte: FUNEC (2015)

Figura 83: Rede mista-esgoto (1) e águas pluviais (2)

Fonte: FUNEC (2015)

Outro problema atrelado ás paisagens urbana e rural de Inhapim, e com mais intensidade nos córregos, é a geração de sedimentos oriundos de processos morfodinâmicos, compostas por áreas de deslizamentos, desmoronamentos, áreas com solos degradados, que ocasionam o assoreamento e poluição (arraste de material orgânico e provenientes de agroquímicos) dos mananciais necessários ao abastecimento humano.

Atualmente, não existem no município ações de conscientização/educação ou de intervenções (programas de recuperação de áreas degradadas) sobre como usar o solo e o relevo gerando o mínimo de impacto. O município necessita urgente, da criação de programas, no intuito de evitar a constante procura de novos mananciais para a viabilização/permanência de pessoas e novos empreendimentos, principalmente agropecuário.

Para se conhecer a real situação dos problemas e potencialidades do município de Inhapim, existe a necessidade de serem desenvolvidos alguns estudos tais como:

- Elaboração da equação de chuvas intensas para o município no intuito de auxiliar no dimensionamento dos projetos voltados para área de drenagem urbana;
- Adoção de Tempo de Recorrência com o mínimo de 10 anos;

- Padronização dos dispositivos de drenagem para melhoria da capacidade de condução hidráulica de ruas e sarjetas;
- Padronização da locação e dimensionamento de bocas de lobo;
- Dissipação de energia.

6.4.3 Cenários da Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

Ficou evidente que, durante os levantamentos para a confecção do diagnóstico que a cidade de Inhapim tem cerca de 60,45% da drenagem pluvial, sendo que boa parte da mesma trabalhando de forma insatisfatória, gerando uma série de transtornos tais como pontos de alagamentos, enxurradas, produção de sedimentos, poeiras (possíveis doenças respiratórias) etc. Ainda, restam 39,55% da drenagem para ser construída juntamente com a substituição dos outros 60,45% existentes, (Tabela 33).

Tabela 33: Exemplo de indicadores de drenagem para redimensionamento do sistema

Indicador	Descrição	Valor	Media Regional
D1	Percentual de Cobertura de Drenagem	60,45 %	53,54 %
D2	Precipitação média município	174,80 mm	178,18 mm
D3	*Runoff* da bacia	0,29	0,38
D4	Diâmetro Real	0,60 m	0,40 m
D5	Diâmetro necessário	1,00 m	1,40 m
D6	Percentual de insuficiência de Drenagem	66,67%	250%

FONTE: FUNEC, 2015

Além de criar parâmetros para melhorar o desempenho da rede de drenagem, foram mapeadas todas as ruas observando o tipo de pavimentação (metros), e sentido do fluxo (*runoff*), que chega a 29% em determinadas ruas do município. Ou seja, tudo no intuito de redirecionar a chuva efetiva para as redes de drenagem, evitando os contratempos mencionados no diagnóstico.

Não existe no município um plano diretor capaz de orientar o crescimento do município, capaz de prever ações de curto, médio e longo prazo, no tocante a urbanização (evitando a ocupação de áreas de riscos de deslizamentos) e futuras instalações de drenagem pluvial, evitando assim, todos os gargalos atualmente, existentes no município de Inhapim.

6.4.4 Indicadores Operacionais, Econômicos, Financeiros e Administrativos

Em Inhapim não existem informações sistematizadas que possibilitam a elaboração de indicadores operacionais, econômicos, financeiros e administrativos dos serviços de drenagem, uma vez que, de acordo com o diagnóstico realizado, tais serviços são realizados sob demanda e não há recursos humanos disponíveis exclusivamente para sua execução. Além disso, não existem planos, projetos ou programas que visem aplicar recursos específicos para o eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.

A prefeitura não possui uma política tarifária, mão de obra técnica qualificada e recursos financeiros próprios suficientes para a garantia da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços.

6.4.5 Macrodrenagem: Cenário Existente

A macrodrenagem envolve bacias, onde o escoamento é composto pela drenagem de áreas urbanizadas e não urbanizadas podendo possuir as mais diferentes configurações. O planejamento da drenagem urbana na macrodrenagem envolve a definição de cenários, medidas de planejamento do controle de macrodrenagem e estudos de alternativas de projeto. O sistema de macrodrenagem deve ser projetado com capacidade superior ao de microdrenagem, com riscos de acordo com os prejuízos humanos e materiais potenciais.

No município de Inhapim, não existem sistemas de macrodrenagem receptores dos sistemas de microdrenagem distribuídos nas vias da cidade. Ao longo do tempo de existência da cidade, toda a água de precipitação é lançada nos pequenos cursos d’água (Rio Caratinga, Córrego Macadame, Córrego São Silvestre) juntamente com o esgoto coletado ao longo da cidade/município (Figuras 84 e 85).

Figura 84: Lançamento de esgoto (1) no Sistema Fluvial e entulhos (2) de diversas origens

Fonte: FUNEC (2015).

Figura 85: Cenário ilustrando a chegada da rede de esgoto (1) drenagem (2) no Sistema Fluvial, com grande carga de sedimentos (3) oriundo das áreas de entorno.

Fonte: FUNEC (2015).

Devido a esse problema, um Plano de Contingência para o Município de Inhapim precisa ser redigido e colocado em prática, com base no nível d'água do Rio Caratinga, juntamente situações de alerta, alarme e emergência relacionadas às inundações, estabelecendo ações de preparação e resposta aos desastres a serem executadas por um grupo (defesa civil/a nível de município), subordinada à Prefeitura Municipal, fazendo parte integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil, devendo manter intercâmbio com outros órgãos municipais, estaduais e federais.

Como o município não contempla os serviços da defesa civil, fica centralizado na secretaria de Obras e Serviços Urbanos a responsabilidade de resolver os cenários de ordem negativa, no intuito de minimizar e/ou sanar problemas relacionados aos transbordamentos (córregos) e escorregamentos de terras. Como os municípios mais próximos (Inhapim, Imbé de Minas e São Domingos das Dores), também não oferecem os serviços (Defesa Civil), deveria firmar uma parceria com o município de Caratinga com a finalidade de juntar esforços para minimizar os impactos de possíveis transbordamentos (córregos) e escorregamentos de terras.

7 NECESSIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

As estimativas das demandas foram feitas considerando que 2016 será o ano em que o PMSB entrará em vigor, sendo assim, considerado como ano zero. Sendo, a partir de 2016, o ano que se iniciam a implantação dos programas, projetos e ações para um horizonte de 20 anos – até 2036.

7.1 Projeções das Demandas Estimadas para o Setor de Abastecimento de Água

O estudo de projeção da demanda de vazões para os sistemas de abastecimento de água tem como principal objetivo apontar uma perspectiva do crescimento da demanda de consumo de água para o município. Estabelece a estrutura de análise comparativa entre as capacidades atual e futura de produção de água tratada dos sistemas e o crescimento populacional.

Para conhecer a projeção de demanda da população, é necessário efetuar o cálculo da vazão média através da seguinte equação:

$$Q_{méd.} = \frac{P.C}{86.400} \qquad \textbf{Eq. 1}$$

Onde:

$Q_{méd.}$ = Vazão Média ($L.s^{-1}$);

P = População de cada ano da análise (hab.);

C = Consumo por habitante ($L.hab^{-1}.dia$).

Após esta etapa, foram calculadas as vazões de captação e distribuição. Todas foram calculadas utilizando-se como base a vazão média e os coeficientes de segurança K_1 e K_2, além da inserção de 3,0% no cálculo da vazão de captação devido ao consumo da água utilizada na limpeza dos filtros da estação de tratamento de água. Por exemplo:

Vazão de captação = $K_1.(Q_{méd}$ + Perdas na ETA). **Eq. 2**

K_1 = 1,2; Coeficiente de Consumo Máximo Diário;

Consumo na ETA (Lavagem dos Filtros) = 3% de ($K_1. Q_{méd}$);. **Eq. 3**

Vazão de distribuição=$K_1 . K_2.Q_{méd}$ **Eq. 4**

K_2 = 1,5; Coeficiente de Consumo Máximo Horário;

Após apresentar o descritivo dos cálculos realizados para as vazões médias e as vazões para dimensionamento dos dispositivos para captação e distribuição, na Tabela 34 especificam-se as vazões necessárias para cada ano no município de Inhapim.

Tabela 34: Estudo de Demanda para o Sistema de Abastecimento de Água – Município de Inhapim

Ano	População [1] (hab.)	Vazão Média de Tratamento Atual (L/s)	Vazão de Captação Projetada[2] (L/s)	Vazão de Distribuição Projetada[3] (L/s)	Vazão Média Projetada[4] (L/s)	Diferença de Vazão[5] (L/s)
2016	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2017	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2018	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2019	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2020	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2021	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2022	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2023	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2024	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2025	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2026	24.835	45,00	48,50	70,63	39,24	5,76
2027	25.083	45,00	48,98	71,33	39,63	5,37
2028	25.334	45,00	49,47	72,05	40,03	4,97
2029	25.588	45,00	49,97	72,77	40,43	4,57
2030	25.843	45,00	50,47	73,50	40,83	4,17
2031	26.102	45,00	50,97	74,23	41,24	3,76
2032	26.363	45,00	51,48	74,97	41,65	3,35
2033	26.626	45,00	52,00	75,72	42,07	2,93
2034	26.893	45,00	52,52	76,48	42,49	2,51
2035	27.162	45,00	53,04	77,24	42,91	2,09
2036	27.433	45,00	53,57	78,02	43,34	1,66

Fonte: FUNEC (2016).
1. População: Projeção populacional.
2. Vazão de Captação Projetada: Considera o coeficiente de consumo máximo diário (K1 = 1,2), a vazão média calculada e as perdas na ETA com lavagem dos filtros (3,0%).
3. Vazão de Distribuição Projetada: Considera coeficiente de consumo máximo diário, coeficiente de consumo máximo horário (K2 = 1,5) e a vazão média calculada.
4. Vazão Média Projetada: População multiplicado pelo consumo *per capita* com o índice de perdas (105,81 L/hab.dia + 29,01%) dividido por 86.400.
5. Diferença de Vazão: Diferença entre Vazão Média de Tratamento Atual e a Vazão Média Projetada.

Conforme pode ser notado na tabela acima, os superávits de vazão são positivos para o município, porém observa-se a falta de sistema alternativos de tratamento de água nos Distritos povoados e na zona rural.

Para resolver o saldo negativo da zona rural, dos distritos e povoados alternativas como sistemas de tratamento simplificado (remoção de ferro e manganês, simples cloração) e cloradores simplificados nos domicílios dispersos da zona rural, podem ser implementados.

Esta projeção considerou a redução de 10,0% do consumo de água atual, mediante a aplicação de 100,0% na hidrometração da água no município e reduzindo o índice de perdas, para 25% , possibilitando a elaboração da Tabela 35. Esta prospectiva demonstra a realidade desejável para o município, com índice de consumo *per capita* abaixo da média do Estado de Minas Gerais (147 $L.hab^{-1}.dia$, segundo SNIS, 2010), pois com a hidrometração total das ligações no município, haverá a redução do consumo de água, em função da cobrança pela quantidade consumida, podendo chegar a níveis mais baixos do que os adotados na projeção e, principalmente, caso o poder público implante também programas e ações visando a conscientização da população com relação ao consumo racional de água tratada.

Tabela 35: Projeção de Demanda para o Consumo de Água no Município de Inhapim, considerando a diminuição de 10,0% de Consumo pós hidrometração

Ano	População[1] (hab.)	Vazão Média de Tratamento Atual (L/s)	Vazão de Captação Projetada[2] (L/s)	Vazão de Distribuição Projetada[3] (L/s)	Vazão Média Projetada[4] (L/s)	Diferença de Vazão[5] (L/s)
2016	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2017	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2018	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2019	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2020	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2021	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2022	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2023	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2024	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2025	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2026	24.835	45,00	42,29	61,59	34,22	10,78
2027	25.083	45,00	42,71	62,20	34,56	10,44
2028	25.334	45,00	43,14	62,83	34,90	10,10
2029	25.588	45,00	43,57	63,46	35,25	9,75
2030	25.843	45,00	44,01	64,09	35,61	9,39
2031	26.102	45,00	44,45	64,73	35,96	9,04
2032	26.363	45,00	44,89	65,38	36,32	8,68
2033	26.626	45,00	45,34	66,03	36,68	8,32
2034	26.893	45,00	45,80	66,69	37,05	7,95
2035	27.162	45,00	46,25	67,36	37,42	7,58

Ano	População[1] (hab.)	Vazão Média de Tratamento Atual (L/s)	Vazão de Captação Projetada[2] (L/s)	Vazão de Distribuição Projetada[3] (L/s)	Vazão Média Projetada[4] (L/s)	Diferença de Vazão[5] (L/s)
2036	27.433	45,00	46,72	68,03	37,80	7,20

Fonte: FUNEC (2016).
1. População: Projeção populacional.
2. Vazão de Captação Projetada: Considera o coeficiente de consumo máximo diário (K1 = 1,2), a vazão média calculada e as perdas na ETA com lavagem dos filtros (3,0%).
3. Vazão de Distribuição Projetada: Considera coeficiente de consumo máximo diário, coeficiente de consumo máximo horário (K2 = 1,5) e a vazão média calculada.
4. Vazão Média Projetada: População multiplicada pelo consumo *per capita* (105,81 L/hab.dia + 25,00%) dividido por 86.400.
5.Diferença de Vazão: Diferença entre Vazão Média de Tratamento Atual e a Vazão Média Projetada.

7.2 Projeções das Demandas Estimadas para o Setor de Esgotamento Sanitário

Considerando o atual consumo médio *per capita* de água do município de Inhapim, de 105,81 L/hab.dia, segundo estimativa da própria COPASA, e levando em conta a projeção do crescimento da população e do consumo de água para os próximos 20 anos, obtém-se a estimativa da demanda de geração de esgoto para o município.

Este índice é calculado baseado na fração de água que entra na rede coletora na forma de esgoto, sendo denominada tecnicamente de coeficiente de retorno. Os valores típicos do coeficiente de retorno variam de 60,0% a 100,0%, sendo usualmente adotado o valor médio de 80,0%, conforme indicado por Von Sperling (1996). Partindo destes princípios, foi elaborada a Tabela 36.

Tabela 36: Estudo de Demanda para o Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de Inhapim

Ano	População* (hab.)	Vazão média de Esgoto Gerado[2] (L/s)	Vazão Médio diário de Esgoto Gerado[3] (m³/dia)	Índice de Coleta[4] (%)
2016	24.835	25,59	2.210,72	62,20
2017	24.835	25,59	2.210,72	74,80
2018	24.835	25,59	2.210,72	87,40
2019	24.835	25,59	2.210,72	100,00
2020	24.835	25,59	2.210,72	100,00
2021	24.835	25,59	2.210,72	100,00
2022	24.835	25,59	2.210,72	100,00
2023	24.835	25,59	2.210,72	100,00
2024	24.835	25,59	2.210,72	100,00
2025	24.835	25,59	2.210,72	100,00
2026	24.835	25,59	2.210,72	100,00
2027	25.083	25,84	2.232,83	100,00
2028	25.334	26,10	2.255,16	100,00

Ano	População* (hab.)	Vazão média de Esgoto Gerado[2] (L/s)	Vazão Médio diário de Esgoto Gerado[3] (m³/dia)	Índice de Coleta[4] (%)
2029	25.588	26,36	2.277,71	100,00
2030	25.843	26,63	2.300,49	100,00
2031	26.102	26,89	2.323,49	100,00
2032	26.363	27,16	2.346,73	100,00
2033	26.626	27,43	2.370,20	100,00
2034	26.893	27,71	2.393,90	100,00
2035	27.162	27,98	2.417,84	100,00
2036	27.433	28,26	2.442,01	100,00

Fonte: FUNEC (2016)
1 População: Projeção populacional.
2 Vazão média de esgoto gerado: somatório das vazões médias de esgoto gerado em cada área de planejamento.
3 Volume médio diário de esgoto gerado: Calcula do através da multiplicação entre a vazão média de esgoto gerado e o tempo de geração diário (86.400 segundos/dia).
4 Índice de Esgoto Coletado: Índice de atendimento atual 43,30%, para atingir 100% de coleta no prazo imediato (até 3 anos).

No que concerne às características quantitativas físico-químicas do esgoto sanitário, predominantemente doméstico, usualmente utilizadas em estudos e projetos, encontra-se a geração *per capita* (g/hab.dia), no valor típico de 54 gDBO_5/hab.dia, baseado na ABNT NBR 12.209/1992 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário.

A geração *per capita* de organismos patogênicos varia em função do nível de saúde da população, apresentando maiores valores nos casos de precárias condições sanitárias. Do ponto de vista de aplicação prática, são os seguintes os organismos mais utilizados na maioria dos estudos e projetos: coliformes fecais[17] (termotolerantes), *E.coli* e ovos de helmintos. A faixa típica da contribuição *per capita* (org/hab.dia) para coliformes fecais termotolerantes é 10^9 - 10^{12}, enquanto que a concentração, em org/100 mL é de 10^6– 10^9, média utilizada conforme estudo de Von Sperling (2011).

Como meta de eficiência, baseando-se no estudo no Von Sperling (2011), foi utilizado o valor médio (considerando a eficiência de tratamento médio das unidades de tratamento secundário) de 85,0% para eficiência de remoção de carga orgânica e 99,0% para remoção de coliformes fecais. Com isso, a meta a ser atingida aqui também será a de atingir a eficiência de no mínimo 85,0% de remoção da DBO_5 e de 99,0% de remoção dos coliformes fecais (Tabelas 37 e 38).

[17] O grupo de coliformes totais (CT) constitui-se em um grande grupo de bactérias que têm sido isoladas de amostras de águas e solos poluídos e não poluídos, bem como de fezes de seres humanos e outros animais de sangue quente.

Tabela 37: Projeção da carga orgânica e concentração de DBO_5 para o Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de Inhapim

Ano	População[1] (hab.)	Vazão Média diário de Esgoto Gerado (m^3/dia)	Carga orgânica - DBO[2] (kg/dia)	Concentração de DBO[3] (kg/m^3)	Carga orgânica - DBO médio pós tratamento[4] (kg/dia)	Concentração média de DBO Pós Tratamento [5](kg/m^3)
2016	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	1341,09	0,61
2017	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	1341,09	0,61
2018	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	1341,09	0,61
2019	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	1341,09	0,61
2020	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	1341,09	0,61
2021	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	1341,09	0,61
2022	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	1341,09	0,61
2023	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	1341,09	0,61
2024	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	233,51	0,11
2025	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	233,51	0,11
2026	24.835	2.210,72	1341,09	0,61	233,51	0,11
2027	25.083	2.232,83	1354,50	0,61	235,84	0,11
2028	25.334	2.255,16	1368,05	0,61	238,20	0,11
2029	25.588	2.277,71	1381,73	0,61	240,59	0,11
2030	25.843	2.300,49	1395,54	0,61	242,99	0,11
2031	26.102	2.323,49	1409,50	0,61	245,42	0,11
2032	26.363	2.346,73	1423,59	0,61	247,88	0,11
2033	26.626	2.370,20	1437,83	0,61	250,35	0,11
2034	26.893	2.393,90	1452,21	0,61	252,86	0,11
2035	27.162	2.417,84	1466,73	0,61	255,39	0,11
2036	27.433	2.442,01	1481,40	0,61	257,94	0,11

Fonte: FUNEC (2016).
1.. População: Projeção populacional.
2. Para cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento (NBR 12.209/1992);
3. Concentração de DBO5 (kg/m^3): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média. Somatório da carga orgânica gerada em cada área de planejamento.
4. Somatório da carga orgânica diária considerando tecnologia de tratamento. Carga diária de DBO5 admitindo eficiência média de remoção de 85% para área urbana e 75% para área rural;

Tabela 38: Projeção da carga e concentração de Coliformes Totais para o Sistema de Esgotamento Sanitário para o Município de Inhapim

Ano	População (hab.)	Vazão Médio diário de Esgoto Gerado[1] (m^3/dia)	Carga Coliformes Totais *per capita* [2] (kg/dia)	Concentração de Coliformes[3] (kg/dia)	Média de Coliformes pós tratamento[4] (kg/dia)	Concentração média de Coliformes pós tratamento[5] (kg/dia)
2016	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	2,48E+16	1,12E+09
2017	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	2,48E+16	1,12E+09

Ano	População (hab.)	Vazão Médio diário de Esgoto Gerado[1] (m^3/dia)	Carga Coliformes Totais *per capita* [2] (kg/dia)	Concentração de Coliformes[3] (kg/dia)	Média de Coliformes pós tratamento[4] (kg/dia)	Concentração média de Coliformes pós tratamento[5] (kg/dia)
2018	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	2,48E+16	1,12E+09
2019	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	2,48E+16	1,12E+09
2020	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	2,48E+16	1,12E+09
2021	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	2,48E+16	1,12E+09
2022	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	2,48E+16	1,12E+09
2023	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	2,48E+16	1,12E+09
2024	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	1,39E+15	6,27E+07
2025	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	1,39E+15	6,27E+07
2026	24.835	2.210,72	2,48E+16	1,12E+09	1,39E+15	6,27E+07
2027	25.083	2.232,83	2,51E+16	1,12E+09	1,40E+15	6,27E+07
2028	25.334	2.255,16	2,53E+16	1,12E+09	1,41E+15	6,27E+07
2029	25.588	2.277,71	2,56E+16	1,12E+09	1,43E+15	6,27E+07
2030	25.843	2.300,49	2,58E+16	1,12E+09	1,44E+15	6,27E+07
2031	26.102	2.323,49	2,61E+16	1,12E+09	1,46E+15	6,27E+07
2032	26.363	2.346,73	2,64E+16	1,12E+09	1,47E+15	6,27E+07
2033	26.626	2.370,20	2,66E+16	1,12E+09	1,49E+15	6,27E+07
2034	26.893	2.393,90	2,69E+16	1,12E+09	1,50E+15	6,27E+07
2035	27.162	2.417,84	2,72E+16	1,12E+09	1,52E+15	6,27E+07
2036	27.433	2.442,01	2,74E+16	1,12E+09	1,53E+15	6,27E+07

Fonte: FUNEC (2016).
1 Vazão média diária de esgoto gerado: Calcula do através da multiplicação entre a vazão média de esgoto gerado e o tempo de geração diário (86.400 segundos/dia).
2 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
3 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
4 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência média de remoção de 99,0%.
5 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração média de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média diária.

7.3 Projeções das Demandas Estimadas para o Setor de Manejo de Resíduos Sólidos

A geração de resíduos nos munícipios, não diferentemente do município de Inhapim, está diretamente relacionada a fatores referentes ao estilo de vida e ao poder aquisitivo da população (diminuindo a renda *per capita* diminuíra a geração de resíduos sólidos no municipio de Inhapim), questões culturais, e ainda a questões relacionadas à abrangência da coleta e à existência de uma política de gestão de resíduos sólidos. Em Inhapim, estima-se que, atualmente, sejam coletadas 13 toneladas de RSU por dia no município, cuja média *per capita* de produção de resíduos é de 0,69 $kg.hab^{-1}$ dia (referente ao ano 2015). Esse *per capita* é

superior quando comparado ao *per capita* de produção de resíduos no Estado de Minas, que é de 0,60 kg.hab^{-1}.dia.

Atualmente o municipio não conta com o serviço público de coleta seletiva de RSU, entretanto, esse serviço deve ser prestado de forma regular com vista a atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNSR), Lei n° 12.305/10 (BRASIL, 2010).

O crescimento populacional influencia diretamente na quantidade produzida de resíduos sólidos e deve ser considerado no planejamento estabelecido. Diante deste aspecto, a projeção populacional e a geração *per capita* de resíduos visam estimar a quantidade de resíduos que serão gerados no município para um horizonte de 20 anos, baseando-se na média *per capita* e o seu potencial para serem reciclados e compostados (fração orgânica) e os rejeitos destinados a aterramento (Tabela 39).

Tabela 39: Projeção populacional e de RSU (gerado, coletado, reciclado, compostado e aterrado) no município de Inhapim no horizonte de 20 anos

ANO	Pop. Total	Pop. atendida	% Pop. atendida	Qtde RS gerado (t/dia)	Qtde RSU coletado (t/dia)	Resíduo reciclado (t/dia)	Resíduo compostado (t/dia)	Rejeitos aterrados (t/dia)	Volume rejeitos* (m^3 dia)	Volume rejeitos (m^3 ano)
2016	24.835	20.842	83,92	17,136	14,381	1,480	4,298	8,603	12,289	4485,62
2017	24.835	22.173	89,28	17,136	15,299	1,643	4,772	8,884	12,692	4632,44
2018	24.835	23.060	92,85	17,136	15,912	1,740	5,055	9,116	13,024	4753,59
2019	24.835	24.835	100,00	17,136	17,136	1,901	5,521	9,715	13,879	5065,74
2020	24.835	24.835	100,00	17,136	17,136	3,527	10,244	3,366	4,808	1754,89
2021	24.835	24.835	100,00	17,136	17,136	3,527	10,244	3,366	4,808	1754,89
2022	24.835	24.835	100,00	17,136	17,136	3,527	10,244	3,366	4,808	1754,89
2023	24.835	24.835	100,00	17,136	17,136	3,527	10,244	3,366	4,808	1754,89
2024	24.835	24.835	100,00	17,136	17,136	3,527	10,244	3,366	4,808	1754,89
2025	24.835	24.835	100,00	17,136	17,136	3,527	10,244	3,366	4,808	1754,89
2026	24.835	24.835	100,00	17,136	17,136	3,527	10,244	3,366	4,808	1754,89
2027	25.083	25.083	100,00	17,307	17,307	3,562	10,346	3,399	4,856	1772,41
2028	25.334	25.334	100,00	17,480	17,480	3,597	10,450	3,433	4,905	1790,15
2029	25.588	25.588	100,00	17,656	17,656	3,634	10,555	3,468	4,954	1808,10
2030	25.843	25.843	100,00	17,832	17,832	3,670	10,660	3,502	5,003	1826,12
2031	26.102	26.102	100,00	18,010	18,010	3,707	10,767	3,537	5,053	1844,42
2032	26.363	26.363	100,00	18,190	18,190	3,744	10,874	3,573	5,104	1862,86
2033	26.626	26.626	100,00	18,372	18,372	3,781	10,983	3,608	5,155	1881,44
2034	26.893	26.893	100,00	18,556	18,556	3,819	11,093	3,644	5,206	1900,31
2035	27.162	27.162	100,00	18,742	18,742	3,857	11,204	3,681	5,258	1919,32
2036	27.433	27.433	100,00	18,929	18,929	3,896	11,316	3,718	5,311	1938,47

*Peso específico médio de 700kg/m³.
Fonte: FUNEC (2016).

Conforme informado na Tabela 39, a partir do ano 2016 os resíduos com potencial para serem reciclados serão segregados na UTC, prazo máximo para que o sistema seja implantado, não foi definido a partir da prioridade estabelecido pela população nos Seminários do PMSB, uma vez que a Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, no seu Art. 54 define que a disposição final ambientalmente adequeda dos rejeitos deveria ser implantada no prazo máximo de 4 anos após a publicação da referida lei, sendo assim, nas projeções foi considerado o curto para o atendido da PNRS.

Em virtude da distância das vias de acesso entre os distritos e a sede, torna-se viável a implantação de uma UTC_1 para atender os setores 1, 2, 4, 5, 11, 12 e 13 (Centro, Bairro Santo Antônio de Inhapim, Santo Antônio do Alegre, São Silvestre, Taquaral, Macadame e Jerusalém, respectivamente), e a UTC_2 para atender os setores 3, 6, 7, 8, 9 e 10 (Povoado São José do Peixe, Novo Horizonte, Itajutiba, Bom Jesus do Rio Preto, São Tomé e Tabajara, respectivamente).

Como o município terá que fazer o investimento em maquinários, como forma de reduzir os custos e ganhos em escala, sugere-se a busca de consorciamento, conforme proposto no Arranjo Territorial Otimo (ATO), apresentado no Produto 3 (P3) – Diagnóstico do PMSB.

A partir da análise da Tabela 39, é possível observar que a projeção da geração de resíduos sólidos pode atingir até 17,136 toneladas por dia, num cenário de 20 anos. Este valor implicaria numa geração de 6.254,64 toneladas de resíduos sólidos no ano de 2036.

Caso o município implante a coleta seletiva e destine os resíduos recicláveis para uma UTC, visando a sua segregação e posterior comercialização, em muito reduzirá a quantidade de material a ser aterrada, neste caso somente os rejeitos, cujo volume acumulado a serem dispostos no aterro até o ano de 2036 será de 49.765,20 m³, considerando valores mínimos de otimização, conforme demonstra a Tabela 39.

Em relação ao RCD a Tabela 40, apresenta as projeções de geração (em peso e volume) no horizonte do PMSB.

Tabela 40: Projeção de Geração (em Peso e Volume) de RCD no Município de Inhapim/MG no Horizonte de 20 anos

ANO	Pop Total	Volume de RCD gerado (t/dia)	Volume de RCD gerado (m^3 dia)	Volume de RCD gerado (m^3 ano)
2015	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2016	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2017	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2018	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2019	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2020	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2021	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2022	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2023	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2024	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2025	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2026	24.835	18,53	12,35	4.508,21
2027	25.083	18,71	12,47	4.553,30
2028	25.334	18,90	12,60	4.598,83
2029	25.588	19,09	12,73	4.644,82
2030	25.843	19,28	12,85	4.691,27
2031	26.102	19,47	12,98	4.738,18
2032	26.363	19,67	13,11	4.785,56
2033	26.626	19,86	13,24	4.833,42
2034	26.893	20,06	13,37	4.881,75
2035	27.162	20,26	13,51	4.930,57
2036	27.433	20,47	13,64	4.979,87

Fonte: FUNEC (2016)

Consta no Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil (2014, p.84) o *per capita* de RCD na Região Sudeste, correspondente a 0,746 kg/hab.dia^{-1}, tendo como fonte a ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais e IBGE (2014). Para o cálculo de volume de RCD gerado (t/dia) para o município de Inhapim foi adotado o supracitado *per capita*.

Para o cálculo do volume de RCD foi adotado a densidade de 1,5 ton.m^{-3}, conforme informação do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (SINGE-RS).

Para definir os cenários de reaproveitamento dos RCD do município de Inhapim, o horizonte do PMSB foi dividido em quatro períodos: imediato de 0 a 3 anos; curto – de 4 a 8 anos; médio – entre 9 e 12 anos; longo – de 13 até 20 anos.

Os cenários criados foram o tendencial, em que as tendências do passado são mantidas ao longo do período de planejamento; o cenário normativo, e o cenário desejável. Os resultados desses cálculos podem ser observados na Tabela 41.

Tabela 41: Cenários para Reaproveitamento de RCD

Período de planejamento (anos)	Percentual de aproveitamento
0 - 3	0 – 37,5
4 - 8	37,5 – 60,0
9 - 12	60,0 – 70,0
13 - 20	70,0 – 80,0

Elaboração: FUNEC (2016)

Considerando as condições atuais do município, definiu-se que a meta de reaproveitamento dos RCD será de 80% no período de abrangência do PMSB.

A projeção de geração (em peso) de RSS no município de Inhapim – MG no horizonte de 20 anos esta apresentado na Tabela 42.

Tabela 42: Projeção de Geração (em Peso) de RSS no Município de Inhapim/MG no Horizonte de 20 anos

Ano	Pop Total	Quantidade de RSS gerado (kg/dia)	Quantidade de RSS gerado (t/ano)
2015	24.835	134,59	49,12
2016	24.835	134,59	49,12
2017	24.835	134,59	49,12
2018	24.835	134,59	49,12
2019	24.835	134,59	49,12
2020	24.835	134,59	49,12
2021	24.835	134,59	49,12
2022	24.835	134,59	49,12
2023	24.835	134,59	49,12
2024	24.835	134,59	49,12
2025	24.835	134,59	49,12
2026	24.835	134,59	49,12
2027	25.083	135,93	49,61
2028	25.334	137,29	50,11
2029	25.588	138,66	50,61
2030	25.843	140,05	51,12
2031	26.102	141,45	51,63
2032	26.363	142,86	52,15
2033	26.626	144,29	52,67
2034	26.893	145,74	53,19
2035	27.162	147,19	53,73
2036	27.433	148,67	54,26

Fonte: FUNEC (2016).

Consta no Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil (2014, p.95) o *per capita* de RSS no estado de Minas Gerias, correspondente a 1,978 kg/ hab. ano^{-1}, tendo como fonte a ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais e IBGE (2014). Para o cálculo de volume de RSS gerado (kg/dia) para o município de Inhapim foi adotado o supracitado *per capita*, visto que o município so dispõe dados referentes a quantidade de RSS coletado nos estabelecimentos públicos de saúde, conforme mencionado no Produto 03 (Diagnóstico Técnico Participativo).

7.4 Projeções das Demandas Estimadas para o Eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

Estudando a projeção populacional para o município de Inhapim (Tabela 43), obtém-se um crescimento de 10,46% para os próximos 20 anos, com relação à quantidade de pessoas existente hoje. Este índice significa que a população passará de 24.835 habitantes em 2016 para 27.433 em 2036, com um aumento de 2.598 habitantes.

Ao se pensar em planejamento municipal, o aumento da população se torna o alvo imediato de qualquer estudo. Neste caso, a história nos mostra que a população inicia a sua ocupação pelos vales fluviais e seguidamente as áreas das encostas, com maiores gradientes topográficos, proporcionando a surgência de áreas de risco/instáveis geologicamente e a impermeabilização dos solos, aumentando significativamente o escoamento superficial sobrecarregando o sistema de drenagem urbana, (com indice de cobertura de 60,45%, trabalhando de forma insatisfatória) as micro bacias, levando a picos de cheias mais recorrentes e pontos de alagamentos.

Com o aumento populacional, que se explica pelo êxodo rural, e as construções de novos equipamentos urbanos (hospitais, escolas, vias pavimentadas etc.) os gestores municipais precisam pensar em novas formas do uso e ocupação do solo, criando e aprovando leis que proporcionam uma melhor adequação á capacidade de suporte dos recursos naturais. Como exemplo, podem ser aplicados novos materiais capazes de aumentar a infiltração das águas pluviais, proporcionando a recarga de águas subsuperficiais e subterrâneas, levando as águas para seu caminho tradicional/natural, minimizando os transtornos gerados pela falta de drenagem urbana e picos de cheias.

Tabela 43: Projeção Populacional para 20 ano para Inhapim - MG

Ano	População	Aumento
2016	24.835	
2017	24.835	0

Ano	População	Aumento
2018	24.835	0
2019	24.835	0
2020	24.835	0
2021	24.835	0
2022	24.835	0
2023	24.835	0
2024	24.835	0
2025	24.835	0
2026	24.835	0
2027	25.083	248
2028	25.334	251
2029	25.588	253
2030	25.843	256
2031	26.102	258
2032	26.363	261
2033	26.626	264
2034	26.893	266
2035	27.162	269
2036	27.433	272

Fonte: FUNEC (2016).

Para evitar tantos problemas de drenagem urbana no município de Inhapim, é necessário redimensionar a estrutura existente, incapaz de suportar toda a água escoada superficialmente, observando-se que no final de rede os diâmetros necessários são da ordem de 1,00 m, existindo diâmetros na ordem de 0,40 m, ou seja diferenças de ineficiencias da ordem de 66,67%). Planejar todo o sistema de macro e microdrenagem para que seja possível drenar toda a água num tempo menor, no intuito de evitar a ocorrência de fortes enxurradas, alagamentos e cheias na área urbana do município.

Para o melhor planejamento do sistema de drenagem do município de Inhapim, visando atender a população atual e também o acréscimo populacional futuro, é necessária a implantação de uma política que institua medidas que busquem melhorias nas condições atuais e futuras no sistema de drenagem urbana do município de Inhapim. Estas medidas devem estar relacionadas aos seguintes temas:

a. Controlar o uso e ocupação do solo urbano aumentando a fiscalização e garantir o cumprimento da legislação Municipal no que tange às normas e condições para o

parcelamento, a ocupação e o uso do solo urbano no município, visando promover a redução das áreas impermeáveis e o ordenamento coerente dos diferentes segmentos populacionais, com instalação de equipamentos de reservação de águas pluviais em cada economia como água de reuso para lavagem de calçadas, irrigação de jardins e água de descarga.

b. A manutenção de áreas verdes já existentes e o aumento do percentual de espécies nativas nas malhas urbanas do município, principalmente nas áreas de recargas das águas subterrâneas e áreas de proteção permanente.

c. Incentivar a recuperação de áreas degradadas, instituir a obrigatoriedade de construção de calçadas ecológicas e resguardar parte dos novos lotes e ocupações urbanas no intuito de aumentar a infiltração.

d. A execução de serviços de controle e manutenção das redes de drenagem no município diminuindo os problemas com depósito de lixo e de material nas estruturas de drenagem.

e. Criar um sistema de monitoramento e controle de cheias, e implantar um sistema que abasteça um banco de dados hidrológico, visando auxiliar na adoção de medidas preventivas e corretivas nos eventos de inundações de áreas, devido principalmente a falta de drenagem urbana e chuvas intensas que causam uma série de transtornos.

f. Criar programas de educação e conscientização ambiental para a população no intuito de conscientizar os munícipes sobre os problemas relativos à drenagem urbana, como ligações clandestinas de esgoto doméstico na rede pluvial, lançamento de resíduos sólidos nas ruas e galerias etc.

Para as novas manchas de expansão urbana do município de Inhapim, o poder público municipal deverá tornar-se mais eficaz na obrigatoriedade de fiscalização dos estabelecimentos (edificações), lotes e loteamentos planejarem e disponibilizarem toda a estrutura de drenagem de águas pluviais. Ou seja, atentar para o fato destas novas redes de microdrenagem evitarem, quando possível, o lançamento nas drenagens naturais (microbracias hidrográficas). Tudo porque a macrodrenagem existente no município, não se encontra em condições de suprir às atuais e menos as futuras demandas, fazendo com que estas novas áreas projetem seus próprios sistemas de macrodrenagem e dissipadores, visando não agravar os problemas do sistema atual.

De acordo com o diagnóstico do sistema de drenagem urbana, o atual serviço de manejo das águas pluviais no município de Inhapim apresenta diversos cenários de ordem negativa que dificultam o atendimento da demanda atual pelo serviço. Estes fatos obrigam o poder público a buscar alternativas eficazes para solucionar os problemas atuais e futuros do sistema, como

por exemplo, a elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, visando promover um efetivo planejamento do setor com a finalidade de suprir a demanda atual e futura para o serviço de drenagem, que evidentemente será maior que a atual.

Apesar dos muitos problemas identificados em drenagem urbana na fase de Diagnóstico para a confecção do Plano Municipal de Saneamento básico do município de Inhapim, iniciativas como a do fotografo Sebastião Salgado em criar uma Unidade de Conservação (UC), recuperação das Nascentes e de Área de Preservação Permanente (APP), na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, contribuem com a infiltração e recarga de água do lençol freático, aumentando a vazão das nascentes e microbacias urbanas, juntamente com a retenção de sedimentos que estariam obstruindo os sistemas de micro e macrodrenagem do município de Inhapim. Outras iniciativas que poderiam ser implantadas no município como aplicar outros tipos de pavimento (pavimentação poliédrica) e reservação de águas pluviais nas fontes, para ajudar na infiltração de água nos diferentes tipos (classes) de solos existentes no município juntamente com a de recuperação de áreas degradadas.

Além das iniciativas supracitadas para amenizar os problemas atrelados á drenagem urbana do município de Inhapim, o mesmo não apresenta um plano de manutenção e ampliação das redes pluviais, o que se faz necessário para o correto e eficiente manejo das águas da chuva, visando atender as demandas atuais e futuras para o serviço. Vale ressaltar, que o sistema de drenagem do município de Inhapim apresenta problemas como obstrução da rede, ocasionada pelo arraste de detritos, sedimentos e lixo para seu interior.

Outro problema observado é a deficiência no sistema de coleta de esgoto sanitário que também influencia as demandas atuais e futuras do sistema de drenagem urbana, uma vez que quando não existe coleta de esgoto, a tendência é realizar a descarga do esgoto no sistema de drenagem. Ou seja, a ineficácia da rede coletora de esgoto acaba inducindo a população a fazer ligações clandestinas de efluentes domésticos na rede de drenagem de águas pluviais, ocasionando aumento da vazão e mau cheiro nos dispositivos de coleta e transporte das águas pluviais. Com o aumento da população, devem ser previstas melhorias e construção de novas redes, tanto para o sistema de esgotamento sanitário, quanto para o de drenagem urbana, visando evitar problemas de ligações clandestinas em ambas às redes coletoras.

Com um cenário de acréscimo populacional para os próximos 20 anos, os problemas apresentados acima não serão mais admitidos, sendo necessário um rigoroso planejamento dos locais passíveis de loteamento, evitando as planícies de inundações, visando desviar-se das margens dos cursos hídricos, bem como a consequente canalização dos mesmos. Atenta-se para

o fato de que no futuro a macrodrenagem no município de Inhapim seja realizada através de tubulações e canais que comportem a coleta e o transporte toda a água pluvial drenada pela área urbana.

Outros fatores também agravam as dificuldades de previsão e planejamento para o sistema de drenagem urbana no município de Inhapim, como a existência de áreas onde fica evidente a dificuldade de implementação de projetos de drenagem devido o uso e ocupação do solo urbano de forma totalmente desordenada, sem planejamento, evidenciando a urgência da realização do Plano Diretor Participativo, capaz de fornecer as diretrizes de desenvolvimento, no que tange a mancha urbana do município de Inhapim.

No intuito de alcançar a universalização do sistema de drenagem (micro e macro), para as populações atual e futura, o poder público, além de cobrar o planejamento dos sistemas de drenagem dos novos empreendimentos (edificações) e loteamentos, os atuais e futuros gestores devem atentar-se para um planejamento do sistema de drenagem urbana capaz de suprir as atuais carências planejando e projetando sistemas capazes de atender as áreas já instituídas que não contam com este serviço essencial para garantir a qualidade de vida e a salubridade ambiental no município.

7.5 Projeção Populacional, Consumo de Água e Geração de Esgoto por Área de Planejamento em Inhapim

O PMSB do município de Inhapim visa o planejamento do saneamento básico do município, considerando um horizonte de 20 anos. Assim, se faz necessário conhecer a população que se espera encontrar no final do período determinado.

Inicialmente será apresentado o estudo populacional para a sede, posteriomerte para cada uma das áreas urbanas do Povoado (São José do Peixe) e Distritos (Macadame, Jerusalém, Novo Horizonte, Itajutiba, Bom Jesus do Rio Preto, São Tomé, Tabajara, Santo Antônio do Alegre) e e em seguida para cada área rural de cada setor de planejamento: (São José do Peixe, Macadame, Jerusalém, Novo Horizonte, Itajutiba, Bom Jesus do Rio Preto, São Tomé, Tabajara, Santo Antônio do Alegre, Córrego São Silvestre e Córrego Taquaral) Para isso utilizou-se a mesma metodologia aplicada à população total do Município, conforme o Diagnóstico do PMSB.

Foram utilizados os levantamentos disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou seja, a população contada na área de planejamento dos anos de, 2000, 2010 e 2015 (Estimativa IBGE) além de dados disponibilizados COPASA – PMI 2015.

Foi calculado a projeção populacional de cada área de planejamento, a partir desses cálculos foi possível realizar um estudo estimado de consumo de água e a geração de esgoto *per capita* para os mesmos.

Para as áreas que não possuem o consumo *per capita* quantificado, foi utilizada a estimativa elaborada por Von Sperling (2005), no qual as médias de consumo de água são relacionados com o porte da comunidade, conforme Tabela 44.

Utilizando a perspectiva de Von Sperlign, foi possível calcular a interpolação dos dados de acordo com o número de habitantes de cada área de planejamento, conforme dados do IBGE (2010) e então estimar o consumo de água.

Para a projeção de geração *per capita* de esgoto doméstico utilizou-se o mesmo raciocínio da projeção realizada para o município, ou seja, considerou-se uma taxa de retorno de 80,0% do volume de água consumido. Assim, foi possível obter os valores estimados de consumo de água e geração *per capita* de esgoto em cada área de planejamento do município. Assim, considerando o consumo *per capita* de água de 105,81 L/hab.dia, a geração *per capita* de esgotos será de 84,65 L/hab.dia, para a sede e de 120,0 L/hab.dia, a geração *per capita* de esgotos será de 96,0 L/hab.dia, para as comunidades rurais.

Tabela 44: Consumo *per capita* de Água estimado por Von Sperling (2005)

Porte da Comunidade	Faixa da População (Habitantes)	Consumo *per capita* (L/hab.dia)
Povoado Rural	<5.000	90-140
Vila	5.000–10.000	100-160
Pequena Localidade	10.000–50.000	110-180
Cidade Média	50.000–250.000	120-220
Cidade Grande	>250.000	150-300

Fonte:Von Sperling (2005).

Tanto o sistema de abastecimento de água, quanto o sistema de esgotamento sanitário das comunidades rurais do município de Inhapim, o estudo de demandas foi realizado para toda a zona rural, considerando que o tratamento de água e esgoto deve contemplar soluções individuais, uma vez que transpor o sistema de abastecimento de água e o sistema de esgotamento público da área urbana unificando todas as comunidades em um único sistema é considerado uma solução ineficiente, em função da distância e dos custos envolvidos.

Os parâmetros básicos para cálculo (vazão e superávit) de planejamento de água sanitário, foram adotados os mesmos utilizados para o cálculo das contribuições de esgoto da área total do município de Inhapim.

Os parâmetros básicos (vazão e estimativa das Cargas Orgânicas e Coliformes Fecais) de planejamento do sistema de esgoto sanitário, foram adotados os mesmos utilizados para o cálculo das contribuições de esgoto da área total do município de Inhapim.

Foi considerado como meta de eficiência de tratamento de esgoto para a sede municipal, baseando -se no estudo no Von Sperling (2011), tendo-se utilizado o valor médio de 85,0 % para eficiência de remoção de carga orgânica e 99,0 % para remoção de coliformes fecais (considerando a eficiência de tratamento médio das unidades de tratamento secundário). Com isso, a meta a ser atingida aqui também será a de atingir a eficiência de no mínimo 85,0% de remoção da DBO_5 e de 99,0% de remoção dos coliformes fecais.

A meta a ser atingida para a zona rural também será a de universalização dos serviços de tratamento, até o final do ano 2024, mediante implantação de sistemas isolados individuais de fossas sépticas em comunidades, onde as residências sejam esparsas com capacidade para atendimento a todo o período de planejamento.

Com isso, propõe-se para os sistemas de tratamento adotados para a zona rural a meta a curto prazo de implantar unidades de tratamento nas soluções individuais. Baseando -se no estudo no Von Sperling (2011) foi utilizado o valor médio de 75,0% para eficiência de remoção de carga orgânica e 80,0% para remoção de coliformes fecais.

Os resultados podem ser analisados conforme as Tabelas 45 a 65.

Tabela 45: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto na Sede de Inhapim

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	825,01	0,64	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+16	1,18E+08
2017	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	825,01	0,64	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+16	1,18E+08
2018	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	825,01	0,64	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+16	1,18E+08
2019	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	825,01	0,64	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+16	1,18E+08
2020	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	825,01	0,64	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+16	1,18E+08
2021	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	825,01	0,64	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+16	1,18E+08
2022	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	825,01	0,64	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+16	1,18E+08
2023	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	825,01	0,64	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+16	1,18E+08
2024	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	123,75	0,10	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+14	1,18E+06
2025	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	123,75	0,10	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+14	1,18E+06
2026	15.278	136,51	24,14	84,65	14,97	20,86	825,01	0,64	123,75	0,10	1,53E+16	1,18E+08	1,53E+14	1,18E+06
2027	15.431	136,51	24,38	84,65	15,12	20,62	833,26	0,64	124,99	0,10	1,54E+16	1,18E+08	1,54E+14	1,18E+06
2028	15.585	136,51	24,62	84,65	15,27	20,38	841,59	0,64	126,24	0,10	1,56E+16	1,18E+08	1,56E+14	1,18E+06
2029	15.741	136,51	24,87	84,65	15,42	20,13	850,01	0,64	127,50	0,10	1,57E+16	1,18E+08	1,57E+14	1,18E+06
2030	15.898	136,51	25,12	84,65	15,58	19,88	858,51	0,64	128,78	0,10	1,59E+16	1,18E+08	1,59E+14	1,18E+06
2031	16.057	136,51	25,37	84,65	15,73	19,63	867,10	0,64	130,06	0,10	1,61E+16	1,18E+08	1,61E+14	1,18E+06
2032	16.218	136,51	25,62	84,65	15,89	19,38	875,77	0,64	131,37	0,10	1,62E+16	1,18E+08	1,62E+14	1,18E+06
2033	16.380	136,51	25,88	84,65	16,05	19,12	884,52	0,64	132,68	0,10	1,64E+16	1,18E+08	1,64E+14	1,18E+06
2034	16.544	136,51	26,14	84,65	16,21	18,86	893,37	0,64	134,01	0,10	1,65E+16	1,18E+08	1,65E+14	1,18E+06
2035	16.709	136,51	26,40	84,65	16,37	18,60	902,30	0,64	135,35	0,10	1,67E+16	1,18E+08	1,67E+14	1,18E+06
2036	16.876	136,51	26,66	84,65	16,53	18,34	911,33	0,64	136,70	0,10	1,69E+16	1,18E+08	1,69E+14	1,18E+06

1 População: Projeção Populacional
2 Projeção de Consumo de Água: 136,51 L/hab.dia (dados da COPASA para a sede do município acrescido do índice de perdas)
3 Vazão Média de Água Projetada: 136,51 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.
4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 105,81 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 105,81 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos
6 Diferença de Vazão de Água: 45 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.
7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (kg/m^3): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência média de remoção de 85%.
10 Concentração de DBO_5 (kg/m^3): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
.12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência média de remoção de 99%.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média

Tabela 46: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Povoado São José do Peixe **Fonte: FUNEC (2016).**

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	10,04	0,56	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+14	1,04E+08
2017	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	10,04	0,56	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+14	1,04E+08
2018	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	10,04	0,56	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+14	1,04E+08
2019	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	10,04	0,56	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+14	1,04E+08
2020	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	10,04	0,56	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+14	1,04E+08
2021	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	10,04	0,56	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+14	1,04E+08
2022	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	10,04	0,56	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+14	1,04E+08
2023	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	10,04	0,56	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+14	1,04E+08
2024	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	1,51	0,08	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+12	1,04E+06
2025	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	1,51	0,08	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+12	1,04E+06
2026	186	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,04	0,56	1,51	0,08	1,86E+14	1,04E+08	1,86E+12	1,04E+06
2027	188	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,14	0,56	1,52	0,08	1,88E+14	1,04E+08	1,88E+12	1,04E+06
2028	190	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,25	0,56	1,54	0,08	1,90E+14	1,04E+08	1,90E+12	1,04E+06
2029	192	120,00	0,27	96,00	0,21	-0,27	10,35	0,56	1,55	0,08	1,92E+14	1,04E+08	1,92E+12	1,04E+06
2030	194	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,45	0,56	1,57	0,08	1,94E+14	1,04E+08	1,94E+12	1,04E+06
2031	195	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,56	0,56	1,58	0,08	1,95E+14	1,04E+08	1,95E+12	1,04E+06
2032	197	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,66	0,56	1,60	0,08	1,97E+14	1,04E+08	1,97E+12	1,04E+06
2033	199	120,00	0,28	96,00	0,22	-0,28	10,77	0,56	1,62	0,08	1,99E+14	1,04E+08	1,99E+12	1,04E+06
2034	201	120,00	0,28	96,00	0,22	-0,28	10,88	0,56	1,63	0,08	2,01E+14	1,04E+08	2,01E+12	1,04E+06
2035	203	120,00	0,28	96,00	0,23	-0,28	10,98	0,56	1,65	0,08	2,03E+14	1,04E+08	2,03E+12	1,04E+06
2036	205	120,00	0,29	96,00	0,23	-0,29	11,09	0,56	1,66	0,08	2,05E+14	1,04E+08	2,05E+12	1,04E+06

1 População: Projeção Populacional
2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)
3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.
4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)
5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos
6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 85,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 47: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Povoado São José do Peixe **Fonte: FUNEC (2016).**

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	28,19	0,56	5,22E+14	1,04E+08	5,22E+14	1,04E+08
2017	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	28,19	0,56	5,22E+14	1,04E+08	5,22E+14	1,04E+08
2018	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	28,19	0,56	5,22E+14	1,04E+08	5,22E+14	1,04E+08
2019	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	28,19	0,56	5,22E+14	1,04E+08	5,22E+14	1,04E+08
2020	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	28,19	0,56	5,22E+14	1,04E+08	5,22E+14	1,04E+08
2021	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	28,19	0,56	5,22E+14	1,04E+08	5,22E+14	1,04E+08
2022	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	28,19	0,56	5,22E+14	1,04E+08	5,22E+14	1,04E+08
2023	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	28,19	0,56	5,22E+14	1,04E+08	5,22E+14	1,04E+08
2024	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	7,05	0,14	5,22E+14	1,04E+08	1,04E+14	2,08E+07
2025	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	7,05	0,14	5,22E+14	1,04E+08	1,04E+14	2,08E+07
2026	522	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,19	0,56	7,05	0,14	5,22E+14	1,04E+08	1,04E+14	2,08E+07
2027	527	120,00	0,73	96,00	0,59	-0,73	28,47	0,56	7,12	0,14	5,27E+14	1,04E+08	1,05E+14	2,08E+07
2028	532	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,75	0,56	7,19	0,14	5,32E+14	1,04E+08	1,06E+14	2,08E+07
2029	538	120,00	0,75	96,00	0,60	-0,75	29,04	0,56	7,26	0,14	5,38E+14	1,04E+08	1,08E+14	2,08E+07
2030	543	120,00	0,75	96,00	0,60	-0,75	29,33	0,56	7,33	0,14	5,43E+14	1,04E+08	1,09E+14	2,08E+07
2031	549	120,00	0,76	96,00	0,61	-0,76	29,63	0,56	7,41	0,14	5,49E+14	1,04E+08	1,10E+14	2,08E+07
2032	554	120,00	0,77	96,00	0,62	-0,77	29,92	0,56	7,48	0,14	5,54E+14	1,04E+08	1,11E+14	2,08E+07
2033	560	120,00	0,78	96,00	0,62	-0,78	30,22	0,56	7,56	0,14	5,60E+14	1,04E+08	1,12E+14	2,08E+07
2034	565	120,00	0,79	96,00	0,63	-0,79	30,52	0,56	7,63	0,14	5,65E+14	1,04E+08	1,13E+14	2,08E+07
2035	571	120,00	0,79	96,00	0,63	-0,79	30,83	0,56	7,71	0,14	5,71E+14	1,04E+08	1,14E+14	2,08E+07
2036	577	120,00	0,80	96,00	0,64	-0,80	31,14	0,56	7,78	0,14	5,77E+14	1,04E+08	1,15E+14	2,08E+07

1 População: Projeção Populacional
2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)
3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.
4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)
5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos
6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média

Tabela 48: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Macadame

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2017	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2018	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2019	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2020	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2021	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2022	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2023	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2024	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	1,37	0,08	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+12	1,04E+06
2025	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	1,37	0,08	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+12	1,04E+06
2026	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	1,37	0,08	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+12	1,04E+06
2027	171	120,00	0,24	96,00	0,19	-0,24	9,22	0,56	1,38	0,08	1,71E+14	1,04E+08	1,71E+12	1,04E+06
2028	172	120,00	0,24	96,00	0,19	-0,24	9,31	0,56	1,40	0,08	1,72E+14	1,04E+08	1,72E+12	1,04E+06
2029	174	120,00	0,24	96,00	0,19	-0,24	9,40	0,56	1,41	0,08	1,74E+14	1,04E+08	1,74E+12	1,04E+06
2030	176	120,00	0,24	96,00	0,20	-0,24	9,50	0,56	1,42	0,08	1,76E+14	1,04E+08	1,76E+12	1,04E+06
2031	178	120,00	0,25	96,00	0,20	-0,25	9,59	0,56	1,44	0,08	1,78E+14	1,04E+08	1,78E+12	1,04E+06
2032	179	120,00	0,25	96,00	0,20	-0,25	9,69	0,56	1,45	0,08	1,79E+14	1,04E+08	1,79E+12	1,04E+06
2033	181	120,00	0,25	96,00	0,20	-0,25	9,78	0,56	1,47	0,08	1,81E+14	1,04E+08	1,81E+12	1,04E+06
2034	183	120,00	0,25	96,00	0,20	-0,25	9,88	0,56	1,48	0,08	1,83E+14	1,04E+08	1,83E+12	1,04E+06
2035	185	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	9,98	0,56	1,50	0,08	1,85E+14	1,04E+08	1,85E+12	1,04E+06
2036	187	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,08	0,56	1,51	0,08	1,87E+14	1,04E+08	1,87E+12	1,04E+06

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 85,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média

Tabela 49: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Disrito Macadame **Fonte: FUNEC (2016).**

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	27,00	0,56	5,00E+14	1,04E+08	5,00E+14	1,04E+08
2017	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	27,00	0,56	5,00E+14	1,04E+08	5,00E+14	1,04E+08
2018	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	27,00	0,56	5,00E+14	1,04E+08	5,00E+14	1,04E+08
2019	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	27,00	0,56	5,00E+14	1,04E+08	5,00E+14	1,04E+08
2020	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	27,00	0,56	5,00E+14	1,04E+08	5,00E+14	1,04E+08
2021	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	27,00	0,56	5,00E+14	1,04E+08	5,00E+14	1,04E+08
2022	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	27,00	0,56	5,00E+14	1,04E+08	5,00E+14	1,04E+08
2023	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	27,00	0,56	5,00E+14	1,04E+08	5,00E+14	1,04E+08
2024	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	6,75	0,14	5,00E+14	1,04E+08	1,00E+14	2,08E+07
2025	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	6,75	0,14	5,00E+14	1,04E+08	1,00E+14	2,08E+07
2026	500	120,00	0,69	96,00	0,56	-0,69	27,00	0,56	6,75	0,14	5,00E+14	1,04E+08	1,00E+14	2,08E+07
2027	505	120,00	0,70	96,00	0,56	-0,70	27,27	0,56	6,82	0,14	5,05E+14	1,04E+08	1,01E+14	2,08E+07
2028	510	120,00	0,71	96,00	0,57	-0,71	27,54	0,56	6,89	0,14	5,10E+14	1,04E+08	1,02E+14	2,08E+07
2029	515	120,00	0,72	96,00	0,57	-0,72	27,82	0,56	6,95	0,14	5,15E+14	1,04E+08	1,03E+14	2,08E+07
2030	520	120,00	0,72	96,00	0,58	-0,72	28,10	0,56	7,02	0,14	5,20E+14	1,04E+08	1,04E+14	2,08E+07
2031	526	120,00	0,73	96,00	0,58	-0,73	28,38	0,56	7,09	0,14	5,26E+14	1,04E+08	1,05E+14	2,08E+07
2032	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,66	0,56	7,17	0,14	5,31E+14	1,04E+08	1,06E+14	2,08E+07
2033	536	120,00	0,74	96,00	0,60	-0,74	28,95	0,56	7,24	0,14	5,36E+14	1,04E+08	1,07E+14	2,08E+07
2034	541	120,00	0,75	96,00	0,60	-0,75	29,24	0,56	7,31	0,14	5,41E+14	1,04E+08	1,08E+14	2,08E+07
2035	547	120,00	0,76	96,00	0,61	-0,76	29,53	0,56	7,38	0,14	5,47E+14	1,04E+08	1,09E+14	2,08E+07
2036	552	120,00	0,77	96,00	0,61	-0,77	29,82	0,56	7,46	0,14	5,52E+14	1,04E+08	1,10E+14	2,08E+07

1 População: Projeção Populacional
2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)
3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.
4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)
5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos
6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 50: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Jerusalém

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	10,58	0,56	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+14	1,04E+08
2017	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	10,58	0,56	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+14	1,04E+08
2018	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	10,58	0,56	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+14	1,04E+08
2019	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	10,58	0,56	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+14	1,04E+08
2020	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	10,58	0,56	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+14	1,04E+08
2021	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	10,58	0,56	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+14	1,04E+08
2022	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	10,58	0,56	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+14	1,04E+08
2023	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	10,58	0,56	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+14	1,04E+08
2024	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	1,59	0,08	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+12	1,04E+06
2025	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	1,59	0,08	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+12	1,04E+06
2026	196	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,58	0,56	1,59	0,08	1,96E+14	1,04E+08	1,96E+12	1,04E+06
2027	198	120,00	0,27	96,00	0,22	-0,27	10,69	0,56	1,60	0,08	1,98E+14	1,04E+08	1,98E+12	1,04E+06
2028	200	120,00	0,28	96,00	0,22	-0,28	10,80	0,56	1,62	0,08	2,00E+14	1,04E+08	2,00E+12	1,04E+06
2029	202	120,00	0,28	96,00	0,22	-0,28	10,90	0,56	1,64	0,08	2,02E+14	1,04E+08	2,02E+12	1,04E+06
2030	204	120,00	0,28	96,00	0,23	-0,28	11,01	0,56	1,65	0,08	2,04E+14	1,04E+08	2,04E+12	1,04E+06
2031	206	120,00	0,29	96,00	0,23	-0,29	11,12	0,56	1,67	0,08	2,06E+14	1,04E+08	2,06E+12	1,04E+06
2032	208	120,00	0,29	96,00	0,23	-0,29	11,24	0,56	1,69	0,08	2,08E+14	1,04E+08	2,08E+12	1,04E+06
2033	210	120,00	0,29	96,00	0,23	-0,29	11,35	0,56	1,70	0,08	2,10E+14	1,04E+08	2,10E+12	1,04E+06
2034	212	120,00	0,29	96,00	0,24	-0,29	11,46	0,56	1,72	0,08	2,12E+14	1,04E+08	2,12E+12	1,04E+06
2035	214	120,00	0,30	96,00	0,24	-0,30	11,58	0,56	1,74	0,08	2,14E+14	1,04E+08	2,14E+12	1,04E+06
2036	217	120,00	0,30	96,00	0,24	-0,30	11,69	0,56	1,75	0,08	2,17E+14	1,04E+08	2,17E+12	1,04E+06

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 85,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 51: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Jerusalém

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	71,77	0,56	1,33E+15	1,04E+08	1,33E+15	1,04E+08
2017	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	71,77	0,56	1,33E+15	1,04E+08	1,33E+15	1,04E+08
2018	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	71,77	0,56	1,33E+15	1,04E+08	1,33E+15	1,04E+08
2019	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	71,77	0,56	1,33E+15	1,04E+08	1,33E+15	1,04E+08
2020	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	71,77	0,56	1,33E+15	1,04E+08	1,33E+15	1,04E+08
2021	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	71,77	0,56	1,33E+15	1,04E+08	1,33E+15	1,04E+08
2022	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	71,77	0,56	1,33E+15	1,04E+08	1,33E+15	1,04E+08
2023	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	71,77	0,56	1,33E+15	1,04E+08	1,33E+15	1,04E+08
2024	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	17,94	0,14	1,33E+15	1,04E+08	2,66E+14	2,08E+07
2025	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	17,94	0,14	1,33E+15	1,04E+08	2,66E+14	2,08E+07
2026	1.329	120,00	1,85	96,00	1,48	-1,85	71,77	0,56	17,94	0,14	1,33E+15	1,04E+08	2,66E+14	2,08E+07
2027	1.342	120,00	1,86	96,00	1,49	-1,86	72,48	0,56	18,12	0,14	1,34E+15	1,04E+08	2,68E+14	2,08E+07
2028	1.356	120,00	1,88	96,00	1,51	-1,88	73,21	0,56	18,30	0,14	1,36E+15	1,04E+08	2,71E+14	2,08E+07
2029	1.369	120,00	1,90	96,00	1,52	-1,90	73,94	0,56	18,49	0,14	1,37E+15	1,04E+08	2,74E+14	2,08E+07
2030	1.383	120,00	1,92	96,00	1,54	-1,92	74,68	0,56	18,67	0,14	1,38E+15	1,04E+08	2,77E+14	2,08E+07
2031	1.397	120,00	1,94	96,00	1,55	-1,94	75,43	0,56	18,86	0,14	1,40E+15	1,04E+08	2,79E+14	2,08E+07
2032	1.411	120,00	1,96	96,00	1,57	-1,96	76,18	0,56	19,05	0,14	1,41E+15	1,04E+08	2,82E+14	2,08E+07
2033	1.425	120,00	1,98	96,00	1,58	-1,98	76,94	0,56	19,24	0,14	1,42E+15	1,04E+08	2,85E+14	2,08E+07
2034	1.439	120,00	2,00	96,00	1,60	-2,00	77,71	0,56	19,43	0,14	1,44E+15	1,04E+08	2,88E+14	2,08E+07
2035	1.454	120,00	2,02	96,00	1,62	-2,02	78,49	0,56	19,62	0,14	1,45E+15	1,04E+08	2,91E+14	2,08E+07
2036	1.468	120,00	2,04	96,00	1,63	-2,04	79,27	0,56	19,82	0,14	1,47E+15	1,04E+08	2,94E+14	2,08E+07

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média

Tabela 52: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Novo Horizonte

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	24,35	0,56	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+14	1,04E+08
2017	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	24,35	0,56	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+14	1,04E+08
2018	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	24,35	0,56	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+14	1,04E+08
2019	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	24,35	0,56	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+14	1,04E+08
2020	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	24,35	0,56	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+14	1,04E+08
2021	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	24,35	0,56	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+14	1,04E+08
2022	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	24,35	0,56	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+14	1,04E+08
2023	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	24,35	0,56	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+14	1,04E+08
2024	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	3,65	0,08	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+12	1,04E+06
2025	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	3,65	0,08	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+12	1,04E+06
2026	451	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,35	0,56	3,65	0,08	4,51E+14	1,04E+08	4,51E+12	1,04E+06
2027	456	120,00	0,63	96,00	0,51	-0,63	24,60	0,56	3,69	0,08	4,56E+14	1,04E+08	4,56E+12	1,04E+06
2028	460	120,00	0,64	96,00	0,51	-0,64	24,84	0,56	3,73	0,08	4,60E+14	1,04E+08	4,60E+12	1,04E+06
2029	465	120,00	0,65	96,00	0,52	-0,65	25,09	0,56	3,76	0,08	4,65E+14	1,04E+08	4,65E+12	1,04E+06
2030	469	120,00	0,65	96,00	0,52	-0,65	25,34	0,56	3,80	0,08	4,69E+14	1,04E+08	4,69E+12	1,04E+06
2031	474	120,00	0,66	96,00	0,53	-0,66	25,60	0,56	3,84	0,08	4,74E+14	1,04E+08	4,74E+12	1,04E+06
2032	479	120,00	0,66	96,00	0,53	-0,66	25,85	0,56	3,88	0,08	4,79E+14	1,04E+08	4,79E+12	1,04E+06
2033	484	120,00	0,67	96,00	0,54	-0,67	26,11	0,56	3,92	0,08	4,84E+14	1,04E+08	4,84E+12	1,04E+06
2034	488	120,00	0,68	96,00	0,54	-0,68	26,37	0,56	3,96	0,08	4,88E+14	1,04E+08	4,88E+12	1,04E+06
2035	493	120,00	0,69	96,00	0,55	-0,69	26,64	0,56	4,00	0,08	4,93E+14	1,04E+08	4,93E+12	1,04E+06
2036	498	120,00	0,69	96,00	0,55	-0,69	26,90	0,56	4,04	0,08	4,98E+14	1,04E+08	4,98E+12	1,04E+06

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 85,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 53: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Novo Horizonte

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2017	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2018	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2019	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2020	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2021	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2022	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2023	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	9,13	0,56	1,69E+14	1,04E+08	1,69E+14	1,04E+08
2024	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	2,28	0,14	1,69E+14	1,04E+08	3,38E+13	2,08E+07
2025	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	2,28	0,14	1,69E+14	1,04E+08	3,38E+13	2,08E+07
2026	169	120,00	0,23	96,00	0,19	-0,23	9,13	0,56	2,28	0,14	1,69E+14	1,04E+08	3,38E+13	2,08E+07
2027	171	120,00	0,24	96,00	0,19	-0,24	9,22	0,56	2,30	0,14	1,71E+14	1,04E+08	3,41E+13	2,08E+07
2028	172	120,00	0,24	96,00	0,19	-0,24	9,31	0,56	2,33	0,14	1,72E+14	1,04E+08	3,45E+13	2,08E+07
2029	174	120,00	0,24	96,00	0,19	-0,24	9,40	0,56	2,35	0,14	1,74E+14	1,04E+08	3,48E+13	2,08E+07
2030	176	120,00	0,24	96,00	0,20	-0,24	9,50	0,56	2,37	0,14	1,76E+14	1,04E+08	3,52E+13	2,08E+07
2031	178	120,00	0,25	96,00	0,20	-0,25	9,59	0,56	2,40	0,14	1,78E+14	1,04E+08	3,55E+13	2,08E+07
2032	179	120,00	0,25	96,00	0,20	-0,25	9,69	0,56	2,42	0,14	1,79E+14	1,04E+08	3,59E+13	2,08E+07
2033	181	120,00	0,25	96,00	0,20	-0,25	9,78	0,56	2,45	0,14	1,81E+14	1,04E+08	3,62E+13	2,08E+07
2034	183	120,00	0,25	96,00	0,20	-0,25	9,88	0,56	2,47	0,14	1,83E+14	1,04E+08	3,66E+13	2,08E+07
2035	185	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	9,98	0,56	2,50	0,14	1,85E+14	1,04E+08	3,70E+13	2,08E+07
2036	187	120,00	0,26	96,00	0,21	-0,26	10,08	0,56	2,52	0,14	1,87E+14	1,04E+08	3,73E+13	2,08E+07

Fonte: FUNEC (2016).
1 População: Projeção Populacional
2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)
3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.
4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)
5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos
6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média

Tabela 54: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Itajutiba

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	21,60	0,56	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+14	1,04E+08
2017	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	21,60	0,56	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+14	1,04E+08
2018	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	21,60	0,56	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+14	1,04E+08
2019	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	21,60	0,56	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+14	1,04E+08
2020	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	21,60	0,56	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+14	1,04E+08
2021	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	21,60	0,56	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+14	1,04E+08
2022	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	21,60	0,56	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+14	1,04E+08
2023	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	21,60	0,56	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+14	1,04E+08
2024	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	21,60	0,56	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+12	1,04E+06
2025	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	21,60	0,56	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+12	1,04E+06
2026	400	120,00	0,56	96,00	0,44	-0,56	21,60	0,56	3,24	0,08	4,00E+14	1,04E+08	4,00E+12	1,04E+06
2027	404	120,00	0,56	96,00	0,45	-0,56	21,82	0,56	3,27	0,08	4,04E+14	1,04E+08	4,04E+12	1,04E+06
2028	408	120,00	0,57	96,00	0,45	-0,57	22,03	0,56	3,31	0,08	4,08E+14	1,04E+08	4,08E+12	1,04E+06
2029	412	120,00	0,57	96,00	0,46	-0,57	22,25	0,56	3,34	0,08	4,12E+14	1,04E+08	4,12E+12	1,04E+06
2030	416	120,00	0,58	96,00	0,46	-0,58	22,48	0,56	3,37	0,08	4,16E+14	1,04E+08	4,16E+12	1,04E+06
2031	420	120,00	0,58	96,00	0,47	-0,58	22,70	0,56	3,41	0,08	4,20E+14	1,04E+08	4,20E+12	1,04E+06
2032	425	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,93	0,56	3,44	0,08	4,25E+14	1,04E+08	4,25E+12	1,04E+06
2033	429	120,00	0,60	96,00	0,48	-0,60	23,16	0,56	3,47	0,08	4,29E+14	1,04E+08	4,29E+12	1,04E+06
2034	433	120,00	0,60	96,00	0,48	-0,60	23,39	0,56	3,51	0,08	4,33E+14	1,04E+08	4,33E+12	1,04E+06
2035	437	120,00	0,61	96,00	0,49	-0,61	23,62	0,56	3,54	0,08	4,37E+14	1,04E+08	4,37E+12	1,04E+06
2036	442	120,00	0,61	96,00	0,49	-0,61	23,86	0,56	3,58	0,08	4,42E+14	1,04E+08	4,42E+12	1,04E+06

Fonte: FUNEC (2016).
1 População: Projeção Populacional
2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)
3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.
4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)
5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.
7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (K/m^3): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 85,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m^3): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 55: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Itajutiba

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	7,99	0,56	1,48E+14	1,04E+08	1,48E+14	1,04E+08
2017	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	7,99	0,56	1,48E+14	1,04E+08	1,48E+14	1,04E+08
2018	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	7,99	0,56	1,48E+14	1,04E+08	1,48E+14	1,04E+08
2019	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	7,99	0,56	1,48E+14	1,04E+08	1,48E+14	1,04E+08
2020	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	7,99	0,56	1,48E+14	1,04E+08	1,48E+14	1,04E+08
2021	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	7,99	0,56	1,48E+14	1,04E+08	1,48E+14	1,04E+08
2022	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	7,99	0,56	1,48E+14	1,04E+08	1,48E+14	1,04E+08
2023	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	7,99	0,56	1,48E+14	1,04E+08	1,48E+14	1,04E+08
2024	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	7,99	0,56	1,48E+14	1,04E+08	2,96E+13	2,08E+07
2025	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	7,99	0,56	1,48E+14	1,04E+08	2,96E+13	2,08E+07
2026	148	120,00	0,21	96,00	0,16	-0,21	7,99	0,56	2,00	0,14	1,48E+14	1,04E+08	2,96E+13	2,08E+07
2027	149	120,00	0,21	96,00	0,17	-0,21	8,07	0,56	2,02	0,14	1,49E+14	1,04E+08	2,99E+13	2,08E+07
2028	151	120,00	0,21	96,00	0,17	-0,21	8,15	0,56	2,04	0,14	1,51E+14	1,04E+08	3,02E+13	2,08E+07
2029	152	120,00	0,21	96,00	0,17	-0,21	8,23	0,56	2,06	0,14	1,52E+14	1,04E+08	3,05E+13	2,08E+07
2030	154	120,00	0,21	96,00	0,17	-0,21	8,32	0,56	2,08	0,14	1,54E+14	1,04E+08	3,08E+13	2,08E+07
2031	156	120,00	0,22	96,00	0,17	-0,22	8,40	0,56	2,10	0,14	1,56E+14	1,04E+08	3,11E+13	2,08E+07
2032	157	120,00	0,22	96,00	0,17	-0,22	8,48	0,56	2,12	0,14	1,57E+14	1,04E+08	3,14E+13	2,08E+07
2033	159	120,00	0,22	96,00	0,18	-0,22	8,57	0,56	2,14	0,14	1,59E+14	1,04E+08	3,17E+13	2,08E+07
2034	160	120,00	0,22	96,00	0,18	-0,22	8,65	0,56	2,16	0,14	1,60E+14	1,04E+08	3,21E+13	2,08E+07
2035	162	120,00	0,22	96,00	0,18	-0,22	8,74	0,56	2,19	0,14	1,62E+14	1,04E+08	3,24E+13	2,08E+07
2036	163	120,00	0,23	96,00	0,18	-0,23	8,83	0,56	2,21	0,14	1,63E+14	1,04E+08	3,27E+13	2,08E+07

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 56: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Bom Jesus do Rio Preto

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	28,67	0,56	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+14	1,04E+08
2017	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	28,67	0,56	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+14	1,04E+08
2018	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	28,67	0,56	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+14	1,04E+08
2019	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	28,67	0,56	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+14	1,04E+08
2020	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	28,67	0,56	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+14	1,04E+08
2021	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	28,67	0,56	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+14	1,04E+08
2022	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	28,67	0,56	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+14	1,04E+08
2023	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	28,67	0,56	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+14	1,04E+08
2024	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	28,67	0,56	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+12	1,04E+06
2025	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	4,30	0,08	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+12	1,04E+06
2026	531	120,00	0,74	96,00	0,59	-0,74	28,67	0,56	4,30	0,08	5,31E+14	1,04E+08	5,31E+12	1,04E+06
2027	536	120,00	0,74	96,00	0,60	-0,74	28,96	0,56	4,34	0,08	5,36E+14	1,04E+08	5,36E+12	1,04E+06
2028	542	120,00	0,75	96,00	0,60	-0,75	29,25	0,56	4,39	0,08	5,42E+14	1,04E+08	5,42E+12	1,04E+06
2029	547	120,00	0,76	96,00	0,61	-0,76	29,54	0,56	4,43	0,08	5,47E+14	1,04E+08	5,47E+12	1,04E+06
2030	553	120,00	0,77	96,00	0,61	-0,77	29,84	0,56	4,48	0,08	5,53E+14	1,04E+08	5,53E+12	1,04E+06
2031	558	120,00	0,78	96,00	0,62	-0,78	30,14	0,56	4,52	0,08	5,58E+14	1,04E+08	5,58E+12	1,04E+06
2032	564	120,00	0,78	96,00	0,63	-0,78	30,44	0,56	4,57	0,08	5,64E+14	1,04E+08	5,64E+12	1,04E+06
2033	569	120,00	0,79	96,00	0,63	-0,79	30,74	0,56	4,61	0,08	5,69E+14	1,04E+08	5,69E+12	1,04E+06
2034	575	120,00	0,80	96,00	0,64	-0,80	31,05	0,56	4,66	0,08	5,75E+14	1,04E+08	5,75E+12	1,04E+06
2035	581	120,00	0,81	96,00	0,65	-0,81	31,36	0,56	4,70	0,08	5,81E+14	1,04E+08	5,81E+12	1,04E+06
2036	587	120,00	0,81	96,00	0,65	-0,81	31,67	0,56	4,75	0,08	5,87E+14	1,04E+08	5,87E+12	1,04E+06

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional
2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)
3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.
4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)
5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos
6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 85,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 57: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Bom Jesus do Rio Preto

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	3,35	0,56	6,20E+13	1,04E+08	6,20E+13	1,04E+08
2017	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	3,35	0,56	6,20E+13	1,04E+08	6,20E+13	1,04E+08
2018	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	3,35	0,56	6,20E+13	1,04E+08	6,20E+13	1,04E+08
2019	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	3,35	0,56	6,20E+13	1,04E+08	6,20E+13	1,04E+08
2020	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	3,35	0,56	6,20E+13	1,04E+08	6,20E+13	1,04E+08
2021	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	3,35	0,56	6,20E+13	1,04E+08	6,20E+13	1,04E+08
2022	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	3,35	0,56	6,20E+13	1,04E+08	6,20E+13	1,04E+08
2023	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	3,35	0,56	6,20E+13	1,04E+08	6,20E+13	1,04E+08
2024	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	3,35	0,56	6,20E+13	1,04E+08	1,24E+13	2,08E+07
2025	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	0,84	0,14	6,20E+13	1,04E+08	1,24E+13	2,08E+07
2026	62	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,35	0,56	0,84	0,14	6,20E+13	1,04E+08	1,24E+13	2,08E+07
2027	63	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,38	0,56	0,85	0,14	6,26E+13	1,04E+08	1,25E+13	2,08E+07
2028	63	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,42	0,56	0,85	0,14	6,32E+13	1,04E+08	1,26E+13	2,08E+07
2029	64	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,45	0,56	0,86	0,14	6,39E+13	1,04E+08	1,28E+13	2,08E+07
2030	65	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,48	0,56	0,87	0,14	6,45E+13	1,04E+08	1,29E+13	2,08E+07
2031	65	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,52	0,56	0,88	0,14	6,52E+13	1,04E+08	1,30E+13	2,08E+07
2032	66	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,55	0,56	0,89	0,14	6,58E+13	1,04E+08	1,32E+13	2,08E+07
2033	66	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,59	0,56	0,90	0,14	6,65E+13	1,04E+08	1,33E+13	2,08E+07
2034	67	120,00	0,09	96,00	0,07	-0,09	3,63	0,56	0,91	0,14	6,71E+13	1,04E+08	1,34E+13	2,08E+07
2035	68	120,00	0,09	96,00	0,08	-0,09	3,66	0,56	0,92	0,14	6,78E+13	1,04E+08	1,36E+13	2,08E+07
2036	68	120,00	0,10	96,00	0,08	-0,10	3,70	0,56	0,92	0,14	6,85E+13	1,04E+08	1,37E+13	2,08E+07

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferança de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 58: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito São Tomé

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	19,01	0,56	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+14	1,04E+08
2017	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	19,01	0,56	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+14	1,04E+08
2018	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	19,01	0,56	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+14	1,04E+08
2019	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	19,01	0,56	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+14	1,04E+08
2020	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	19,01	0,56	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+14	1,04E+08
2021	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	19,01	0,56	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+14	1,04E+08
2022	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	19,01	0,56	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+14	1,04E+08
2023	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	19,01	0,56	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+14	1,04E+08
2024	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	2,85	0,08	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+12	1,04E+06
2025	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	2,85	0,08	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+12	1,04E+06
2026	352	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,01	0,56	2,85	0,08	3,52E+14	1,04E+08	3,52E+12	1,04E+06
2027	356	120,00	0,49	96,00	0,40	-0,49	19,20	0,56	2,88	0,08	3,56E+14	1,04E+08	3,56E+12	1,04E+06
2028	359	120,00	0,50	96,00	0,40	-0,50	19,39	0,56	2,91	0,08	3,59E+14	1,04E+08	3,59E+12	1,04E+06
2029	363	120,00	0,50	96,00	0,40	-0,50	19,58	0,56	2,94	0,08	3,63E+14	1,04E+08	3,63E+12	1,04E+06
2030	366	120,00	0,51	96,00	0,41	-0,51	19,78	0,56	2,97	0,08	3,66E+14	1,04E+08	3,66E+12	1,04E+06
2031	370	120,00	0,51	96,00	0,41	-0,51	19,98	0,56	3,00	0,08	3,70E+14	1,04E+08	3,70E+12	1,04E+06
2032	374	120,00	0,52	96,00	0,42	-0,52	20,18	0,56	3,03	0,08	3,74E+14	1,04E+08	3,74E+12	1,04E+06
2033	377	120,00	0,52	96,00	0,42	-0,52	20,38	0,56	3,06	0,08	3,77E+14	1,04E+08	3,77E+12	1,04E+06
2034	381	120,00	0,53	96,00	0,42	-0,53	20,58	0,56	3,09	0,08	3,81E+14	1,04E+08	3,81E+12	1,04E+06
2035	385	120,00	0,53	96,00	0,43	-0,53	20,79	0,56	3,12	0,08	3,85E+14	1,04E+08	3,85E+12	1,04E+06
2036	389	120,00	0,54	96,00	0,43	-0,54	21,00	0,56	3,15	0,08	3,89E+14	1,04E+08	3,89E+12	1,04E+06

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 85,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 59: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito São Tomé

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	22,90	0,56	4,24E+14	1,04E+08	4,24E+14	1,04E+08
2017	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	22,90	0,56	4,24E+14	1,04E+08	4,24E+14	1,04E+08
2018	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	22,90	0,56	4,24E+14	1,04E+08	4,24E+14	1,04E+08
2019	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	22,90	0,56	4,24E+14	1,04E+08	4,24E+14	1,04E+08
2020	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	22,90	0,56	4,24E+14	1,04E+08	4,24E+14	1,04E+08
2021	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	22,90	0,56	4,24E+14	1,04E+08	4,24E+14	1,04E+08
2022	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	22,90	0,56	4,24E+14	1,04E+08	4,24E+14	1,04E+08
2023	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	22,90	0,56	4,24E+14	1,04E+08	4,24E+14	1,04E+08
2024	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	5,72	0,14	4,24E+14	1,04E+08	8,48E+13	2,08E+07
2025	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	5,72	0,14	4,24E+14	1,04E+08	8,48E+13	2,08E+07
2026	424	120,00	0,59	96,00	0,47	-0,59	22,90	0,56	5,72	0,14	4,24E+14	1,04E+08	8,48E+13	2,08E+07
2027	428	120,00	0,59	96,00	0,48	-0,59	23,12	0,56	5,78	0,14	4,28E+14	1,04E+08	8,56E+13	2,08E+07
2028	433	120,00	0,60	96,00	0,48	-0,60	23,36	0,56	5,84	0,14	4,33E+14	1,04E+08	8,65E+13	2,08E+07
2029	437	120,00	0,61	96,00	0,49	-0,61	23,59	0,56	5,90	0,14	4,37E+14	1,04E+08	8,74E+13	2,08E+07
2030	441	120,00	0,61	96,00	0,49	-0,61	23,83	0,56	5,96	0,14	4,41E+14	1,04E+08	8,82E+13	2,08E+07
2031	446	120,00	0,62	96,00	0,50	-0,62	24,06	0,56	6,02	0,14	4,46E+14	1,04E+08	8,91E+13	2,08E+07
2032	450	120,00	0,63	96,00	0,50	-0,63	24,30	0,56	6,08	0,14	4,50E+14	1,04E+08	9,00E+13	2,08E+07
2033	455	120,00	0,63	96,00	0,51	-0,63	24,55	0,56	6,14	0,14	4,55E+14	1,04E+08	9,09E+13	2,08E+07
2034	459	120,00	0,64	96,00	0,51	-0,64	24,79	0,56	6,20	0,14	4,59E+14	1,04E+08	9,18E+13	2,08E+07
2035	464	120,00	0,64	96,00	0,52	-0,64	25,04	0,56	6,26	0,14	4,64E+14	1,04E+08	9,27E+13	2,08E+07
2036	468	120,00	0,65	96,00	0,52	-0,65	25,29	0,56	6,32	0,14	4,68E+14	1,04E+08	9,37E+13	2,08E+07

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 60: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Tabajara

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	36,56	0,56	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+14	1,04E+08
2017	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	36,56	0,56	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+14	1,04E+08
2018	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	36,56	0,56	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+14	1,04E+08
2019	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	36,56	0,56	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+14	1,04E+08
2020	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	36,56	0,56	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+14	1,04E+08
2021	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	36,56	0,56	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+14	1,04E+08
2022	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	36,56	0,56	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+14	1,04E+08
2023	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	36,56	0,56	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+14	1,04E+08
2024	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	5,48	0,08	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+12	1,04E+06
2025	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	5,48	0,08	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+12	1,04E+06
2026	677	120,00	0,94	96,00	0,75	-0,94	36,56	0,56	5,48	0,08	6,77E+14	1,04E+08	6,77E+12	1,04E+06
2027	684	120,00	0,95	96,00	0,76	-0,95	36,92	0,56	5,54	0,08	6,84E+14	1,04E+08	6,84E+12	1,04E+06
2028	691	120,00	0,96	96,00	0,77	-0,96	37,29	0,56	5,59	0,08	6,91E+14	1,04E+08	6,91E+12	1,04E+06
2029	698	120,00	0,97	96,00	0,78	-0,97	37,67	0,56	5,65	0,08	6,98E+14	1,04E+08	6,98E+12	1,04E+06
2030	704	120,00	0,98	96,00	0,78	-0,98	38,04	0,56	5,71	0,08	7,04E+14	1,04E+08	7,04E+12	1,04E+06
2031	712	120,00	0,99	96,00	0,79	-0,99	38,42	0,56	5,76	0,08	7,12E+14	1,04E+08	7,12E+12	1,04E+06
2032	719	120,00	1,00	96,00	0,80	-1,00	38,81	0,56	5,82	0,08	7,19E+14	1,04E+08	7,19E+12	1,04E+06
2033	726	120,00	1,01	96,00	0,81	-1,01	39,20	0,56	5,88	0,08	7,26E+14	1,04E+08	7,26E+12	1,04E+06
2034	733	120,00	1,02	96,00	0,81	-1,02	39,59	0,56	5,94	0,08	7,33E+14	1,04E+08	7,33E+12	1,04E+06
2035	740	120,00	1,03	96,00	0,82	-1,03	39,98	0,56	6,00	0,08	7,40E+14	1,04E+08	7,40E+12	1,04E+06
2036	748	120,00	1,04	96,00	0,83	-1,04	40,38	0,56	6,06	0,08	7,48E+14	1,04E+08	7,48E+12	1,04E+06

Fonte: FUNEC (2016).
1 População: Projeção Populacional
2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)
3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.
4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)
5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos
6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 85,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 61: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Tabajara

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	19,17	0,56	3,55E+14	1,04E+08	3,55E+14	1,04E+08
2017	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	19,17	0,56	3,55E+14	1,04E+08	3,55E+14	1,04E+08
2018	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	19,17	0,56	3,55E+14	1,04E+08	3,55E+14	1,04E+08
2019	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	19,17	0,56	3,55E+14	1,04E+08	3,55E+14	1,04E+08
2020	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	19,17	0,56	3,55E+14	1,04E+08	3,55E+14	1,04E+08
2021	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	19,17	0,56	3,55E+14	1,04E+08	3,55E+14	1,04E+08
2022	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	19,17	0,56	3,55E+14	1,04E+08	3,55E+14	1,04E+08
2023	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	19,17	0,56	3,55E+14	1,04E+08	3,55E+14	1,04E+08
2024	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	4,79	0,14	3,55E+14	1,04E+08	7,10E+13	2,08E+07
2025	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	4,79	0,14	3,55E+14	1,04E+08	7,10E+13	2,08E+07
2026	355	120,00	0,49	96,00	0,39	-0,49	19,17	0,56	4,79	0,14	3,55E+14	1,04E+08	7,10E+13	2,08E+07
2027	359	120,00	0,50	96,00	0,40	-0,50	19,36	0,56	4,84	0,14	3,59E+14	1,04E+08	7,17E+13	2,08E+07
2028	362	120,00	0,50	96,00	0,40	-0,50	19,56	0,56	4,89	0,14	3,62E+14	1,04E+08	7,24E+13	2,08E+07
2029	366	120,00	0,51	96,00	0,41	-0,51	19,75	0,56	4,94	0,14	3,66E+14	1,04E+08	7,32E+13	2,08E+07
2030	369	120,00	0,51	96,00	0,41	-0,51	19,95	0,56	4,99	0,14	3,69E+14	1,04E+08	7,39E+13	2,08E+07
2031	373	120,00	0,52	96,00	0,41	-0,52	20,15	0,56	5,04	0,14	3,73E+14	1,04E+08	7,46E+13	2,08E+07
2032	377	120,00	0,52	96,00	0,42	-0,52	20,35	0,56	5,09	0,14	3,77E+14	1,04E+08	7,54E+13	2,08E+07
2033	381	120,00	0,53	96,00	0,42	-0,53	20,55	0,56	5,14	0,14	3,81E+14	1,04E+08	7,61E+13	2,08E+07
2034	384	120,00	0,53	96,00	0,43	-0,53	20,76	0,56	5,19	0,14	3,84E+14	1,04E+08	7,69E+13	2,08E+07
2035	388	120,00	0,54	96,00	0,43	-0,54	20,97	0,56	5,24	0,14	3,88E+14	1,04E+08	7,77E+13	2,08E+07
2036	392	120,00	0,54	96,00	0,44	-0,54	21,18	0,56	5,29	0,14	3,92E+14	1,04E+08	7,84E+13	2,08E+07

Fonte: FUNEC (2016).
1 População: Projeção Populacional
2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)
3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.
4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)
5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos
6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 62: Projeção Populacional Urbana, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Santo Antônio do Alegre

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	32,67	0,56	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+14	1,04E+08
2017	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	32,67	0,56	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+14	1,04E+08
2018	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	32,67	0,56	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+14	1,04E+08
2019	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	32,67	0,56	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+14	1,04E+08
2020	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	32,67	0,56	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+14	1,04E+08
2021	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	32,67	0,56	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+14	1,04E+08
2022	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	32,67	0,56	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+14	1,04E+08
2023	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	32,67	0,56	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+14	1,04E+08
2024	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	4,90	0,08	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+12	1,04E+06
2025	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	4,90	0,08	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+12	1,04E+06
2026	605	120,00	0,84	96,00	0,67	-0,84	32,67	0,56	4,90	0,08	6,05E+14	1,04E+08	6,05E+12	1,04E+06
2027	611	120,00	0,85	96,00	0,68	-0,85	33,00	0,56	4,95	0,08	6,11E+14	1,04E+08	6,11E+12	1,04E+06
2028	617	120,00	0,86	96,00	0,69	-0,86	33,33	0,56	5,00	0,08	6,17E+14	1,04E+08	6,17E+12	1,04E+06
2029	623	120,00	0,87	96,00	0,69	-0,87	33,66	0,56	5,05	0,08	6,23E+14	1,04E+08	6,23E+12	1,04E+06
2030	630	120,00	0,87	96,00	0,70	-0,87	34,00	0,56	5,10	0,08	6,30E+14	1,04E+08	6,30E+12	1,04E+06
2031	636	120,00	0,88	96,00	0,71	-0,88	34,34	0,56	5,15	0,08	6,36E+14	1,04E+08	6,36E+12	1,04E+06
2032	642	120,00	0,89	96,00	0,71	-0,89	34,68	0,56	5,20	0,08	6,42E+14	1,04E+08	6,42E+12	1,04E+06
2033	649	120,00	0,90	96,00	0,72	-0,90	35,03	0,56	5,25	0,08	6,49E+14	1,04E+08	6,49E+12	1,04E+06
2034	655	120,00	0,91	96,00	0,73	-0,91	35,38	0,56	5,31	0,08	6,55E+14	1,04E+08	6,55E+12	1,04E+06
2035	662	120,00	0,92	96,00	0,74	-0,92	35,73	0,56	5,36	0,08	6,62E+14	1,04E+08	6,62E+12	1,04E+06
2036	668	120,00	0,93	96,00	0,74	-0,93	36,09	0,56	5,41	0,08	6,68E+14	1,04E+08	6,68E+12	1,04E+06

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 85,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média.

Tabela 63: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Distrito Santo Antônio do Alegre

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	65,99	0,56	1,22E+15	1,04E+08	1,22E+15	1,04E+08
2017	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	65,99	0,56	1,22E+15	1,04E+08	1,22E+15	1,04E+08
2018	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	65,99	0,56	1,22E+15	1,04E+08	1,22E+15	1,04E+08
2019	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	65,99	0,56	1,22E+15	1,04E+08	1,22E+15	1,04E+08
2020	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	65,99	0,56	1,22E+15	1,04E+08	1,22E+15	1,04E+08
2021	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	65,99	0,56	1,22E+15	1,04E+08	1,22E+15	1,04E+08
2022	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	65,99	0,56	1,22E+15	1,04E+08	1,22E+15	1,04E+08
2023	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	65,99	0,56	1,22E+15	1,04E+08	1,22E+15	1,04E+08
2024	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	16,50	0,14	1,22E+15	1,04E+08	2,44E+14	2,08E+07
2025	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	16,50	0,14	1,22E+15	1,04E+08	2,44E+14	2,08E+07
2026	1.222	120,00	1,70	96,00	1,36	-1,70	65,99	0,56	16,50	0,14	1,22E+15	1,04E+08	2,44E+14	2,08E+07
2027	1.234	120,00	1,71	96,00	1,37	-1,71	66,65	0,56	16,66	0,14	1,23E+15	1,04E+08	2,47E+14	2,08E+07
2028	1.247	120,00	1,73	96,00	1,39	-1,73	67,31	0,56	16,83	0,14	1,25E+15	1,04E+08	2,49E+14	2,08E+07
2029	1.259	120,00	1,75	96,00	1,40	-1,75	67,99	0,56	17,00	0,14	1,26E+15	1,04E+08	2,52E+14	2,08E+07
2030	1.272	120,00	1,77	96,00	1,41	-1,77	68,67	0,56	17,17	0,14	1,27E+15	1,04E+08	2,54E+14	2,08E+07
2031	1.284	120,00	1,78	96,00	1,43	-1,78	69,35	0,56	17,34	0,14	1,28E+15	1,04E+08	2,57E+14	2,08E+07
2032	1.297	120,00	1,80	96,00	1,44	-1,80	70,05	0,56	17,51	0,14	1,30E+15	1,04E+08	2,59E+14	2,08E+07
2033	1.310	120,00	1,82	96,00	1,46	-1,82	70,75	0,56	17,69	0,14	1,31E+15	1,04E+08	2,62E+14	2,08E+07
2034	1.323	120,00	1,84	96,00	1,47	-1,84	71,46	0,56	17,86	0,14	1,32E+15	1,04E+08	2,65E+14	2,08E+07
2035	1.336	120,00	1,86	96,00	1,48	-1,86	72,17	0,56	18,04	0,14	1,34E+15	1,04E+08	2,67E+14	2,08E+07
2036	1.350	120,00	1,87	96,00	1,50	-1,87	72,89	0,56	18,22	0,14	1,35E+15	1,04E+08	2,70E+14	2,08E+07

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.
7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m^3): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75,0% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m^3): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média

Tabela 64: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Córrego São Silvestre

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	54,65	0,56	1,01E+15	1,04E+08	1,01E+15	1,04E+08
2017	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	54,65	0,56	1,01E+15	1,04E+08	1,01E+15	1,04E+08
2018	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	54,65	0,56	1,01E+15	1,04E+08	1,01E+15	1,04E+08
2019	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	54,65	0,56	1,01E+15	1,04E+08	1,01E+15	1,04E+08
2020	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	54,65	0,56	1,01E+15	1,04E+08	1,01E+15	1,04E+08
2021	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	54,65	0,56	1,01E+15	1,04E+08	1,01E+15	1,04E+08
2022	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	54,65	0,56	1,01E+15	1,04E+08	1,01E+15	1,04E+08
2023	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	54,65	0,56	1,01E+15	1,04E+08	1,01E+15	1,04E+08
2024	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	13,66	0,14	1,01E+15	1,04E+08	2,02E+14	2,08E+07
2025	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	13,66	0,14	1,01E+15	1,04E+08	2,02E+14	2,08E+07
2026	1.012	120,00	1,41	96,00	1,12	-0,84	54,65	0,56	13,66	0,14	1,01E+15	1,04E+08	2,02E+14	2,08E+07
2027	1.022	120,00	1,42	96,00	1,14	-0,85	55,19	0,56	13,80	0,14	1,02E+15	1,04E+08	2,04E+14	2,08E+07
2028	1.032	120,00	1,43	96,00	1,15	-0,86	55,75	0,56	13,94	0,14	1,03E+15	1,04E+08	2,06E+14	2,08E+07
2029	1.043	120,00	1,45	96,00	1,16	-0,87	56,30	0,56	14,08	0,14	1,04E+15	1,04E+08	2,09E+14	2,08E+07
2030	1.053	120,00	1,46	96,00	1,17	-0,87	56,87	0,56	14,22	0,14	1,05E+15	1,04E+08	2,11E+14	2,08E+07
2031	1.064	120,00	1,48	96,00	1,18	-0,88	57,44	0,56	14,36	0,14	1,06E+15	1,04E+08	2,13E+14	2,08E+07
2032	1.074	120,00	1,49	96,00	1,19	-0,89	58,01	0,56	14,50	0,14	1,07E+15	1,04E+08	2,15E+14	2,08E+07
2033	1.085	120,00	1,51	96,00	1,21	-0,90	58,59	0,56	14,65	0,14	1,09E+15	1,04E+08	2,17E+14	2,08E+07
2034	1.096	120,00	1,52	96,00	1,22	-0,91	59,18	0,56	14,79	0,14	1,10E+15	1,04E+08	2,19E+14	2,08E+07
2035	1.107	120,00	1,54	96,00	1,23	-0,92	59,77	0,56	14,94	0,14	1,11E+15	1,04E+08	2,21E+14	2,08E+07
2036	1.118	120,00	1,55	96,00	1,24	-0,93	60,37	0,56	15,09	0,14	1,12E+15	1,04E+08	2,24E+14	2,08E+07

Fonte: FUNEC, (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média

Tabela 65: Projeção Populacional Rural, Consumo de Água e Geração de Esgoto no Córrego Taquaral

Ano	Pop.[1]	Consumo *per capita* (L/hab.dia)[2]	Vazão Proj. Média (L/s)[3]	Projeção Esgoto (L/hab.dia)[4]	Vazão Proj. Esgoto (L/s)[5]	Diferença de vazão de água (L/s)[6]	DBO (kg/dia)[7]	Concentração de DBO (kg/dia)[8]	DBO pós tratamento (kg/dia)[9]	Con. de DBO Pós Tratamento (kg/dia)[10]	Carga Coliformes Totais *per capita* (kg/dia)[11]	Con. de Coliformes (org/100 mL)[12]	Coliformes após tratamento *(org/dia)*[13]	Concentração de Coliformes pós tratamento (org/100 mL)[14]
2016	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	13,34	0,56	2,47E+14	1,04E+08	2,47E+14	1,04E+08
2017	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	13,34	0,56	2,47E+14	1,04E+08	2,47E+14	1,04E+08
2018	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	13,34	0,56	2,47E+14	1,04E+08	2,47E+14	1,04E+08
2019	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	13,34	0,56	2,47E+14	1,04E+08	2,47E+14	1,04E+08
2020	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	13,34	0,56	2,47E+14	1,04E+08	2,47E+14	1,04E+08
2021	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	13,34	0,56	2,47E+14	1,04E+08	2,47E+14	1,04E+08
2022	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	13,34	0,56	2,47E+14	1,04E+08	2,47E+14	1,04E+08
2023	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	13,34	0,56	2,47E+14	1,04E+08	2,47E+14	1,04E+08
2024	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	3,33	0,14	2,47E+14	1,04E+08	4,94E+13	2,08E+07
2025	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	3,33	0,14	2,47E+14	1,04E+08	4,94E+13	2,08E+07
2026	247	120,00	0,34	96,00	0,27	-0,84	13,34	0,56	3,33	0,14	2,47E+14	1,04E+08	4,94E+13	2,08E+07
2027	249	120,00	0,35	96,00	0,28	-0,85	13,47	0,56	3,37	0,14	2,49E+14	1,04E+08	4,99E+13	2,08E+07
2028	252	120,00	0,35	96,00	0,28	-0,86	13,61	0,56	3,40	0,14	2,52E+14	1,04E+08	5,04E+13	2,08E+07
2029	254	120,00	0,35	96,00	0,28	-0,87	13,74	0,56	3,44	0,14	2,54E+14	1,04E+08	5,09E+13	2,08E+07
2030	257	120,00	0,36	96,00	0,29	-0,87	13,88	0,56	3,47	0,14	2,57E+14	1,04E+08	5,14E+13	2,08E+07
2031	260	120,00	0,36	96,00	0,29	-0,88	14,02	0,56	3,50	0,14	2,60E+14	1,04E+08	5,19E+13	2,08E+07
2032	262	120,00	0,36	96,00	0,29	-0,89	14,16	0,56	3,54	0,14	2,62E+14	1,04E+08	5,24E+13	2,08E+07
2033	265	120,00	0,37	96,00	0,29	-0,90	14,30	0,56	3,58	0,14	2,65E+14	1,04E+08	5,30E+13	2,08E+07
2034	267	120,00	0,37	96,00	0,30	-0,91	14,44	0,56	3,61	0,14	2,67E+14	1,04E+08	5,35E+13	2,08E+07
2035	270	120,00	0,38	96,00	0,30	-0,92	14,59	0,56	3,65	0,14	2,70E+14	1,04E+08	5,40E+13	2,08E+07
2036	273	120,00	0,38	96,00	0,30	-0,93	14,73	0,56	3,68	0,14	2,73E+14	1,04E+08	5,46E+13	2,08E+07

Fonte: FUNEC (2016).

1 População: Projeção Populacional

2 Projeção de Consumo de Água: 120 L/hab. Dia (Von Sperling)

3 Vazão Média de Água Projetada: 120 L/hab.dia (incluindo o índice de perdas) x População dividido por 86400 segundos.

4 Projeção da Geração de Esgoto (L/hab.dia): 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno)

5 Vazão média de esgoto gerado: 120 L/hab.dia (sem o índice de perdas) x 0,8 (coeficiente de retorno) x população do município dividido por 86.400 segundos

6 Diferença de Vazão de Água: 0 $L.s^{-1}$ (Capacidade de Tratamento) – Vazão média de água projetada.

7 Para as cargas orgânicas foram adotadas como 0,054 kg.DBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento
8 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
9 Carga diária de DBO_5 admitindo eficiência de remoção de 75% para fossa séptica.
10 Concentração de DBO_5 (Kg/m³): concentração de demanda bioquímica de oxigênio pós tratamento obtido através da razão da carga de DBO_5 pós tratamento pela vazão média diária.
11 Cargas de Coliformes Fecais Total (org/dia): Para o grupo de Coliformes Fecais foi adotado como 10^{12} organismos/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento.
12 Concentração de Coliformes Fecais Total (org/100 mL): concentração de coliformes fecais obtido através da razão da carga pela vazão média diária.
13 Carga diária de Coliformes Fecais admitindo eficiência de remoção de 80,0% para fossa séptica.
14 Concentração de Coliformes (org/100 mL): concentração de coliformes fecais pós tratamento obtido através da razão da carga de coliformes pós tratamento pela vazão média

De acordo com dados obtidos nas Tabelas 45 a 65 observou-se a necessidade imediata de tratamento de esgoto na sede e nas áreas urbanas e rurais do município, pois a carga orgânica destas localidades, já em 2016, é alta. Além disso observou-se também a necessidade de tratamento de água nos Distritos, no Povoado São José do Peixe e nas zonas rurais devido aos déficts de água apresentados já em 2016.

Toda a zona rural apresentou dados suficientes para elaborar a projeção populacional, bem como as projeções de consumo de água e geração de esgoto *per capita* no horizonte de 20 anos. Fato este possível, pois havia disponível no IBGE (2010) os dados referentes ao ano de 2010 e na PMI dados do ano 2015, sendo a população da zona rural estimada em 5.990 habitantes no município.

8 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METAS

Ao longo do horizonte do plano, os sistemas que envolvem o saneamento básico no município deverão dar atendimento, através de rede pública, a todos os imóveis de uso residencial, comercial e públicos em todas aquelas áreas urbanizadas dentro ou fora do perímetro urbano, desde que elas sejam atualmente existentes ou estabelecidas no futuro com o cumprimento de todos os requisitos legais referentes à ocupação e uso de solo e autorizações administrativas respectivas.

O PMSB do município de Inhapim também objetiva o atendimento da população rural nos quatro eixos do saneamento, através de metodologias adequadas com as condições de distância das áreas urbanizadas e densidade demográfica, utilizando sistemas individuais e/ou coletivos no caso do esgotamento sanitário.

Como princípios básicos e diretrizes dos programas dos serviços públicos de saneamento básico podem ser citados os seguintes:

- Universalização do acesso aos serviços públicos que envolvem o saneamento básico;
- Regularidade na prestação dos serviços;
- Eficiência e qualidade do sistema;
- Segurança operacional dos sistemas, inclusive dos trabalhadores encarregados de sua manutenção;
- Adoção de critérios sociais, epidemiológicos e ambientais para o estabelecimento de prioridades de intervenção e não somente o retorno monetário do investimento;
- Participação comunitária;
- Integração e articulação de cada eixo do saneamento básico com os demais serviços públicos;
- Fundamento na questão da saúde pública, visando evitar/minimizar riscos epidêmicos oriundos da falta de saneamento básico;
- Conservação dos recursos naturais;
- Redução dos gastos públicos aplicados no tratamento de doenças, tendo em vista a sua prevenção desde a origem.

Nos Quadros de 10 a 14 elaborados pela FUNEC, estão previstos os objetivos e metas, determinados para o PMSB do município de Inhapim nos tempos de imediato, (0 à 3 anos), curto (4 à 8 anos), médio (9 à 12 anos) e longo prazo (13 à 20 anos), admitindo soluções graduais e progressivas de forma a atingir a universalização, a qualidade dos serviços prestados e a sustentabilidade dos recursos naturais.

8.1 Abastecimento de Água

Diante dos dados resultantes do Diagnóstico Técnico Participativo do PMSB do município de Inhapim, no Eixo de Abastecimento de Água, o cenário encontrado retrata, que apenas 67,74% da população total do município possui acesso ao serviço de abastecimento de água, desses apenas 56,5% tem acesso a água tratada (COPASA, 2015). A reservação foi considerada insatisfatória para as áreas dos sistemas coletivos presentes na zona rural do município, e também para os sistemas coletivos dos Distritos de Novo Horizonte e Distrito de Santo Antônio do Alegre. A ETA da sede do município atende parcialmente os padrões estabelecidos por lei acerca da potabilidade da água.

Especificamente no município de Inhapim, a COPASA é a detentora da Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água, entretanto a responsabilidade pelo serviço é da Gestão Municipal, a qual deve avaliar, estudar e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados. Atentando para o processo de renovação da concessão, estabelecendo metas a serem cumpridas pela concessionária e exigindo a apresentação de relatórios de qualidade e indicativos de investimento no município. Tais informações são imprescindíveis ao processo de gestão do saneamento básico, acompanhamento do PMSB e disponibilização de informações a partir do SNIS.

A seguir são apresentados os objetivos propostos para o Eixo Abastecimento de Água no PMSB do município de Inhapim.

OBJETIVO 1: Ampliação do Abastecimento de Água – SAA da Sede Municipal - Atender com água potável a 100,0% dos domicílios urbanos, de forma continuada.

OBJETIVO 2: Otimização do Sistema de Abastecimento de Água – Adequação do Sistema de Tratamento de Água - Implementar a regulação das atribuições das agências reguladoras, definidas pela Lei nº 11.445/2007 e pelo decreto que a regulamenta, visando reduzir as perdas e promover o uso racional da água. Ainda, deve-se adequar a capacidade de produção e reservação.

OBJETIVO 3: Melhoria da Qualidade da Água Distribuída – Adequação do Sistema de Tratamento de Água – Melhorar a qualidade da água distribuída no município, no meio urbano e especialmente nas comunidades rurais.

OBJETIVO 4: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Zona Rural - Implantar alternativas técnicas para o abastecimento e tratamento de água simplificado, através de instalação de poços subterrâneos, instalação de equipamentos cloradores e Sistema para captação, armazenamento de água de chuva.

OBJETIVO 5: Controle e Monitoramento da Qualidade da Água Utilizada em Soluções Individuais - Proporcionar condições para que a população rural, que adota soluções individuais, tenha acesso a meios apropriados de abastecimento.

OBJETIVO 6: Proteção dos Mananciais de Abastecimento de Água - Elaborar e implementar ações de proteção do entorno dos pontos de captação utilizados no município.

No Quadro 10 são apresentadas as metas para cada objetivo proposto, de forma sistematizada, além dos prazos para cada meta.

Quadro 10: Objetivos e metas do Eixo Abastecimento de Água

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
1. Ampliação do abastecimento de água – SAA da sede municipal	1.1.1. Ampliar a operação dos sistemas de abastecimento através da melhoria na operacionalização ponto de captação no córrego São Silvestre, seguindo de adução e tratamento e distribuição.	Imediato e Curto
	1.1.2 Promover melhorias estruturais (reforma) dos atuais reservatórios (8 unidades) da sede	Imediato e Curto
	1.1.3. Elaborar e implementar plano de manutenção dos SAA's do município.	Imediato, Curto e Constante
2. Otimização do sistema de abastecimento de água	1.2.1 Criar e implantar programas de prevenção, controle e redução de perdas	Imediato e Curto
	1.2.2. Substituição de redes antigas com funcionamento comprometido ou com proibição de uso, como é o caso do cimento amianto - CA.	Imediato e Curto
	1.2.3 Promover instalação de micromedidores (hidrômetros) nas ligações domiciliares que não existam.	Imediato, Curto e Constante
	1.2.4 Implantar sistema de dosadores de cloro, principalmente nos pequenos sistemas.	Imediato e Curto
	1.2.5 Realizar setorização do SAA com o objetivo de minimizar a quantidade de vazamentos na rede de distribuição, além de diminuir o intervalo no desabastecimento, caso haja necessidade de algum reparo na rede.	Imediato e Curto

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	1.2.6 Atualizar e modernizar o sistema de telemetria para facilitar a operacionalização do sistema geral.	Constante
	1.2.7 Isolar e identificar, como objetivo de segurança, as unidades de tratamento e dos locais de reservação.	Imediato e Curto
	1.2.8 Melhorar e ampliar a rede de abastecimento de água na sede e zona rural para atender a população periférica dos núcleos urbanos	Imediato e Curto
	1.2.9 Instalar programa de Fluoretação no sistema de abastecimento de água de Inhapim	Imediato e Curto
	1.2.10 Implantar plano de emergência e contingência da água no município de Inhapim	Imediato e Curto
	1.2.11 Criar e implantar plano de redução de energia elétrica nas estruturas que constituem o SAA. No caso do SAA da sede a entidade detentora da concessão do Serviço de Abastecimento de Água, especificamente a COPASA e Prefeitura Municipal (Distritos e povoado Comunidades rurais).	Imediato e Curto
	1.2.12 Implantar plano de combate a incêndio nas estruturas dos SAA's do município	Imediato e Curto
	1.2.13 Implantar programa de capacitação profissional para os servidores públicos municipais e funcionários da empresa prestadora dos serviços de saneamento.	Constante
	1.2.14 Implantar plano de cargos e salários uniformemente para os servidores públicos do município, que possuem funções na área de saneamento.	Curto
	1.2.15 Tratar e destinar adequadamente os resíduos gerados no processo de tratamento de água.	Imediato

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	1.2.16 Contratar empresa especializada para projetar a ETA dos distritos (Macadame; Jerusalém; Novo Horizonte; Itajutiba; Bom Jesus do Rio Preto; São Tomé; Tabajara; Santo Antônio do Alegre) e povoado de São José do Peixe.	Imediato
	1.2.17 Contratar empresa especializada para construir as ETA's dos distritos (Macadame; Jerusalém; Novo Horizonte; Itajutiba; Bom Jesus do Rio Preto; São Tomé; Tabajara; Santo Antônio do Alegre) e povoado de São José do Peixe.	Imediato
3. Melhoria da qualidade da água distribuída – adequação do sistema de tratamento de água	1.3.1. Implantar um programa de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas por meio de pontos de amostragem na sede, nos distritos, povoado e comunidades rurais, com o propósito de acionar medida alternativa para abastecimento e promover ação conjunta (órgãos municipais de saúde e meio ambiente) para controle de poluição hídrica.	Imediato, Curto e Constante
4. Ampliação do sistema de abastecimento de água - zona rural	1.4.1. Universalizar o abastecimento de água na zona rural, construindo sistemas individuais de tratamento utilizando tecnologias de tratamento simplificado.	Curto e Constante
5. Controle e monitoramento da qualidade da água utilizada em soluções individuais	1.5.1. Criar e implantar sistema de assistência para monitorar a qualidade da água de soluções individuais e dar orientação técnica quanto à construção de poços e utilização de nascentes para o abastecimento, adotando medidas de proteção sanitária.	Imediato, Curto, Médio e Constante
6. Proteção dos mananciais de abastecimento de água	1.6.1. Elaborar e implementar ações de proteção do entorno dos pontos de captação utilizados no município.	Imediato, Curto e Constante

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	1.6.2. Elaborar e Implantar ações voltadas para a preservação dos mananciais e nascentes (Reflorestamentos) utilizados para abastecimento de água, salientando que esta ação a médio e longo prazo trará uma diminuição da escassez hídrica no município de Inhapim.	Constante

Fonte: FUNEC (2016).

8.2 Esgotamento Sanitário

Diante dos dados resultantes do Diagnóstico Técnico Participativo o município não possui uma infraestrutura adequada para a coleta e tratamento de esgotos em nenhuma parte de sua extensão territorial, o que sugere a ampliação e otimização dos sistemas de esgotamento sanitário na sede, distritos e povoado, além de subsídios para o controle de sistemas individuais nas áreas rurais dispersas.

No que tange a priorização em intervenções (cronograma físico-financeiro/obras) nos 04 eixos, nem sempre será possível atender o pedido da população com relação aos prazos (imediato, curto, médio e longo). Leva tempo e custos a elaboração de um projeto de um sistema de esgotamento sanitário, além das condicionantes de localização da ETE, como licenciamento, desapropriação, dentre outros.

Depois de elaborado o projeto do sistema, o passo seguinte é ter acesso a recursos nas fontes de financiamento do Estado e da União, que pela atual conjuntura econômica, tornam a situação mais complexa. Após a aprovação do projeto e finalizada a linha de financiamento, a execução do projeto também é lenta, devido as especificidades desse tipo de sistema. Dessa forma justificam-se as diferenças ocorridas no Produto 5 (Objetivos gerais do Eixo Esgotamento Sanitário) no que diz respeito aos prazos quando comparados aos do Produto 4.

Os objetivos para o Eixo Esgotamento Sanitário são descritos a seguir:

OBJETIVO 1: Ampliação e Otimização do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) – Atender com serviços de coleta, destinação à ETE e tratamento de 100% dos esgotos produzidos nas áreas urbanizadas, aglomerados do município e zona rural do município.

OBJETIVO 2: Controle de Sistemas Individuais para Esgotamento Sanitário – Erradicar fossas rudimentares e lançamentos diretos, de forma a implementar o saneamento rural adequado.

No Quadro 11 são apresentadas as metas para cada objetivo proposto, de forma sistematizada, além dos prazos para cada meta.

Quadro 11: Objetivos e metas do Eixo de Esgotamento Sanitário

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
1. Ampliação e otimização do sistema de esgotamento sanitário (SES).	2.1.1 Ampliar a rede coleta de esgoto doméstico na sede municipal e nas áreas urbanas dos distritos e povoado, universalizando a coleta de esgoto sanitário.	Imediato, Curto e Médio
	2.1.2. Realizar levantamento das ligações clandestinas de águas pluviais ao sistema de esgotamento sanitário	Curto, Médio e Longo
	2.1.3 Criar um programa de combate a ligações irregulares na rede de esgoto	Curto e Médio
	2.1.4 Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto no SES da sede municipal e nas áreas urbanas dos distritos e povoado, que sejam viáveis, universalizando o tratamento de esgoto sanitário.	Curto e Médio
	2.1.5 Implantar programa de monitoramento dos corpos receptores do efluente da ETE, para adoção de medidas preventivas e corretivas evitando a alteração das características dos corpos da água.	Médio e Constante
	2.1.6 Desenvolver um cadastro técnico fidedigno das redes coletoras, de forma digital e realizar um mapeamento georreferenciado da rede de esgoto existente, incorporando as informações no SIG PMSB, com dimensionamento, estruturas e acessórios.	Curto e Constante
	2.1.7 Reestruturar corpo técnico da COPASA e Prefeitura Municipal, responsável pelo serviço de esgotamento sanitário visando a universalização do serviço público.	Longo
	2.1.8 Criar plano de manutenção da rede coletora de esgoto	Constate

2. Controle de sistemas individuais para esgotamento sanitário	2.2.1 Criar e implantar programa de assistência aos sistemas individuais de esgotamento sanitário, principalmente aos adotados como solução na zona rural, a fim de orientar quanto à construção e à manutenção adequada dos mesmos, minimizando o risco de contaminação ambiental	Imediato, e Constante
	2.2.2. Criar exigência legal de implantação de sistemas de tratamento individual para efluentes não domésticos, criando meios eficiente de fiscalização dos estabelecimentos geradores, a fim de minimizar o risco de contaminação ambiental.	Curto e Constante
	2.2.3 Controlar e orientar a desativação de fossas em conjunto com a ligação à rede coletora (atuais e futuras).	Constante

Fonte: FUNEC (2016).

8.3 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos

Considerando que o município de Inhapim possui uma população residente na área urbana elevada para os padrões dos municípios do Leste Mineiro, os objetivos e metas devem ir de encontro a essa realidade.

Para que o cenário atual atinja a universalização, faz-se necessária a modernização do setor, incluindo a adequação do quadro funcional e da infraestrutura disponível à demanda real; capacitação dos servidores; estabelecimento de parcerias estratégicas para o desenvolvimento setorial e o levantamento e monitoramento de indicadores de performance que possam medir estas melhorias.

Os objetivos propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos são descritos a seguir:

OBJETIVO 1: Reestruturação, Monitoramento e Incremento da Coleta de RSU – Atender com qualidade e de forma ininterrupta o serviço de coleta convencional dos RSU a 100% dos domicílios e com coleta seletiva a 100% do município.

OBJETIVO 2: Implantação e Monitoramento da Coleta Seletiva – Aumento quantitativo e qualitativo na segregação dos resíduos, de forma a reduzir o volume de resíduos a serem aterrados.

OBJETIVO 3: Ampliação da Cobertura do Serviço de Varrição - Ampliar área de atendimento com serviço de varrição na sede. Implantar Programa de conscientização da população para diminuir o descarte inadequado de resíduos sólidos e diminuir o índice de obstrução das redes de drenagem das águas pluviais na sede do município de Inhapim.

OBJETIVO 4: Estabelecer Cronogramas e Ampliação da Área Atendida com Serviços de Poda, Capina, Roçagem e Limpeza de Bocas de Lobo – Ampliar a abrangência dos serviços de poda, capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo na sede.

OBJETIVO 5: Reestruturação do Sistema Tarifário – Reestruturação do sistema tarifário, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei Federal nº 12.305/2010 e a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) - Lei Federal nº 11.445/2007.

OBJETIVO 6: Obtenção das Licenças Ambientais para Execução de Obras e Serviços de Limpeza Urbana - Regularizar licenças ambientais para execução de obras e operação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

OBJETIVO 7: Construção da Usina de Triagem e Compostagem – Elaborar projeto e construir Usina de Triagem e Compostagem para atendimento à Política Nacional de Resíduos

Sólidos (Lei 12.305/2010), como forma de permitir o aproveitamento dos resíduos sólidos e o descarte apenas dos rejeitos.

OBJETIVO 8: Construção do Aterro Sanitário – Implantar aterro sanitário de pequeno porte de acordo com a Norma Brasileira de Referência (NBR) 15.849/2010 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

OBJETIVO 9: Capacitação dos Servidores da Limpeza Pública – Implementar um programa de capacitação permanente e continuado que atenda às necessidades institucionais no sentido de proporcionar aos servidores as condições e requisitos necessários ao cumprimento de seu papel profissional, pleno desenvolvimento das atividades, promovendo melhorias de competências e atitudes na execução das atividades de limpeza pública, potencializando o desempenho individual e coletivo, bem como promovendo o desenvolvimento humano, profissional e institucional.

OBJETIVO 10: Gerenciamento dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde – Elaborar e Implementar os PGRSS das unidades públicas de saúde; exigir que as unidades privadas de saúde elaborem e implementem seus PGRSS.

OBJETIVO 11: Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil – A prefeitura deve elaborar e implementar o PGRCD, estabelecendo regras para elaboração dos Planos de Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD, assim como regras para a coleta transporte, triagem, reciclagem e disposição final, conforme previsto na Resolução nº 307/2002 do CONAMA.

No Quadro 12 são apresentadas as metas para cada objetivo proposto, de forma sistematizada, além dos prazos para cada meta.

Quadro 12: Objetivos gerais do Eixo limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
1. Reestruturação, monitoramento e incremento da coleta de RSU	3.1.1 Avaliar se a quantidade e qualidade dos equipamentos disponíveis para a limpeza pública e da mão de obra atendem à demanda.	Imediato, Curto, Médio, Longo e Constante
	3.1.2 Avaliar as rotas, horários e frequência do serviço de coleta de resíduos se atendem as demandas da sede, distritos, povoado e zona rural.	Imediato, Curto, Médio e Constante
	3.1.3 Avaliar áreas e com base em critérios legais e de engenharia adquirir a mais adequada para implantar aterro sanitário.	Imediato e Constante
	3.1.4 Elaborar/implantar Projeto de encerramento e monitoramento da área do atual depósito de resíduos sólidos.	Imediato, curto, Médio, Longo e Constante
2. Implantação e monitoramento da coleta seletiva	3.2.1 Implantar o serviço de coleta seletiva	Imediato
	3.2.2 Elaborar, implantar e monitorar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRS)	Imediato, Curto, Médio e Constante
	3.2.3 Promover programas de educação ambiental (EA) para divulgar o sistema de coleta seletiva e sensibilizar os geradores para separação dos resíduos na fonte	Imediato, Curto, Médio e Constante
	3.2.4 Aumento e manutenção de abrangência geográfica da coleta regular e seletiva	Imediato e Constante
	3.2.5 Recuperação de antigas áreas de deposito de RSU no município	Imediato e Curto
	3.2.6 Diminuição da geração per capta de resíduos sólidos domiciliares	Imediato

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	3.2.7 Aumento da quantidade de material reciclado comercializado (toneladas); Estabelecimento/fortalecimento de redes de comercialização de materiais recicláveis	Imediato, Curto e Constante
	3.2.8 Aumento do número de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis; aumento de postos de trabalho em cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis	Imediato e Constante
	3.2.9 Elaboração, implementação e acompanhamento de planos setoriais; articulação e propostas para gestão consorciada de resíduos sólidos	Imediato e Curto
	3.2.10 Fomentar e fiscalizar a implementação de pontos de recebimento de resíduos especiais (logística reversa)	Imediato e Curto
3. Ampliação da cobertura do serviço de varrição	3.3.1 Ampliar área de atendimento com serviço de varrição tanto na sede como nos Distritos e povoado.	Curto e Médio
	3.3.2 Implantar Programa de conscientização da população para diminuir o descarte inadequado de resíduos sólidos.	Imediato, Curto, Médio e Constante
	3.3.3 Diminuir o índice de obstrução das redes de drenagem das águas pluviais e bocas de lobo.	Constante
4. Estabelecer cronogramas e ampliação da área atendida com serviços de poda, capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo	3.4.1 Ampliar e manter o quadro de servidores na área atendida com os serviços de poda, capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo tanto na sede quanto nos distritos e povoado, de forma a atender as demandas e o incremento necessário, com a expansão urbana e criação de novas áreas verdes.	Constante
	3.4.2 Melhorar a eficiência na fiscalização dos lotes particulares quanto à limpeza e manutenção da capina/roçagem, tanto na sede como nos distritos e povoado, notificando os	Imediato

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	proprietários, por meio de Lei ou decreto específico, regulamentando o sistema de execução do serviço e cobrança de valores/multas, como exemplo, a implantação de IPTU progressivo para efetuarem o fechamento do lote.	
5. Reestruturação do sistema tarifário	3.5.1. Contratar empresa especializada para fazer a reestruturação tarifária dos serviços de limpeza pública	Imediato e Constante
6. Obtenção das Licenças Ambientais para Execução de Obras e Serviços de Limpeza Urbana	3.6.1. Obter licenças ambientais das atividades do manejo e disposição final dos resíduos e monitoramento de suas validades.	Imediato
7. Construção da usina de triagem e compostagem	3.7.1. Contratar empresas especializadas para elaborar o projeto e construção das Usinas de Triagem e Compostagem e reestruturação da usina existente no município.	Imediato
	3.7.2. Capacitar mão de obra para operação do sistema implantado	Imediato e Constante
	3.7.3. Providenciar o Licenciamento Ambiental do sistema implantado	Imediato e Constante
8. Construção do aterro sanitário	3.8.1. Contratar empresa especializada para elaborar o projeto e construção do aterro sanitário.	Imediato
	3.8.2. Capacitar mão de obra para operação do sistema implantado.	Imediato e Constante
	3.8.3. Providenciar o Licenciamento Ambiental do sistema implantado.	Imediato e Constante
9. Capacitação dos servidores da limpeza pública	3.9.1. Contratação de empresa especializada para fazer a capacitação dos servidores da limpeza pública.	Imediato

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	3.9.2. Implementar o Programa de Capacitação dos Servidores (PCS) contribuindo na formação para a compreensão e assunção de seu papel como profissional responsável por pensar e concretizar objetivos e metas institucionais, visando à realização das tarefas inerentes aos serviços de limpeza pública que lhe são confiadas.	Imediato
	3.9.3 A avaliar Desempenho e de Dimensionamento do quadro dos servidores da limpeza Pública deve ter por objetivo o aprimoramento das competências pessoais, interpessoais, de seguridade, de inclusão e integração, dentro de uma visão integral trabalhando aspectos da dimensão física, emocional, sociocultural, profissional e ético, visando a superação das dificuldades detectadas na avaliação de desempenho, seja no plano individual, seja nas unidades de trabalho	Curto
10. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde	3.10.1. Garantir o adequado manejo dos RSS, desde a segregação na fonte, minimizando a quantidade de resíduos encaminhada para sistemas de tratamento, conforme previsto na Resolução nº 358/2005 do CONAMA, na Resolução de Diretoria Colegiada nº 304/2004 e n° 306/2004 da ANVISA e outras normas referentes aos RSS.	Imediato
	3.10. 2 Elaborar e implantar os Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) das unidades públicas de saúde e fiscalizar a elaboração e implantação dos PGRSS das unidades privadas de saúde.	Imediato
11. Gerenciamento de resíduos da construção civil	3.11.1 Garantir o adequado manejo dos RCD, desde a segregação na fonte, de formar a possibilitar a ampliação do índice de reciclagem e a minimização da quantidade de resíduos encaminhada para sistemas de disposição final, conforme previsto na Resolução nº 307/2002 do CONAMA.	Imediato e Curto

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	3.11.2. Elaborar e implementar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e Demolição com definições sobre a exigência da elaboração dos Planos de Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD.	Imediato e Curto

Fonte: FUNEC (2016).

.

8.4 Drenagem Urbana e manejo de águas Pluviais

Seguindo as determinações do diagnóstico técnico-participativo, para o eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, foram propostos cinco objetivos, que atendem as necessidades do município, para satisfazer as condições legais e de universalização com qualidade dos serviços neste eixo.

Por outro lado, é importante salientar que dos eixos que envolvem o saneamento básico, a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais é o eixo com maiores dificuldades em ter acesso a linhas de financiamento, além da complexidade na elaboração de projetos, como também na própria execução dos mesmos.

Dessa forma, em função das dificuldades na captação de recursos financeiros para a execução de trabalhos neste eixo, justificamos as diferenças ocorridas no Produto 5 (Objetivos gerais do Eixo drenagem urbana e manejo de águas pluviais) no que diz respeito aos prazos quando comparados aos do Produto 4.

Os objetivos propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais são descritos a seguir:

OBJETIVO 1: Mapeamento, Digitalização e Georreferenciamento de Todo o Sistema de Drenagem do Município – Mapear o Eixo Drenagem Urbana de águas pluviais. Elaborar os projetos a serem executados e o georreferenciamento de todo o Eixo Drenagem Urbana do município de Inhapim.

OBJETIVO 2: Elaboração do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais – Elaborar o Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais do município de Inhapim.

OBJETIVO 3: Controle das Águas Pluviais na Fonte (Lotes ou Loteamentos) – Realizar o controle das águas na fonte, ou seja, criar mecanismos para que os lotes ou loteamentos realizem a retenção das águas que precipitam em suas áreas.

OBJETIVO 4: Ampliação da Rede de Drenagem e Otimização do Sistema de Drenagem Urbana – Realizar manutenção do sistema, com vistas a diminuir riscos de eventos críticos.

OBJETIVO 5: Recuperação e Revitalização das Áreas Verdes – Ampliar e revitalizar as áreas verdes, objetivando a diminuição do volume escoado e atendimento ao código florestal.

No Quadro 13 estão apresentados os objetivos e as respectivas metas de forma sistematizada, além dos prazos de realização para cada meta.

Quadro 13: Objetivos gerais do Eixo drenagem urbana e manejo de águas pluviais

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
1 Mapeamento, digitalização e georreferenciamento de todo o sistema de drenagem do município	4.1.1 Elaborar mapeamento e cadastramento /banco de dados do sistema de drenagem com o auxílio da ferramenta Sistema de Informação Georreferenciadas (SIG), com o objetivo de promover meios de identificação dos pontos críticos, Sistemas existentes (amplitude de Atendimento da rede existente, carências, diâmetros, das tubulações existentes, emissários etc.). Pessoas atingidas pelos problemas de alagamentos, enxurradas, inundações e erosões, integração do sistema de drenagem com os demais sistemas de infraestrutura e setores municipais, entre outros.	Médio, Longo e Constante
2. Elaboração do plano municipal de drenagem e manejo de águas pluviais	4.2.1 Elaborar Termo de Referência e contratar empresa para elaboração do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, segundo estudo da CPRM.	Médio
3. Controle das águas pluviais na fonte (lotes ou loteamentos)	4.3.1 Elaborar projetos de lei e ações para que todos os empreendimentos públicos e privados e lotes residenciais realizem e controle e reutilização das águas pluviais na fonte, além da priorização de uso de calçadas ecológicas e beneficiamento tributário (IPTU) para proprietários que aderirem à ação.	Curto, Médio e Constante
	4.3.2 Fiscalizar os índices de permeabilidade do solo nos lotes urbanos.	Curto, Médio, Longo e Constante
4. Ampliação da Rede de Drenagem e Otimização do Sistema de Drenagem Urbana	4.4.1 Adquirir equipamentos para manutenção e limpeza periódica dos dispositivos, como robô para monitoramento da rede, caminhão-prancha para transporte, pá carregadeira, retroescavadeira hidráulica, caminhão-caçamba (5m³), caminhão com sucção para limpeza de bueiros e galerias	Médio e Longo

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	4.4.2 Realizar limpeza e manutenção periódica nos dispositivos de drenagem (em conjunto, realizar levantamento dos dispositivos), destinando corretamente estes resíduos e verificando possíveis ligações clandestinas de esgoto.	Médio, Longo e Constante
	4.4.3. Realizar Levantamento de Ligações Clandestinas de Esgoto Sanitário na rede de drenagem urbana e erradica-las.	Médio
	4.4.4. Diminuir a geração de sedimentos oriundos de processos morfodinâmicos.	Imediato, Médio e Constante
	4.4.5 Realizar a Ampliação e Otimização do sistema de drenagem urbana.	Médio e Longo
	4.4.6 Construir de novas redes de drenagem com objetivo de universalizar o atendimento.	Médio, Longo e Constante
5. Recuperação e revitalização das áreas verdes	4.5.1 Realizar estudo e executar a desapropriação das casas localizadas em áreas irregulares.	Imediato, Curto, Médio, Longo e Constante
	4.5.2 Realizar um estudo detalhado das praças e parques, diagnosticando problemas e potencialidades, além de realizar levantamento de possíveis áreas para criação de novos equipamentos.	Imediato e Constante

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	4.5.3 Recuperar Áreas de Preservação Permanente por meio da recomposição da mata ciliar, utilizando esta recuperação como atividade de educação e sensibilização ambiental da população.	Imediato, Médio, Longo e Constante

Fonte: FUNEC (2015).

8.5 Institucional

Especificamente no município de Inhapim, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos responde pelos serviços de Drenagem Urbana e Limpeza Urbana, apresentando deficiência em relação as informações e histórico, planejamento e execução dos serviços, os quais são realizados por demanda. O Serviço de Abastecimento de Água é realizado pela concessionária, por meio de concessão à Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), e Sistema de Esgotamento Sanitário e o Manejo de RSU é realizado pela Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal.

Para a universalização dos serviços é necessária a estruturação de um setor responsável, o qual deve contar com espaço físico, material técnico e humano, para tal, são propostos os seguintes objetivos:

OBJETIVO 1: Estruturação dos Setores Responsáveis pelo Saneamento – Estabelecer um arranjo institucional capaz de articular os quatro eixos do saneamento básico municipal de forma centralizada, sistemática e transparente.

OBJETIVO 2: Adequação e Implantação das Taxas, Tarifas e Investimentos Mantendo o Equilíbrio Econômico-Financeiro, a Qualidade dos Serviços para a Universalização do Atendimento a Todas as Classes Sociais – Integrar a gestão financeira, operacional e administrativa dos quatro eixos, por meio do uso do Sistema de Informações Municipais em Saneamento Básico (SIMSB).

OBJETIVO 3: Atualização e Incremento do Banco de Dados do SIG do PMSB/Inhapim – O banco de dados do PMSB precisa ser incrementado e atualizado constantemente, proporcionando o cálculo de indicadores de forma periódica e uma melhor gestão do PMSB/Inhapim, uma vez que o saneamento básico no município é administrado por diversos setores e os mesmos devem trabalhar em consonância (COPASA e Prefeitura Municipal).

OBJETIVO 4: Fortalecimento Institucional – Deve-se organizar e instrumentalizar setores das administrações direta e indireta, conselhos municipais, instituir fundos, estabelecer convênios e parcerias, criar mecanismos internos para integração dos projetos, programas e ações, bem como ampliar o acesso e integrar o banco de dados de todas as secretarias, departamentos e divisões.

OBJETIVO 5: Controle Social – Estabelecer mecanismos de controle social do saneamento básico municipal nos quatro eixos.

OBJETIVO 6: Fiscalização e Regulação dos Sistemas e Serviços de Saneamento - A fiscalização referente ao saneamento no município deve ser otimizada, adaptada, incrementada e mantida com a criação de novas sistemáticas advindas das ações do Plano.

OBJETIVO 7: Educação Ambiental e Sanitária – Implementar um Programa de Educação Ambiental e Saneamento Básico no ensino público municipal.

No Quadro 14 são apresentadas as metas do Eixo Institucional para cada objetivo proposto, de forma sistematizada, além dos prazos para cada meta.

Quadro 14: Objetivos e metas do Sistema Geral de Saneamento Básico

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
1. Estruturação dos setores responsáveis pelo saneamento	5.1.1 Contratar, para adequar a estrutura institucional e satisfazer as necessidades do PMSB do município de Inhapim, correspondentes a cada ano proposto nos programas, projetos e ações (PPA), empresa especializada e capaz de atualizar o plano de carreira cargos e salários dos servidores públicos, considerando a necessidade de execução dos programas e obras previstos. Dessa forma, devem ser adaptados e estruturados, os setores do saneamento, incluindo as áreas das comunidades rurais e os seus núcleos responsáveis pelo saneamento, viabilizando o sucesso da implementação do PMSB, disponibilizando espaço físico, equipamentos e implementos indispensáveis ao funcionamento ideal.	Imediato
	5.1.2 Estabelecer agilidade no funcionamento da estrutura institucional para atender as prioridades da administração, em relação ao PMSB do município de Inhapim proposto neste produto. Readequar o plano de cargos e salários dos servidores, considerando necessidades para execução dos programas e obras previstas. Melhoria nos espaços físicos da estrutura da Prefeitura Municipal assim como equipamentos e métodos de praticidade.	Imediato e Constante
	5.1.3. Estruturar o setor da Prefeitura Muncipal responsável pela Coleta seletiva adotada como política pública, em termos de gestão e gerenciamento.	Imediato
2. Adequação e implantação das taxas, tarifas e investimentos mantendo o equilíbrio econômico-financeiro, a qualidade dos serviços para a universalização do atendimento a todas classes sociais.	5.2.1. Contratar empresa externa para realizar estudo de adequação das taxas e tarifas dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais considerando os custos dos serviços e necessidades de investimentos, visando à manutenção da qualidade, o acesso da população mais carente através de subsídios a ampliação do atendimento para universalização. Em síntese analisar estudo tarifário da COPASA e Prefeitura Municipal.	Imediato

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	5.2.2. Implantar o sistema tarifário dos serviços de esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos e limpeza pública.	Imediato
3. Atualização e incremento do banco de dados e SIG do PMSB/INHAPIM.	5.3.1. Implantar Sistema de Informações Georreferenciadas - SIG elaborado no Produto 7 do PMSB e incremento de atualização do Banco de Dados com informações detalhadas (considerar áreas históricas do município), quantitativas e qualitativas, do PMSB/Inhapim, no prazo máximo de 12 meses.	Imediato
	5.3.2. Manter de forma articulada com o Sistema Nacional de Informações do Saneamento - SNIS, uniformizando as unidades de planejamento dos diversos setores municipais possibilitando o cálculo dos indicadores, periodicamente, e avaliação constante da situação do saneamento no município de Inhapim. Este sistema deverá manter ampla integração com o futuro Plano Diretor Municipal, para amarrar as questões de planejamento urbano e saneamento.	Imediato e Constante
	5.3.3 Atualizar informações, diferenciadas por regiões, da geração de resíduos, por perímetros urbanos, comunidades rurais e por bacia hidrográfica, com o objetivo de montar uma estimativa dessa geração no município.	Imediato
	5.3.4 Criar um banco de dados dinâmico com informações operacionais referentes ao saneamento, para monitorar validade de licenças ambientais e outorgas.	Imediato
4. Fortalecimento institucional.	5.4.1 Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico (para atuar como um órgão consultivo vinculado à Secretaria de Obras, propondo planos de trabalhos, apresentando estudos e atuando permanentemente nos debates, proposições e normatizações das políticas públicas relativas ao Saneamento Básico do Município) para que, em conjunto com os demais conselhos ligados ao saneamento (Meio Ambiente e Política Urbana), utilize os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, nas ações voltadas ao saneamento básico.	Imediato

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	5.4.2 Desenvolver um Concurso Público para contratação de pessoal técnico com capacidade de melhorar o serviço de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana visando à universalização do serviço público.	Imediato e Constante
	5.4.3 Fortalecer e instrumentalizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente.	Imediato
	5.4.4 Contratar empresa especializada para reestruturação do plano de cargos e carreiras da Prefeitura.	Imediato
	5.4.5 Promover um programa de palestras e Workshop destinado à divulgação do PMSB/Inhapim, para toda a equipe dos profissionais responsáveis pelo saneamento do município, assim como para a integração entre os setores ligados ao saneamento no planejamento, execução e avaliação das ações.	Imediato
	5.4.6 Incluir as prioridades de investimentos decorrentes do PMSB/Inhapim no Plano Plurianual (PPA), nas Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Orçamento Anual (LOA), instrumentos atuais e seguintes, na viabilização de ações institucionais e de investimentos em estrutura e equipamentos, com vistas à execução e implantação dos objetivos, metas, programas e ações	Imediato
	5.4.7 Elaborar e implantar um Plano de emergência e Contingência e combate a incêndio nas estruturas municipais.	Imediato
	5.4.8 Fortalecer, incentivar e apoiar associações de catadores de materiais recicláveis afim de potencializar a inclusão social	Imediato
5. Controle social	5.5.1 Criar sistema de ouvidoria (Disque Denúncia) para processar e encaminhar ao setor responsável pelo recebimento das reclamações referentes aos serviços e para o registro de reivindicações, nos quatro setores do saneamento.	Imediato

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
6. Fiscalização e regulação dos sistemas e serviços de saneamento	5.6.1 Criar sistema de fiscalização dos serviços referentes ao saneamento, de forma integrada entre os diversos setores e órgãos prestadores dos serviços de saneamento.	Imediato
	5.6.2 Regularizar nos órgãos de regularização fundiária e ambientais os imóveis que possuem instalações do SAA/SES da COPASA e Prefeitura Municipal	Imediato
	5.6.3 Aderir à agência já constituída ou criar, mediante lei, a Agência Reguladora dos Serviços Municipais de Saneamento Básico de Inhapim.	Imediato e Constante
	5.6.4 Criar procedimento operacional para obtenção de licenças ambientais necessárias incluindo possibilidade de terceirizações.	Imediato
7. Educação ambiental e sanitária	5.7.1 Criar e desenvolver programa de educação sanitária e ambiental junto à comunidade, instituições de ensino e demais setores (comercial, de serviços e industrial), envolvendo aspectos de todas as áreas do saneamento, incentivando a adoção de posturas adequadas, tendo em vista a preservação e conservação ambiental, redução, reutilização e reciclagem, manejo adequado dos resíduos, limpeza das vias e logradouros, uso racional da água, reaproveitamento da água da chuva, dentre outros. Integrando este programa com as ações municipais de saúde, para redução do número de casos de doenças relacionadas à falta de saneamento.	Imediato
	5.7.2 Intensificar o programa de educação ambiental junto à população, para a separação dos resíduos, na geração e coleta diferenciada e na reservação de água de chuva para reuso domiciliar, com incentivos fiscais e apoio às empresas privadas, em consonância com a Legislação pertinente.	Imediato
	5.7.3 Realizar campanhas educativas para a minimização do risco de contaminação ambiental, principalmente dos mananciais de abastecimento de Inhapim, salientando a importância da recuperação e conservação das APP, dos corpos d'água e nascentes, de tratar os efluentes, antes de lançar nos rios, de realizar a ligação à rede de esgoto, de destinar corretamente dejetos de	Imediato

OBJETIVOS	METAS	PRAZOS
	limpeza de fossas e de construir adequadamente e adotar fossas sépticas, em substituição às fossas negras, principalmente na área rural e pequenas localidades.	

Fonte: FUNEC (2016).

9 HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS

Planejamento é uma ferramenta dinâmica, em que as avaliações serão frequentes e necessárias, além da identificação dos pontos críticos, para que os mesmos sejam corrigidos, assim, possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, o trâmite adequado e reavaliar todo o processo a que o acoplamento se destina.

A partir de indicadores sociais, ambientais, de saúde, e de acesso aos serviços de saneamento básico, e tendo em vista o processo participativo de elaboração do PMSB, foi proposta uma metodologia para hierarquização dos programas de intervenção prioritários no município para um horizonte previsto de quatro anos.

Nessa etapa da elaboração do PMSB, é que serão compatibilizadas as demandas e necessidades da população apuradas no diagnóstico técnico participativo, porém, numa ordem de hierarquização em que a capacidade técnica, operacional e financeira do município terá que ser muito bem avaliada, sob pena de propor uma determinada intervenção, e a mesma não se efetivar.

9.1 Critérios de Hierarquização

O objetivo de criar critérios de hierarquização é apresentar programas, projetos e ações para que os objetivos do prognóstico (Produto 4) sejam alcançados e, por consequência, seja obtida a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico.

De acordo com Pereira *et al.* (2015) o indicador de qualidade do saneamento básico urbano é composto por quatro subindicadores (INDICADORES SECUNDÁRIOS):

- Indicador de qualidade de abastecimento de água (IQAB):
- Indicador de qualidade de esgotamento sanitário (IQES);
- Indicador de qualidade de coleta e disposição dos resíduos sólidos (IQRS);
- Indicador de qualidade de Drenagem de águas pluviais (IQD).

Cada indicador secundário apresenta um dado ou variável como é apresentado no Quadro 15:

Quadro 15: Composição do Indicador de qualidade do saneamento básico

Indicador	Subindicador	Dado ou variável
Indicador de qualidade do saneamento básico	Abastecimento de água	Tarifa média de água
		Consumo médio *per capita* de água
		Índice de atendimento de água
		Índice de atendimento urbano de água
		Índice de perdas na distribuição
		Índice de conformidade de água tratada
	Esgotamento Sanitário	Tarifa média de esgoto
		Índice de coleta de esgoto
		Índice de tratamento de esgoto
		Índice de atendimento urbano de esgoto
	Resíduos Sólidos	Taxa de cobertura de coleta de resíduos
		Taxa de recuperação de materiais recicláveis
		Disposição dos resíduos sólidos
	Drenagem urbana e manejo de água pluviais	Número anual de enchentes ou alagamentos
		Índice de Cobertura de Drenagem
		Índice de ineficiência de Drenagem

Fonte: Adaptado de Pereira *et al.* (2015).

Levando em consideração os dados ou variáveis, citados no Quadro 15 quais foram levantadas durante a etapa de diagnóstico deste PMSB, foi realizada a hierarquização dos serviços, o que possibilita a implementação dos programas de maneira relacionada às demandas municipais, considerando tanto as áreas urbanas quanto as rurais

O processo participativo utilizou a metodologia da Matriz GUT, conforme exposto na Figura 86, foi desenvolvida por Kepner e Tregoe (1981), consistindo em uma ferramenta para tomada de decisão e resolução de problemas, uma vez que possibilita priorizar ações corretivas e preventivas para atenuação ou extinção de diversos problemas identificados a ser tratados, levando em conta: sua gravidade ou impacto sobre pessoas e operações, que pode variar de 1 (sem gravidade) até 5 (extremadamente grave); a urgência ou o tempo disponível e necessário para resolver os problemas, que também varia de 1 (não tem pressa) até 5 (extremadamente urgente, exigindo ação imediata); e a tendência ou o potencial de crescimento (piora) do problema, que pode assumir valores de 1 (sem tendência de piorar) até 5 (vai piorar ou agravar rapidamente, se nada for feito).

Figura 86: Esquema da Matriz GUT

Matriz GUT (para priorizar problemas a serem tratados)				
Valor	Gravidade	Urgência	Tendência	G x U x T
5	Extremadamente grave	Extremadamente grave	Agrava rápido	125
4	Muito grave	Muito grave	Piora curto prazo	64
3	Grave	Urgente	Piora médio prazo	27
2	Pouco grave	Pouco grave	Piora longo prazo	8
1	Sem gravidade	Sem urgência	Sem tendência de piorar	1
G	GRAVIDADE	Impacto do problema sobre operações e pessoas da empresa. Efeitos que surgirão a longo prazo em caso de não solução		
U	URGÊNCIA	O tempo disponível é necessário para resolver o problema		
T	TENDÊNCIA	Potencial de crescimento (piora) do problema		

Fonte: Adaptado de CANTÍDIO (2015)

Considera-se que a priorização dos problemas de saneamento básico, coletados inicialmente junto às lideranças socioinstitucionais (delegados setoriais) e consolidados pela população local, possibilita que a leitura técnica se torne participativa, quando é possível ouvir e identificar as percepções locais sobre o saneamento básico, delimitando-se os principais problemas enfrentados em cada um dos quatro eixos integrantes dos serviços de saneamento básico.

Como afirma Carvalho (2004), envolver a população no diagnóstico dos problemas e necessidades e na concepção de soluções é torná-la protagonista, sujeito da ação e não cidadão tutelado, sendo que inúmeros resultados podem emergir dessa prática, tais como: a agilidade das respostas, a compatibilidade da solução técnica, a redução de custos, o uso do conhecimento tácito, a ampliação da inteligência a serviço da coletividade e a alocação mais efetiva dos serviços prestados à população.

A partir da metodologia citada acima, relacionou as áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritária, relativas a cada eixo do PMSB.

9.2 Programas e áreas prioritárias – em até quatro anos

No Quadro 16 apresenta-se a hierarquização dos eixos do saneamento básico, extraída da leitura popular-participativa.

Quadro 16: Hierarquização dos Eixos do Saneamento Básico de acordo com a Matriz GUT

Setores de Mobilização	Problemas e Ações
SETOR 01 -Centro Bairro São Lucas Bairro Moreiras Bairro São Jorge Bairro Esperança Bairro Santa Cruz	1- Esgoto - Implantar rede de coleta e tratamento do esgoto 2- Água - Promover adequações no sistema de tratamento para maior abrangência 3- Resíduos – Melhorias na gestão dos Resíduos sólidos 4- Drenagem- Ampliar sistema de drenagem
SETOR 02 - Bairro Santo Antônio	1- Esgoto - Tratar os efluentes sanitários 2- Drenagem – Construir e ampliar rede de drenagem 3- Resíduos – Coletar e destinar adequadamente 4- Água – Monitorar qualidade
SETOR 3- Córrego do Peixe	1- Esgoto - Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 2- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente 3- Drenagem - Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais 4- Água – Implantar Sistema de Tratamento
SETOR 4 - Distrito do Macadame	1- Água - Tratar a água já distribuída 2- Esgoto - Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 3- Drenagem- Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais 4- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente
SETOR 5 - Distrito de Jerusalém	1- Água - Tratar a água já distribuída 2- Esgoto - Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 3- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente 4- Drenagem - Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais
SETOR 6 - Distrito de Novo Horizonte	1- Água - Fornecer água tratada 2- Esgoto - Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 3- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente 4- Drenagem - Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais
SETOR 7 - Distrito de Itajutiba	1- Água - Implantar Sistema de Tratamento 2- Esgoto - Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 3- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente 4- Drenagem - Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais
SETOR 8 - Distrito de Bom Jesus do Rio Preto	1- Água - Implantar Sistema de Tratamento 2- Esgoto - Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 3- Drenagem - Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais 4- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente
SETOR 9 - Distrito de São Tomé	1- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente 2- Água - Tratar a água já distribuída 3- Esgoto - Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 4- Drenagem- Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais
SETOR 10 - Distrito de Tabajara	1- Esgoto – Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 2- Água - Fornecer água tratada 3- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente 4- Drenagem - Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais

Setores de Mobilização	Problemas e Ações
SETOR 11 - Distrito do Alegre	5- Água - Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 6- Esgoto - Fornecer água tratada 7- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente 8- Drenagem - Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais
SETOR 12 - Córrego São Silvestre	1- Água - Fornecer água tratada 2- Esgoto - Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 3- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente 4- Drenagem - Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais
SETOR 13 - Córrego Taquaral	1- Água - Fornecer água tratada 2- Esgoto - Acabar com o mau cheiro, coletar e tratar 3- Resíduos - Coletar e destinar adequadamente 4- Drenagem - Implantar Rede de Drenagem de Águas Pluviais

Fonte: FUNEC (2015).

A mesma revelou que no município de Inhapim, os participantes mostraram maior insatisfação com o serviço de esgotamento sanitário e abastecimento de água. A principal queixa foi em relação a necessidade de coleta e tratamento de esgoto e quanto a falta de acesso a água tratada, visto que não há uma coleta adequada dos efluentes além de carecer de tratamento dos efluentes gerados, tanto na sede, distritos, povoado e área rural. Em relação ao eixo abastecimento de água, a principal queixa foi quanto a falta de acesso a água tratada e a preocupação com a proteção das nascentes e dos mananciais potenciais para o abastecimento do município. No que se refere a RSU a principal queixa na sede foi a falta de um local apropriado para o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. No que se refere à drenagem a principal reclamação foi a necessidade de melhorias e ampliações na rede de drenagem.

Com a finalidade de permitir a realização de um comparativo entre as informações da leitura popular-participativa, com os indicadores técnicos, apresenta-se na Tabela 66 os valores dos indicadores dos eixos do saneamento básico municipal.

Tabela 66: Indicadores do saneamento básico municipal

Sistema	Indicadores (SNIS, 2013)	Situação em 2015	Ideal
Abastecimento de água	Tarifa média de água	R$3,45	-
	Consumo médio *per capita* de água	105,81 L/hab.dia	-
	Índice de atendimento de água	67,74 %	100,00%
	Índice de atendimento urbano de água	91,80%	100%
	Índice de perdas na distribuição	29,01%	Abaixo de 25%
	Índice de conformidade de água tratada	56,50%	100%
Esgotamento sanitário	Tárifa média de esgoto	R$1,15	-

Sistema	Indicadores (SNIS, 2013)	Situação em 2015	Ideal
	Índice de coleta de esgoto	43,30%	100,00%
	Índice de tratamento de esgoto	0%	100,00%
	Índice de atendimento urbano com coleta de esgoto	60,69%	100,00%
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	Taxa de cobertura de coleta de resíduos	75,88%	100,00%
	Taxa de recuperação de materiais recicláveis	0%	100,00%
	Disposição dos resíduos sólidos	Aterro Controlado	Aterro Sanitário
Drenagem urbana e manejo de águas pluviais	Número anual de enchentes ou alagamentos	- (*)	0
	Índice de Cobertura de Drenagem	60,45%	100,00%
	Índice de ineficiência de Drenagem	66,67%	0%

(*) Não há registros da frequência desse evento

Fonte: FUNEC (2016).

Em relação a água tratada se observa-se que na área urbana há insuficiência de tratamento em alguns bairros, e nas áreas rurais não há nenhum sistema coletivo de tratamento de água, mais uma vez se confirmando o que foi relatado pela população. No que se refere ao esgotamento sanitário observa-se que o município possui coleta deficiente (43,30%) não dispondo de tratamento, confirmando o que foi exposto no diagnóstico participativo. Quando se trata de RSU as maiores carências são resultantes da deficiência da coleta (24,12% da população total) e o tratamento e disposição final inadequado, uma vez que o Aterro Controlado é uma forma de disposição final inapropriada e inclusive ilegal. No quesito drenagem urbana se observa que a cobertura é deficiente ou mesmo inexistente.

Quanto à priorização, a Matriz GUT representa uma importante ferramenta para avaliação dos problemas mais urgentes na percepção da população, contudo, em certas situações, torna-se complexo compatibilizar as necessidades e demandas percebidas pela população e a capacidade técnica financeira do município.

Como as intervenções estruturais no saneamento básico exigem montante de recursos significativos, muitas das vezes os municípios precisam de financiamento das ações, seja por transferência a fundo perdido, recursos onerosos, dentre outros, que na atual conjunta econômica, tornam o acesso aos mesmos mais difíceis e complexos.

Por ordem de componentes, sugere-se:

ÁGUA - É o elemento vital para a sobrevivência do ser humano, sendo que identificada a falta de tratamento da água de alguma localidade, não há o que discutir para a priorização nas intervenções, devendo ser a mesma imediata.

Há situações em que nem sistema de abastecimento de água existe, obrigando a população a utilizar alternativas individualizadas, sem a devida assistência técnica para o tratamento primário.

Muitos municípios têm sua área urbana operando o sistema de abastecimento de água de forma eficiente, porém, nas áreas rurais a situação é de completo abandono. O princípio da EQUIDADE está na nossa constituição, seja pelos DIREITOS e DEVERES. O PMSB é elaborado para todo o município, não sendo possível deixar de priorizar esse eixo.

RESÍDUOS SÓLIDOS - É o eixo que por norma legal, em conformidade com o Art. 54 da Lei n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010:

.....

"A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1º do Art. 9º, deverá ser implanta em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei."

.....

Considerando a publicação em 03 de agosto de 2010, o prazo já expirou em 03 de agosto de 2014, impossibilitando aos municípios terem acesso à recursos da Administração Pública Federal, desde então. Mesmo tendo sido aprovado a adiamento desse prazo pelo Senado Federal o normativo legal ainda não foi sancionado pela Presidência da República, portanto, prevalece a data instituída na mencionada Lei 12.305/2010.

A prevalência do *Aedes Aegyti* provocando epidemias de dengue, zika vírus e chikungunya em todo o país é uma alerta para avaliação desse eixo, sendo que o resíduo sólido operado de forma ineficiente é um dos maiores motivos da propagação do vetor.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – Considerando a metodologia de elaboração dos projetos, a própria execução das obras, os entraves da separação das águas pluviais de drenagem das águas servidas, associado aos elevados custos, observa-se que a elaboração de um projeto de um sistema de esgotamento sanitário leva tempo, soma-se ainda o tempo necessário para atender as condicionantes de localização da ETE, como licenciamento, desapropriação, dentre outros.

Depois de elaborado o projeto do sistema, o passo seguinte é ter acesso a recursos nas fontes de financiamento do Estado e da União, que pela atual conjuntura econômica, tornam a situação mais difícil e complexa.

Após aprovação do projeto e finalizada a linha de financiamento, a execução do projeto também é lenta, devido as especificidades desse tipo de sistema.

DRENAGEM PLUVIAL - É o eixo com maiores dificuldades em ter acesso a linhas de financiamento, além da complexidade na elaboração de projetos, como também na execução dos mesmos.

A hierarquização dos eixos de resíduos e esgotamento sanitário pode variar conforme a condição operacional e financeira de cada município. Analisando o Quadro 16, é possível perceber que as necessidades mais urgentes de soluções no saneamento básico municipal são dos eixos de abastecimento de água e o manejo de resíduos sólidos. Há de se destacar também que não há tratamento de esgotos sanitários e os efeitos dessa situação são perceptíveis e causam incômodos à população.

Por esse motivo, os programas prioritários, ou seja, aqueles que devem ser implantados nos quatro primeiros anos, depois da aprovação do plano são:

- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água.
- Reestruturação, Monitoramento e Incremento da coleta e disposição final de RSU.
- Elaboração de Projetos para otimização do sistema de esgotamento sanitário.

No Quadro 17 são apresentadas, por eixos do saneamento básico, as áreas prioritárias, assim como sua respectiva justificativa. Essas áreas foram elencadas seguindo a leitura técnica-participativa de acordo com as justificativas financeiras.

Quadro 17: Áreas prioritárias para a implantação de cada um dos eixos

Eixo	Área prioritária	Justificativa
SAA	Distritos, Povoado e Comunidades e rurais	Não existem sistemas de abastecimento de água que atendam as diretrizes da Lei 11.445/2007.
Resíduos Sólidos	Sede, Distritos e Comunidades rurais	Na sede, distritos e povoado a coleta é insuficiente e na zona rural inexistente. Não existe coleta seletiva sistematizada. A disposição final é realizada em aterro controlado, pelo que há a necessidade de implantar uma UTC e um aterro sanitário, além de fechar e recuperar a área dos antigos "lixões" e do aterro controlado.
SES	Sede, Distritos e Comunidades rurais	Mesmo existindo uma insuficiente coleta do esgoto na sede, nos distritos e povoado do município, não há tratamento do mesmo.
Drenagem Urbana	Sede	A rede de drenagem na sede é deficiente na sua área de cobertura, além da que já existe é insuficiente. Outra medida a ser implantada, que aumentaria a eficiência do

Eixo	Área prioritária	Justificativa
		sistema de drenagem urbana é a de contenção de erosão e arraste de partículas em toda a bacia.

Fonte: FUNEC (2016).

10 PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E PLANO DE INVESTIMENTO

10.1 Metodologia

A metodologia utilizada para a definição dos valores estimados para cada ação proposta foi definida através de diversas consultas junto a tabelas de serviços e insumos já consolidadas (Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais - SETOP, Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas - CEHOP, Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS, Custo Unitário Básico - CUB, Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, etc.), bem como indicadores *per capita* obtidos através de cálculos utilizando-se o Índice Multidimensional do Saneamento Básico (MONTOYA e LORETO, 2015), associado a indicadores contidos nos PMSB's de outros municípios como por exemplo os municípios de Ipatinga, Timóteo e Aimorés, além de valores para programas gerais, estimados em função da realidade da população local.

Ressalta-se que, considerando a realidade do mercado atual e as possíveis variações que os valores presentes no relatório podem sofrer, os mesmos deverão ser atualizados conforme a necessidade, o que exigirá da administração a adaptação dos custos aos projetos básicos e executivos específicos que serão elaborados. Por apresentarem datas-bases distintas, os custos definidos foram reajustados para o ano de 2016.

10.2 Estimativa de Investimento a partir do Índice Multidimensional de Saneamento Básico.

O Índice Multidimensional de Saneamento Básico (IMSB), já discutido no Diagnóstico Técnico Participativo (Produto 3), foi construído por Montoya e Loreto (2015) com a finalidade de integrar a situação social e econômica dos municípios com os serviços de saneamento básico, objetivando identificar as privações a que a população do município está submetida.

A metodologia empregada na construção do IMSB é a mesma utilizada para a medição de pobreza multidimensional, desenvolvida por Alkire-Foster (2007 e 2011). Por meio da decomposição da população em subgrupos e áreas de residência, utilizando dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi possível medir a pobreza multidimensional, identificar as privações sofridas pelos municípios nos distintos eixos do saneamento básico e estabelecer uma associação entre esses indicadores.

Visando encontrar uma metodologia mais condicente com a realidade regional, para a realização das estimativas de custos, utilizaram-se os IMSB's dos municípios de Aimorés, Juiz de Fora, Ipatinga, Itabira e Timóteo. A partir dos valores desses índices e, utilizando análise estatística (medidas de posição central, medidas de dispersão), considerando os coeficientes de cada eixo (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais e institucional), foi estabelecida uma relação entre o IMSB e os investimentos necessários para a universalização do saneamento básico, com valores reajustados para 2016 em 6,5% a.a.[18] (Plano de Investimentos do PMSB).

A partir do tratamento dos dados foi possível estimar valores *per capita* de investimento, considerando o horizonte do plano: 20 anos, com base nas carências dos municípios (representadas pelo IMSB), para cada eixo do saneamento e para o alinhamento institucional. Uma vez estimado o valor *per capita*, conseguiu-se estimar o valor de cada ação descrita, utilizando-se o coeficiente gerado por meio do IMSB para somente aqueles em que os índices oficiais que não puderam ser utilizados e, posteriormente, o valor final de investimentos necessários para universalização dos serviços de saneamento básico. Mediante isso, com a soma final das ações dos quatro eixos, dividido pela população total de 2036, obteve-se um novo valor *per capita* mais próximo a realidade sendo este, o valor adotado para as estimativas de preços de cada eixo.

Quadro 18: Estimativas de Custos para o Município de Inhapim a partir do IMSB

Eixo	Coeficiente calculado pelo IMSB R$/hab.*	Total de Investimentos (R$) ***	População em 2036 Hab.	Coeficiente *per capita* final R$/hab. **
Abastecimento de água	R$ 1.137,03	R$ 31.460.196,39	27.433	R$ 1.146,80
Esgotamento sanitário	R$ 1.572,46	R$ 20.509.215,79		R$ 747,61
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	R$ 289,66	R$ 19.180.648,17		R$ 699,18
Drenagem urbana e manejo de águas pluviais	R$ 2.496,91	R$ 57.052.702,94		R$ 2.079,71
Institucional	R$ 200,44	R$ 10.676.031,79		R$ 389,17
TOTAL		**R$ 138.878.795,09**		

*Valor *per capita* calculado utilizando a metodologia do IMSB (horizonte do plano)
**Valor *per capita* calculado pela somatória das estimativas de preços dividido pela população de 2036.
***Total de investimentos considerando a população projetada multiplicada pelo coeficiente adotado.
Fonte: FUNEC (2016).

[18] Os planos de investimentos dos PMSBs dos municípios de Aimorés e Juiz de Fora foram elaborados no ano de 2013 e o do município de Ipatinga, no ano de 2015. Os valores foram submetidos a reajuste de inflação de 6.5%.

10.3 Ações, prazos e valores

As ações para o alcance da universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e drenagem urbana e manejo de águas pluviais no município de Inhapim são apresentadas do Quadro 19 ao 49. Foram estimados valores para execução e para cada ação foi estabelecido um prazo variando de: Imediato, Curto, Médio, Longo ou Constante.

Quadro 19: Programas e ações propostos para o Eixo Abastecimento de Água - Objetivo 1

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**1**	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
OBJETIVO	**1**	**AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA DA SEDE MUNICIPAL**
METAS		
Meta 1.1 Ampliar a operação dos sistemas de abastecimento através da melhoria na operacionalização ponto de captação no córrego São Silvestre, seguindo de adução e tratamento e distribuição.		
Meta 1.2 Promover melhorias estruturais (reforma) dos atuais reservatórios (8 unidades) da sede		
Meta 1.3 Elaborar e implementar plano de manutenção dos SAA's do município.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
1.1.1.1	**Ação 1:** Realizar cadastro minucioso do sistema de abastecimento de água da sede	Imediato	R$ 101.894,81
1.1.1.2	**Ação 2:** Avaliar os sistemas, a partir do cadastro, quanto à sua funcionalidade e necessidade de novas instalações e ampliações	Imediato	R$ 7.001,10
1.1.1.3	**Ação 3:** Projetar, a partir do cadastro do sistema, as novas infraestruturas e ampliações necessárias para atender o restante da população da área urbana, além das ampliações já previstas	Imediato/ Curto	R$ 214.020,00
1.1.1.4	**Ação 4:** Realizar obras para atender aos projetos da ação anterior e às ampliações já previstas	Curto	R$ 6.086.537,46
1.1.2.5	**Ação 5:** Projetar, a partir da avaliação, as novas instalações e ampliações necessárias para os reservatórios.	Imediato/ Curto	Consta na ação 3
1.1.2.6	**Ação 6:** Realizar obras para atender aos projetos da Ação 1.1.2.5.	Curto	Consta na ação 4
1.1.3.7	**Ação 7:** Obter/renovar as licenças ambientais de operação das unidades dos SAA's	Imediato	R$ 21.000,00
1.1.3.8	**Ação 8:** Estabelecer programa de manutenção preventiva	Imediato	R$ 8.260,00
1.1.3.9	**Ação 9:** Elaborar estudos e projetos para a reforma e atualização do sistema de tratamento de água bruta	Imediato	R$ 25.524,30
1.1.3.10	**Ação 10:** Elaborar estudos para a implantação de sistema de automação no tratamento de água bruta	Imediato	R$ 7.779,00
1.1.3.11	**Ação 11:** Executar obras e ampliar infraestrutura após a conclusão do projeto	Curto	Consta na ação 4
1.1.3.12	**Ação 12:** Implantar sistema de tratamento e destinação do lodo	Imediato	R$ 240.964,44
1.1.3.13	**Ação 13:** Acompanhar a estrutura laboratorial, por profissionais devidamente habilitados, para o monitoramento da qualidade da água	Imediato	Consta na ação 14
1.1.3.14	**Ação 14:** Monitorar atendimento ao padrão de potabilidade (Portaria n. 2.914/2011)	Constante	R$ 2.227.613,40

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 20: Programas e ações propostos para o Eixo Abastecimento de Água - Objetivo 2

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**1**	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
OBJETIVO	**2**	**OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA**

METAS
Meta 2.1 Criar e implantar programas de prevenção, controle e redução de perdas
Meta 2.2 Substituição de redes antigas com funcionamento comprometido ou com proibição de uso, como é o caso do cimento amianto - CA.
Meta 2.3 Promover instalação de micromedidores (hidrômetros) nas ligações domiciliares que não existam.
Meta 2.4 Implantar sistema de dosadores de cloro, principalmente nos pequenos sistemas.
Meta 2.5 Realizar setorização do SAA com o objetivo de minimizar a quantidade de vazamentos na rede de distribuição, além de diminuir o intervalo no abastecimento, caso haja necessidade de algum reparo na rede.
Meta 2.6 Atualizar e modernizar o sistema de telemetria para facilitar a operacionalização do sistema geral.
Meta 2.7 Isolar e identificar, como objetivo de segurança, as unidades de tratamento e dos locais de reservação.
Meta 2.8 Melhorar e ampliar a rede de abastecimento de água na sede e zona rural para atender a população periférica dos núcleos urbanos
Meta 2.9 Instalar programa de Fluoretação no sistema de abastecimento de água de Inhapim
Meta 2.10 Implantar plano de emergência e contingência da água no município de Inhapim
Meta 2.11 Criar e implantar plano de redução de energia elétrica nas estruturas que constituem o SAA. No caso do SAA da sede a entidade detentora da concessão do Serviço de Abastecimento de Água, especificamente a COPASA e Prefeitura Municipal (Distritos e povoado Comunidades rurais).
Meta 2.12 Implantar plano de combate a incêndio nas instalações dos SAA's
Meta 2.13 Implantar programa de capacitação profissional para os servidores públicos municipais e funcionários da empresa prestadora dos serviços de saneamento.
Meta 2.14 Implantar plano de cargos e salários uniformemente para todos os servidores públicos do município.
Metas 2.15. Tratar e destinar adequadamente os resíduos gerados no processo de tratamento de água.
Meta 2.16. Contratar empresa especializada para projetar a ETA's dos distritos (Macadame; Jerusalém; Novo Horizonte; Itajutiba; Bom Jesus do Rio Preto; São Tomé; Tabajara; Santo Antônio do Alegre) e povoado de São José do Peixe.
Meta 2.17. Contratar empresa especializada para construir as ETA's dos distritos (Macadame; Jerusalém; Novo Horizonte; Itajutiba; Bom Jesus do Rio Preto; São Tomé; Tabajara; Santo Antônio do Alegre) e povoado de São José do Peixe.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *		**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
1.2.1.1	**Ação 1:**	Elaborar, a partir do cadastro minucioso dos sistemas, Plano de Manutenção preventiva para o município, contendo mecanismos sistemáticos para substituição de tubulações antigas, avaliação contínua e monitoramento das redes de distribuição para controle de incrustações, substituição de bombas, equipamentos eletrônicos e mecânicos, entre outros.	Imediato	R$ 38.895,00
1.2.1.2	**Ação 2:**	Implantar as ações do Plano de Manutenção preventiva.	Imediato/ Curto	-

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
1.2.2.3	**Ação 3:**	Diagnosticar as redes antigas com funcionamento comprometido ou com proibição de uso, como no caso do cimento amianto – CA	Imediato/ Curto	R$ 238.537,50
1.2.2.4	**Ação 4:**	Substituir as redes antigas com funcionamento comprometido ou com proibição de uso, como no caso do cimento amianto – CA	Curto	R$ 1.621.978,67
1.2.3.5	**Ação 5:**	Avaliar a situação atual dos sistemas de macromedição e micromedição do município quanto à sua funcionalidade e necessidade de substituições e novas instalações.	Imediato	R$ 18.669,60
1.2.3.6	**Ação 6:**	Realizar novas instalações, substituições e ampliações dos sistemas de macro e micromedição.	Curto	Consta na ação 4 do objetivo 1
1.2.3.7	**Ação 7:**	Implantar campanhas contínuas de monitoramento e fiscalização de ligações clandestinas e residências não interligadas à rede (Programa "ZéGato").	Constante	R$ 151.596,20
1.2.3.8	**Ação 8:**	Implementar melhorias contínuas no sistema de macro e micromedição, contemplando principalmente as necessidades de substituições e novas instalações advindas da evolução tecnológica.	Constante	R$ 543.114,56
1.2.4.9	**Ação 9:**	Identificar pequenas comunidades, onde podem ser implantados pequenos sistemas de abastecimento de água.	Imediato/ Curto	R$ 18.669,60
1.2.4.10	**Ação 10:**	Implantar sistemas simplificados de tratamento de água, a partir de dosadores de cloro nas pequenas comunidades	Curto	R$ 730.583,60
1.2.5.11	**Ação 11:**	Reavaliar a setorização dos sistemas do município para equalização das pressões, com delimitação de bairros e setores a fim de reduzir problemas na distribuição e diminuir as perdas e paralisações	Imediato/ Curto	R$ 633.600,00
1.2.6.12	**Ação 12:**	Implantar e/ou atualizar e modernizar o sistema de telemetria.	Constante	R$ 750.000,00
1.2.7.13	**Ação 13:**	Executar obras para o isolamento no entorno do sistema de tratamento e dos pontos de reservação.	Curto	R$ 429.942,00
1.2.7.14	**Ação 14:**	Instalar placas de identificação nos locais citados no item anterior.	Imediato/ Curto	R$ 27.822,24
1.2.8.15	**Ação 15:**	Identificar as populações periféricas do núcleo urbano não atendidas por abastecimento público de água.	Imediato	Consta na Ação 2 do Objetivo 3
1.2.8.16	**Ação 16:**	Realizar obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água de modo a atender as populações que não dispõe de abastecimento público de água identificadas no item anterior.	Curto	Consta na ação 4 do objetivo 1
1.2.9.17	**Ação 17:**	Identificar os sistemas de abastecimento de água passíveis de implantação de programa de fluoretação	Imediato/ Curto	R$ 14.002,20
1.2.9.18	**Ação 18:**	Implantar programa de fluoretação nos sistemas passíveis de sua implantação.	Curto	Consta na ação 10 do objetivo 2
1.2.10.19	**Ação 19:**	Programar ações preventivas e elaborar projetos e convênios que viabilizem a realização de ações de emergência e contingência no município.	Curto	R$ 14.002,20
1.2.10.20	**Ação 20:**	Implantar o plano de emergência e contingência de água	Imediato/ Curto	-
1.2.11.21	**Ação 21:**	Elaborar plano de redução de energia elétrica nas estruturas detentoras da concessão do serviço de	Imediato	R$ 39.600,00

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
		abastecimento de água.		
1.2.11.22	**Ação 22:**	Implantar plano de redução de energia elétrica no item acima, avaliar continuamente cortes de gastos com energia elétrica do sistema, realizando substituição de equipamentos que tenham maior consumo energético por equipamentos de menor consumo.	Curto	-
1.2.12.23	**Ação 23:**	Elaborar plano de combate à incêndios nas estruturas dos SAA's	Imediato	R$ 3.111,60
1.2.12.24	**Ação 24:**	Implantar o plano de combate à incêndios nas estruturas dos SAA's	Curto	R$ 5.447,74
1.2.13.25	**Ação 25:**	Avaliar constantemente o quadro de funcionários para verificar a necessidade de contratações frente às novas instalações e ampliações dos sistemas.	Constante	-
1.2.13.26	**Ação 26:**	Realizar com periodicidade programada a capacitação dos funcionários (atuais e novos), conforme as novas instalações dos sistemas de abastecimento de água, substituições e novas práticas.	Constante	R$ 184.800,00
1.2.13.27	**Ação 27:**	Definir funcionários, dentro da Prefeitura Municipal, que sejam responsáveis por organizar os dados operacionais e administrativos do setor de abastecimento do município e alimentar o Sistema Municipal de Informações de Saneamento (SMIS) e, consequentemente, o SNIS.	Constante	-
1.2.14.28	**Ação 28:**	Contratar empresa especializada, capaz de atualizar o plano de carreira, cargos e salários dos servidores públicos dos serviços de abastecimento de água, considerando a necessidade de execução dos programas e obras previstas.	Curto	R$ 31.680,00
1.2.15.29	**Ação 29:**	Implantar Sistemas de Tratamento do Lodo e de Recirculação das Águas de Lavagem dos Filtros na ETA	Imediato	Consta na ação 12 do objetivo 1
1.2.16.30	**Ação 30:**	Elaborar e publicar edital licitatório para contratação de empresa especializada para realizar o projeto das ETA's	Imediato	R$ 500,00
1.2.16.31	**Ação 31:**	Contratar a empresa vencedora do processo licitatório para elaborar projeto das ETA's	Imediato	-
1.2.17.32	**Ação 32:**	Elaborar e publicar edital licitatório para contratação de empresa especializada para execução das obras das ETA's.	Imediato	R$ 500,00
1.2.17.33	**Ação 33:**	Contratar a empresa vencedora do processo licitatório	Imediato	-

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 21: Programas e ações propostos para o Eixo Abastecimento de Água - Objetivo 3

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**1**	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**
OBJETIVO	**3**	**MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA**

METAS

Meta 3.1 Implantar um programa de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas por meio de pontos de amostragem na sede, povoados e comunidades rurais, com o propósito de acionar medida alternativa para abastecimento e promover ação conjunta (órgãos municipais de saúde e meio ambiente) para controle de poluição hídrica.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO (e/o/m/a) *	DESCRIÇÃO	PRAZO	ESTIMATIVA (R$)
1.3.1.1	**Ação 1:** Fazer cadastro minucioso dos sistemas de abastecimento de água do município	Imediato	Consta na ação 1 do objetivo 1
1.3.1.2	**Ação 2:** Realizar levantamento e cadastramento das populações não atendidas por abastecimento público de água.	Constante	R$ 17.113,80
1.3.1.3	**Ação 3:** Suprir a demanda por sistema de abastecimento de água dos locais cadastrados	Curto	Consta na ação 10 do objetivo 2
1.3.1.4	**Ação 4:** Elaborar programas de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas.	Imediato	R$ 84.480,00
1.3.1.5	**Ação 5:** Controlar a qualidade da água por meio da disponibilização de resultados de análises físico-químicas no Sistema de Informações (Programa de Aferição da Qualidade da Água).	Constante	Consta na ação 14 do objetivo 1

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 22: Programas e ações propostos para o Eixo de Abastecimento de Água - Objetivo 4

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**1**	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**
OBJETIVO	**4**	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL**
METAS		
Meta 4.1 Universalizar o abastecimento de água na zona rural, construindo sistemas individuais de tratamento utilizando tecnologias de tratamento simplificado.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
1.4.1.1	**Ação 1:**	Realizar levantamento das populações rurais não atendidas por abastecimento de água.	Constante	R$ 280.044,00
1.4.1.2	**Ação 2:**	Implementar sistemas de abastecimento coletivo com tratamento simplificado nas pequenas comunidades.	Curto	Consta na ação 10 do objetivo 02
1.4.1.3	**Ação 3:**	Implementar sistemas individuais de abastecimento nos domicílios rurais isolados, com tecnologia de tratamento simplificado.	Curto	Consta na ação 10 do objetivo 02
1.4.1.4	**Ação 4:**	Monitorar e ampliar os sistemas de abastecimento implementados nas áreas rurais.	Constante	Consta na ação 10 do objetivo 02

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 23: Programas e ações propostos para o Eixo de Abastecimento de Água - Objetivo 5

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**1**	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
OBJETIVO	**5**	**CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA EM SOLUÇÕES INDIVIDUAIS**
METAS		
Meta 5.1. Criar e implantar sistema de assistência para monitorar a qualidade da água de soluções individuais e dar orientação técnica quanto à construção de poços e utilização de nascentes para o abastecimento, adotando medidas de proteção sanitária		
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES		

CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
1.5.1.1	**Ação 1:** Elaborar programa de assistência à população rural atendida por sistemas individuais de abastecimento.	Imediato	R$ 31.680,00
1.5.1.2	**Ação 2:** Incluir em programas específicos as localidades rurais sem acesso ao Serviço de Abastecimento de Água.	Curto/ Médio	Consta na ação 1
1.5.1.3	**Ação 3:** Realizar campanhas de orientação técnica quanto à construção de poços, captação em nascentes, adotando medidas de proteção sanitária.	Constante	R$ 264.000,00

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 24: Programas e ações propostos para o Eixo de Abastecimento de Água - Objetivo 6

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**1**	**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
OBJETIVO	**6**	**PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
METAS		
Meta 6.1. Elaborar e implementar ações de proteção do entorno dos pontos de captação utilizados no município.		
Meta 6.2. Elaborar e Implantar ações voltadas para a preservação dos mananciais e nascentes (Reflorestamentos) utilizados para abastecimento de água, salientando que esta ação a médio e longo prazo trará uma diminuição da escassez hídrica no município de Inhapim.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
1.6.1.1	**Ação 1:**	Realizar levantamento de mananciais e nascentes degradadas utilizados para o abastecimento de água.	Imediato	R$ 89.760,00
1.6.1.2	**Ação 2:**	Implementar programa de recuperação das áreas de mananciais e nascentes degradados utilizados para o abastecimento de água.	Curto	R$ 1.624.274,06
1.6.1.3	**Ação 3:**	Monitorar a qualidade ambiental das áreas de mananciais e nascentes degradadas recuperadas	Constante	R$ 1.848.000,00
1.6.1.4	**Ação 4:**	Realizar os estudos técnicos necessários para regularização das portarias de outorga de direito de uso dos recursos hídricos e licenciamento das unidades dos sistemas de abastecimento de água atuais e protocolar as solicitações junto aos órgãos competentes.	Imediato/ Curto	R$ 18.669,60
1.6.1.5	**Ação 5:**	Verificar os prazos de validade e promover estudos complementares para manutenção das portarias de outorga de direito de uso dos recursos hídricos e das licenças ambientais.	Constante	Consta na ação 4
1.6.2.6	**Ação 6:**	Instituir sistema de outorga de usos da água para atender à Lei n. 9.433/97 no seu art. 12	Constante	R$ 31.680,00
1.6.2.7	**Ação 7:**	Implantar medidas e intervenções necessárias à efetiva proteção ambiental das áreas de preservação	Constante	R$ 12.677.139,84
1.6.2.8	**Ação 8:**	Avaliar impactos de estruturas/instalações potencialmente poluidoras nos sistemas aquíferos	Constante	-
1.6.2.9	**Ação 9:**	Controlar vazão de captação para a manutenção da vazão de recarga dos mananciais	Constante	-
1.6.2.10	**Ação 10:**	Desenvolver mecanismos que permitam a identificação e o uso dos mananciais	Constante	-
1.6.2.11	**Ação 11:**	Efetuar sinalização e cercamento dos poços, mananciais subterrâneos, a fim de indicar que se tratar de água potável para o abastecimento da população	Constante	R$ 37.038,29
1.6.2.12	**Ação 12:**	Desenvolver programa de análise e inspeção de poços, particulares e públicos, junto à vigilância sanitária	Constante	R$ 18.669,60
1.6.2.13	**Ação 13:**	Desenvolver atividades para reflorestar áreas degradadas nas bacias hidrográficas dos mananciais de abastecimento de água.	Constante	Consta na ação 7

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação

Quadro 25: Programas e ações propostos para o Eixo de Esgotamento Sanitário - Objetivo 1

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**2**	**ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**
OBJETIVO	**1**	**ATENDER COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO A 100,0% DOS ESGOTOS PRODUZIDOS NAS ÁREAS URBANIZADAS E AGLOMERADOS DO MUNICÍPIO.**

METAS
Meta 1.1 Ampliar a rede coleta de esgoto doméstica na sede municipal, universalizando a coleta de esgoto sanitário.
Meta 1.2 Realizar levantamento das ligações clandestinas de águas pluviais ao sistema de esgotamento sanitário
Meta 1.3 Criar um programa de combate a ligações irregulares na rede de esgoto
Meta 1.4 Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto no SES da sede municipal e nas áreas urbanas dos distritos e povoado, que sejam viáveis, universalizando o tratamento de esgoto sanitário.
Meta 1.5 Implantar programa de monitoramento dos corpos receptores do efluente da ETE, para adoção de medidas preventivas e corretivas evitando a alteração das características dos corpos da água.
Meta 1.6 Desenvolver um cadastro técnico fidedigno das redes coletoras, de forma digital e realizar um mapeamento georreferenciado da rede de esgoto existente, incorporando as informações no SIG PMSB, com dimensionamento, estruturas e acessórios.
Meta 1.7 Reestruturar corpo técnico da COPASA e Prefeitura Municipal, responsável pelo serviço de esgotamento sanitário visando a universalização do serviço público.
Meta 1.8 Criar plano de manutenção da rede coletora de esgoto

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
2.1.1.1	**Ação 1:**	Elaborar projeto para ampliação das redes coletoras da sede, distritos e povoado.	Curto	R$ 36.511,28
2.1.1.2	**Ação 2:**	Elaborar projeto dos interceptores e das ETE's para a sede, distritos e povoado	Curto	R$ 62.016,00
2.1.1.3	**Ação 3:**	Realizar as obras dos projetos supracitados.	Imediato/ Curto/ Médio	R$ 17.117.024,51
2.1.1.4	**Ação 4:**	Avaliar as possibilidades de gestão e implementar, caso se opte, um modelo diferente do atual.	Curto	-
2.1.2.5	**Ação 5:**	Implementar Projeto de "Esgoto Limpo" para identificar lançamentos clandestinos e efetuar as ligações prediais não conectadas à rede pública, de acordo com levantamento da campanha	Curto/ Médio/ Longo	R$ 1.122.000,00
2.1.3.6	**Ação 6:**	Elaborar minuciosamente o cadastro do sistema existente nas comunidades rurais agrupadas (rede coletora e lançamentos).	Curto	Consta na ação 1
2.1.3.7	**Ação 7:**	Monitorar as ligações clandestinas (dando continuidade ao "Esgoto Limpo" com base nos dados cadastrais da ação anterior.	Curto/Médio	Consta na ação 5
2.1.4.8	**Ação 8:**	Projetar novas redes coletoras para condução dos efluentes para o tratamento do esgoto em ETE da zona	Curto	Consta na ação 1

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
		urbana		
2.1.4.9	**Ação 9:**	Elaborar manuais de operação para cada ETE, incluindo procedimentos corretos para o lançamento de esgotos e destinação dos lodos.	Médio	R$ 39.600,00
2.1.5.10	**Ação 10:**	Diagnosticar as áreas de risco de contaminação por efluentes domésticos no município (programa "Esgoto Limpo")	Constante	Consta na ação 5
2.1.5.11	**Ação 11:**	Monitorar os corpos receptores continuamente (programa "Esgoto Limpo")	Constante	Consta na ação 5
2.1.5.12	**Ação 12:**	Elaborar minuciosamente o cadastro do sistema existente na sede e povoado.	Médio	R$ 290.400,00
2.1.6.13	**Ação 13:**	Projetar, a partir da avaliação, as ampliações, substituições e adequações necessárias à rede coletora (manutenção), principalmente para atender os bairros sem coleta de esgoto	Constante	Conta na ação 1
2.1.6.14	**Ação 14:**	Projetar, a partir da avaliação, as ampliações, substituições e adequações necessárias à rede coletora das comunidades rurais agrupadas.	Curto	Consta na ação 1
2.1.6.15	**Ação 15:**	Avaliar o quadro de funcionários para verificar as necessidades de novas contratações frente às novas instalações e ampliações dos sistemas.	Constante	-
2.1.6.16	**Ação 16:**	Realizar a capacitação dos funcionários conforme as novas instalações dos sistemas de esgotamento sanitário, com substituições e novas práticas.	Constante	R$ 396.000,00
2.1.7.17	**Ação 17:**	Avaliar, a partir do cadastro, sistema existente na sede quanto a sua funcionalidade e necessidade de ampliações, substituições e adequações.	Longo	-
2.1.7.18	**Ação 18:**	Avaliar, a partir do cadastro, sistema existente nas comunidades rurais agrupadas quanto a sua funcionalidade e necessidade de ampliações, substituições e adequações	Longo	-
2.1.8.19	**Ação 19:**	Elaborar plano de manutenção dos SES's	Constante	R$ 66.000,00

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 26: Programas e ações propostos para o Eixo de Esgotamento Sanitário - Objetivo 2

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**2**	**ESGOTAMENTO SANITÁRIO.**
OBJETIVO	**2**	**ERRADICAR FOSSAS RUDIMENTARES E LANÇAMENTOS DIRETOS E IMPLEMENTAR SANEAMENTO RURAL ADEQUADO.**
METAS		
Meta 2.1 Criar e implantar programa de assistência aos sistemas individuais de esgotamento sanitário, principalmente aos adotados como solução na zona rural, a fim de orientar quanto à construção e à manutenção adequada dos mesmos, minimizando o risco de contaminação ambiental		
Meta 2.2 Criar exigência legal de implantação de sistemas de tratamento individual para efluentes não domésticos, criando meios eficiente de fiscalização dos estabelecimentos geradores, a fim de minimizar o risco de contaminação ambiental.		
Meta 2.3 Controlar e orientar a desativação de fossas em conjunto com a ligação à rede coletora (atuais e futuras).		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
2.2.1.1	**Ação 1:** Fazer levantamento cadastral das propriedades rurais isoladas quanto à existência de banheiros e sanitários, tipo de solução para o esgotamento sanitário e demandas (Programa de Esgotamento Sanitário Rural).	Constante	R$ 1.102.464,00
2.2.1.2	**Ação 2:** Criar um programa municipal para capacitar e orientar a população sobre instalação, manutenção e desativação de fossas sépticas nas comunidades rurais.	Imediato	R$ 39.600,00
2.2.2.3	**Ação 3:** Criar lei municipal para regularizar a implantação de sistemas de tratamento individual para efluentes não domésticos.	Curto	-
2.2.2.4	**Ação 4:** Fiscalizar os estabelecimentos geradores, para minimizar o risco de contaminação ambiental.	Constante	-
2.2.2.5	**Ação 5:** Fazer levantamento cadastral das propriedades não domésticas, para identificar os possíveis estabelecimentos geradores de efluentes.	Curto	R$ 237.600,00
2.2.3.6	**Ação 6:** Monitorar continuamente os equipamentos instalados de esgotamento sanitário nessas propriedades com soluções estáticas (individuais, principalmente), para verificar a situação do tratamento e necessidade de manutenção (Programa de Esgotamento Sanitário Rural).	Constante	-
2.2.3.7	**Ação 7:** Atualizar continuamente o levantamento cadastral dos sistemas de esgotamento sanitário de todo o município.	Constante	-

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação

Quadro 27: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 1.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**
OBJETIVO	**1**	**REESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO E INCREMENTO DA COLETA DE RSU**
METAS		
Meta 1.1 Avaliar se a quantidade e qualidade dos equipamentos disponíveis para a limpeza pública e mão de obra atendem à demanda municipal no período de planejamento		
Meta 1.2 Avaliar as rotas, horários e frequência do serviço de coleta de resíduos se atendem as demandas da sede, distritos, povoado e zona rural.		
Meta 1.3 Avaliar áreas e com base em critérios legais e de engenharia adquirir a mais adequada para implantar aterro sanitário.		
Meta 1.4 Elaborar/implantar Projeto de encerramento e monitoramento da área do atual depósito de resíduos sólidos.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.1.1.1	**Ação 1:**	Realizar o levantamento e vistorias dos veículos prestadores dos serviços de limpeza pública e manejo de RSU do município	Constante	Consta na ação 18
3.1.1.2	**Ação 2:**	Definir os veículos coletores para cada zona, tomando por base informações seguras sobre a quantidade e as características dos resíduos a serem coletados e transportados, formas de acondicionamento dos resíduos, condições de acesso aos pontos de coleta	Imediato	Consta na ação 18
3.1.1.3	**Ação 3:**	Realizar manutenção preventiva, e quando necessária, corretiva dos equipamentos e instalações	Constante	R$ 373.380,48
3.1.1.4	**Ação 4:**	Acionar empresas previamente cadastradas para assumirem no caso de emergência as manutenções necessárias	Constante	Consta na ação 18
3.1.1.5	**Ação 5:**	Aumentar o quadro de colaboradores das áreas mais deficitárias do setor, como a coleta de resíduos sólidos na área rural, ampliando o quadro de servidores sempre que necessário	Curto/ Médio/ Longo	R$ 687.642,38
3.1.1.6	**Ação 6:**	Equipar caso necessário a unidade de triagem existente, com máquinas, veículos e EPI's para os trabalhadores, manter esses equipamentos	Curto	R$ 194.070,00
3.1.1.7	**Ação 7:**	Garantir funcionamento das instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias, aumentando gradativamente a capacidade para atender toda a população	Constante	Consta na ação 18
3.1.2.8	**Ação 8:**	Elaborar estudo de densidade e fluxo populacional	Imediato	Consta na ação 18
3.1.2.9	**Ação 9:**	Identificar trechos e/ou zonas com coleta ineficiente	Imediato	Consta na ação 18
3.1.2.10	**Ação 10:**	Efetuar levantamento das zonas de geração de resíduos (zonas residenciais, comerciais, setores de concentração de resíduos público, área de lazer etc.), com respectivas densidades populacionais, tipificação urbanística (informações sobre avenidas, ruas, tipos de pavimentação, extensão, declividade, sentidos e intensidade de tráfego, áreas de difícil acesso etc.)	Constante	Consta na ação 18
3.1.2.11	**Ação 11:**	Definir os veículos coletores para cada setor, tomando por base informações seguras sobre a quantidade e as características dos resíduos a serem coletados e transportados, formas de acondicionamento dos resíduos,	Constante	Consta na ação 18

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
		condições de acesso aos pontos de coleta etc.		
3.1.2.12	**Ação 12:**	Realizar um estudo da movimentação dos resíduos, por tipologia, desde sua geração no território municipal, visando à identificação do trajeto mais curto e mais seguro, até a destinação final	Constante	Consta na ação 18
3.1.2.13	**Ação 13:**	Elaborar mapa da rota de movimentação de RSU otimizada	Imediato	Consta na ação 18
3.1.2.14	**Ação 14:**	Atualizar mapa da rota de movimentação de RSU otimizada	Constante	Consta na ação 18
3.1.2.15	**Ação 15:**	Estabelecer uma rota de coleta regular na área rural	Imediato/ Curto	Consta na ação 18
3.1.2.16	**Ação 16:**	Ampliar a coleta seletiva, incluindo toda a área urbana e rural, levantando a quantidade dos materiais coletados	Imediato/ Curto/ Médio	R$ 170.000,00
3.1.2.17	**Ação 17:**	Levantar e adequar a frequência e horário da coleta das áreas atendidas no município de acordo com a demanda necessária	Imediato	Consta na ação 18
3.1.3.18	**Ação 18:**	Contratar profissional devidamente habilitado, com indicação da Anotação da Responsabilidade Técnica (ART) considerando os parâmetros técnicos descritos no item 5.6.5 “Identificação de áreas favoráveis para disposição ambientalmente adequada de rejeitos” contido no Produto 04 - Prognóstico com Objetivos e Metas dos Serviços de Saneamento Básico e Alternativas Institucionais de Gestão.	Constante	R$ 3.173.734,08
3.1.3.19	**Ação 19:**	Adquirir área que melhor atende os critérios estabelecidos no item anterior.	Imediato	R$ 120.000,00
3.1.4.20	**Ação 20:**	Realizar o levantamento das áreas para localização do Aterro Sanitário observando as normas operacionais específicas por meio de empresa especializada	Imediato	Consta na ação 18
3.1.4.21	**Ação 21:**	Realizar os tramites legais para desapropriação ou posse da área	Imediato	R$ 10.890,60
3.1.4.22	**Ação 22:**	Delimitar área atual de deposito de RSU	Imediato	R$ 5.245,80
3.1.4.23	**Ação 23:**	Efetuar sondagens para definir a espessura da camada de resíduos ao longo da área degradada	Imediato	R$ 1.461,60
3.1.4.24	**Ação 24:**	Elaborar projeto para encerramento do aterro controlado	Imediato	R$ 23.515,60
3.1.4.25	**Ação 25:**	Promover o encerramento do aterro controlado e recuperação ambiental da área	Imediato	R$ 433.015,72
3.1.4.26	**Ação 26:**	Realizar o monitoramento ambiental da área de disposição de RSU encerrado	Curto/ Médio/ Longo	Consta na ação 18
3.1.4.27	**Ação 27:**	Realizar o licenciamento e solicitar os certificados ambientais das unidades do sistema de resíduos sólidos em funcionamento que não possuem licenciamento, protocolar a solicitação no órgão ambiental	Imediato	Consta na ação 18
3.1.4.28	**Ação 28:**	Verificar os prazos de validade e promover estudos complementares para manutenção das licenças e certificados ambientais.	Constante	Consta na ação 18

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 28: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 2

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**
OBJETIVO	**2**	**IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA SELETIVA**
METAS		
Meta 2.1 Implantar o serviço de coleta seletiva		
Meta 2.2 Implementar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRS)		
Meta 2.3 Promover Programas de Educação Ambiental para divulgar o sistema de coleta seletiva e sensibilizar os geradores para separação dos resíduos sólidos na fonte		
Meta 2.4 Aumento e manutenção de abrangência geográfica da coleta regular e seletiva		
Meta 2.5 Eliminação e recuperação de lixões (km²)		
Meta 2.6 Diminuição da geração per capta de resíduos sólidos domiciliares		
Meta 2.7 Aumento da quantidade de material reciclado comercializado (toneladas); Estabelecimento/fortalecimento de redes de comercialização de materiais recicláveis		
Meta 2.8 Aumento do número de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis; aumento de postos de trabalho em cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis		
Meta 2.9 Elaboração, implementação e acompanhamento de planos setoriais; articulação e propostas para gestão consorciada de resíduos sólidos		
Meta 2.10 Fomentar e fiscalizar a implementação de pontos de recebimento de resíduos especiais (logística reversa)		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.2.1.1	**Ação 1:** Elaborar e publicar edital de licitação para contratação de empresa especializada	Imediato	R$ 500,00
3.2.1.2	**Ação 2:** Formalizar a contratação da empresa especializada	Imediato	-
3.2.2.3	**Ação 3:** Implementar o Plano de Gestão Integrada de RSU	Imediato	-
3.2.2.4	**Ação 4:** Implantar programas e ações de capacitação técnica das Secretarias envolvidas (Secretarias de Saúde, Educação, Obras, Agricultura e Meio Ambiente, etc.) voltados para a compreensão e implantação do PGIRS	Constante	R$ 264.000,00
3.2.2.5	**Ação 5:** Criar regulamentação para posturas relativas às matérias de higiene, limpeza, segurança e outros procedimentos públicos relacionados aos resíduos sólidos, bem como os relativos à sua segregação, acondicionamento, disposição para coleta, transporte e destinação, disciplinando aspectos da responsabilidade compartilhada e dos sistemas de logística reversa	Imediato	-
3.2.2.6	**Ação 6:** Criar regulamento para disciplinar a operação de transportadores e receptores de resíduos privados (transportadores de entulhos, resíduos de saúde, resíduos industriais, sucateiros e ferros-velhos e outros).	Imediato	-
3.2.2.7	**Ação 7:** Criar regulamento para estabelecer procedimentos para a mobilização e trânsito de cargas perigosas no município ou na região.	Imediato	-
3.2.2.8	**Ação 8:** Criar regulamento para definição dos instrumentos e normas de incentivo ao surgimento de novos negócios com resíduos	Imediato	-
3.2.2.9	**Ação 9:** Criar legislação para definição do órgão colegiado, as representações e a competência para participação no controle social dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos	Imediato	-
3.2.2.10	**Ação 10:** Avaliar a legislação municipal existente, com o propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas,	Imediato	-

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
	inconsistências internas e outras complementações necessárias		
3.2.2.11	**Ação 11:** Revisar e atualizar as leis promulgadas frente à PNRS	Imediato	-
3.2.2.12	**Ação 12:** Realizar os estudos técnicos necessários para adequação e regulamentação do sistema de coleta seletiva em termos operacionais	Imediato	Consta na ação 2
3.2.2.13	**Ação 13:** Criar regulamento que exija a separação dos resíduos domiciliares na fonte	Imediato	-
3.2.2.14	**Ação 14:** Criar legislação e regulamento que definam o conceito de grande e pequeno gerador de RCD e de resíduos volumosos, articulando a autorização de construção/reforma da Prefeitura Municipal com o cadastro dos geradores, estabelecendo procedimentos para exercício das responsabilidades de ambos e criando mecanismos para erradicar a disposição irregular de RCD e de resíduos volumosos, como, por exemplo, a aplicação de multas	Imediato	-
3.2.2.15	**Ação 15:** Criar regulamento que exija a entrega do PGRS, definindo como data limite o dia 30/04 do ano seguinte ao de referência	Imediato	-
3.2.2.16	**Ação 16:** Criar regulamento para estabelecer procedimentos relativos aos Planos de Gerenciamento que precisam ser recepcionados e analisados no âmbito local	Imediato	-
3.2.2.17	**Ação 17:** Criar regulamento que diferencie pequenos geradores dos médios e grandes geradores, atribuindo-lhes suas responsabilidades.	Imediato	-
3.2.2.18	**Ação 18:** Melhorar a eficiência do sistema de manutenção e limpeza de lotes particulares, através da criação de lei ou decreto específico, regulamentando o sistema de execução dos serviços, bem como por meio de advertências e cobranças de valores /multas a serem aplicados ao proprietário dos lotes particulares	Curto	-
3.2.2.19	**Ação 19:** Criar legislação para regulamentar a logística reversa em nível municipal, versando sobre a entrega, por parte da população, e o recebimento, por parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, dos resíduos especiais, como medicamentos vencidos, pilhas e baterias eletroeletrônicos e lâmpadas fluorescentes.	Curto	-
3.2.2.20	**Ação 20:** Incluir entre as atribuições dos fiscais municipais o controle do cumprimento das leis previstas neste PMSB	Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.2.2.21	**Ação 21:** Contratar empresa para elaborar o Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção e Demolição (RCD), de acordo com a Resolução CONAMA n° 307/2002	Médio	R$ 63.360,00
3.2.3.22	**Ação 22:** Elaborar programa de educação ambiental para o sistema de coleta seletiva do município	Imediato	R$ 44.880,00
3.2.3.23	**Ação 23:** Elaborar e implementar calendário de eventos de cunho ambiental, com foco no eixo de resíduos sólidos	Imediato	Consta na ação 22
3.2.3.24	**Ação 24:** Criar meios lúdicos e interativos de conscientização ambiental para o público em geral (jingles, personagens dos resíduos (Patrulha da Limpeza), frases de efeito, slogans etc.), relacionando-os à importância do sistema de drenagem para uma cidade e à qualidade de vida da população	Imediato/ Curto	Consta na ação 22
3.2.3.25	**Ação 25:** Integrar programas de educação ambiental ao componente curricular, com apoio da Secretaria de Educação.	Imediato	Consta na ação 22

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.2.3.26	**Ação 26:** Realizar, quadrienalmente, avaliação do Programa de Educação Ambiental	Constante	R$ 105.600,00
3.2.3.27	**Ação 27:** Instituir um programa permanente para a conscientização da população, exclusivamente sobre os resíduos sólidos	Imediato	Consta na ação 22
3.2.3.28	**Ação 28:** Promover a realização de reuniões e seminários para o esclarecimento sobre a destinação final dos resíduos sólidos do município	Constante	-
3.2.3.29	**Ação 29:** Instruir a população, por meio da realização de cursos de capacitação, sobre a utilização dos serviços disponibilizados sobre resíduos	Constante	R$ 12.446,40
3.2.3.30	**Ação 30:** Definir meios de propagação e divulgação do sistema de coleta seletiva no município	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.2.3.31	**Ação 31:** Apoiar e incentivar programas de educação ambiental na educação não formal (associações de bairro, igrejas, sindicatos, encontros da terceira idade, entre outros).	Constante	Consta na ação 22
3.2.3.32	**Ação 32:** Realizar treinamento com os catadores, para que os mesmos possam atuar como agentes multiplicadores das boas práticas ambientais	Constante	R$ 93.348,00
3.2.3.33	**Ação 33:** Implantar programas e ações de capacitação técnica, voltados para implantação e operacionalização do sistema	Imediato/ Curto	Consta na ação 4
3.2.3.34	**Ação 34:** Incluir no programa de educação ambiental a divulgação da localização do ponto de coleta de embalagens de defensivos agrícolas, para envolver os pequenos produtores rurais e de serviços de transporte	Imediato/ Curto/ Médio	Consta na ação 22
3.2.3.35	**Ação 35:** Sensibilizar os geradores para a separação dos resíduos em três tipos distintos (compostável, reciclável e rejeito doméstico) na fonte de geração	Imediato/ Curto	Consta na ação 4
3.2.3.36	**Ação 36:** Desenvolver trabalhos de conscientização com a população sobre a importância da compostagem, instruindo, por meio de cartilhas e cursos, como deve ocorrer a separação e acondicionamento do material orgânico.	Imediato/ Curto/ Médio	Consta na ação 22
3.2.3.37	**Ação 37:** Realizar estudos para incentivar a criação de sistema de compostagem caseira, principalmente na zona rural, inclusive com concessão de benefícios por parte do poder público.	Imediato/ Curto/ Médio	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.2.3.38	**Ação 38:** Analisar a viabilidade de elaborar projeto de implantação de hortas comunitárias em bairros do município	Imediato/ Curto/ Médio	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.2.3.39	**Ação 39:** Implantar postos de entrega voluntária de materiais recicláveis, com recipientes acondicionadores, em locais estratégicos e prédios públicos	Imediato/ Curto/ Médio	R$ 114.950,00
3.2.4.40	**Ação 40:** Sistematizar as informações existentes relacionadas ao manejo de resíduos sólidos em um banco de dados, levantando dados e informações que se fizerem necessários	Constante	R$ 15.000,00

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.2.4.41	**Ação 41:** Disponibilizar anualmente o banco de dados à população, como em web sites e sites oficiais para resíduos.	Constante	Consta na ação 40
3.2.4.42	**Ação 42:** Contratar equipe responsável para manutenção do site e das informações a serem disponibilizadas	Constante	Consta na ação 40
3.2.4.43	**Ação 43:** Realizar eventos públicos (como audiências) periodicamente, com o intuito de informar à população sobre a situação do manejo de resíduos sólidos no município e receber sugestões/reclamações	Constante	Consta na ação 29
3.2.4.44	**Ação 44:** Instruir a população, por meio da realização de cursos de capacitação, sobre a utilização dos serviços disponibilizados sobre resíduos	Constante	Consta na ação 29
3.2.4.45	**Ação 45:** Criar serviço de atendimento aos usuários, com procedimentos que viabilizem o acompanhamento das ações em relação às reclamações realizadas, atendendo às demandas de maneira rápida e eficiente	Imediato	R$ 5.000,00
3.2.4.46	**Ação 46:** Realizar periodicamente pesquisas de percepção e satisfação com a população para obter feedbacks dos serviços prestados, de maneira a verificar os pontos passíveis de melhorias	Constante	Consta na ação 29
3.2.4.47	**Ação 47:** Ampliar e regular a coleta seletiva, incluindo toda a área urbana e áreas rurais, levantando a quantidade desses materiais coletados	Constante	Consta na ação 16 do objetivo 1
3.2.4.48	**Ação 48:** Instalar containers em locais mais próximos à população rural, e não somente nas extremidades da área urbana	Imediato	R$ 114.950,00
3.2.5.49	**Ação 49:** Delimitar a área da antiga área de depósitos de RSU (Lixão)	Imediato	R$ 5.245,80
3.2.5.50	**Ação 50:** Elaborar Plano de Encerramento e de recuperação das antigas áreas de disposição final inadequadas	Imediato	R$ 15.840,00
3.2.5.51	**Ação 51:** Implantar Plano de Encerramento e de recuperação das antigas áreas de disposição final inadequadas	Curto	-
3.2.6.52	**Ação 52:** Realizar palestras de conscientização a respeito do consumo consciente	Imediato	Consta na ação 29
3.2.6.53	**Ação 53:** Implantar programas de educação ambiental, focando no consumo consciente, no princípio dos 3R's (reduzir o consumo, reutilizar materiais e reciclar, seguindo essa sequência de ações), na importância da segregação na fonte geradora, na reciclagem de materiais e na compostagem de resíduos orgânicos, incentivando o direcionamento desses materiais para destinações finais ambientalmente sustentáveis.	Imediato	Consta na ação 22
3.2.7.54	**Ação 54:** Estruturar Programa de Coleta Seletiva, incluindo projeto de logística (coleta e destinação), infraestrutura, mão de obra e divulgação	Imediato / Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.2.7.55	**Ação 55:** Dar início às atividades do Programa de Coleta Seletiva	Imediato	-
3.2.7.56	**Ação 56:** Incentivar a separação dos materiais e sua valorização econômica. Para a correta separação dos resíduos podem ser concedidos descontos na tarifa, com benefícios para as atividades de triagem, diminuindo os custos envolvidos na coleta	Constante	Consta na ação 22
3.2.7.57	**Ação 57:** Estruturar as UTC's para segregação e acondicionamento adequado dos materiais recicláveis	Imediato	Consta no objetivo 7
3.2.7.58	**Ação 58:** Estabelecer contrato com empresa especializada na comercialização dos materiais segregados nas UTC's do município	Imediato	-

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.2.8.59	**Ação 59:** Cadastrar os catadores de resíduos domiciliares, comerciais e públicos no município	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.2.8.60	**Ação 60:** Criar e formalizar associações ou cooperativas de catadores	Imediato	R$ 55.440,00
3.2.8.61	**Ação 61:** Realizar programa de capacitação dos catadores associados	Constante	Consta na ação 32
3.2.9.62	**Ação 62:** Desenvolver alternativas técnicas para definição da setorização, desenvolvendo a cultura de planejamento e gestão municipal	Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.2.9.63	**Ação 63:** Elaborar estudos para definição de alternativa de disposição final ambientalmente adequada à realidade do município, verificando a possibilidade de gestão consorciada com municípios vizinhos	Imediato/ Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.2.9.64	**Ação 64:** Buscar articulação via consórcios intermunicipais, outros Municípios, pois terão prioridade no acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos	Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.2.9.65	**Ação 65:** Criar regulamentação para posturas relativas a procedimentos públicos relacionados aos resíduos especiais, bem como os relativos a destinação, disciplinando aspectos da responsabilidade compartilhada e dos sistemas de logística reversa	Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.2.10.66	**Ação 66:** Criar legislação para regulamentar a logística reversa em nível municipal, versando sobre a entrega, por parte da população, e o recebimento, por parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, dos resíduos especiais, como medicamentos vencidos, pilhas e baterias eletroeletrônicos e lâmpadas fluorescentes.	Imediato/ Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 29: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 3.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**
OBJETIVO	**3**	**AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO**
METAS		
Meta 3.1 Ampliar área de atendimento com serviço de varrição tanto na sede como nos Distritos e povoado.		
Meta 3.2 Implantar programa de conscientização da população para diminuir o descarte inadequado de resíduos sólidos		
Meta 3.3 Diminuir o índice de obstrução das redes de drenagem das águas pluviais e bocas de lobo.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.3.1.1	**Ação 1:**	Levantar áreas com deficiência no serviço de varrição	Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.3.1.2	**Ação 2:**	Elaborar novo cronograma de rotas e horários de varrição e inclusão das áreas que demandam atendimento	Médio	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.3.1.3	**Ação 3:**	Contratar novos servidores para ampliação e frequência dos serviços de varrição	Médio	-
3.3.2.4	**Ação 4:**	Implementar um programa para a participação dos grupos interessados, em especial de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis	Imediato/ Curto/ Médio	R$ 13.200,00
3.3.2.5	**Ação 5:**	Implantar sistema de cadastro de grandes geradores	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.3.2.6	**Ação 6:**	Criar cadastro de geradores comerciais e industriais e identificar quais geram resíduos passíveis de logística reversa	Curto	R$ 5.000,00
3.3.2.7	**Ação 7:**	Atualizar cadastro para controle de depósitos, aparistas e sucateiro.	Imediato/ Curto/ Médio	R$ 30.000,00
3.3.2.8	**Ação 8:**	Realizar cadastro dos geradores de resíduos agrossilvopastoris, para criar um perfil do gerador rural do município	Imediato/ Curto/ Médio	R$ 5.000,00
3.3.2.9	**Ação 9:**	Estabelecer parceria com a Associação Comercial e Industrial para oferecimento de cursos de orientação de gerentes e proprietários de estabelecimentos comerciais sobre a disposição dos resíduos gerados e das taxas aplicáveis.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.3.2.10	**Ação 10:**	Operar o sistema de metas progressivas de redução da disposição final de massa de resíduos em aterro sanitário de pequeno porte	Constante	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.3.2.11	**Ação 11:**	Implementar programas continuados de treinamento junto aos varredores e à população, instruindo quais os tipos de materiais que serão recolhidos pelo sistema de varrição	Imediato/ Curto/ Médio	Consta na ação 32 do objetivo 2
3.3.2.12	**Ação 12:**	Implementar mecanismos operacionais e de conscientização, que regulem o envio dos materiais recolhidos na poda e capina para a compostagem municipal	Curto/ Médio	R$ 66.000,00
3.3.2.13	**Ação 13:**	Assegurar que os resíduos de serviço de saúde recebam destinação final adequada de forma interrupta	Constante	R$ 756.000,00

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.3.2.14	**Ação 14:** Criar um cadastro dos estabelecimentos a receberem os resíduos especiais e medicamentos vencidos, informando a população acerca desses	Imediato/ Curto	Consta na ação 4 do objetivo 2
3.3.2.15	**Ação 15:** Elaborar e implementar programas individuais de coleta de óleos lubrificantes, pilhas e baterias e lâmpadas fluorescentes em parceria com comerciantes do município e com fornecedores dos setores correspondentes	Imediato/ Curto	Consta na ação 4 do objetivo 2
3.3.2.16	**Ação 16:** Elaborar e implementar projeto de reaproveitamento e destinação de aparelhos eletrônicos, envolvendo a população	Imediato/ Curto	Consta na ação 4 do objetivo 2
3.3.2.17	**Ação 17:** Implantar programa de sensibilização e conscientização da população quanto à descarte adequado de resíduos, com o objetivo de reduzir problemas de obstrução da rede de drenagem em função do acúmulo de resíduos nesses sistemas	Imediato/ Curto/ Médio	Consta na ação 4 do objetivo 2
3.3.3.18	**Ação 18:** Adquirir cestos para o acondicionamento dos resíduos, destinados ao uso dos pedestres e materiais utilizados na varrição (vassouras, pás e carrinhos de mão)	Constante	R$ 158.778,00

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 30: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 4.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**
OBJETIVO	**4**	**ESTABELECER CRONOGRAMAS E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ATENDIDA COM SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, ROÇAGEM E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO**
METAS		
Meta 4.1 Ampliar e manter o quadro de servidores na área atendida com os serviços de poda, capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo tanto na sede quanto nos distritos e povoado, de forma a atender as demandas e o incremento necessário, com a expansão urbana e criação de novas áreas verdes.		
Meta 4.2 Melhorar a eficiência na fiscalização dos lotes particulares quanto à limpeza e manutenção da capina/roçagem, tanto na sede como nos distritos e povoado, notificando os proprietários, por meio de Lei ou decreto específico, regulamentando o sistema de execução do serviço e cobrança de valores/multas, como exemplo, a implantação de IPTU progressivo para efetuarem o fechamento do lote.		
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES		

CÓDIGO (e/o/m/a) *	DESCRIÇÃO	PRAZO	ESTIMATIVA (R$)
3.4.1.1	**Ação 1:** Ampliar serviços de capina, roçagem e raspagem, de forma a atender todo o município e considerar o incremento necessário com a expansão urbana e criação de novas áreas verdes	Constante	-
3.4.2.2	**Ação 2:** Criar Decreto ou Lei regulamentando quanto a limpeza e manutenção de capina/roçagem de lotes urbanos no município, estabelecendo multas ou penalidades caso este (a) não seja cumprido (a)	Imediato	-
3.4.2.3	**Ação 3:** Disponibilizar funcionários para realizar a fiscalização quanto a limpeza e manutenção de capina/roçagem de lotes urbanos do município	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 31: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 5.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**		
OBJETIVO	**5**	**REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TARIFÁRIO**		
METAS				
Meta 5.1. Contratar empresa especializada para fazer a reestruturação tarifária dos serviços de limpeza pública				
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.5.1.1	**Ação 1:**	Realizar anualmente o planejamento das receitas e das despesas do setor de resíduos sólidos, especificando os gastos por atividade	Constante	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.5.1.2	**Ação 2:**	Elaborar estudo para cobrança de taxas e/ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de manejo de RSU, a partir de variáveis, como: destinação dos resíduos coletados; peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Esse estudo deve ser elaborado com base nos resultados do estudo de geração *per capita* de resíduos sólidos	Imediato	R$ 26.400,00
3.5.1.3	**Ação 3:**	Definir critérios para cobrança de serviços de coleta e tratamento de resíduos diferenciados	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.5.1.4	**Ação 4:**	Regulamentar tarifações a serem cobradas pela prefeitura, caso ela assume a recepção dos resíduos passíveis de logística reversa	Imediato	Consta na ação 2

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 32: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 6.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**		
OBJETIVO	**6**	**OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**		
METAS				
Meta 6.1 Obter licenças ambientais das atividades do manejo e disposição final dos resíduos e monitoramento de suas validades.				
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *		**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.6.1.1	**Ação 1:**	Obter/renovar as licenças ambientais das unidades de transbordo e destinação final	Imediato	Consta na ação 27 do objetivo 1
3.6.1.2	**Ação 2:**	Obter/renovar as licenças de transporte de RSU	Imediato	Consta na ação 27 do objetivo 1
3.6.1.3	**Ação 3:**	Obter/renovar as licenças ambientais das unidades como pontos de apoio	Imediato	Consta na ação 27 do objetivo 1

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 33: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 7.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**
OBJETIVO	**7**	**CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM**
METAS		
Meta 7.1 Contratar empresas especializadas para elaborar o projeto e construção das Usinas de Triagem e Compostagem e reestruturação da usina existente no município		
Meta 7.2 Capacitar mão de obra para operação do sistema implantado		
Meta 7.3 Providenciar o Licenciamento Ambiental do sistema implantado		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.7.1.1	**Ação 1:** Elaborar plano de gerenciamento de coleta seletiva e operação das UTC's	Imediato	R$ 36.960,00
3.7.1.3	**Ação 2:** Elaborar projeto executivo para implantar a nova UTC e reformar a UTC existente no município	Imediato	R$ 23.276,70
3.7.2.3	**Ação 3:** Executar Obras das UTC's	Imediato	R$ 1.803.994,08
3.7.2.4	**Ação 4:** Contratar e realizar treinamento para os operadores das UTC's	Constante	R$ 4.244.093,38
3.7.3.5	**Ação 5:** Adquirir EPI's	Constante	R$ 256.000,00
3.7.3.6	**Ação 6:** Realizar o licenciamento ambiental das UTC's	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.7.3.7	**Ação 7:** Monitorar e inspecionar as UTC's	Constante	Consta na ação 18 do objetivo 1

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 34: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 8.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**
OBJETIVO	**8**	**CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

METAS
Meta 8.1 Contratar empresa especializada para elaborar o projeto e construção do aterro sanitário.
Meta 8.2 Capacitar mão de obra para operação do sistema implantado.
Meta 8.3 Providenciar o Licenciamento Ambiental do sistema implantado.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.8.1.1	**Ação 1:** Elaborar processo para contratação de empresa especializada	Imediato	-
3.8.1.2	**Ação 2:** Elaborar projeto executivo para implantar do Aterro Sanitário	Imediato	R$ 29.071,80
3.8.2.3	**Ação 3:** Executar obras para implantação do aterro sanitário	Imediato	R$ 1.051.984,38
3.8.2.4	**Ação 4:** Contratar e realizar treinamento para os operadores do Aterro Sanitário	Constante	R$ 4.244.093,38
3.8.3.5	**Ação 5:** Adquirir EPI's	Constante	R$ 256.000,00
3.8.3.6	**Ação 6:** Realizar o licenciamento ambiental do Aterro Sanitário	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.8.3.6	**Ação 7:** Monitorar e inspecionar o Aterro Sanitário	Constante	Consta na ação 18 do objetivo 1

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 35: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 9.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
OBJETIVO	**9**	**CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA**
METAS		
Meta 9.1 Contratação de empresa especializada para fazer a capacitação dos servidores da limpeza pública.		
Meta 9.2 Implementar o Programa de Capacitação dos Servidores (PCS) contribuindo na formação para a compreensão e assunção de seu papel como profissional responsável por pensar e concretizar objetivos e metas institucionais, visando à realização das tarefas inerentes aos serviços de limpeza pública que lhe são confiadas.		
Meta 9.3 A avaliar Desempenho e de Dimensionamento do quadro dos servidores da limpeza Pública deve ter por objetivo o aprimoramento das competências pessoais, interpessoais, de seguridade, de inclusão e integração, dentro de uma visão integral trabalhando aspectos da dimensão física, emocional, sociocultural, profissional e ético, visando a superação das dificuldades detectadas na avaliação de desempenho, seja no plano individual, seja nas unidades de trabalho		
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES		

CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.9.1.1	**Ação 1:** Contratar empresa especializada para fazer a capacitação dos servidores da limpeza pública, para o bom funcionamento do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) depende, dentre outros fatores, da capacitação técnica dos tomadores de decisão, bem como dos funcionários da limpeza pública, a fim de potencializar a qualidade e o rendimento dos serviços prestados.	Imediato	R$ 31.680,00
3.9.2.2	**Ação 2:** Contratar profissionais com expertise comprovada na área e sejam legalmente habilitados pelo seu conselho de classe, que tenham conhecimento técnico para ministrar tal capacitação permitindo aos servidores ampliarem a capacidade de desempenho profissional.	Imediato	Consta na ação 1
3.9.2.3	**Ação 3:** Aprimorar as competências pessoais, interpessoais, de seguridade, de inclusão e integração, dentro de uma visão integral trabalhando aspectos da dimensão física, emocional, sociocultural, profissional e ético, visando a superação das dificuldades detectadas na avaliação de desempenho, seja no plano individual, seja nas unidades de trabalho.	Imediato	-
3.9.3.4	**Ação 4:** Criar indicadores para dar suporte na tomada de decisões	Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.9.3.5	**Ação 5:** Avaliar o desempenho (rendimento) e a qualidade do serviço mensurando as melhorias de competências e atitudes na execução das atividades de limpeza pública. A avaliação do desempenho permitirá subsidiar os gestores e os dirigentes em suas decisões e escolhas	Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação

Quadro 36: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 10.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
OBJETIVO	**10**	**GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**
METAS		
Meta 10.1 Garantir o adequado manejo dos RSS, desde a segregação na fonte, minimizando a quantidade de resíduos encaminhada para sistemas de tratamento, conforme previsto na Resolução nº 358/2005 do CONAMA, na Resolução de Diretoria Colegiada nº 304/2004 e n° 306/2004 da ANVISA e outras normas referentes aos RSS		
Meta 10.2 Elaborar e implantar os Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) das unidades públicas de saúde e fiscalizar a elaboração e implantação dos PGRSS das unidades privadas de saúde.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.10.1.1	**Ação 1:**	Desenvolver e implantar programas de capacitação abrangendo todos os setores geradores de RSS, os setores de higienização e limpeza, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Comissões Internas de Biossegurança, os Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho - SESMT, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, em consonância com o item 18 deste Regulamento e com as legislações de saúde, ambiental e de normas da CNEN, vigentes.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.1.2	**Ação 2:**	Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para o pessoal envolvido no gerenciamento de resíduos, conforme orientações contidas na Resolução RDC/ANVISA Nº 306/2004.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.1.3	**Ação 3:**	Caso o estabelecimento de saúde adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B ou D, a elaboração, o desenvolvimento e a implantação de práticas, de acordo com as normas dos órgãos ambientais e demais critérios estabelecidos pela Resolução RDC/ANVISA Nº 306/2004.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.1.4	**Ação 4:**	Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS, considerando o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de indicadores claros, objetivos, autoexplicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do PGRSS implantado.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.5	**Ação 5:**	Analisar se o PGRSS obedeceu a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e outras orientações contidas na Resolução RDC/ANVISA Nº 306/2004.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.6	**Ação 6:**	Observar se o estabelecimento de saúde é composto por mais de um serviço com Alvarás Sanitários individualizados, em caso afirmativo exigir que o PGRSS seja único e contemple todos os serviços existentes, sob a Responsabilidade Técnica do estabelecimento, conforme orientações contidas na Resolução RDC/ANVISA Nº 306/2004.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.7	**Ação 7:**	Exigir que estabelecimento de saúde disponibilize a cópia do PGRSS para consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral, conforme orientações contidas na Resolução RDC/ANVISA Nº 306/2004.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.8	**Ação 8:**	Fiscalizar os serviços novos ou submetidos a reformas ou ampliação para que encaminhem o PGRSS juntamente com o Projeto Básico de Arquitetura para a vigilância sanitária local, quando da solicitação do alvará sanitário.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.10.2.9	**Ação 9:**	Exigir que o estabelecimento gerador de RSS apresente profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a função de Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.10	**Ação 10:**	Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de licença ambiental para o tratamento ou disposição final dos RSS, e documento de cadastro emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.11	**Ação 11:**	Requerer da empresa responsável pela execução da coleta, transporte, tratamento ou disposição final dos RSS, documentação que identifique a conformidade com as orientações dos órgãos de meio ambiente.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.12	**Ação 12:**	Exigir que o estabelecimento de saúde mantenha registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados à reciclagem ou compostagem, obedecidos os preceitos legais. Os registros devem ser mantidos até a inspeção subsequente.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.13	**Ação 13:**	Exigir do estabelecimento de saúde que gere resíduo classificado no Grupo B forneça informações documentadas referentes ao risco inerente do manejo e disposição final do produto ou do resíduo. Estas informações devem acompanhar o produto até o gerador do resíduo.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.14	**Ação 14:**	Exigir do estabelecimento de saúde apresente e adote as medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.15	**Ação 15:**	Exigir do estabelecimento de saúde apresente e adote rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no serviço, definidos pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH ou por setor específico.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.10.2.16	**Ação 16:**	Exigir do estabelecimento de saúde apresente as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes, bem como as ações referentes aos processos de prevenção de saúde do trabalhador.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 37: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 11.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**3**	**LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**
OBJETIVO	**11**	**GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**
METAS		
Meta 11.1 Garantir o adequado manejo dos RCD, desde a segregação na fonte, de formar a possibilitar a ampliação do índice de reciclagem e a minimização da quantidade de resíduos encaminhada para sistemas de disposição final, conforme previsto na Resolução nº 307/2002 do CONAMA.		
Meta 11.2 Elaborar e implementar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e Demolição com definições sobre a exigência da elaboração dos Planos de Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
3.11.1.1	**Ação 1:**	Exigir que o gerador apresente a caracterização sumária da obra, com descrição dos métodos construtivos a utilizar;	Imediato/ Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.11.1.2	**Ação 2:**	Exigir que o gerador informe a metodologia para a incorporação de reciclados de RCD, efetuando a identificação e estimativa dos materiais a serem reutilizados na própria obra ou noutros destinos;	Imediato/ Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.11.1.3	**Ação 3:**	Exigir que o gerador informe os métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou no local onde esses procedimentos forem efetuados; estimar a quantidade dos RCD a serem produzidos, da fração a reciclar ou a sujeitar a outras formas de valorização, bem como da quantidade a eliminar.	Imediato/ Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.11.1.4	**Ação 4:**	Exigir que o gerador apresente, quando solicitado pela fiscalização, a declaração da empresa responsável pelo recolhimento, transporte e disposição em áreas autorizadas por órgãos ambientais	Imediato/ Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1
3.11.2.5	**Ação 5:**	Cobrar dos geradores a apresentação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e Demolição, bem como efetuar fiscalização do cumprimento das disposições legais. Esse Plano deve ter como premissas a promoção de Políticas de não geração, redução, reutilização, e reciclagem dos resíduos	Imediato/ Curto	Consta na ação 18 do objetivo 1

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 38: Programas e ações propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais - Objetivo 1

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**4**	**DRENAGEM URBANA E MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS.**
OBJETIVO	**1**	**MAPEAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DE TODO O SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO.**

METAS

Meta 1.1 Elaborar mapeamento e cadastramento/banco de dados do sistema de drenagem com o auxílio da ferramenta Sistema de Informação Georreferenciadas (SIG), com o objetivo de promover meios de identificação dos pontos críticos, Sistemas existentes (amplitude de Atendimento da rede existente, carências, diâmetros, das tubulações existentes, emissários etc.). Pessoas atingidas pelos problemas de alagamentos, enxurradas, inundações e erosões, integração do sistema de drenagem com os demais sistemas de infraestrutura e setores municipais, entre outros.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO (e/o/m/a) *	DESCRIÇÃO	PRAZO	ESTIMATIVA (R$)
4.1.1.1	**Ação 1:** Elaborar edital e contratar empresa especializada para o levantamento cadastral (incluindo mapeamento georreferenciado do Eixo Drenagem Urbana).	Médio	R$ 500,00
4.1.1.2	**Ação 2:** Realizar/Atualizar levantamento topográfico detalhado da área urbana	Médio	R$ 571.200,00
4.1.1.3	**Ação 3:** Realizar levantamento e mapeamento específico das áreas suscetíveis a processos erosivos e movimento gravitacionais (deslizamentos, escorregamentos, CREEP etc.) no município, discriminando as características fisiográficas e geofísicas e o grau de ocupação de cada área.	Médio	Consta na ação 1
4.1.1.4	**Ação 4:** Elaborar levantamento cadastral do sistema de drenagem com o auxílio de softwares de Sistemas de Informações Geográficas (SIG's), com o objetivo de produzir um instrumento de caracterização do SDU, que também deverá ser utilizado para subsidiar o planejamento e as tomadas de decisão no âmbito desse setor	Médio	R$ 24.280,73
4.1.1.5	**Ação 5:** Atualizar o levantamento cadastral, o mapeamento georreferenciado e as informações administrativas, técnico-operacionais e de manutenção, de almoxarifado, financeiras, comerciais e legais sobre o SDU disponibilizando os dados para o para o Sistema Municipal de Informações, que, por sua vez, alimentará o SNIS.	Médio/ Longo	R$ 21.120,00
4.1.1.6	**Ação 6:** Manter registro de dados financeiros do Eixo Drenagem Urbana do município.	Médio/ Longo	Consta na ação 5
4.1.1.7	**Ação 7:** Aprovar legislação de regulamentação de uso e ocupação do solo urbano.	Médio	-
4.1.1.8	**Ação 8:** Atualizar a cada quatro anos os coeficientes de escoamento superficial, de acordo com levantamentos detalhados e atualizados de uso do solo.	Constante	R$ 158.400,00
4.1.1.9	**Ação 9:** Realizar concurso público para contratação de mão de obra especializada.	Médio	-
4.1.1.10	**Ação 10:** Manter atualizado o banco de dados sobre drenagem urbana e alimentar, com indicadores, atualizados, o Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico, com periodicidade planejada.	Médio/ Longo	Consta na ação 4, 5, 6 e 8

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 39: Programas e ações propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais - Objetivo 2.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				
EIXO	**4**	**DRENAGEM URBANA E MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS.**		
OBJETIVO	**2**	**ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE INHAPIM**		
METAS				
Meta 2.1 Elaborar Termo de Referência e contratar empresa para elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, segundo estudo da CPRM.				
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
4.2.1.1	**Ação 1:**	Elaborar estudo para avaliação da legislação ambiental municipal, estadual e federal, que se aplique ou que influencie direta ou indiretamente no manejo de águas de chuvas do município, com o propósito de regulamentar a gestão do setor.	Médio	R$ 36.960,00
4.2.1.2	**Ação 2:**	Levantar as atividades passíveis de licenciamento ambiental ou autorização de órgão ambiental, elaborando um calendário para a regularização.	Médio	Conta na ação 1
4.2.1.3	**Ação 3:**	Elaborar edital e contratar empresa especializada para Criação do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais.	Médio	R$ 102.960,00

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 40: Programas e ações propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais – Objetivo 3

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**4**	**DRENAGEM URBANA E MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS.**
OBJETIVO	**3**	**CONTROLE DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA FONTE (LOTES OU LOTEAMENTOS)**
METAS		
Meta 3.1 Elaborar projetos de lei e ações para que todos os empreendimentos públicos e privados e lotes residenciais realizem o controle e reutilização das águas pluviais na fonte, além da priorização de uso de calçadas ecológicas e beneficiamento tributário (IPTU) para proprietários que aderirem à ação.		
Meta 3.2 Fiscalizar os índices de permeabilidade do solo nos lotes urbanos.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
4.3.1.1	**Ação 1:**	Elaborar legislação que regulamente a manutenção do escoamento superficial dos lotes urbanos.	Curto	-
4.3.1.2	**Ação 2:**	Elaborar legislação que regulamente a construção de reservatórios para armazenamento de águas pluviais.	Curto	-
4.3.1.3	**Ação 3:**	Elaborar e implementar programa de captação e reutilização da água da chuva.	Médio	R$ 50.160,00
4.3.1.4	**Ação 4:**	Definir/acatar um índice mínimo de permeabilidade do solo nos lotes urbanos, regulamentando essa medida por força de lei e fiscalizando seu efetivo cumprimento.	Curto	Consta na ação 7 e 8 do objetivo 1
4.3.1.5	**Ação 5:**	Criar mecanismos que garantam a participação dos gestores que lidam com drenagem urbana em todas as reuniões onde serão empreendidas tomadas de decisão sobre o desenvolvimento urbano do município.	Curto	-
4.3.1.7	**Ação 6:**	Incorporar dentro do PPA (Plano Plurianual) e da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) todas as necessidades para a gestão do Eixo Drenagem Urbana do município.	Constante	-
4.3.2.8	**Ação 7:**	Criar mecanismo de fiscalização da manutenção do SDU.	Médio	R$ 31.680,00
4.3.2.9	**Ação 8:**	Executar desassoreamentos, priorizando os trechos assoreados na zona urbana.	Constante	R$ 5.199.831,06
4.3.2.10	**Ação 9:**	Acompanhar a evolução dos índices de permeabilidade dos lotes urbanos e fiscalizar o atendimento à legislação aplicável.	Médio/ Longo	Consta na ação 7 e 8 do objetivo 1
4.3.2.11	**Ação 10:**	Aprovar e aplicar legislação de regulamentação de uso e ocupação do solo urbano.	Curto	Consta na ação 7 do objetivo 1

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 41: Programas e ações propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais – Objetivo 4

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**4**	**DRENAGEM URBANA E MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS.**
OBJETIVO	**4**	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA**
METAS		
Meta 4.1 Adquirir equipamentos para manutenção e limpeza periódica dos dispositivos, como robô para monitoramento da rede, caminhão-prancha para transporte, pá carregadeira, retroescavadeira hidráulica, caminhão-caçamba (5m³), caminhão com sucção para limpeza de bueiros e galerias (um de maneira imediata e outros em curto prazos).		
Meta 4.2 Realizar limpeza e manutenção periódica nos dispositivos de drenagem (em conjunto, realizar levantamento dos dispositivos), destinando corretamente estes resíduos e verificando possíveis ligações clandestinas de esgoto.		
Meta 4.3 Realizar Levantamento de Ligações Clandestinas de Esgoto Sanitário na rede de drenagem urbana e erradica-las.		
Meta 4.4 Diminuir a geração de sedimentos oriundos de processos morfodinâmicos.		
Meta 4.5 Realizar a Ampliação e Otimização do sistema de drenagem urbana.		
Meta 4.6 Construir de novas redes de drenagem com objetivo de universalizar o atendimento.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
4.4.1.1	**Ação 1:**	Renovar os equipamentos de informática.	Longo	R$ 137.015,00
4.4.1.2	**Ação 2:**	Renovar frota de veículos e criar procedimentos para gestão da frota.	Longo	R$ 1.403.000,00
4.4.1.3	**Ação 3:**	Contratar/treinar uma equipe responsável pela manutenção das informações a serem disponibilizadas pelo banco de dados e por demais canais de comunicação e realizar os trabalhos com as câmeras de vídeo inspeção s.	Médio/ Longo	R$ 120.000,00
4.4.1.4	**Ação 4:**	Disponibilizar as informações existentes relacionadas ao eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais à população através de web site.	Médio/ Longo	Consta na ação 3
4.4.2.5	**Ação 5:**	Realizar a capacitação dos funcionários quanto aos procedimentos a serem realizados para a limpeza dos dispositivos e monitoramento da rede.	Médio/ Longo	R$ 18.480,00
4.4.2.6	**Ação 6:**	Realizar as manutenções necessárias (limpeza de calhas, poços de visita e bocas de lobo) de todos os setores do município. Manter registro das ações realizadas através de relatórios de manutenção contendo descrições e fotografias, indicando a localização do trecho, os problemas encontrados e as soluções despendidas.	Médio/ Longo	R$ 112.017,60
4.4.2.7	**Ação 7:**	Fiscalizar a manutenção do SDU	Constante	-
4.4.2.8	**Ação 8:**	Realizar estudos e debates para a definição da taxa de drenagem urbana.	Médio/ Longo	R$ 23.337,00
4.4.3.9	**Ação 9:**	Implantar estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente no sistema de microdrenagem a fim de evitar ligações clandestinas	Médio	Consta na ação 6
4.4.4.10	**Ação 10:**	Elaborar plano para a realização de limpeza e desassoreamento nos rios.	Constante	R$ 79.200,00

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
4.4.4.11	**Ação 11:** Executar obras e implantar infraestruturas necessárias para evitar assoreamento dos corpos d'água	Médio	R$ 10.741.435,06
4.4.4.12	**Ação 12:** Reflorestar margens dos rios, quando necessário, em parceria com os órgãos ambientais competentes	Constante	Consta na ação 7, objetivo 6 do eixo 1
4.4.4.13	**Ação 13:** Propor medidas de recuperação ambiental para a proteção das áreas de mananciais	Imediato	-
4.4.4.14	**Ação 14:** Elaborar projeto e implantar sistema de retenção e aproveitamento de águas pluviais, para fins potáveis e não potáveis.	Médio	Consta na ação 3 do objetivo 3
4.4.4.15	**Ação 15:** Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema	Constante	-
4.4.5.16	**Ação 16:** Realizar reuniões multissetoriais semestrais para a definição das prioridades e do planejamento orçamentário para obras de drenagem urbana no município e para acompanhamento do andamento dos investimentos já realizados.	Médio/ Longo	Consta na Ação 18 do Objetivo 1 eixo 3
4.4.5.17	**Ação 17:** Elaborar um plano de manutenção sistemática das redes de micro e macrodrenagem do município, incluindo procedimentos de averiguação quanto ao estado de manutenção dos trechos ou setores, que serão previamente identificados e numerados. Incluir no plano de manutenção um calendário anual com a ordem dos setores a serem averiguados. Manter uma periodicidade mínima de doze meses para a averiguação de cada setor predeterminado. Aumentar a frequência de averiguação nos setores ou trechos críticos.	Médio	R$ 36.960,00
4.4.5.18	**Ação 18:** Expandir rede de microdrenagem de forma completa (galeria, sarjeta, boca de lobo e dissipador de energia) para os pontos em que esses dispositivos são insuficientes, conforme detalhado no Diagnóstico e também para outros pontos que forem diagnosticados.	Médio	R$ 24.730.802,05
4.4.5.19	**Ação 19:** Abrir processo licitatório com a finalidade de se elaborar Plano de Micro e macrodrenagem para o município.	Médio	-
4.4.6.20	**Ação 20:** Elaborar projetos e construir reforço de galerias nos pontos com problemas de subdimensionamento da rede já identificados no diagnóstico, levando-se em consideração as prioridades apontadas no documento e utilizando-se, sempre que possível, técnicas menos agressivas para o meio ambiente.	Médio	Consta na ação 18
4.4.6.21	**Ação 21:** Construir rede de drenagem e dissipadores de energia em pontos não atendidos por esses equipamentos.	Médio/ Longo	Consta na ação 19
4.4.6.22	**Ação 22:** Pavimentar as vias urbanas, com projeto de microdrenagem incluso.	Constante	R$ 12.566.324,44
4.4.6.23	**Ação 23:** Realizar as ações de controle de enchentes nas localidades rurais do município.	Constante	-

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação

Quadro 42: Programas e ações propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais – Objetivo 5

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**4**	**DRENAGEM URBANA E MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS.**
OBJETIVO	**5**	**RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES**
METAS		
Meta 5.1 Realizar estudo e executar a desapropriação das casas/edificações localizadas em áreas de risco.		
Meta 5.2 Realizar um estudo detalhado das praças e parques, diagnosticando problemas e potencialidades, além de realizar levantamento de possíveis áreas para criação de novos equipamentos.		
Meta 5.3 Recuperar Áreas de Preservação Permanente por meio da recomposição da mata ciliar, matas de topo de morro juntamente com o terço superior da encosta utilizando esta recuperação como atividade de educação e sensibilização ambiental da população.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
4.5.1.1	**Ação 1:**	Financiamento de Recursos para execução de Obras.	Curto	-
4.5.1.2	**Ação 2:**	Elaborar Plano de Desocupação em áreas com risco de movimentação de massa.	Médio	R$ 26.400,00
4.5.1.3	**Ação 3:**	Realizar campanhas que promovam a conscientização da população acerca dos riscos associados à ocupação de áreas suscetíveis aos processos erosivos e movimento gravitacionais.	Constante	R$ 100.320,00
4.5.1.4	**Ação 4:**	Criar lei de uso e ocupação dos solos como instrumento de regulação da ocupação do solo urbano. Essa lei deverá definir as diretrizes de ocupação a serem atendidas no município, bem como instrumentos de fiscalização e controle, além de definir as penalidades nos casos de ocupações que não atenderem às diretrizes legalmente definidas.	Curto	-
4.5.1.5	**Ação 5:**	Fiscalizar e desestimular a ocupação de áreas de risco no município.	Constante	-
4.5.1.6	**Ação 6:**	Desapropriar todas as residências em áreas de risco, conforme Plano de Desocupação elaborado.	Médio/ Longo	-
4.5.1.7	**Ação 7:**	Elaborar um Plano de recuperação das APP's e áreas verdes municipais, considerando o mapeamento das áreas críticas de drenagem. Esse Plano deve conter a delimitação das áreas que precisam ser desapropriadas, assim como o planejamento da execução dessa desapropriação.	Imediato	R$ 26.400,00
4.5.1.8	**Ação 8:**	Criar mecanismos de interlocução com o setor de habitação para deliberação sobre limites de impermeabilização das sub-bacias urbanas.	Longo	-
4.5.1.9	**Ação 9:**	Realizar as ações de controle de erosões nas localidades rurais do município.	Constante	-
4.5.2.10	**Ação 10:**	Firmar parcerias com a defesa civil e com o titular pelos serviços de drenagem urbana para divulgação conjunta acerca dos riscos da disposição inadequada de resíduos e dos problemas por eles causados (enchentes, degradação de APP's, risco à saúde, etc.).	Imediato	-
4.5.2.11	**Ação 11:**	Realizar um estudo detalhado de áreas verdes, diagnosticando problemas e potencialidades, além de realizar levantamento de possíveis áreas para criação de novos equipamentos e áreas que necessitem de recomposição.	Imediato	R$ 26.400,00
4.5.2.12	**Ação 12:**	Realizar eventos públicos (como audiências) periodicamente, com o intuito de informar a população sobre a	Constante	Consta na ação 3

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a) *	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
		situação do manejo de águas pluviais no município e assumir um papel de canal para recebimento de reclamações e sugestões.		
4.5.2.13	**Ação 13:**	Realizar, periodicamente, pesquisas de percepção e satisfação com a população para obter feedbacks dos serviços prestados, de maneira a verificar os pontos passíveis de melhorias.	Constante	Consta na ação 3
4.5.3.14	**Ação 14:**	Contratar através de licitação de empresa especializada em recuperação de encostas e áreas sujeitas à ocorrência de erosão para elaboração do Plano de recuperação destas áreas.	Longo	-
4.5.3.15	**Ação 15:**	Realizar as ações de recomposição de mata ciliar, matas de topo de morro e terço superior das encostas nas localidades rurais do município.	Médio	-
4.5.3.16	**Ação 16:**	Realizar mapeamento e cadastramento das nascentes municipais.	Imediato	R$ 707.520,00
4.5.3.17	**Ação 17:**	Realizar campanhas educativas permanentes buscando a sensibilização e a conscientização popular acerca da importância do SDU, não obstruindo as redes, realizando e disposição adequada dos resíduos, bem como sobre a importância de se preservar as APP's do município.	Constante	Consta na ação 3
4.5.3.18	**Ação 18:**	Solicitar e acompanhar os processos de solicitação de licenças e certificados ambientais.	Constante	-
4.5.3.19	**Ação 19:**	Acompanhar a validade das licenças ambientais do SDU, segundo procedimentos pré-estabelecidos.	Constante	-
4.5.3.20	**Ação 20:**	Criar mecanismos para apoio de iniciativas em educação ambiental nas escolas.	Médio	-
4.5.3.21	**Ação 21:**	Divulgar, através de cartilhas e em meio digital, todos os direitos e deveres da população referentes aos serviços prestados no âmbito da drenagem urbana.	Constante	-
4.5.3.22	**Ação 22:**	Executar o plano de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP's) e áreas verdes por meio da desapropriação das áreas ocupadas e recomposição da mata ciliar. Instalar lixeiras nos parques e praças do município. Utilizar esses procedimentos de recuperação, como atividades de educação e sensibilização ambiental da população.	Constante	-

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 43: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 1

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**5**	**INSTITUCIONAL**
OBJETIVO	**1**	**ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES RESPONSÁVEIS PELO SANEAMENTO**

METAS

Meta 1.1 – Contratar, para adequar a estrutura institucional e satisfazer as necessidades do PMSB do município de Inhapim, correspondentes a cada ano proposto nos programas, projetos e ações (PPA), empresa especializada e capaz de atualizar o plano de carreira cargos e salários dos servidores públicos, considerando a necessidade de execução dos programas e obras previstos. Dessa forma, devem ser adaptados e estruturados, os setores do saneamento, incluindo as áreas das comunidades rurais e os seus núcleos responsáveis pelo saneamento, viabilizando o sucesso da implementação do PMSB, disponibilizando espaço físico, equipamentos e implementos indispensáveis ao funcionamento ideal.

Meta 1.2 - Estabelecer agilidade no funcionamento da estrutura institucional para atender as prioridades da administração, em relação ao PMSB do município de Inhapim proposto neste produto. Readequar o plano de cargos e salários dos servidores, considerando necessidades para execução dos programas e obras previstas. Melhoria nos espaços físicos da estrutura da Prefeitura Municipal assim como equipamentos e métodos de praticidade.

Meta 1.3 - Estruturar o Setor da Prefeitura Municipal responsável pela coleta seletiva, adotada como política pública, em termos da gestão e gerenciamento.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO (e/o/m/a)*	DESCRIÇÃO	PRAZO	ESTIMATIVA (R$)
5.1.1.1	**Ação 1:** Instituir o processo licitatório para a contratação de empresa especializada, seguindo os preceitos legais;	Imediato	-
5.1.1.2	**Ação 2:** Contratar e acompanhar a execução dos serviços da empresa vencedora do processo licitatório.	Imediato	-
5.1.2.3	**Ação 3:** Criar o Comitê, Secretaria, Departamento ou Divisão de Saneamento Básico;	Constante	R$ 5.769.890,99
5.1.2.4	**Ação 4:** Implementar as ações propostas no plano de cargos e salários atualizado;	Imediato	-
5.1.2.5	**Ação 5:** Adequar a estrutura física da prefeitura municipal de modo a atender a nova realidade de atendimento das demandadas;	Imediato	-
5.1.2.6	**Ação 6:** Adquirir os equipamentos indispensáveis para atender as necessidades das adequações realizadas.	Imediato	-
5.1.3.7	**Ação 7:** Organizar cooperativa ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, devendo aproveitar os existentes, para, prioritariamente, envolve-los na coleta seletiva, conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010, art. 16, § 1º);	Imediato	-
5.1.3.8	**Ação 8:** Definir o Plano de Trabalho da Coleta Seletiva, que defina: rotas, horários, frequências, equipamentos utilizados, equipe de trabalho e infraestrutura.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1 do eixo 3
5.1.3.9	**Ação 9:** Elaborar e implantar "Programa de Comunicação e Mobilização Social da Coleta Seletiva", que contemple sua sistemática;	Imediato	Consta na ação 28 do objetivo 2 do eixo 3
5.1.3.10	**Ação 10:** Identificar pessoas chaves no município que se interessem pelo tema e contribuam como multiplicadores.	Imediato	-
5.1.3.11	**Ação 11:** Elaborar e implantar um "Programa de Educação Ambiental", formal e informal, que contemple o tema coleta seletiva envolvendo a Secretaria Municipal de Educação	Imediato	Consta na ação 28 do objetivo 2 do eixo 3
5.1.3.12	**Ação 12:** Estruturar e publicar os resultados de indicadores que permitam avaliar o desempenho da meta da coleta seletiva, seja por volume coletado, área atendida ou outro que se considere pertinente.	Imediato	Consta na ação 18 do objetivo 1 do eixo 3

Quadro 44: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 2

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**5**	**INSTITUCIONAL**
OBJETIVO	**2**	**ADEQUAÇÃO DAS TAXAS, TARIFAS E INVESTIMENTOS MANTENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO A TODAS CLASSES SOCIAIS.**

METAS
Meta 2.1 Contratar empresa externa para realizar estudo de adequação das taxas e tarifas dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos considerando os custos dos serviços e necessidades de investimentos, visando à manutenção da qualidade, o acesso da população mais carente através de subsídios a ampliação do atendimento para universalização. Em síntese analisar estudo tarifário da COPASA e Prefeitura Municipal.
Meta 2.1 Implantar o sistema tarifário dos serviços de esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos e limpeza pública.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
5.2.1.1	**Ação 1:** Elaborar, divulgar e realizar o processo licitatório para contratação da empresa especializada;	Imediato	R$ 500,00
5.2.1.2	**Ação 2:** Elaborar o Termo de Referência para a realização do estudo da política tarifário do município;	Imediato	-
5.2.1.3	**Ação 3:** Contratar e acompanhar a execução dos serviços, por parte da empresa contratada.	Imediato	-
5.2.2.4	**Ação 4:** Iniciar a implementação gradual do sistema tarifário no município.	Imediato	-

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 45: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 3

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**5**	**INSTITUCIONAL**
OBJETIVO	**3**	**ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DO BANCO DE DADOS E SIG DO PMSB/INHAPIM.**

METAS

Meta 3.1 Implantar Sistema de Informações Georreferenciadas - SIG elaborado no Produto 7 do PMSB e incremento de atualização do Banco de Dados com informações detalhadas (considerar áreas históricas do município), quantitativas e qualitativas, do PMSB/Inhapim, no prazo máximo de 12 meses.

Meta 3.2 Manter de forma articulada com o Sistema Nacional de Informações do Saneamento - SNIS, uniformizando as unidades de planejamento dos diversos setores municipais possibilitando o cálculo dos indicadores, periodicamente, e avaliação constante da situação do saneamento no município de Inhapim. Este sistema deverá manter ampla integração com o futuro Plano Diretor Municipal, para amarrar as questões de planejamento urbano e saneamento.

Meta 3.3 Atualizar informações, diferenciadas por regiões, da geração de resíduos, por perímetros urbanos, comunidades rurais e por bacia hidrográfica, com o objetivo de montar uma estimativa dessa geração no município.

Meta 3.4 Criar um banco de dados dinâmico com informações operacionais referentes ao saneamento, para monitorar validade de licenças ambientais e outorgas.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO (e/o/m/a)*	DESCRIÇÃO		PRAZO	ESTIMATIVA (R$)
5.3.1.1	**Ação 1:**	Elaborar, publicar e realizar o processo licitatório ou concurso público para contratação da empresa especializada ou técnicos especializados;	Imediato	R$ 500,00
5.3.1.2	**Ação 2:**	Contratação e acompanhamento da execução do serviço.	Imediato	-
5.3.2.3	**Ação 3:**	Atentar para a certificação de que o Banco de Dados do Sistema de Informações Municipais de Saneamento Básico (SIMSB), seja compatível com os Sistemas de Informações de Saneamentos Nacionais e Estaduais;	Imediato	-
5.3.2.4	**Ação 4:**	Capacitar material humano para a operação do Sistema de Informações Municipais de Saneamento Básico (SIMSB)	Constante	R$ 158.400,00
5.3.3.5	**Ação 5:**	Realizar a setorização do município a partir dos diferentes parâmetros: perímetros urbanos, comunidades e bacias hidrográficas.	Imediato	-
5.3.3.6	**Ação 6:**	Disponibilizar um grupo de funcionários para levantar e tratar as informações;	Imediato	-
5.3.3.7	**Ação 7:**	Capacitar, quando necessário, os funcionários disponibilizados para coletar e tratar as informações;	Imediato	-
5.3.3.8	**Ação 8:**	Levantar e sistematizar as informações sobre a geração de resíduos.	Imediato	
5.3.4.9	**Ação 9:**	Atentar para a criação de uma sistemática, dentro do Banco de Dados do SIMSB, que permita realizar o acompanhamento das informações referentes ao saneamento, para monitorar a validade de licenças ambientais e de outorgas;	Imediato	-
5.3.4.10	**Ação 10:**	Constatar a existência da sistemática dentro do SIMSB para monitorar a validade das licenças ambientais e de outorgas;	Imediato	-
5.3.4.11	**Ação 11:**	Alertar aos setores competentes da Prefeitura Municipal para a necessidade de efetivar ou renovar as licenças ambientais e outorgas inexistentes ou vencidas.	Imediato	-

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 46: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional – Objetivo 4

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**5**	**INSTITUCIONAL**
OBJETIVO	**4**	**FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

METAS
Meta 4.1 Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico (para atuar como um órgão consultivo vinculado à Secretaria de Obras, propondo planos de trabalhos, apresentando estudos e atuando permanentemente nos debates, proposições e normatizações das políticas públicas relativas ao Saneamento Básico do Município) para que, em conjunto com os demais conselhos ligados ao saneamento (Meio Ambiente e Política Urbana), utilize os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, nas ações voltadas ao saneamento básico.
Meta 4.2 Desenvolver um Concurso Público para contratação de pessoal técnico com capacidade de melhorar o serviço de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana visando à universalização do serviço público.
Meta 4.3 Fortalecer e instrumentalizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Meta 4.4 Contratar empresa especializada para reestruturação do plano de cargos e carreiras da Prefeitura.
Meta 4.5 Promover um Programa de Palestras e *Workshop* destinado à divulgação do PMSB do município, para toda a equipe dos profissionais responsáveis pelo saneamento do município, assim como sua integração externa com outros setores ligados ao saneamento no processo de planejamento.
Meta 4.6 Incluir as prioridades de investimentos decorrentes do PMSB/Inhapim no Plano Plurianual (PPA), nas Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Orçamento Anual (LOA), instrumentos atuais e seguintes, na viabilização de ações institucionais e de investimentos em estrutura e equipamentos, com vistas à execução e implantação dos objetivos, metas, programas e ações
Meta 4.7 Elaborar e implantar o Plano de Emergência, Contingência e Combate a Incêndio nas estruturas relacionadas ao saneamento básico no município.
Meta 4.8 Fortalecer, incentivar e apoiar associações de catadores de materiais recicláveis a fim de potencializar a inclusão social.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES				
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**		**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
5.4.1.1	**Ação 1:**	Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico.	Imediato	Consta na ação 3 do objetivo 1
5.4.1.2	**Ação 2:**	Disponibilizar condições e fornecer os subsídios necessários para que o Conselho Municipal de Saneamento Básico realize suas atividades.	Imediato	Consta na ação 5 e 6 do objetivo 1
5.4.2.3	**Ação 3:**	Elaborar, divulgar e realizar o edital do concurso público para contratar pessoal especializado.	Imediato	R$ 500,00
5.4.2.4	**Ação 4:**	Contratar a empresa vencedora do ato licitatório.	Imediato	-
5.4.2.5	**Ação 5:**	Treinar o pessoal contratado ou existente.	Constante	R$ 79.200,00
5.4.3.6	**Ação 6:**	Disponibilizar estrutura física e recursos para a realização de suas atividades.	Imediato	Consta na ação 5 e 6 do objetivo 1
5.4.4.7	**Ação 7:**	Elaborar edital de licitação para contratação de empresa especializada para atualizar o plano de cargos e salários da prefeitura.	Imediato	R$ 500,00

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
5.4.4.8	**Ação 8:** Contratar a empresa vencedora do processo e acompanhar o andamento dos trabalhos.	Imediato	-
5.4.5.9	**Ação 9:** Planejar e estruturar programa para divulgação do PMSB.	Imediato	-
5.4.5.10	**Ação 10:** Instituir o programa.	Imediato	-
5.4.5.11	**Ação 11:** Dotar de maior transparência a questão de investimentos no setor de saneamento através da criação de portais informativos pela internet com os valores a serem aplicados no mês em questão.	Imediato	-
5.4.6.12	**Ação 12:** Estabelecer como condição necessária e obrigatória que os gestores, de cada eixo, dos serviços de saneamento básico mantenham em dia o plano de investimentos de cada eixo, de acordo como estabelecido no PMSB do município;	Imediato	-
5.4.6.13	**Ação 13:** Instituir que os gestores de cada eixo dos serviços de saneamento básico participem ativamente da elaboração do Plano Plurianual (PPA), das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da elaboração do Orçamento Anual (LOA)	Imediato	-
5.4.7.14	**Ação 14:** Elaborar e implantar o Plano de Emergência e Contingência e Combate a Incêndio;	Imediato	R$ 158.400,00
5.4.7.15	**Ação 15:** Manter uma fiscalização e monitoramento da implantação e/ou atualização do Plano de Emergência e Contingência e Combate a Incêndio;	Imediato	-
5.4.7.16	**Ação 16:** Atualizar constantemente o referido plano.	Imediato	-
5.4.8.17	**Ação 17:** Identificar catadores e/ou pessoas com interesse pela atividade.	Imediato	-
5.4.8.18	**Ação 18:** Dar subsídios à estruturação de formas de associações mais adequadas entre os indivíduos interessados.	Imediato	-

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 47: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 5

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**5**	**INSTITUCIONAL**
OBJETIVO	**5**	**CONTROLE SOCIAL**
METAS		
Meta 5.1 Criar sistema de ouvidoria (Disque Denúncia) para processar e encaminhar ao setor responsável pelo recebimento das reclamações referentes aos serviços e para o registro de reivindicações, nos quatro eixos do saneamento básico.		
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES		

CÓDIGO (e/o/m/a)*	DESCRIÇÃO	PRAZO	ESTIMATIVA (R$)
5.5.1.1	**Ação 1:** Instituir o sistema de ouvidoria ou "Disque Denúncia" do município;	Imediato	-
5.5.1.2	**Ação 2:** Estabelecer os canais de comunicação necessários para o eficiente funcionamento do sistema;	Imediato	-
5.5.1.3	**Ação 3:** Definir e nomear funcionário responsável por processar as reivindicações.	Imediato	-
5.5.1.4	**Ação 4:** Estabelecer um banco de dados e modelos de protocolos padrões para o atendimento das solicitações.	Imediato	-

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 48: Programas e ações propostos para o SB Geral Institucional - Objetivo 6

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**5**	**INSTITUCIONAL**
OBJETIVO	**6**	**FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO**
METAS		
Meta 6.1 Criar sistema de fiscalização dos serviços referentes ao saneamento, de forma integrada entre os diversos setores e órgãos prestadores dos serviços de saneamento.		
Meta 6.2 Regularizar nos órgão de regularização fundiária e ambiental os imóveis que possuem instalações do SAA da COPASA e dos SAA/SES da Prefeitura Municipal		
Meta 6.3 Aderir à agência já constituída ou criar, mediante lei, a Agência Reguladora dos Serviços Municipais de Saneamento Básico de Inhapim.		
Meta 6.4 Criar procedimento operacional para obtenção de licenças ambientais necessárias incluindo possibilidade de terceirizações.		

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			
CÓDIGO (e/o/m/a)*	**DESCRIÇÃO**	**PRAZO**	**ESTIMATIVA (R$)**
5.6.1.1	**Ação 1:** Criar sistema de fiscalização dos serviços referentes ao saneamento, de forma integrada entre os diversos setores e órgãos prestadores dos serviços de saneamento.	Imediato	-
5.6.2.1	**Ação 2:** Regularização dos imóveis de todo o SAA e SES da empresa/Prefeitura.	Imediato	R$ 63.360,00
5.6.2.3	**Ação 3:** Realizar levantamento dos imóveis sem regularização.	Imediato	-
5.6.2.4	**Ação 4:** Tomar as devidas providências para a resolução das situações indevidas.	Imediato	-
5.6.3.5	**Ação 5:** Aderir à agência já constituída ou criar, mediante lei, a Agência Reguladora dos Serviços Municipais de Saneamento Básico do município de Inhapim.	Imediato	-
5.6.3.6	**Ação 6:** Aderir à ARSAE-MG, no caso dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	Constante	R$ 4.444.780,80
5.6.3.7	**Ação 7:** Estudar a possibilidade de soluções consorciadas para regulação dos serviços de resíduos sólidos e drenagem urbana.	Imediato	-
5.6.3.8	**Ação 8:** Implementar a agência reguladora do município, caso seja conveniente.	Imediato	-
5.6.4.9	**Ação 9:** Realizar levantamento das obrigações de efetivar licenciamento ambiental dos serviços, atividades ou ações do município;	Imediato	-
5.6.4.10	**Ação 10:** Realizar, de forma direta ou contratada, o licenciamento ambiental, quando necessário ou obrigatório dos serviços, atividades ou ações do município;	Imediato	-
5.6.4.11	**Ação 11:** Monitorar a validade das licencas existentes no município.	Imediato	-

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.

Quadro 49: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 7

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
EIXO	**5**	**INSTITUCIONAL**
OBJETIVO	**7**	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA**

METAS

Meta 7.1 Criar e desenvolver programa de educação sanitária e ambiental junto à comunidade, instituições de ensino e demais setores (comercial, de serviços e industrial), envolvendo aspectos de todas as áreas do saneamento, incentivando a adoção de posturas adequadas, tendo em vista a preservação e conservação ambiental, redução, reutilização e reciclagem, manejo adequado dos resíduos, limpeza das vias e logradouros, uso racional da água, reaproveitamento da água da chuva, dentre outros. Integrando este programa com as ações municipais de saúde, para redução do número de casos de doenças relacionadas à falta de saneamento.

Meta 7.2 Intensificar o programa de educação ambiental junto à população, para a separação dos resíduos, na geração e coleta diferenciada e na reservação de água de chuva para reuso domiciliar, com incentivos fiscais e apoio às empresas privadas, em consonância com a Legislação pertinente.

Meta 7.3 Realizar campanhas educativas para a minimização do risco de contaminação ambiental, principalmente dos mananciais de abastecimento de Inhapim, salientando a importância da recuperação e conservação das APP, dos corpos d'água e nascentes, de tratar os efluentes, antes de lançar nos rios, de realizar a ligação à rede de esgoto, de destinar corretamente dejetos de limpeza de fossas e de construir adequadamente e adotar fossas sépticas, em substituição às fossas negras, principalmente na área rural e pequenas localidades.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO (e/o/m/a)*	DESCRIÇÃO	PRAZO	ESTIMATIVA (R$)
5.7.1.1	**Ação 1:** Criar um grupo ou equipe de trabalho colegiado, para estruturar um programa dinâmico de educação ambiental;	Imediato	-
5.7.1.2	**Ação 2:** Dar condições de infraestrutura para o funcionamento do grupo ou equipe colegiado.	Imediato	-
5.7.2.3	**Ação 3:** Proporcionar meios de divulgação dos programas de educação ambiental, em rádio, jornal, revistas, bancos, farmácias, igrejas e outros que considerados de relevância no município	Imediato	-
5.7.2.4	**Ação 4:** Propor e criar políticas que incentivem o adequado trato com o uso dos recursos ambientais e com os resíduos gerados pelas atividades humanas.	Imediato	-
5.7.3.5	**Ação 5:** Elaborar e implantar campanhas de conscientização, em parcerias com instituições afins, sobre a necessidade de diminuir os riscos de contaminação com poluentes dos mananciais;	Imediato	-
5.7.3.6	**Ação 6:** Estruturar parcerias com a EMATER, Sindicatos Rurais, Igrejas e Casas de Produtores Rurais para que auxiliem na divulgação das campanhas educativas;	Imediato	-
5.7.3.7	**Ação 7:** Implantar ou procurar programas existentes de incentivo ao produtor rural que visam a proteção ou conservação ambiental, como é o caso do "Programa Produtor de Águas" ou "Água Boa".	Imediato	-

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação

10.4 Resumo das Estimativas de Custos dos Eixos de Saneamento Básico.

Após a análise das ações e das estimativas de preços gerados, os valores previstos para cada meta do município de Inhapim estão contemplados na Tabela 67, 68 e 69.

Tabela 67: Resumo das estimativas de custos do Plano de Investimentos do município de Inhapim.

MUNICÍPIO DE INHAPIM – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					
RESUMO DAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS					
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES					
EIXO	**IMEDIATO**	**CURTO**	**MÉDIO**	**LONGO**	**TOTAL**
Sistema de Abastecimento de Água	R$ 6.059.982,84	R$ 15.884.808,72	R$ 4.757.702,42	R$ 4.757.702,42	R$ 31.460.196,39
Sistema de Esgotamento Sanitário	R$ 6.136.390,84	R$ 6.806.918,12	R$ 6.800.790,84	R$ 765.116,00	R$ 20.509.215,79
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	R$ 7.451.720,51	R$ 4.073.652,56	R$ 3.937.942,56	R$ 3.717.332,56	R$ 19.180.648,17
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	R$ 5.286.338,88	R$ 4.526.018,88	R$ 41.026.834,02	R$ 6.213.511,18	R$ 57.052.702,94
Institucional	R$ 2.836.827,95	R$ 2.613.067,95	R$ 2.613.067,95	R$ 2.613.067,95	R$ 10.676.031,79
Total	**R$ 27.771.261,00**	**R$ 33.904.466,21**	**R$ 59.136.337,78**	**R$ 18.066.730,10**	**R$ 138.878.795,09**
Incidência	**20,00%**	**24,41%**	**42,58%**	**13,01%**	**100,00%**

Tabela 68: Resumo das estimativas de custos do Plano de Investimentos do município de Inhapim por ano.

Período / Eixo	Imediato			Curto				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abastecimento de Água	R$ 2.019.994,28	R$ 2.019.994,28	R$ 2.019.994,28	R$ 3.176.961,74	R$ 3.176.961,74	R$ 3.176.961,74	R$ 3.176.961,74	R$ 3.176.961,74
Esgotamento Sanitário	R$ 2.045.463,61	R$ 2.045.463,61	R$ 2.045.463,61	R$ 1.361.383,62	R$ 1.361.383,62	R$ 1.361.383,62	R$ 1.361.383,62	R$ 1.361.383,62
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	R$ 2.483.906,84	R$ 2.483.906,84	R$ 2.483.906,84	R$ 814.730,51	R$ 814.730,51	R$ 814.730,51	R$ 814.730,51	R$ 814.730,51
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	R$ 1.762.112,96	R$ 1.762.112,96	R$ 1.762.112,96	R$ 905.203,78	R$ 905.203,78	R$ 905.203,78	R$ 905.203,78	R$ 905.203,78
Institucional	R$ 945.609,32	R$ 945.609,32	R$ 945.609,32	R$ 522.613,59	R$ 522.613,59	R$ 522.613,59	R$ 522.613,59	R$ 522.613,59
Total	**R$ 9.257.087,00**	**R$ 9.257.087,00**	**R$ 9.257.087,00**	**R$ 6.780.893,24**	**R$ 6.780.893,24**	**R$ 6.780.893,24**	**R$ 6.780.893,24**	**R$ 6.780.893,24**
Incidência	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**4,88%**	**4,88%**	**4,88%**	**4,88%**	**4,88%**

Tabela 69: Resumo das estimativas de custos do Plano de Investimentos do município de Inhapim por ano.

Período / Eixo	Médio				Longo							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Abastecimento de Água	R$ 1.189.425,61	R$ 1.189.425,61	R$ 1.189.425,61	R$ 1.189.425,61	R$ 594.712,80	R$ 594.712,80	R$ 594.712,80	R$ 594.712,80	R$ 594.712,80	R$ 594.712,80	R$ 594.712,80	R$ 594.712,80
Esgotamento Sanitário	R$ 1.700.197,71	R$ 1.700.197,71	R$ 1.700.197,71	R$ 1.700.197,71	R$ 95.639,50	R$ 95.639,50	R$ 95.639,50	R$ 95.639,50	R$ 95.639,50	R$ 95.639,50	R$ 95.639,50	R$ 95.639,50
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	R$ 984.485,64	R$ 984.485,64	R$ 984.485,64	R$ 984.485,64	R$ 464.666,57	R$ 464.666,57	R$ 464.666,57	R$ 464.666,57	R$ 464.666,57	R$ 464.666,57	R$ 464.666,57	R$ 464.666,57
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	R$ 10.256.708,50	R$ 10.256.708,50	R$ 10.256.708,50	R$ 10.256.708,50	R$ 776.688,90	R$ 776.688,90	R$ 776.688,90	R$ 776.688,90	R$ 776.688,90	R$ 776.688,90	R$ 776.688,90	R$ 776.688,90
Institucional	R$ 653.266,99	R$ 653.266,99	R$ 653.266,99	R$ 653.266,99	R$ 326.633,49	R$ 326.633,49	R$ 326.633,49	R$ 326.633,49	R$ 326.633,49	R$ 326.633,49	R$ 326.633,49	R$ 326.633,49
Total	**R$ 14.784.084,44**	**R$ 14.784.084,44**	**R$ 14.784.084,44**	**R$ 14.784.084,44**	**R$ 2.258.341,26**	**R$ 2.258.341,26**	**R$ 2.258.341,26**	**R$ 2.258.341,26**	**R$ 2.258.341,26**	**R$ 2.258.341,26**	**R$ 2.258.341,26**	**R$ 2.258.341,26**
Incidência	**10,65%**	**10,65%**	**10,65%**	**10,65%**	**1,63%**	**1,63%**	**1,63%**	**1,63%**	**1,63%**	**1,63%**	**1,63%**	**1,63%**

11 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

A prioridade da melhoria da qualidade de vida aliada às condições, nem sempre satisfatórias, de saúde ambiental e a importância de diversos recursos naturais para a manutenção da vida, resultam na necessidade de adotar uma política de saneamento básico adequada, considerando os princípios da universalidade, equidade e desenvolvimento sustentável.

A carência de planejamento, por parte do município, e a ausência de uma análise integrada que concilie aspectos sociais, econômicos e ambientais resultam em ações fragmentadas e nem sempre eficientes, cuja consequência é um desenvolvimento desequilibrado e com desperdício de recursos. A falta de saneamento ou a adoção de soluções ineficientes traz danos ao meio ambiente, como a poluição hídrica e a poluição do solo que influenciam diretamente a qualidade da saúde pública. Em contraposição, ações adequadas na área de saneamento reduzem significativamente os gastos com serviços de saúde.

Acompanhando a preocupação das diferentes escalas de governo com questões relacionadas ao saneamento, a Lei nº. 11.445 de 2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento e para a política federal do setor. Entendendo saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Esta lei condiciona a prestação dos serviços públicos destas áreas à existência do PMSB, que deve ser revisto periodicamente.

Diante das preocupações atuais apresentadas e das exigências legais referentes ao setor, este documento refere-se as Ações para Emergência e Contingência, para a elaboração do PMSB do município de Inhapim - MG.

O PMSB abrange as seguintes fases: plano de trabalho, de comunicação e mobilização social; diagnóstico da situação do saneamento no município e seus impactos na qualidade de vida da população; desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas (SIG); definição de objetivos, metas e alternativas para universalização e desenvolvimento dos serviços; estabelecimento de programas, projetos e ações essenciais ao alcance dos objetivos e das metas; planejamento de ações para emergências e contingências; desenvolvimento de mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das ações programadas e institucionalização do PMSB; criação do modelo de gestão, com estrutura para a regulação dos serviços de saneamento no município, entre outros.

A elaboração do PMSB do município de Inhapim foi aprovada pela Prefeitura Municipal/Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga/IBIO, para ser financiada com o recurso procedente da proposta n° 061.166/2011 do Convênio SICONV n° 759.615/2011.

O presente capítulo denominado Ações para Emergência e Contingência do PMSB do município de Inhapim que visa à elaboração de orientações acerca de como deve-se proceder em situações emergenciais referentes aos quatro eixos do saneamento básico – abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais.

11.1 Abastecimento de água

A segurança do sistema de abastecimento de água potável é essencial para propiciar a operação permanente do sistema. Nesse contexto, foram identificados eventos de emergência e contingência no *Produto 4 – Prognóstico com Objetivos e Metas do Serviço de Saneamento básico e Alternativas Institucionais de Gestão*. De caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança aos processos e instalações operacionais, evitando descontinuidades.

Acidentes relacionados a avarias em equipamentos e instalações do sistema de distribuição de água ou situações que provoquem secas prolongadas, de grande impacto sobre o manancial, são eventos considerados como críticos e imprevistos, e podem gerar ações de racionamento no fornecimento de água potável à população. Nesse contexto as possibilidades de mitigação dependem mais da agilidade operativa do prestador do serviço em adotar as medidas corretivas. Especificamente em relação ao abastecimento de água do município de Alpercata, as condições de vazão do manancial apresentam histórico de situação crítica nas estiagens, o que não dá ao sistema relativo conforto quanto à possibilidade de racionamento prolongado por falta de condição do manancial.

Além de que os reservatórios de água utilizados para o abastecimento da população que são sujeitos ao aparecimento de florações de cianobactérias, precisam ser cuidadosamente monitorados para evitar riscos potenciais adversos à saúde humana.

Visto isso é de grande importância que seja realizado no município Planos Locais de Risco para posteriormente a formulação dos Planos de Segurança da Água (PSA), que segundo Brasil (2012) tais planos de gestão são conceituados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e que de uma maneira geral são constituídos das seguintes etapas: Etapas Preliminares;

Avaliação do sistema; Monitoramento operacional; Planos de gestão; Revisão do PSA e Validação e verificação do PSA.

No caso dos serviços de abastecimento de água, encontram-se identificados, os principais tipos de ocorrências, as possíveis origens e as ações a serem desencadeadas. Para novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, os operadores deverão promover a elaboração de novos planos de atuação, conforme descrito no Quadro 50.

Quadro 50: Ações de emergências e contingências para o Eixo Abastecimento de Água

OCORRÊNCIA	ORIGEM	AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
Falta de água total	Inundação das captações de água com danificação de equipamentos eletromecânicos / estruturas	Reparar os equipamentos e as instalações danificadas
	Deslizamento de encostas / movimentação do solo / solapamento de apoios de estruturas com rompimento da adução de água bruta	Comunicar à população/ instituições/ autoridades / Defesa Civil e adotar imediatamente as medidas cabíveis com equipe especializada para resolução do problema
	Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água	Comunicar à empresa de energia elétrica para as providências cabíveis. Instalar equipamento gerador de energia elétrica.
	Qualidade inadequada da água dos mananciais	Monitorar as condições qualitativas do manancial e, enquanto o mesmo permanecer inadequado, buscar água para abastecimento da população em outro manancial com caminhões pipas
	Ações de vandalismo	Comunicar à polícia; implantar sistema de vigilância; recuperar as avarias
Falta de água parcial ou localizada	Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem/seca	Deslocar caminhões pipa para buscar água em mananciais que tenham disponibilidade de água
	Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água	Informar imediatamente a comissão de prevenção de acidentes e a empresa de energia elétrica (CEMIG). Uso de equipamento gerador de energia elétrica.
	Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição	Informar imediatamente a comissão de prevenção de acidentes e a empresa de energia elétrica (CEMIG). Uso de equipamento gerador de energia elétrica.

	Danos de equipamentos e/ou estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada	Reparar imediatamente os equipamentos e/ou estruturas e fazer as manutenções necessárias; Controlar da água disponível em reservatórios
	Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada	Informar a população para período de racionamento de água, implantando as ações necessárias para o plano de racionamento
	Ações de vandalismo	Comunicação à Polícia e implantar sistema de vigilância
	Interrupção do fornecimento de água em decorrência de problemas na reservação, capacidade de tratamento insuficiente, população flutuante	Comunicar à população/ instituições/ autoridades/ Defesa Civil informando o período de racionamento de água, implantando as ações necessárias para o plano de racionamento; implementar rodízio de abastecimento; Disponibilizar caminhões pipa.

11.2 Esgotamento Sanitário

O sistema de esgotamento sanitário é parte fundamental do saneamento básico no tocante à saúde da população e na qualidade ambiental do município como um todo. Problemas advindos desse sistema devem ser sanados o mais rapidamente possível, evitando maiores danos ambientais.

O extravasamento de esgoto nas unidades do sistema e anormalidades no funcionamento das estações de tratamento de esgoto podem causar prejuízos à eficiência de tratamento e colocam em risco a qualidade ambiental do município, podendo contaminar recursos hídricos e o solo. Para estes casos, assim como para a interrupção da coleta de esgoto, por motivos diversos, como por rompimento de coletores, medidas de emergência e contingência devem ser previstas.

A seguir, serão apresentados os Quadros das ações de emergência e contingência para o esgotamento sanitário do município de Inhapim. As ações do Quadro 51 criam sistemas para evitar a paralisação das estações de tratamento de esgoto e possível contaminação do ambiente por ineficiência temporária das ETEs e/ou unidades de tratamento ocasionados pela falta de energia, falhas na operação vandalismo entre outros, evitando assim impacto de maiores proporções no ambiente; e ações voltadas às possíveis interrupções no funcionamento das unidades de elevação ou tratamento de esgoto em decorrência de acidentes naturais como as erosões e desmoronamento de taludes ou rupturas em pontes por onde passam as rede de esgotamento sanitário ocasionados por níveis de inundação elevados.

Quadro 51: Ações de Emergência para o Eixo Esgotamento Sanitário

OCORRÊNCIA	ORIGEM	AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
Ineficiência das ETE's	Alterações das características e vazão afluente consideradas nos projetos das ETEs, alterando o funcionamento dos sistemas e tempo de detenção hidráulico	Comunicar à **Prefeitura Municipal**
		Reavaliar a capacidade de adequação das ETE's para suportar as novas condições e/ou manter o funcionamento para atender os principais padrões de lançamento
	Falhas operacionais; ausência de monitoramento, limpeza e manutenção periódica	Comunicar aos órgãos de controle ambiental, **FEAM**, sobre a ocorrência de ineficiência, avaliar a possibilidade de acumulação do efluente final em tanques alternativos, retornar o mesmo para o início do processo e/ou lançar no corpo hídrico temporariamente, desde que não cause danos ambientais irreversíveis, apesar de não atender todos os parâmetros de lançamento
		Comunicar à **Polícia Militar** para investigação do ocorrido
		Identificar o motivo da ineficiência, executar reparos e reativar o processo monitorando a eficiência para evitar contaminação do meio ambiente
Extravasamento de esgoto em estações elevatórias	Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de bombeamento	Comunicar à **CEMIG** a interrupção de energia
		Acionar gerador alternativo de energia
		Comunicar à prestadora
		Instalar tanques de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar contaminação do solo e água

OCORRÊNCIA	ORIGEM	AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
	Danificação de equipamentos eletromecânicos ou estruturas	Comunicar aos órgãos de controle ambiental, **FEAM**, sobe os problemas com os equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento
		Comunicar à **Prefeitura Municipal**
		Instalar equipamentos reserva
	Ações de vandalismo	Comunicar à Polícia Militar para investigação do ocorrido
		Comunicar à **Prefeitura Municipal**
		Executar reparo das instalações danificadas com urgência
Rompimento de linhas de recalque, coletores, interceptores e emissários	Desmoronamento de taludes ou paredes de canais	Executar reparo da área danificada com urgência
		Comunicar à **Prefeitura Municipal**
		Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes
	Erosões de fundo de vale	Comunicar à **Prefeitura Municipal**
		Executar reparo da área danificada com urgência
	Rompimento de pontos para travessia de veículos.	Comunicar aos órgãos de controle ambiental, **FEAM**, sobre o rompimento em alguma parte do sistema de coleta de esgoto
		Comunicar às autoridades de trânsito, **DNIT**, sobre o rompimento da travessia
		Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes

OCORRÊNCIA	ORIGEM	AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
		Comunicar à **Prefeitura Municipal**
		Executar reparo da área danificada com urgência

Fonte: FUNEC (2016)

11.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

No intuito de assegurar continuidade operacional do serviço de limpeza pública e manejo adequado dos resíduos sólidos o gestor do serviço deve dispor de instrumentos (planejamento estratégico), capazes de permitir atravessar momentos de situações adversas. Nesse contexto a adoção de ações para emergências e contingências deve, com estrutura própria ou recorrer a terceiros, para garantir tanto em caráter preventivo quanto corretivo assegurando a prestação do serviço de forma continua e com qualidade.

Nesse contexto é fundamental que o gestor monitore as condições do trabalho e a infraestrutura disponível, de forma continua, para compatibilizar a disponibilidade de mão de obra para atender as demandas, as condições físicas das instalações e dos equipamentos, visando minimizar riscos de ocorrer interrupções na prestação dos serviços.

No Prognóstico com Objetivos e Metas dos Serviços de Saneamento Básico e Alternativas Institucionais de Gestão, Produto 04/08 do PMSB do município de Inhapim, são apresentadas as ações para emergências e contingências referentes à limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

Nesse produto constam as ações de emergência e contingência para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Inhapim no caso da falta dos serviços de varrição, coleta convencional de resíduos domiciliares, comerciais e público, coleta seletiva, coleta de resíduos de serviço de saúde e interrupção das atividades de operação da área de disposição final dos resíduos (que atualmente é um aterro controlado) em decorrência de paralização dos servidores públicos municipais.

No Quadro 52, são apresentadas, em síntese, as ações para emergências e contingências referentes à limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

Quadro 52: Ações de Emergência para o Eixo Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos

OCORRÊNCIA	ORIGEM	AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA
Paralisação dos serviços de varrição	Greve dos funcionários da empresa contratada para os serviços de varrição ou outro fato administrativo (rescisão ou rompimento de contrato, processo licitatório, etc.)	Acionar funcionários do Setor Municipal de Limpeza Urbana para efetuarem a limpeza dos locais críticos, bem como do entorno de escolas, hospitais, pontos de ônibus, etc.
		Avaliar a estrutura da Prefeitura em relação ao quadro de funcionários para, se possível efetuar o remanejamento com vista a substituir os servidores lotados no serviço de varrição durante do período da paralisação
		Contratar empresa especializada em caráter de emergência para varrição e coleta destes resíduos .
Paralisação dos serviços de coleta de resíduos domiciliares	Greve dos funcionários da empresa contratada para os serviços de coleta de resíduos domiciliares e da Prefeitura Municipal ou outro fato administrativo	Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa, no caso de paralisação da coleta de resíduos
		Contratar empresas especializadas em caráter de emergência para coleta de resíduos (coleta domiciliar, seletiva, hospitalar, etc.)
Paralisação dos serviços de coleta seletiva	Greve ou problemas operacionais das associações/ONGs/Cooperativas responsáveis pela coleta e triagem dos resíduos recicláveis	Avaliar a estrutura da Prefeitura em relação ao quadro de funcionários para, se possível efetuar o remanejamento com vista a substituir os servidores lotados no serviço de coleta seletiva durante do período da paralisação.
		Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa, no caso de paralisação da coleta seletiva
		Realizar venda dos resíduos recicláveis no sistema de caminhão fechado

OCORRÊNCIA	ORIGEM	AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA
		Celebrar contratação emergencial de empresa especializada para a coleta e comercialização dos resíduos recicláveis
Paralisação dos serviços de coleta e destinação dos resíduos de saúde/hospitalares	Greve ou problemas operacionais da empresa responsável pela coleta e destinação dos resíduos de saúde/hospitalares	Acionar funcionários do Setor de Limpeza Urbana para efetuarem temporariamente estes serviços
		Contratar em caráter de urgência empresa que preste serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSS, e que, a mesma disponha de licenciamento ambiental
Paralisação total dos serviços realizados no aterro	Greve ou problemas operacionais do órgão ou setor responsável pelo manejo do aterro e/ou área encerrada de disposição dos resíduos	Encaminhar os resíduos para aterro alternativo (aterro particular ou de cidade vizinha e/ou consórcios próximos)
		Avaliar a estrutura da Prefeitura em relação ao quadro de funcionários e equipamentos para, se possível efetuar o remanejamento com vista a substituir os servidores lotados no serviço de coleta seletiva durante do período da paralisação. Contratar em caráter de urgência empresa que preste serviço.
	Explosão, incêndio, vazamentos tóxicos no aterro	Evacuar a área do aterro sanitário cumprindo os procedimentos internos de segurança, acionar o órgão ou setor responsável pela administração do equipamento (Setor de Limpeza Pública), bem como os bombeiros
Paralisação parcial dos serviços realizadas no aterro	Ruptura de taludes/células	Reparar rapidamente as células, através de maquinário que poderá ser mobilizado junto ao Setor de Limpeza Urbana e à SMO.

OCORRÊNCIA	ORIGEM	AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA
Vazamento do chorume	Excesso de chuvas, vazamento de chorume problemas operacionais	Promover a contenção e remoção dos resíduos, através de caminhão limpa fossa e encaminhamento destes às estações de tratamento de esgoto mais próximas ao aterro
Insuficiência do Sistema de Informação e Educação Ambiental	Insuficiência de informação à população sobre o sistema de coleta e destinação deste tipo de resíduo	Promover educação ambiental e informação à população sobre os pontos oficiais de depósito ou de entrega voluntária e sobre as punições que poderá sofrer, em caso de destinação de resíduos de construção civil e volumosos em locais inadequados/clandestinos
	Inexistência de sistema de denúncias	Criar sistema de denúncias, através de telefone exclusivo junto aos órgãos, Secretarias e setores pertinentes de fiscalização através do **SMO**
Destinação inadequada de RCC e resíduos de grandes volumes em locais inapropriados (terrenos baldios, fundos de vale, leito de rios etc.)	Falta de pontos de depósito ou entrega voluntária (ecopontos) para o manejo adequado dos resíduos acumulados	Definir novas áreas (pontos de depósito ou entrega voluntária oficiais ecopontos) para recebimento destes resíduos e divulga, através de panfletos, cartilhas e imprensa local **(**Secretaria Municipal de Obras)
	Interrupção do transporte, alto custo e falta de empresas que realizem o transporte destes resíduos por parte das empresas privadas	Avaliar dentro da estrutura administrativa os recursos disponíveis (equipamentos e mão de obra) para realizar a coleta, transporte e destinação final adequada dos resíduos
	Destinação inadequada em locais clandestinos por inoperância da gestão e falta de fiscalização	Implementar medidas para desinterditar o local e ampliar a fiscalização dos pontos onde ocorre a disposição clandestina com mais frequência, destinar os resíduos retirados da área para local correto e ampliar o número de pontos de depósito ou entrega voluntária (ecopontos) dentro do município

OCORRÊNCIA	ORIGEM	AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA
		Criar e implementar programa de recuperação e monitoramento das áreas degradadas utilizadas para depósito clandestino de resíduos
	Risco ambiental à saúde pública com deposição de material contaminante ou contaminado (produtos tóxicos, produtos químicos, animais mortos)	Promover a remoção e envio do material contaminante ou contaminado para local apropriado (Secretaria Municipal de Obras)

11.4 Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas

No Prognóstico foram apresentados os eventos de contingência/emergência, sendo os mesmos desmembrados em operacional, de gestão, gerenciamento e imprevisíveis. O Quadro 53 apresenta em síntese, as ações de emergência e contingência apresentadas no Produto 4.

Quadro 53: Ações de Emergência para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

OCORRÊNCIA	ORIGEM	PLANO DE EMERGÊNCIA/CONTINGÊNCIA
Alagamentos localizados	Boca de lobo e ramal assoreado/entupido ou subdimensionamento da rede existente.	Comunicar à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros - CBMMG sobre o alagamento das áreas afetadas, acionar o socorro e desobstruir redes e ramais;
		Comunicar o alagamento à Secretaria Municipal de Obras (SMO), responsável pela limpeza das áreas afetadas, para desobstrução das redes e ramais;
		Sensibilizar e mobilizar a comunidade, através de iniciativas de educação ambiental, como meio de evitar o lançamento de resíduos nas vias públicas e nos sistemas de drenagem.
	Deficiência no engolimento das bocas de lobo.	Promover estudo e verificação do sistema de drenagem existente para identificar e resolver problemas na rede e ramais de drenagem urbana (entupimento, estrangulamento, ligações clandestinas de esgoto, etc.) Secretaria Municipal de Obras (SMO).
	Deficiência ou inexistência de emissário.	Promover reestruturação/reforma/adaptação ou construção de emissários e dissipadores adequados nos pontos finais dos sistemas de drenagem urbana (Secretaria Municipal de Obras (SMO).
Processos erosivos	Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem urbana; Inexistência ou ineficiência de emissários e dissipadores de energia; Inexistência de APPs/áreas desprotegidas.	Executar obras de contenção de taludes e aterros.

OCORRÊNCIA	ORIGEM	PLANO DE EMERGÊNCIA/CONTINGÊNCIA
	Ocupação Irregular.	Remoção de moradores das áreas de risco.
Falta de abrigo para a população afetada por inundações e/ou morando em áreas com risco de deslizamentos	Eventos climáticos extremos.	Cadastro das famílias atingidas, transporte, manutenção e organização de abrigos e provisão de alimentos, água potável e serviços básicos de saúde, através do SMO.

12 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BÁSICO

Em termos econômicos, sob o regime de eficiência, os custos de exploração e administração dos serviços devem ser suportados pelos preços públicos, taxas ou impostos, de forma a possibilitar a cobertura das despesas operacionais administrativas, fiscais e financeiras, incluindo o custo do serviço da dívida de empréstimos contraídos. O modelo de financiamento a ser praticado envolve a avaliação da capacidade de pagamento dos usuários e da capacidade do tomador do recurso, associado à viabilidade técnica e econômico-financeira do projeto e às metas de universalização dos serviços de saneamento. As regras de financiamento também devem ser respeitadas, considerando-se a legislação fiscal e, mais recentemente, a Lei das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007).

A prestação dos serviços de saneamento básico pode ocorrer de forma direta e indireta.

- **Direta:** A prestação dos serviços é realizada pelo órgão público de forma centralizada.
- **Indireta**: A prestação dos serviços é realizada pelo órgão público de forma descentralizada, por intermédio das entidades autárquicas, fundacionais, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Diante das necessidades coletivas a gestão municipal deve avaliar as prioridades, observando os recursos que dispõe para atendê-las. As ações governamentais se organizam por meio de políticas públicas, os recursos destinados à implementação dessas políticas ou vêm do orçamento dos órgãos e entidades públicas ou são tomados por empréstimo de instituições financeiras.

Os assuntos relacionados a finanças públicas, de acordo com a Constituição Federal, são regulamentados por Lei Complementar, dentre as quais, duas Leis são essenciais (ENAP, 2015):

- A Lei nº 4.320, de 23 de fevereiro de 1964, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (esta lei tem natureza de lei complementar e foi recepcionada pela Constituição).
- A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece normas de finanças públicas para a responsabilidade na gestão fiscal. A denominada LRF é um marco no controle das finanças públicas do país. A partir dessa lei, foi possível estabelecer limites e

acompanhar o nível de endividamento da União, Estados e Municípios, na busca do equilíbrio fiscal do país.

A LRF traz o planejamento como uma obrigatoriedade para o setor público e dispõem do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) como instrumentos obrigatórios.

O PPA 2016/2019 traz ao todo 54 Programas Temáticos, dos quais, quatro estão diretamente vinculados a questões que envolvem o saneamento básico e que são de responsabilidade do Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Saúde. Cada programa, por sua vez, traz diversos objetivos vinculados a diferentes órgãos do governo. Nos programas mencionados, temos a seguinte disposição:

- Programa 2054 – Planejamento Urbano – Ministério das Cidades
- Programa 2083 – Qualidade Ambiental- Ministério do Meio Ambiente
- Programa 2084 – Recursos Hídricos – Ministério do Meio Ambiente
- Programa 2068 – Saneamento Básico - Ministério das Cidades/ Mistério da Saúde

Considerando os componentes do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas), há uma repartição de competências estabelecida na esfera federal quanto aos recursos destinados para apoiar iniciativas de saneamento. No tocante ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, temos a divisão de atribuições entre ministérios e suas secretarias como mostra a Figura 87.

Figura 87 - Divisão de Atribuições entre Ministérios

ÓRGÃO RESPONSÁVEL	ANTENDIMENTO A	ORIGEM DO RECURSO
Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento (SNSA). Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).	Municípios com população até 50 mil habitantes.	Financiamento com recursos onerosos para as modalidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Atendimento com recursos não onerosos, ou seja, pelo Orçamento Geral da União (OGU).
Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Saúde (SNSA).	Municípios com população superior a 50 mil habitantes. Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Participantes de Consórcios Públicos com população total acima de 150 mil habitantes.	O apoio ao MCID dá-se tanto por meio de recursos onerosos quanto não onerosos.

Com relação ao componente manejo de águas pluviais urbanas, o Ministério das Cidades apoia ações independentemente do porte populacional. Ainda nesse componente, verifica-se a

competência compartilhada entre Ministério das Cidades e Ministério da Integração Nacional, além de intervenções da Funasa em áreas com forte incidência de malária.

12.1 Modalidades de repasse dos recursos federais

Para atender às demandas de suas populações por serviços públicos, os municípios contam, além das receitas resultantes da arrecadação dos tributos de sua competência (como ISS e IPTU) e das originárias de seu patrimônio (lucros de suas empresas ou aluguéis de imóveis de sua propriedade e outros), com as transferências de recursos estaduais e federais.

12.1.1 Transferências constitucionais

As transferências constitucionais consistem na distribuição de recursos provenientes da arrecadação de tributos federais ou estaduais, aos estados, Distrito Federal e municípios, com base em dispositivos constitucionais.

São exemplos desse tipo de transferência (CGU,2005):

a) Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – CF art. 159;

b) Fundo de Participação dos Estados (FPE) – CF art. 159;

c) Transferências para Municípios – Imposto Territorial Rural (ITR) – CF art. 158.

12.1.2 Transferências legais

As transferências legais são aquelas previstas em leis específicas. Essas leis determinam a forma de habilitação, a transferência, a aplicação dos recursos e como deverá ocorrer a respectiva prestação de contas (CGU,2005).

12.1.3 Transferências voluntárias

As transferências voluntárias são os repasses de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (CGU,2005).

12.2 FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

As diretrizes gerais e o planejamento das iniciativas em escala nacional envolvem uma atuação multissetorial do governo federal, com programas que visam à universalização do acesso aos serviços e à melhoria da gestão no setor. No âmbito do Sistema Nacional de Habitação (SNHIS), o governo federal criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), que objetiva centralizar e gerenciar recursos orçamentários para programas na área

de saneamento. Tem sido disponibilizado aos Estados, Distrito Federal, Municípios e companhias de saneamento um volume substancial de recursos do orçamento da União, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, entre outras fontes. A Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social atuam como agentes financeiros e principais operadores dos recursos de empréstimo (FGTS e FAT) disponibilizados pela União para as ações de saneamento básico. Os investimentos federais em saneamento básico são canalizados prioritariamente através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, lançado em janeiro de 2007. No contexto do PAC 2, lançado em maio de 2010, as obras de saneamento básico foram incluídas nos eixos "Cidade Melhor", "Minha Casa Minha Vida" e "Água e Luz para Todos".

A alocação de recursos e os financiamentos operados por órgãos ou entidades da União são feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos na política de saneamento federal. Para os Municípios beneficiários, alinhados com tais diretrizes, os estímulos na área de esgotamento sanitário se voltam também para a formação de consórcios públicos, regulamentados pela Lei Federal 11.107, de 2005.

O governo federal implementa e estimula ações voltadas para a melhoria das condições sanitárias por meio de programas e ações como: Saneamento para Todos (com recursos oriundos do FGTS; Programa de Modernização do Setor de Saneamento – PMSS; e PAT Prosanear (um de seus objetivos é a compatibilização das intervenções em saneamento com as demais ações setoriais voltadas ao atendimento das populações carentes). Desde 2007, tem sido elaborado o PLANSAB, que indicará os instrumentos financeiros e as diretrizes a serem seguidas pelo poder público estadual e municipal e pelas autarquias na implementação de programas e ações na área de saneamento, em todo o território brasileiro.

O financiamento estadual dos investimentos públicos na área do saneamento básico é realizado principalmente com recursos das seguintes fontes: os diretamente arrecadados (que têm origem no esforço próprio de arrecadação de órgãos e entidades da administração direta e indireta); os recursos ordinários do Tesouro Estadual; os de Convênios, Acordos e Ajustes; os das operações de créditos contratuais; os da utilização de Recursos Hídricos (provenientes de indenização aos Estados e Municípios pela exploração, em seus territórios, de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica); e os da cobrança da Taxa de Segurança Pública.

Outras fontes de recursos são previstas com base em disposições legais específicas. É o caso da Lei do ICMS Solidário – Lei 18.030, de 2009, antiga Lei Robin Hood, cujas disposições permitem ao Município que trata o esgoto sanitário e dispõe adequadamente o lixo

ampliar a arrecadação por meio do ICMS Ecológico – subcritério Saneamento Ambiental –, desde que a administração municipal invista em aterro sanitário ou usina de triagem e compostagem de lixo (devidamente licenciados) que atenda, no mínimo, a 70% da população urbana, e em ETE que atenda, no mínimo, a 50% da população urbana. Ganha relevo também a Lei 12.503, de 1997, a qual estabelece, com fundamento no princípio do "poluidor-pagador", que as empresas concessionárias de serviços públicos de abastecimento de água são obrigadas a investir o mínimo de 0,5% de sua receita operacional na preservação da bacia hidrográfica explorada.

As ações administrativas (medidas estruturantes) são entendidas aquelas que fornecem suporte político e gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. Encontram-se tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, em todas as suas dimensões, quanto na da melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física.

As demais fontes correspondem aos tradicionais investimentos em obras, com intervenções físicas relevantes nos territórios, para a conformação das infraestruturas físicas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. São evidentemente necessárias para suprir o déficit de cobertura pelos serviços e a proteção da população quanto aos riscos epidemiológicos, sanitários e patrimoniais.

A mineradora Samarco criou a Fundação Renova, que iniciou suas atividades em 2 de agosto de 2016 para desenvolver e executar os programas ambientais e socioeconômicos com a finalidade de reparar e compensar os danos causados pela ruptura da barragem de Fundão, Mariana-MG.

De forma resumida, os próximos tópicos, apresentam as principais fontes de captação de recursos, através de programas instituídos e através de linhas de financiamento, na esfera federal e estadual.

12.2.1 ANA – Agência Nacional de Águas

12.2.1.1 PRODES – Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas

A ANA criou em 2001, por meio da Resolução nº 006, o Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas, que teve seu nome alterado em 2002 (Resolução nº 026, de 7 de fevereiro de 2002) para Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – Prodes. Além destes, até a presente data, também foram publicados editais para contratação do Prodes nos

anos de 2004 (Res. nº 530, 29/10/2004), 2007 (Res. nº 080, de 19/03/2007), 2011 (Res. nº 071, de 14/03/2011), 2012 (Res. nº 145, de 4/05/2012), 2013 (Res. nº 644, de 20/05/2013), 2014 (Res. nº 672, de 28 de abril de 2014) e 2015 (Res. nº 601, de 25/05/2015).

O Prodes visa a incentivar a implantação de ETEs para reduzir os níveis de poluição em bacias hidrográficas. Também conhecido como "programa de compra de esgoto tratado", o Prodes paga pelo esgoto efetivamente tratado – desde que cumpridas as condições previstas em contrato (metas de remoção de carga poluidora) – em vez de financiar obras ou equipamentos.

Podem participar do Prodes os empreendimentos destinados ao tratamento de esgotos com capacidade inicial de tratamento de pelo menos 270kg de DBO (carga orgânica) por dia, cujos recursos para implantação da estação não venham da União. Podem se inscrever estações ainda não iniciadas ou em fase de construção com até 70% do orçamento executado. Para o ano de 2015 não foram aceitas inscrições de ampliação de Estações e Tratamento de Esgotos (ETEs).

12.2.2 FUNASA – Fundação Nacional da Saúde

A Funasa é um órgão executivo do Ministério da Saúde, integrante do SUS, que atua na promoção e proteção da saúde, a mesma oferece apoio técnico, financeiro e institucional aos municípios por meio de diversas ações e programas de saneamento básico e saúde ambiental. Os investimentos visam intervir nas ações de prevenção na saúde pública saneamento ambiental em municípios com até 50 mil habitantes, excetuando os das Regiões Metropolitanas (RMs), prioritariamente, e nas condições de vida de populações vulneráveis (FEAM, 2013).

Através do Departamento de Engenharia de Saúde Pública- DENSP a FUNASA realizada diversos programas na área de Saneamento, segue alguns exemplos abaixo (FUNASA, 2015):

- **Sistema de Abastecimento de água:** o programa financia a implantação, ampliação e/ou melhorias em sistemas de abastecimento de água nos municípios com população de até 50.000 habitantes;
- **Sistema de Esgotamento Sanitário:** o programa financia a implantação, ampliação e/ou melhorias em sistemas de esgotamento sanitário nos municípios com população de até 50.000 habitantes.
- **Resíduos Sólidos:** O Programa de Resíduos Sólidos da Funasa visa a contribuir para a melhoria das condições de saúde da população, com a implantação de projetos de coleta, transporte, destinação e disposição final adequada de resíduos sólidos. A seleção das

propostas a serem beneficiados nesta ação é realizada através de chamamento público, publicados em portarias divulgadas neste site. Nestas portarias são divulgados os critérios utilizados para a seleção destes municípios. Neste programa, a Funasa apoia e repassa recursos não onerosos necessários à implantação e/ou melhorias de sistemas integrados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos.

- **Saneamento Rural:** As ações de saneamento rural desenvolvidas pela Funasa são custeadas com recursos não-onerosos do Orçamento Geral da União (OGU), executadas por meio de convênios celebrados diretamente com os municípios e/ou estados e, em casos excepcionais, a Funasa executa direta ou indiretamente as ações. As ações de saneamento em áreas rurais desenvolvidas pela Funasa são implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; Elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; Implantação de melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, incluindo a implantação de sistemas de captação e armazenamento de água de chuva – cisternas.

12.2.3 Ministério das Cidades

No âmbito do **Ministério das Cidades** (MCidades) compete à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) atuar na formulação e coordenação das políticas urbanas que tem por finalidade a ampliação do acesso aos serviços de saneamento no país e a criação de condições para a melhoria da qualidade da prestação desses serviços. Dessa forma, a SNSA atua nos seguintes componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), gestão de resíduos sólidos urbanos (coleta, tratamento e disposição final) e manejo de águas pluviais urbanas, o que inclui o controle de enchentes. O seu objetivo é promover o acesso universal a esses serviços, com preços e tarifas justas, mediante atendimento aos requisitos de qualidade e regularidade, com controle social. Na SNSA as ações e programas desenvolvidos podem ser apoiados com recursos onerosos (financiamento) ou não onerosos (provenientes do OGU). A SNSA é subdividida em três Departamentos: Departamento de Água e Esgoto (DAGES), Departamento de Cooperação Técnica (DDCOT) e o Departamento de Articulação Institucional (DARIN). O DAGES trabalha recursos onerosos e o DDCOT, com os não onerosos e o DARIN com recursos não onerosos (OGU/recursos externos/ organismos internacionais (FEAM, 2013).

12.2.3.1 DAGES – Departamento de Água e Esgoto

O DAGES subsidia a formulação, o preparo e a articulação de programas e ações apoiados com recursos de financiamentos gerenciados pela União, com fonte do FGTS, do FAT e do BNDES, inclusive por meio de operações de crédito externo com organismos internacionais (FEAM, 2013).

Os processos seletivos para habilitação e contratação de operações de crédito para a execução de ações de saneamento básico com recursos de fontes onerosas são estabelecidos na forma de Instruções Normativas publicadas no Diário Oficial da União e divulgadas no site do Ministério das Cidades.

Dentre as Ações e Programas desenvolvidos no DAGES, existe o Programa Saneamento para Todos, aprovado pela resolução do Conselho Curador do FGTS-CCFGTS nº 476, de 31 de maio de 2005 e alterada pela Resolução CCFGTS nº 647, de 14 de dezembro de 2010. O seu objetivo é promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população urbana e rural por meio de investimentos em saneamento, integrados e articulados com outras políticas setoriais, atuando com base em sistemas operados por prestadores públicos ou privados, por meio de ações e empreendimentos destinados à universalização e à melhoria dos serviços públicos de saneamento básico. O Programa Saneamento para Todos utiliza para financiar seus empreendimentos recursos provenientes do FGTS.

12.2.3.2 DDCOT – Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica

O Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica é responsável por subsidiar a formulação, o preparo e a articulação de programas e ações apoiados com recursos do OGU, visando à universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. O Departamento coordena, supervisiona e avalia os programas e ações de sua área de competência (FEAM, 2013).

Em cada processo seletivo são definidos os municípios elegíveis, especificados no Manual Técnico correspondente que deve ser consultado. Geralmente são elegíveis os municípios com população superior a 50 mil habitantes, integrantes de grandes Regiões Metropolitanas (RMs), de Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) ou de Consórcios Públicos com população superior a 150 mil habitantes (FEAM, 2013).

12.2.3.3 DARIN – Departamento de Articulação Institucional

O DARIN compete: planejamento (incluindo PLANSAB e Planos Municipais), estudos setoriais e capacitação; articulação institucional (Conselho das Cidades e demais órgãos); apoio à melhoria da gestão dos serviços de saneamento e desenvolvimento institucional de entes federados; coordenação e gestão dos (SNIS e SINISA); implementação e acompanhamento do trabalho social em saneamento; e, desenvolvimento institucional (BRASIL, 2016).

A atuação da DARIN se dá por meio dos seguintes Programas e Ações:

- Desenvolvimento Institucional e Planos de Saneamento
- Interáguas
- PLANSAB
- Planos Municipais
- RECESA-Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental
- SNIS

12.2.4 Fhidro

O Fhidro é um Fundo Público Estadual de Minas Gerais que tem por objetivo melhorar a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos do território mineiro, através do suporte financeiro a programas e projetos que promovam a racionalização do uso e a melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos (FEAM, 2013).

A minuta do edital é votada anualmente no CERH- Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e, se aprovada, será em seguida publicada no Diário Oficial do Estado de MG e no site do IGAM através da consulta à página do Fhidro.

Para se inscrever o município deve protocolar os projetos no IGAM por meio eletrônico, com postagem no Sistema de Cadastramento de Projetos do Fhidro e a documentação que deverá ser encaminhada à Secretaria Executiva do Fhidro está elencada no Decreto n° 44.314 de 2006 bem como na Resolução Conjunta SEMAD/IGAM 1162/2010.

12.2.5 SEDRU

A missão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU) é promover a política urbana e o desenvolvimento regional, visando à qualidade de vida e a sustentabilidade das cidades mineiras.

A SEDRU, em parceria com o governo federal, atua no Programa Saneamento para Todos, discutido no capítulo referente ao Ministério das Cidades do presente guia.

Três ações estão vinculadas ao programa de responsabilidade da SEDRU:

- Saneamento de Minas (SEDRU)
- Saneamento Básico (COPASA)
- Vida no Vale (COPANOR)

12.2.6 Agências de Bacias

As Agências de Bacia exercem a função de secretaria executiva do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, prestando apoio administrativo, técnico e financeiro aos mesmos. Dessa forma, são também responsáveis pela administração dos recursos arrecadados por meio da cobrança pelo uso da água por grandes usuários, como indústrias e agricultores.

O repasse dos recursos da cobrança é definido no "Plano de Aplicação dos Recursos Arrecadados com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos" proposto pelas Agências de Bacias aos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.

O Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce e dos Planos de Ações de Recursos Hídricos para as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito da Bacia do Rio Doce define os programas a serem implementados na Bacia, dentro os quais destacam-se:

- **P11 – Programa de Saneamento da Bacia** - O Programa de Saneamento envolve ações de coleta e tratamento de esgotos domésticos dos núcleos populacionais que causam impacto mais significativo sobre a qualidade das águas dos principais cursos d'água da bacia, considerando a população atingida e, principalmente, a vazão de diluição da carga orgânica lançada, com base nas estimativas de eficiência e dos cenários projetados pela modelagem da qualidade de água.
- **P23 - Programa de Redução de Perdas no Abastecimento Público de Água -** O programa consiste na ampliação de processos de medição correta de vazão distribuída, no aumento da cobertura da micromedição dos volumes de água consumidos, na implantação da determinação de perdas reais e aparentes e de ações específica para a redução de perdas.

- **P 42 - Programa de Expansão do Saneamento Rural -** Este programa visa à definição da viabilidade da implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para população rural, com aproveitamento racional e disposição adequada dos resíduos coletados.

12.2.7 Ementa Parlamentar

Instrumento que o Congresso Nacional possui para participar da elaboração do orçamento anual, via individual ou coletiva. Por meio das emendas, os parlamentares (deputados, senadores) podem remanejar, incluir e cancelar gastos conforme o que consideram necessário para o país. É a oportunidade que os deputados têm de acrescentarem novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades que representam.

12.2.8 Financiamento Direto

12.2.8.1 BDMG

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) é o agente financeiro do Estado e apoia projetos de empresas de todos os portes e de vários setores. Parceiro do empreendedor, oferece soluções financeiras que viabilizam empreendimentos tanto do setor público quanto do setor privado.

12.2.8.1.1 Programa Novo SOMMA

Novo SOMMA Urbaniza Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infraestrutura em Municípios do Estado de Minas Gerais – Novo SOMMA

Finalidade: Apoiar projetos de investimentos na infraestrutura dos municípios mineiros. Itens financiáveis: •saneamento básico - sistemas de água para abastecimento público, de esgotamento sanitário e planos municipais de saneamento básico; •mobilidade urbana – implantação, ampliação, modernização e/ou adequação das vias de transporte público e voltadas à inclusão social, à mobilidade urbana e à acessibilidade; •drenagem urbana - para minimizar os efeitos de enchentes e inundações e melhorar a qualidade das águas pluviais - execução de obras e serviços de drenagem, execução de outros itens necessários e elaboração de plano diretor de manejo de águas pluviais. Condições: •O financiamento não poderá exceder R$ 5 milhões por beneficiário; •Será exigida contrapartida mínima de 10% do valor do projeto; •O prazo para saneamento básico é de até 15 anos incluídos até 3 de carência; •O prazo para mobilidade e drenagem urbana é de até 10 anos incluídos até 2 anos de carência;

12.2.8.2 BNDES

O BNDES apoia projetos de investimentos, públicos ou privados, que contribuam para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de áreas ambientalmente degradadas, a partir da gestão integrada dos recursos hídricos e da adoção das bacias hidrográficas como unidade básica de planejamento.

12.2.8.3 Programa Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos

12.2.8.4 CEF

A Caixa Econômica Federal apoia o poder público na promoção à melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população urbana, promovendo ações de saneamento básico, integradas e articuladas com outras políticas setoriais.

12.2.8.4.1 Programa Saneamento para Todos

O programa visa financiar empreendimentos ao setor público e ao setor privado, os recursos do programa são oriundos de FGTS e da contrapartida do solicitante.

12.2.8.5 BIRD – Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

Organização internacional com objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social, e a redução da pobreza, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

13 INDICADORES DE MONITORAMENTO DO PMSB

13.1 Indicadores da ARSAE

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), a partir de processo de consulta pública, sugeriu um conjunto de indicadores técnico-operacionais a serem usados na avaliação da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, por ela regulados (ARSAE,2010).

O Quadro 54 apresenta os dados básicos a serem enviados periodicamente pelos prestadores de serviços à agência. Estes dados poderão ser solicitados pelos gestores do PMSB para acompanhamento.

Quadro 54: Informações relevantes a serem enviadas à ARSAE

	Informações	Definição	Unidade
1	Água Captada	Volume total mensal de água captada para abastecimento	m^3/mês
2	Água Produzida	Volume total mensal de água produzida para abastecimento	m^3/mês
3	Capacidade de Distribuição	Volume máximo de água que a tubulação suporta dentro da faixa de pressão estabelecida	m^3/dia
4	Volume de Água Utilizada por Unidade Usuária	Volume médio de água usada por unidade usuária, compreendendo volume micromedido ou estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro fora de funcionamento.	m^3/(mês * nº de unidades usuárias)
5	Volume de Água Faturada por Unidade Usuária	Volume médio de água faturado para cada unidade usuária no período de um mês.	m^3/(mês * nº de unidades usuárias)
6	Densidade de Ligações	Expressa a quantidade média de unidades usuárias ligadas a cada quilômetro de rede.	Nº de ligações / km

Fonte: ARSAE – Consulta Pública 001/2010

O Quadro 55 descreve os 19 indicadores básicos indicados pela ARSAE para acompanhamento dos serviços prestados. Os indicadores 01 a 16 estão relacionados ao sistema de abastecimento de água, os indicadores de 12 a 17 estão relacionados ao sistema de esgotamento sanitário e os indicadores 18 e 19 estão relacionados ao processo de atendimento ao usuário.

Quadro 55: Indicadores Operacionais indicados pela ARSAE

	Informações	Definição	Unidade
1	Cobertura do abastecimento de água	O resultado mostra a proporção da população municipal com serviço de abastecimento de água.	%
2	Nível de Hidrometração	O resultado indica a proporção das ligações que são medidas através de hidrômetros.	%
3	Capacidade de armazenamento de reservatório	O resultado, em dias, indica o tempo que o volume do reservatório pós-tratamento pode manter o volume de saída médio diário, caso deixe de ser abastecido. Caso haja mais de um reservatório conectado à mesma rede de distribuição, estes deverão ser analisados conjuntamente.	Dias
4	Pressão no abastecimento	O resultado indica o percentual de amostras analisadas que não estão no padrão de pressão adequado, estabelecido pelo Inmetro/NBR N° 218 e descrito no artigo 10 desta Resolução.	%
5	Nível de saturação da ETA	O resultado indica o nível de utilização da capacidade da Estação de Tratamento de Água e visa a indicar a ocorrência de sobrecarga no sistema e a operação em nível ideal de utilização.	%
6	Frequência de Unidades Usuárias Atingidas por Interrupções	O resultado expressa quantas unidades usuárias são atingidas em média cada vez que ocorre uma interrupção.	Nº de unidades atingidas / interrupção
7	Duração Média das Interrupções	O resultado expressa o tempo médio de uma interrupção.	Horas/ interrupção
8	Duração Equivalente de Interrupção de Água por Unidade Usuária	O resultado expressa a magnitude da interrupção tanto em relação ao número de unidades usuárias atingidas quanto ao tempo de duração. 100% indica que todas as unidades foram atingidas por uma interrupção que durou por todo o período.	%
9	Prevenção de vazamentos	O resultado mostra a efetividade do sistema de manutenção preventiva do prestador de serviços de abastecimento de água.	Nº / km
10	Perdas Totais	O resultado verifica a eficiência do sistema geral de controle operacional implantado para garantir que o desperdício dos recursos naturais seja o menor possível.	%

Informações		Definição	Unidade
11	Perdas por Extensão de Rede	O resultado indica o volume de água perdido em média em cada quilômetro da rede de distribuição.	m^3/km.dia
12	Cobertura dos serviços de esgotamento sanitário	O resultado mostra a proporção da população municipal com serviço de esgotamento sanitário.	%
13	Índice de Coleta de Esgoto	O resultado indica a relação entre o volume de esgoto coletado e o volume de esgoto gerado normalmente calculado a partir do volume de água utilizada e nesta Resolução é considerado como sendo 80% do volume de água utilizada.	%
14	Índice de Atendimento de Esgoto Referido ao Atendimento de Água	O resultado indica a proporção de usuários de água que também é atendida por sistema de esgotamento sanitário, inclusive estático.	%
15	Índice de Tratamento de Esgoto	O resultado indica a proporção do esgoto coletado que é tratado.	%
16	Nível de saturação da ETE	O resultado indica o nível de utilização da capacidade da Estação de Tratamento de Esgoto e visa a indicar a ocorrência de sobrecarga no sistema e a operação em nível ideal de utilização.	%
17	Prevenção de Extravasamento	O resultado mostra a efetividade do sistema de manutenção preventiva do prestador de serviços de esgotamento sanitário.	Nº / km
18	Índice de atendimentos realizados no prazo	O resultado indica a proporção dos atendimentos solicitados pelos usuários que foram realizados dentro dos prazos estipulados.	%
19	Frequência relativa de reclamações	O resultado expressa a satisfação da população em relação aos serviços prestados.	

Fonte: ARSAE – Consulta Pública 001/2010

13.2 Indicadores do SNIS

Os dados, informações e indicadores disponibilizados pelo SNIS destinam-se ao planejamento e à execução das políticas públicas e também fornecem importantes insumos para a melhoria dos níveis de eficiência e eficácia da gestão das instituições prestadoras dos serviços.

O conjunto de dados disponível inclui, além dos indicadores de gestão, características:

- Descritivas (informações gerais referentes a endereço, telefone, mandatário, contatos técnicos e administrativos, inscrições fiscais e acessos via Internet);
- Financeiras (informações sobre receita, arrecadação, despesas, serviços da dívida, custo do serviço e investimentos realizados);
- Gerais (informações gerais referentes aos municípios atendidos, tais como situação das concessões, população urbana e rural, localidades atendidas e quantidade de funcionários);
- Específicas do sistema de abastecimento de água (população atendida, número de ligações e economias, volumes e extensão de rede);
- Específicas do sistema de esgotamento sanitário (população atendida, número de ligações e economias, volumes e extensão de rede),
- Específicas do sistema de gestão de resíduos sólidos (produção, coleta seletiva, varrição, RSS, RCC, etc)
- Específicas de qualidade dos serviços e da água distribuída (paralisações, intermitências, extravasamentos de esgotos; e resultados das análises de cloro residual, de turbidez e de coliformes fecais).

O último conjunto de indicadores obtidos e disponibilizados para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário (SNIS, 2015a), foram organizados nos grupos “Econômico-financeiros e administrativos”, “Operacionais (Água)”, “Operacionais (Esgoto)”, “Balanço” e “Qualidade”.

Para o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos (SNIS, 2015b) os indicadores foram organizados nos grupos “Despesas e Trabalhadores”, “Coleta Domiciliar e Pública”, “Coleta Seletiva e Triagem”, “Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde”, “Serviços de Varrição, Capina e Roçada” e “Serviços de Construção Civil”.

Os Quadros 56 a 60 ilustram alguns destes grupos de indicadores cuja observação continuada via PMSB/SIMSB é importante para melhoria dos serviços de saneamento.

Quadro 56: Indicadores Operacionais sobre Água no SNIS

Indicador	Descrição
IN001	Densidade de economias de água por ligação
IN009	Índice de hidrometração
IN010	Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado
IN011	Índice de macromedição
IN013	Índice de perdas faturamento
IN014	Consumo micromedido por economia
IN017	Consumo de água faturado por economia
IN020	Extensão da rede de água por ligação
IN022	Consumo médio percapita de água
IN023	Índice de atendimento urbano de água
IN025	Volume de água disponibilizado por economia
IN028	Índice de faturamento de água
IN043	Participação das economias residenciais de água no total das economias de água
IN044	Índice de micromedição relativo ao consumo
IN049	Índice de perdas na distribuição
IN050	Índice bruto de perdas lineares
IN051	Índice de perdas por ligação
IN052	Índice de consumo de água
IN053	Consumo médio de água por economia
IN055	Índice de atendimento total de água
IN057	Índice de fluoretação de água
IN058	Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS, 2015a)

Quadro 57: Indicadores Operacionais sobre Esgotos no SNIS

Indicador	Descrição
IN015	Índice de coleta de esgoto
IN016	Índice de tratamento de esgoto
IN021	Extensão da rede de esgoto por ligação
IN024	Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água
IN046	Índice de esgoto tratado referido à água consumida
IN047	Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com esgo
IN056	Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água
IN059	Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS, 2015a)

Quadro 58: Indicadores de Qualidade dos Serviços no SNIS

Indicador	Descrição
IN071	Economias atingidas por paralisações
IN072	Duração média das paralisações
IN073	Economias atingidas por intermitências
IN074	Duração média das intermitências

IN075	Incidência das análises de cloro residual fora do padrão
IN076	Incidência das análises de turbidez fora do padrão
IN077	Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos
IN079	Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual
IN080	Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez
IN082	Extravasamentos de esgotos por extensão de rede
IN083	Duração média dos serviços executados
IN084	Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão
IN085	Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS, 2015a)

Quadro 59: Indicadores de Coleta Domiciliar e Pública de Resíduos no SNIS

Indicador	Descrição
IN014	Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-porta) da população urbana do município.
IN015	Taxa de cobertura do serviço de coleta de rdo em relação à população total do município
IN016	Taxa de cobertura do serviço de coleta de rdo em relação à população urbana
IN017	Taxa de terceirização do serviço de coleta de (rdo + rpu) em relação à quantidade coletada
IN018	Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) na coleta (rdo + rpu) em relação à massa coletada
IN019	Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (rdo + rpu) em relação à população urbana
IN021	Massa coletada (rdo + rpu) *per capita* em relação à população urbana
IN022	Massa (rdo) coletada *per capita* em relação à população atendida com serviço de coleta
IN023	Custo unitário médio do serviço de coleta (rdo + rpu)
IN024	Incidência do custo do serviço de coleta (rdo + rpu) no custo total do manejo de rsu
IN025	Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados no manejo de rsu
IN027	Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (rpu) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (rdo)
IN028	Massa de resíduos domiciliares e públicos (rdo+rpu) coletada *per capita* em relação à população total atendida pelo serviço de coleta

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS, 2015a)

Quadro 60: Indicadores de Coleta Seletiva e Triagem de Resíduos no SNIS

Indicador	Descrição
IN030	Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em relação à população urbana do município.
IN031	Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total (rdo + rpu) coletada
IN032	Massa recuperada *per capita* de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à população urbana
IN034	Incidência de papel e papelão no total de material recuperado
IN035	Incidência de plásticos no total de material recuperado
IN038	Incidência de metais no total de material recuperado
IN039	Incidência de vidros no total de material recuperado

Indicador	Descrição
IN040	Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros) no total de material recuperado
IN053	Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat. orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sól. domésticos
IN054	Massa *per capita* de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS, 2015a)

13.3 Indicadores Selecionados

O SNIS e a ARSAE utilizam um conjunto variado de indicadores que incluem as áreas operacional, gerencial, financeira e de qualidade da prestação de serviços de água e de esgotos e sobre os serviços limpeza urbana.

Para o objetivo do PMSB de Inhapim não se prevê a utilização de todos os indicadores apresentados, principalmente os que refletem desempenho financeiro das prestadoras de serviços e não tem como objetivo principal a regulação dos serviços.

Neste contexto, sugere-se a observação e análise continuada do conjunto de indicadores disponíveis (SNIS e ARSAE) e o acompanhamento detalhado de alguns indicadores, considerados mais relevantes e focados nos objetivos de gestão. Destes indicadores, alguns podem ser obtidos diretamente do SNIS mas outros precisam ser observados e determinados a partir de esforços da equipe gestora do PMSB.

Como descrito no Diagnóstico do PMSB (Produto 3), com o objetivo de estabelecer uma hierarquização relacionada às possibilidades de implementação dos programas e também às demandas municipais em relação às áreas urbanas, aos conglomerados urbanizados e às áreas rurais, buscou-se considerar os seguintes indicadores técnico-operacionais de saúde e de meio ambiente de forma de respeitar a realidade municipal:

- **Abastecimento de água:**
  - Índice de abastecimento total de água (%).
  - Índice de atendimento total com tratamento de água (%).
- **Esgotamento sanitário:**
  - Índice total de coleta de esgotos (%).
  - Índice total de tratamento de esgotos (%).
- **Drenagem urbana e manejo de águas pluviais:**
  - Pontos inundados na área urbana (pontos inundados/ano).
  - Índice de Cobertura de Drenagem Urbana.
- **Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:**

- Taxa de cobertura da coleta regular em relação à população total (%).
- Formas de disposição final.

Quadro 61: Indicadores Estratégicos Selecionados para Gestão do PMSB

Sistema	Indicadores		Situação em 2015	Ideal
Abastecimento de água	A1	Índice de abastecimento total de água (%)	67,74%	100%
	A2	Índice de atendimento total com tratamento de água	56,50%	100%
Esgotamento sanitário	E1	Índice total de coleta de esgotos	43,30%	100%
	E2	Índice total de tratamento de esgotos	0,00%	100%
Drenagem urbana e manejo de águas pluviais	D1	Número de pontos inundados na área urbana (pontos inundados/ano)	3 a 4	0
	D2	Índice de Cobertura de Drenagem Urbana	60,45%	100%
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	R1	Taxa de cobertura da coleta regular em relação à população total (%)	75,88%	100%
	R2	Formas de disposição final	Aterro Controlado	Aterro Sanitário

Fonte: FUNEC (2016)

13.4 Indicadores Complementares

Além dos indicadores apresentados pela ARSAE e pelo SNIS e os estratégicos selecionados pelo PMSB/SIMSB, é importante o levantamento de dados e informações complementares e a efetiva adoção de indicadores técnicos e operacionais não convencionais, caso necessário.

Tomando como exemplo a temática de Drenagem Pluvial, que não é considerada nos principais sistemas nacionais de indicadores de saneamento básico, destaca-se a necessidade de pesquisa, desenvolvimento e implementação de indicadores, qualitativos e quantitativos, que permitam o entendimento sistêmico desta temática bem como o acompanhamento de suas eventuais evoluções. Como exemplo podemos citar índices relacionados à áreas cobertas por estruturas de micro e macrodrenagem, índices de impermeabilização de vias e lotes, índices de reclamações relacionados ao inadequado funcionamento dos sistemas de micro e macro drenagem, identificação de pontos de alagamento ou de estruturas danificadas, dentre outros.

Alguns indicadores mais complexos em sua obtenção ou determinação podem, à medida que o SIMSB se ampliar e "amadurecer", serem adotados como parâmetros de monitoramento e gestão. Exemplo típico é o IQA (Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos Urbanos),

proposto por FARIA (2002) a partir do IQR (Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos) da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo).

14 IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Apesar da modelagem integrada do BDG, optou-se por implementar as classes geográficas de forma independente, em formatos intercambiáveis, de forma a facilitar a utilização dos mesmos por usuários iniciantes e em qualquer SIG (Desktop, web ou mobile). Para implementação das camadas ou classes geográficas do SIMSB foram utilizados os seguintes formatos:

- SHP (Shape File):
  - O formato SHP é um formato popular de arquivo contendo dados geoespaciais em forma de vetor desenvolvido e regulamentado pela ESRI como uma especificação aberta para interoperabilidade entre Sistemas de Informações Geográficas;
  - Como formato intercambiável é reconhecido pela totalidade dos sistemas GIS de mercado (comerciais ou não), permitindo a inserção e o tratamento da camada no bancos de dados em ambientes diversos.
- KML (Keyhole Markup Language):
  - O formato KML é um padrão OGC, oriundo de uma extensão XML (eXtensible Markup Language), baseada em tags como ocorre com arquivos HTML e XML comuns. Estas tags do formato contém nomes e atributos usados para objetivos de exibição específicas.
  - O formato depende de outros padrões para gerar a visualização de dados geográficos, pois na sintaxe do KML proveniente de um serviço de internet existe uma requisição WMS.
  - O OGC e o Google, que adotou o formato para seus aplicativos geográficos (Google Earth, Google Maps, etc), trabalham em conjunto para aprimorar a implementação do KML, além de manter a comunidade informada das atualizações e avanços em seu projeto.
- GeoTIFF (GeoTagged Image File Format):
  - O TIFF é um formato de arquivo raster para imagens digitais, padrão para arquivos gráficos (32-bits) com elevada definição de cores e muito utilizado para o intercâmbio de imagens entre as diversas plataformas;
  - O GeoTIFF é um padrão de metadados de domínio público que permite embutir informações das coordenadas geográficas em um arquivo TIFF.

A informação adicional inclui projeções cartográficas, sistema de coordenadas, elipsoides, data, dentre outros aspectos necessários para estabelecer a referência espacial exata do arquivo de imagem.

- DXF (Drawing Exchange Format):
  - DXF é um arquivo de intercâmbio para modelos de CAD (Computer Aided Design). É reconhecido pela maioria dos sistema CAD e GIS.

Com a consolidação do SIMSB municipal e a formação e treinamento de equipe local para operação do sistema, propõe-se a migração das classes independentes para um modelo integrado por um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) com extensão para dados espaciais. Os SGBDs com extensão espacial são otimizados para armazenamento e recuperação de atributos não gráficos mas possuem funcionalidades para armazenamento e recuperação de dados gráficos e análises espaciais. Dentre os sistemas deste tipo mais utilizados citamos o Oracle Spatial, o MySQL Spatial, o SQLIte/SpatialLite e o Postgree/PostGIS.

A adoção de um SGBD com extensão espacial permitirá um maior controle sobre a base de dados do SIMSB, garantindo acessos simultâneos (concorrenciais) e remotos, por usuários diversos, evitando erros e preservando a consistência do BDG.

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos desafios impostos aos Executivos Municipais pela Lei nº 11.445/07 (Lei do Saneamento), regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/10, cabe ao titular dos serviços de saneamento básico assegurar que toda a população, seja ela residente na zona urbana ou rural, tenha acesso aos serviços de saneamento básico no prazo máximo de vinte anos, alcançando a desejável universalização desses serviços com qualidade, promovendo a saúde pública e proteção ao meio ambiente.

Para atendimento da supracitada Lei e Decreto é imprescindível a elaboração do PMSB, instrumento indispensável no planejamento dos serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, apresentados e discutidos pela população e aprovado no Município.

Por ser um Direito dos cidadãos e Dever do Estado, o saneamento básico constitui-se num conjunto de serviços essenciais a saúde que tem amparo legal na Lei do Saneamento que instituiu as bases para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, assegurando o controle social do Setor e definiu as regras para a regulação, regulamentação legal e a sustentabilidade econômica e financeira dos serviços prestados.

O conjunto de informações contido nos Produtos que compõe o PMSB (P1 – Plano de Trabalho; P2 – Plano de Comunicação e Mobilização Social; P3 – Diagnóstico técnico-participativo; P4 – Prognóstico; P5 – Programas, Projetos e Ações; P6 – Plano de Investimento; P7 – Sistema de Informações Municipais em Saneamento Básico – SIM-SB; P8 Relatório final e a versão da minuta do Projeto de Lei) são indissociáveis pois são complementares, atendendo aos requisitos do Termo de Referência (TR). Somam-se a isto os supracitados produtos foram submetidos ao conhecimento público por meio das reuniões públicas, dos seminários unificados e dos seminários organizados por setores de mobilização, das oficinas de trabalho, da consulta pública e da aprovação dos Comitês de Coordenação (CC) e Executivo (CE), esse último responsável pela operacionalização e produção técnica do processo de elaboração do PMSB.

Nesse contexto a elaboração da Política Pública de Saneamento e do respectivo PMSB do município de Inhapim é o principal instrumento do Executivo Municipal para a implementação de todos os procedimentos previstos na Lei do Saneamento.

Considerando a dinâmica de crescimento populacional do município de Inhapim e o horizonte de planejamento do saneamento básico no prazo de vinte anos, faz-se necessário e está previsto na Lei de Saneamento, que o PMSB seja revisado a cada quatro anos. Essas

revisões devem ser feitas antes da formalização do Plano Plurianual de forma a efetuar os ajustes que se fizerem necessários no PMSB, de forma a atender, de forma fidedigna, as demandas do saneamento básico no momento em que o Plano for revisado.

A execução dos projetos e serviços de saneamento básico demandados no PMSB implicará, efetivamente, nos ganhos de melhorias no meio ambiente e, por conseguinte, nos indicadores de qualidade de saúde e de vida, com a implantação da infraestrutura necessária para se alcançar, de forma planejada, a universalização dos serviços de saneamento.

Nesse contexto os recursos financeiros descritos no Plano de Investimento (P6) e necessários para atender os Programas, Projetos e Ações do PMSB (P5) a serem disponibilizados pelo executivo municipal são consideráveis no prazo mencionado, razão pela qual far-se-á necessário que o executivo municipal estabeleça, de forma bem articulada ações junto aos governos (federal e estadual) para captar recursos financeiros dos programas governamentais destinados ao saneamento básico.

Para o sucesso do PMSB, que se traduz em alcançar a universalização do saneamento básico, é de fundamental importância que seja assegurada a participação e o acompanhamento da população, mesmo após a sua aprovação, pois o Plano não acaba com a sua aprovação, pelo contrário, inicia a partir daí. Com a participação e o acompanhamento da população se constrói o pertencimento, permitindo a consolidação da Lei de Saneamento, da transparência, do sucesso do PMSB, cenário determinante para se obter a eficiência, a eficácia e a efetividade da Política Pública de Saneamento do município de Inhapim.

REFERÊNCIAS

ABNT. Associação Brasileira de Norma Técnica. **NBR 12.209** – Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário. Rio de Janeiro, 1992.

ARSAE MG. Agência Reguladora de Água e Esgoto de Minas Gerais. **Reajustes Tarifários** (2015). Disponível em: http://www.arsae.mg.gov.br/component/gmg/page/403?view=page acesso em 19/09/2015.

BOVOLATO, Luís Eduardo. **Saneamento básico e saúde**. Disponível em <http://www.uft.edu.br> Acesso em 03/09/2015.

BRASIL Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira**. IDEB – Resultados e Metas (2013).** Brasília, 2013. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>**.** Acesso 02/09/2015.

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. **Resolução nº 448/2012**. Publicada no DOU Nº 14, 19 de janeiro de 2012, p.76. Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do CONAMA. Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre. cfm?codlegi=672>. Acesso em: 12/09/2015.

BRASIL. **Portaria MS n° 2914 de 12 de dezembro de 2011**. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília, 2011a. Disponível em: <http://www.agevisa.ro.gov.br/wp-content/uploads/2012/04/Portaria_MS_2914-11.pdf> Acesso em 15/09/2015.

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. **Resolução nº 431/2011**. Publicada no DOU Nº 99, 25 de maio de 2011, p.123. Altera o art. 3º da Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, estabelecendo nova classificação para o gesso. Brasília, 2011b . Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=649>. Acesso em: 12/09/2015.

BRASIL. Governo Federal. **Decreto nº 7404 de 23 de dezembro de 2010**. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. Brasília, 2010a Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7404.htm>. Acesso em: 12/08/2015.

BRASIL. Governo Federal. **Decreto nº 7217 de 21 de julho de 2010**. Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. Brasília, 2010b. Disponível em: < http://www.planalto.gov. Acesso em: 12/09/2015.

BRASIL. Governo Federal. **Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007**. Política Nacional do Saneamento Básico (PNSB). Brasília, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Procedimentos de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade da Água para consumo humano**. Brasília, 2006.

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. **Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005**. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Brasília. Publicada no DOU nº 84, de 4 de maio de 2005, Seção 1, p.63-65. Brasília, 2005. Disponível em: <http://www.feam.br/images/stories /2015/RSS/res%20conama%20358%202005.pdf> Acesso em: 18/08/2015.

BRASIL. Agência de Vigilância Sanitária - ANVISA. **Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília, 2004a. Disponível em: <http://www.feam.br/images/stories/2015/RSS/rdc%20anvisa %20306%202004.pdf>. Acesso em: 18/08/2015.

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. **Resolução nº 348/2004**. Publicada no DOU Nº 158, 17 de agosto de 2004, p.70. Altera a Resolução CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. Brasília, 2004b. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=449>. Acesso em: 12/09/2015.

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA Nº 307/2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Publicada no DOU nº 136, de 17/07/2002, págs. 95-96. Brasília 2002. Disponível em: <www.mma.gov.br/port/conama/legiabre. cfm?codlegi=307>. Acesso em: 12/09/2015.

BRITTO, A. L. A gestão do saneamento no Brasil: desafios e perspectivas seis anos após a promulgação da Lei 11.455/2007. **E-metropolis.** ano 3, n. 11, p. 2012, 2007.

CARNEIRO, C. B. L. **Programas de proteção social e superação da pobreza: concepções e estratégias de intervenção.** 2005**,** 334f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2005.

COPASA. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, 2015.

COPASA. Companhia de Saneamento de Minas Gerais. **Doenças de veiculação hídrica**. Belo Horizonte, 2012. Disponível em: <http://www.copasa.com.br/media2/PesquisaEscolar/COPASA_Doen% C3%A7as.pdf>. Acesso em: 25/09/2015.

COPASA. Companhia de Saneamento de Minas Gerais. **Ouvidoria.** Belo Horizonte, Disponível: http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/institucional/ouvidoria acesso em 02 de setembro de 2015.

CPRM. **Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais**. Disponível em: <www.cprm.gov.br/> Acesso em: 02/09/2015.

FARIA, F.S. **Índice da Qualidade de Aterros de Resíduos Urbanos** - IQA. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012. 312f.

FJP – Fundação João Pinheiro. **Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS.** Disponível em <http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/servicos/82-servicos-cepp/956-indice-mineiro-de-responsabilidade-social-imrs> Acesso em 25/04/2015.

FUNEC. **Fundação Educacional de Caratinga.** Caratinga: FUNEC, 2015.

GODET, M.; DURANCE, P.; DIAS, J. **A prospectiva estratégica para as empresas e os territórios**. IEESF: Lisboa, 2008.

GUIMARÃES, A. J. A.; CARVALHO, D. F. de; SILVA, L. D. B. da. **Saneamento básico**. Disponível em: http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/downloads/APOSTILA/Apostila%20IT%20179/Cap%201.pdf Acesso em: 15/04/2015.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. **Biblioteca IBGE**. Histórico. Rio de Janeiro, 2007. Acesso em 26/04/2015.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. **Censo Demográfico 2010:** Características da População e dos Domicílios: Resultados do Universo. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em <http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010universo.asp?o=7&i=P>. Acesso em 30/04/2015.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. **Censo Demográfico 2000** - Microrregiões, distritos, subdistritos e bairros. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 2001. Disponível em < ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2000/Dados_do_Universo/Meso_Microregioes_Distritos_Subdistritos_Bairros/Minas_Gerais.zip>. Acesso 13/05/2015.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - **Produto Interno Bruto dos Municípios 2012.** Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br> Acesso 03/05/2015.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades@ - IBGE** (2014). Serviços de Saúde 2014. Rio de Janeiro, 2015.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatistica **Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data em 1º de julho de 2015**. Disponível em < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/default.shtm>. Acesso 24/10/2015.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. **Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –IDEB- 2014**. Brasília, 2014 Disponível em < : <http://ideb.inep.gov.br/> Acesso em 28/04/2015.

MIRANDA, E. E. de; GOMES, E. G.; GUIMARÃES, M. **Mapeamento e estimativa da área urbanizada do Brasil com base em imagens orbitais e modelos estatísticos.** Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2005. Disponível em: <http://www.urbanizacao.cnpm.embrapa.br>. Acesso em: 28/04/2015.

BRASIL - Ministério das Cidades (MCID). **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –SNIS**. Brasília, 2014. Disponível em <http://www.cidades.gov.br/serieHistorica/#> Acesso 25/04/2015.

BRASIL - Ministério da Saúde. **Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 2014.** Brasilia, 2014. Disponível em: < http://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em 28/04/2015.

MONTOYA, A.J.; LORETO, M.D.D. **Índice Multidimensional de Saneamento Básico para a Bacia do Caratinga (Mimeo)**. Viçosa/MG: Universidade Federal de Viçosa, 2015.

ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milenio.**"Como está o Brasil em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio" (Equipe ODM).** Disponível em <http://www.odmbrasil.gov.br> Acesso em 06/05/2015.

PARH-CARATINGA. Plano de Ação de Recursos Hídricos,-2009. Disponível em: < www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2015/.../**PARH_Caratinga**.pdf> Acesso em: 09/10/2015.

PEREIRA,M.T.; SILVA, F.F.; GIMENES, M.L.; ZANATTA, O.A. **Desenvolvimento de indicador de qualidade de saneamento básico urbano** (iqsbu) e aplicação em cidades paranaenses Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, v.8, n.1, p.135-164. 2015. Maringá, 2015.

PNUD; FJP; IPEA. **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013.** Disponível em < http://www.atlasbrasil.org.br/2013/> Acesso 02/05/2015

ROCHA, S. **Pobreza no Brasil:** Afinal, de que se trata? 2ªed. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

SBICS. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. Rio de Janeiro: Ed. Embrapa Solos, 2013, 306p.

SUTTER, M. B. ; CARVALHO, D. E.; POLO, E. F.; WRIGHT, J. T. C.. Construção de Cenários: Apreciação de Métodos mais Utilizados na Administração Estratégica. **Espacios.** v. 33, n.8, 13p- 2012.

TONI, J. Cenários e Análise Estratégica. **Revista Espaço Acadêmico**, n.59, 2006.

TRATA BRASIL. **Esgotamento Sanitário Inadequado e Impactos na Saúde da População, 2010.** Disponível em <http://www.tratabrasil.org.br/novo_site/cms/templates/trata_brasil/files/esgotamento.pdf> Acesso em 01/11/2013.

VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A.L.R.; LIMA, C. A. **Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema.** Universal. Rio de Janeiro IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 1991 . 124 p. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/classificacaovegetal.pdf>. Acesso em 11/07/2015.

VON SPERLING, M. **Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos**. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, UFMG, v. 3. 2005.

VON SPERLING, M. **Princípios básicos do tratamento de esgotos - Princípios do tratamento biológico de águas residuárias**. Belo Horizonte, UFMG. v.2. 1996.

ANEXO I - MINUTA DE PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI Nº _____ de __ de __ de 2016.

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), conforme especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHAPIM, Estado de Minas Gerais, Hamilton Chagas Filho. Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do município de Inhapim.

Art. 2º O PMSB é o principal instrumento de planejamento e gestão dos serviços de saneamento básico no Município, estabelecendo, dentre outros, a definição das prioridades de investimento, metas e verificação de resultados afetos aos planos a ele vinculados.

Parágrafo Único. Para efeitos desta Lei, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

I - Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

II - Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

III - Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos urbanos (doméstico e originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas);

IV - Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

V – Serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade na sua prestação, bem como a cobrança de tarifas, que possibilitem a sustentabilidade dos serviços.

Art. 3º Sem prejuízo das demais disposições relativas à matéria, o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce será observado na implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Inhapim.

CAPÍTULO II
DIRETRIZES E OBJETIVOS

Art. 4º A implementação do PMSB de que trata esta Lei terá como princípios fundamentais:

I – Universalidade e Integralidade dos serviços de saneamento básico;

II - Preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente;

III - Adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

IV - Articulação com outras políticas públicas;

V - Eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental;

VI - Utilização de tecnologias apropriadas;

VII - Transparência das ações;

VIII - Controle social;

IX - Segurança qualidade e regularidade;

X - Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

Art. 5º O PMSB do município de Inhapim observará, além das disposições referidas na Lei Federal n.º 11.445/2007 e dos princípios de que trata artigo anterior, tendo ainda como diretrizes:

I - a garantia da qualidade e eficiência dos serviços, buscando sua melhoria e extensão às localidades ainda não atendidas;

II - implementação dos prazos definidos no PMSB, de modo a atingir as metas já fixadas;

III - adoção de meios e instrumentos para a gestão, a regulação e fiscalização, bem como para o monitoramento dos serviços de saneamento básico;

IV - promoção de programas de educação ambiental e comunicação social com vistas a estimular a conscientização da população em relação à importância do meio ambiente equilibrado e à necessidade de sua proteção, sobretudo em relação ao saneamento básico;

V - viabilidade e sustentabilidade econômico-financeira dos serviços, considerando a capacidade de pagamento pela população de baixa renda na definição de taxas, tarifas e outros preços públicos;

Art. 6º. O PMSB tem por objetivo geral promover a universalização do saneamento básico em todo o território municipal, ampliando progressivamente o acesso de todos os domicílios permanentes a todos os serviços.

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS

Art. 7º. Os programas, projetos e ações, voltados à melhoria da qualidade e ampliação da oferta dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de água pluviais urbanas constituem os instrumentos básicos da gestão dos serviços, devendo sua execução pautar-se nos princípios e diretrizes contidos nesta Lei.

Art. 8º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar, por ato próprio, Comitê Técnico Permanente para o planejamento das ações necessárias à implementação do PMSB.

Parágrafo único. O Comitê Técnico Permanente do PMSB, será composto por representantes das Secretarias Municipais cujas competências tenham relação com o saneamento básico.

CAPÍTULO IV
DOS DEVERES ATRIBUIÇÕES

Art. 9º Para garantir a execução dos serviços de saneamento básico, deverá o Poder Público Municipal articular-se com órgãos e entidades governamentais e não governamentais e coordenar recursos humanos, tecnológicos, econômicos e financeiros, em conformidade com os princípios e diretrizes da Lei nº 11.445/2007.

Art. 10 Incumbe ao Poder Público Municipal diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos de saneamento básico, nos termos do art. 175 da Constituição Federal e da presente Lei.

§1º - O contrato de prestação de serviços de que trata a presente Lei, bem como os casos de prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão deverá observar ainda o cumprimento, pelo prestador, do PMSB, da Lei nº 11.445/2007 e nos termos desta Lei.

§2º - Cumpre à Administração Municipal promover a compatibilização, tanto quanto possível, do PMSB para eventuais contratos desta natureza porventura existentes quando da entrada em vigor da presente Lei.

§3º - Poderá o Município para o exercício de sua competência reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos de saneamento básico, celebrar convênios e/ou contratos com entidades reguladoras independentes, nos termos do §1º, do art. 23, da Lei nº 11.445/2007 para a verificação do cumprimento do PMSB, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais.

Art. 11 São deveres dos prestadores dos serviços e deverão integrar eventuais contratos de prestação de serviços as seguintes obrigações:

I - prestar serviço adequado e com atualidade, na forma prevista nas normas técnicas aplicáveis e no contrato, quando os serviços for objeto de relação contratual;

II - prestar contas da gestão do serviço ao Município, quando estes forem objeto de relação contratual e, aos usuários, mediante solicitação;

III - cumprir e fazer cumprir as normas de proteção ambiental e de proteção à saúde aplicáveis aos serviços;

IV - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço;

V - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço; e

VI - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E CRITÉRIO PARA SUA APLICAÇÃO

Art. 12. Sem prejuízo das demais disposições legais, as infrações ao disposto nesta Lei, cometidas pelos prestadores de serviços, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, acarretarão a aplicação das seguintes sanções:

I - Advertência, com prazo para regularização; e

II - Multa.

Art. 13. A advertência será aplicada às infrações administrativas de menor gravidade, mediante a lavratura de auto.

§ 1º Lavrado o auto de infração, o órgão regulador deverá indicar as ações reparadoras ou mitigatórias, estabelecendo prazo razoável para tanto.

§ 2º Ultrapassado o prazo de que trata o parágrafo anterior, os autos de infração serão convertidos em multa, compatível com o dano causado, nas hipóteses em que o autuado, por negligência ou dolo, deixar de saná-las.

§ 3º. As penalidades de que tratam este artigo não excluem a aplicação de outras sanções cabíveis.

Art. 14. Para a aplicação da multa, a autoridade competente levará em conta a intensidade e extensão da infração.

§1º. A multa diária será aplicada em caso de infração continuada.

§ 2º. A multa será graduada entre R$ ( ) e R$ ( ), ajustada anualmente de acordo a unidade fiscal municipal.

§ 3º. A arrecadação proveniente das multas de que trata esta Lei serão revertidas ao Município ou Fundo Municipal de Meio Ambiente e/ou Fundo Municipal de Saneamento Básico ( ), instituído pela Lei [_____].

§ 4º Para cálculo do valor da multa são consideradas seguinte situações agravantes:

I - reincidência; ou

II - quando da infração resultar:

a) na contaminação significativa de águas superficiais e/ou subterrâneas;

b) na degradação ambiental que não comporte medidas de regularização, reparação, recuperação pelo infrator ou às suas custas; ou

c) em risco iminente à saúde pública.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15. O PMSB de que trata esta Lei, é aprovado para vigência de 20(vinte) anos, a contar da publicação desta Lei, com vistas ao cumprimento do disposto na Lei Federal 11.445/2007, devendo ser revisto em interstícios não superiores a 4 (quatro) anos.

§ 1º. A revisão de que trata o *caput* deste artigo deverá garantir a ampla participação da sociedade civil, comunidades atingidas, dos movimentos sociais e demais entidades civis não-governamentais.

§ 2º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar o documento de revisão do PMSB à Câmara dos Vereadores, com todas as alterações propostas, devidamente consolidadas no plano vigente.

Art. 16 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 17 Revogam-se as disposições em contrário.

Inhapim, [xxxdataxxx] de 2016.

Hamilton Chagas Filho

Prefeito Municipal